



INSTRUCTIES

J06264

2020-07-13



SPECTRA GLO LED R/G/B LICHTHULSSET

Setnummers

68000213

Modellen

Voor modelgerelateerde informatie raadpleegt u de P&A-detailhandel catalogus of het gedeelte 'Parts and Accessories' (Onderdelen en accessoires) op www.harley-davidson.com (alleen Engelstalig).

Montagevereisten

Afzonderlijk aanschaffen van de LED controllerset (onderdeelnummer 68000218), indien niet reeds aanwezig.

⚠ WAARSCHUWING

De veiligheid van de berijder en de passagier is afhankelijk van de correcte montage van deze set. Als u niet zeker weet of u de procedure correct kunt uitvoeren of als u niet beschikt over het juiste gereedschap, laat de installatie dan over aan een Harley-Davidson-dealer. Incorrecte montage van deze set kan ernstig of dodelijk letsel tot gevolg hebben. (00308b)

Spectra Glo-lichthuizen zijn alleen ontworpen en bedoeld voor displaygebruik. Het is niet overal toegestaan om gekleurde of indirecte verlichting te voeren bij gebruik van het voertuig op de openbare weg. Raadpleeg de lokale wet- en regelgeving voor de installatie.

Elektrische overbelasting

MEDEDELING

U kunt u het oplaadsysteem van het motorvoertuig overbelasten indien u te veel elektrische accessoires aanbrengt. Als de op een bepaald moment gebruikte accessoires samen meer stroom verbruiken dan het laadsysteem kan opwekken, kan de accu als gevolg van het stroomverbruik leegraken waardoor er schade aan het elektrische systeem van de motorfiets kan ontstaan. (00211d)

⚠ WAARSCHUWING

Bij het installeren van een elektrische accessoire moet u controleren of het maximale amperage van de zekering of stroomonderbreker die het circuit beschermt dat u wijzigt, niet wordt overschreden. Het overschrijden van het maximale amperage kan leiden tot defecten in het elektrische systeem, hetgeen ernstig of dodelijk letsel tot gevolg kan hebben. (00310a)

Setinhoud

Zie Afbeelding 2 en Raadpleeg tabel 1.

MONTAGE

OPMERKING

Maak het gebied waar de lichthuizen worden gemonteerd schoon met zeep en water voordat u met de installatie begint, en laat het goed drogen. Verwijder grit, vuil en smeer van de voertuigdelen die belicht worden.

*De omgevingstemperatuur moet **ten minste** 10 °C (50,0 °F) zijn om de lichthuizen en controllerbox goed op de motorfietsoppervlakken te laten hechten.*

Lichthuizen moeten niet dichter dan 63,5 mm (2½ in) bij uitlaatpijpen of dempers worden geplaatst en moeten op een afstand van 38,1 mm (1½ in) van motorcilinders en cilinderkoppen worden bevestigd.

Monteer geen lichthuizen met de lichtbron radiaal van de motorfiets af gericht. Monteer de lichthuizen zo dat het licht indirect zichtbaar is, doordat het wordt weerspiegeld door de verchromde of gelakte oppervlakken van de motorfiets.

Vermijd grote hoeken of hoeken van 90°. Hierdoor kan de lichthuls beschadigd raken.

De Spectra Glo RGB-sets kunnen op verschillende manieren op elkaar worden aangesloten. Voorbeelden zijn: in serie, met T-stuk en Y. Het open uiteinde van een kabelboom of lichthuls moet altijd worden afgedekt met een eindstop.

De Spectra Glo-lichthuizen kunnen op diverse locaties worden gemonteerd. Ze kunnen zowel op vlakke als gewelfde oppervlakken worden geplaatst. Deze lichthuizen zorgen voor indirecte verlichting van de mechanische onderdelen, de afwerking van de motorfiets of voor effecten op de grond. Meer informatie kunt u vinden in het gedeelte Spectra Glo Belastingberekening.

Motorfietsen met een hoofdzekering

Zie de servicehandleiding. Verwijder de hoofdzekering.

Motorfietsen zonder hoofdzekering

⚠ WAARSCHUWING

Koppel eerst de minkabel (-) van de accu los. Mocht de pluskabel (+) in contact komen met massa terwijl de minkabel (-) nog is aangesloten, dan kan de accu door de vonken die dan ontstaan, exploderen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00049a)

Zie de servicehandleiding. Volg de instructies om de accukabels los te koppelen, de minkabel (-) eerst.

OPMERKING

*Bij XL-modellen (Sportster®) van 2004 en later kan de minkabel van de accu het makkelijkst losgekoppeld worden **bij het motorcarter**.*


1. Indien controllerset (onderdeelnummer 68000218) niet aanwezig is, installeert u deze volgens de instructies in de set.
2. Zie Afbeelding 2. Monteer (dry fit) lichthulzen (1) en kabelbomen (3, 5 en 6) in de gewenste configuratie.
3. Plaats, indien nodig, een einddop aan het einde van elke lichthuls.
4. Reinig de oppervlakken van de motorfiets waar de lichthulzen worden gemonteerd met een oplossing met een isopropylalcoholpercentage van 50-70%.

5. **OPMERKING**

Wees voorzichtig bij het uitlijnen van de verlichtingshuls op de motorfiets. De lijm is slechts voor eenmalig gebruik. Door het verwijderen van de lichthuls wordt de lijm beschadigd.

Zie Afbeelding 1 Lichthulzen monteren.

- a. Sluit de kabelboom (1) aan op de lichthuls (5). Monteer de dubbelzijdige tape (2) op de kabelboomconnector (6).
- b. Verwijder de beschermstrook van de kleeflaag aan de achterkant (2, 3) van de lichthuls (5) en connectoruiteinden (4, 6).
- c. Plaats de verlichtingshuls voorzichtig op het oppervlak van de motorfiets.
- d. Druk deze stevig op de plaats.
- e. Houd de lichthuls op zijn plaats en druk hem enkele seconden stevig aan.
- f. Herhaal dit bij de resterende lichthulzen.

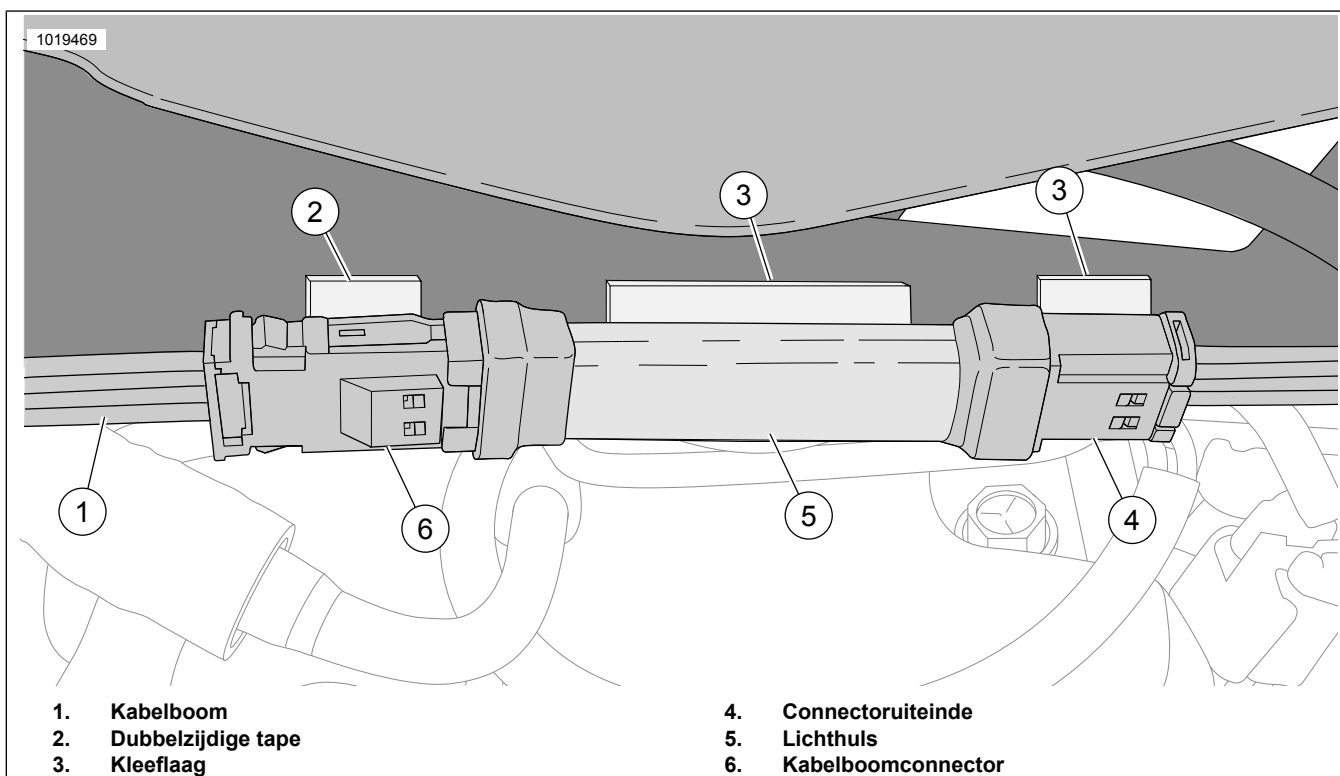

Afbeelding 1. Lichthulzen, connectoren, en dubbelzijdige tape

6. Bundel de kabelbomen van de controller en de lichthulzen. Bevestig de kabelbomen met kabelbinders.

OPMERKING


Gedurende TEN MINSTE 24 uur na het aanbrengen van de controllerbox en lichthulzen mag het oppervlak niet worden

blootgesteld aan een stevige wasbeurt, sterke waterstralen of extreme weersomstandigheden.

De hechting bereikt zijn maximale sterkte na ongeveer 72 uur bij een normale omgevingstemperatuur.

Raadpleeg Instructieblad J06266, Spectra Glo Controller and Remote FOB (Spectra Glo controller en afstandsbediening), voor de installatie van meerdere RGB-producten.

SERVICEONDERDELEN

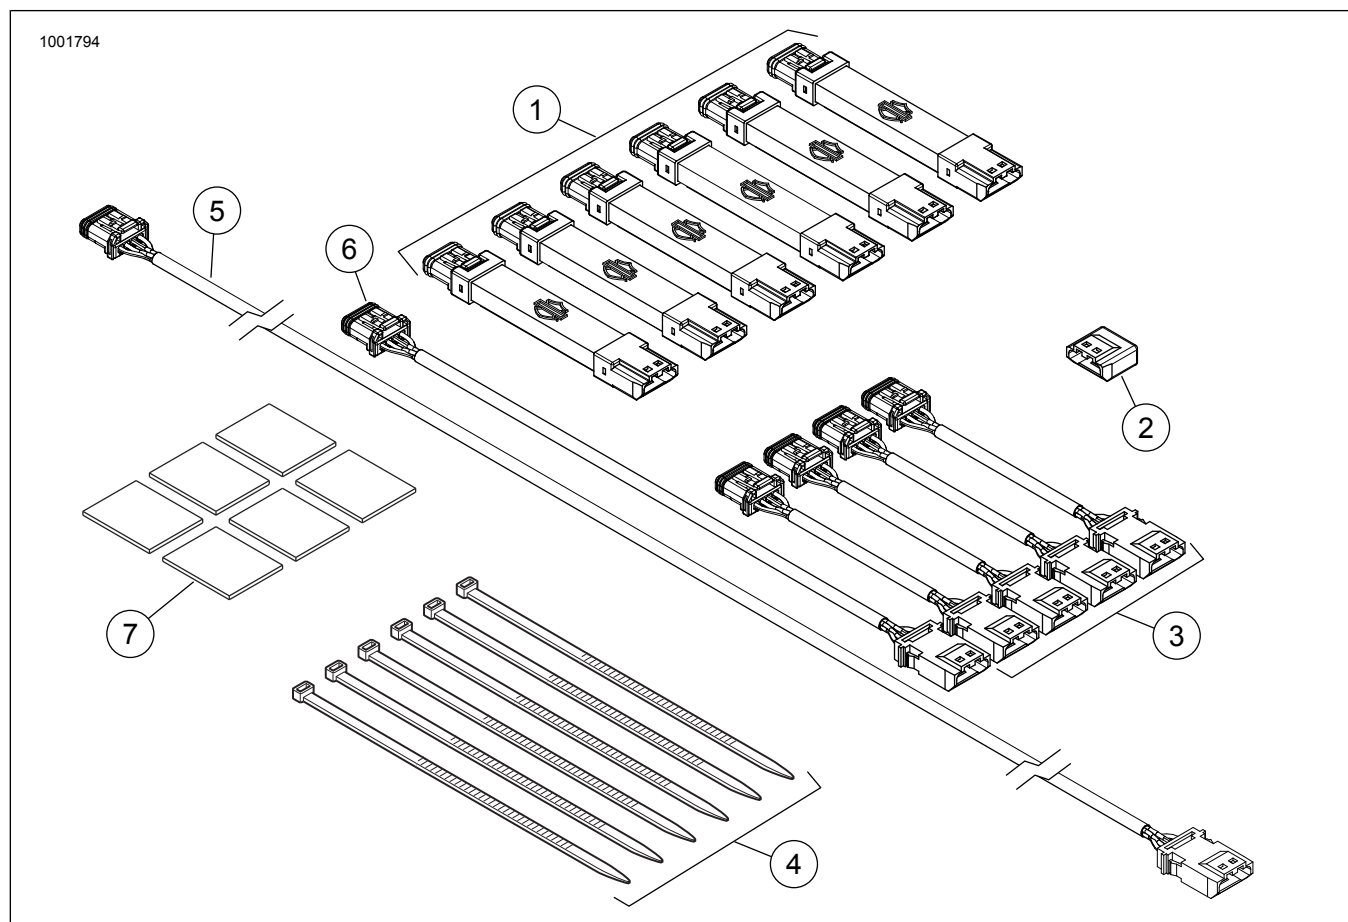

Afbeelding 2. Serviceonderdelen, Spectra Glo-lichtulsets

SERVICEONDERDELEN

Tabel 1. Serviceonderdelentabel

Set	Onder-deel	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
68000213	1	Lichthuls, LED, R/G/B, (6)	68000212 *
	2	Eindkap	69201597
	3	Draadverlengingskabelboom, 3 in (4)	69201525 *
	4	Draadbinder (6)	10006
	5	Draadverlengingskabelboom, 24 in	69201530
	6	Draadverlengingskabelboom, 8 in	69201529
	7	VHB, Dubbelzijdige tape	Niet afzonderlijk verkrijgbaar

*Onderdeel is afzonderlijk verkrijgbaar, per één stuk, niet in de hoeveelheid in de set.

INFORMATIE OVER DE SPECTRA GLO BELASTINGBEREKENING

Het Spectra Glo-systeem is beperkt tot 3000 mA. Gebruik de volgende tabel om de totale stroomsterkte van de gewenste

configuratie te bepalen. Bereken de totale stroomsterkte door het aantal sets (elke lijn) te vermenigvuldigen met de gegeven stroomsterkte. Tel alle totalen bij elkaar op. De verkregen waarde moet minder zijn dan of gelijk zijn aan 3000 mA. Het volgende voorbeeld beschrijft de berekening van de totale systeembelasting.

Tabel 2. Rekenvoorbeeld van Spectra Glo-sets

Setnaam	Onderdeelnummer set	Aantal sets	Stroom mA	Totaal
Treepanken bestuurder	50500492	1	500	500
Passagierstreepanken	50500495	1	350	350
Kuipventilatie	68000194		275	
Luidsprekerlampen (Stage I)	68000232		125	
Luidsprekerlampen (Stage II rond)	68000231	1	125	125

Tabel 2. Rekenvoorbeeld van Spectra Glo-sets

Setnaam	Onderdeelnummer set	Aantal sets	Stroom mA	Totaal
Luidsprekerlampen (Stage II zadeltas)	68000233		125	
Onderlichthulzen (6)	68000213	2	450	900
Uitbreidingslichthulzen (4)	68000214	1	300	300
* Systeemtotaal moet 3000 mA of minder zijn.			Systeemtotaal=	2175

Tabel 3. Rekenmachine voor Spectra Glo RGB-accessoire

Setnaam	Onderdeelnummer set	Aantal sets	Stroom mA	Totaal
Treepanken bestuurder	50500492		500	
Passagierstreeplanken	50500495		350	
Kuipventilatie	68000194		275	
Luidsprekerlampen (Stage I)	68000232		125	
Luidsprekerlampen (Stage II rond)	68000231		125	
Luidsprekerlampen (Stage II zadeltas)	68000233		125	
Onderlichthulzen (6)	68000213		450	
Uitbreidingslichthulzen (4)	68000214		300	
* Systeemtotaal moet 3000 mA of minder zijn.			Systeemtotaal=	

Tabel 4. Spectra Glo RGB-accessoires

Accessoires	Onderdeelnummer
Afstand	68000217
JA-E-dop	69201597
Y-kabelboom (3-weg)	69201594
3-in jumperkabelboom	69201525
8-in jumperkabelboom	69201529
24-in jumperkabelboom	69201530
24-in jumperkabelboom met doorvoertule	69201595
48-in jumperkabelboom	69201625