



KOMPLET POKLOPCA PROGRAMATORA

OPĆENITO

Broj kompleta

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modeli

Za informacije o ugrađivanju dijelova za razne modele pogledajte Prodajni katalog dijelova i pribora ili odjeljak Dijelovi i pribor na stranici www.harley-davidson.com (samo na engleskom).

▲ UPOZORENJE

Sigurnost vozača i putnika ovisi o ispravnom postavljanju ovog pribora. Ako vam je postupak prezahtjevan ili nemate pravi alat, obratite se dobavljaču za Harley-Davidson®. Neispravno postavljanje ovog pribora može rezultirati smrću ili ozbiljnim ozljedama. (00308b)

Sadržaj kompleta

Pogledajte Slika 1 i Tablica 1.

POSTAVLJANJE

1. Pogledajte sliku 1. Uklonite i odložite pet vijaka koji pričvršćuju originalni poklopac programatora.
2. Uklonite i odložite originalni poklopac programatora.
3. Postavite novi poklopac programatora (1) na položaj i pričvrstite TORX® vijcima (2). Pritegnite.

Moment: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) *Vijak s TORX glavom*

SMJERNICE ZA ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE LIMENIH DIJELOVA

Upute za čišćenje

1. Provjerite da je dio osušen i nema prašine ili nečistoća.
2. Postavite malu količinu Harley-Davidson® kromiranog sredstva za čišćenje i sjaj na krpu s mikrovlaknima ili meku krpu za poliranje.
3. Nježnim pritiskom brišite limene dijelove krpom s mikrovlaknima. Za teško dostupna područja ili utore koristite meku krpu za poliranje.

Postizanje sjajne završne obrade

Limeni dijelovi starit će prirodnim procesom i s vremenom poprimiti tamniju boju. Ako želite sjajnu završnu obradu, postavite malo Harley-Davidson sredstva za poliranje na krpu

s mikrovlaknima i nježno polirajte limene dijelove dok ne postignete željeni sjaj.


Usporavanje prirodnog procesa starenja

Kako biste usporili proces prirodnog starenja, postavite malu količinu sredstva Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na krpu s mikrovlaknima ili meku krpu za poliranje i nježno polirajte dijelove dok se sredstvo ne upije.

Mjere opreza

- Korištenje neodobrenih sredstva za čišćenje, poliranje i zaštitu dovest će do skidanja prirodnog završnog sloja s limenih dijelova.
- Dugotrajno doticanje određenih predmeta (ruke, rukavice, čizme, prašina, itd.) i izloženost raznim elementima također će utjecati na završne obrade površina i to se NE smatra oštećenjem.
- Izbjegavajte čišćenje dijelova abrazivnim ili agresivnim kemijskim sredstvima i abrazivnim materijalima za čišćenje.
- Izbjegavajte proizvode na bazi amonijaka i izbjeljivače.
- Dugotrajno izlaganje vodi promijenit će završnu obradu lima. Obrišite dijelove nakon izlaganja vodi.
- Prekomjerno trljanje može posvijetliti izgled površine dijela.

SERVISNI DIJELOVI

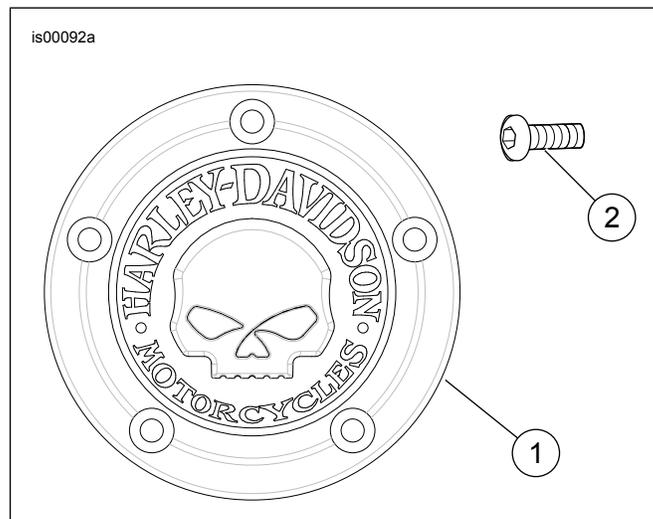

Slika 1. Servisni dijelovi: Komplet poklopa programatora



Tablica 1. Servisni dijelovi: Komplet poklopca programatora

Sala	Opis (Količina)	Broj dijela
1	Poklopac programatora (prikazan je poklopac programatora sa Skull logotipom)	Ne prodaje se zasebno
2	Poklopac programatora Torx® vijci, #8-32 (5) (Komplet 25600114)	9462
	Poklopac programatora šesterokutni, crni oksid vijci, #8-32 (5) (Komplet 25600057)	10200434
	Poklopac programatora Torx® crni oksid vijci, #8-32 (5) (Komplet 25600087)	10200614
	Poklopac programatora Torx® crni vijci, (5) (Komplet 25600108)	10200593
	Poklopac programatora Torx® crni vijci (5) (Komplet 25600133)	10200812