



## KURZER CB-ANTENNENMAST

### ALLGEMEINES

#### Teilenummern

76386-08, 76386-09

#### Modelle

Diese Masten sind für Touring-Motorradmodelle mit am Tour-Pak<sup>®</sup> befestigten CB-Antennen geeignet.

Mast 76386-08 ist für Modelle von 1998 bis 2008 geeignet.

Mast 76386-09 ist für Modelle ab 2009 geeignet.

Die Antennen ähneln sich im Aussehen. Siehe Abbildung 1 für Erkennungsmerkmale. Modelle von 1998 bis 2008 haben an der gezeigten Stelle einen Stempel „CB“. Modelle ab 2009 haben an der gezeigten Stelle einen Stempel „09 - CB“.

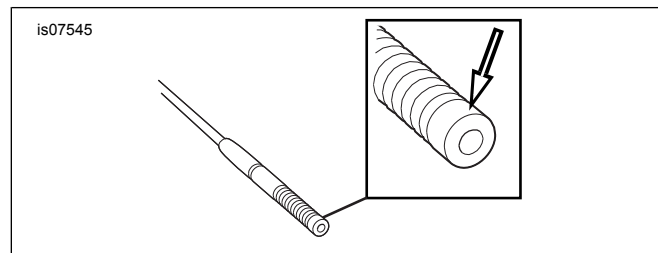


Abbildung 1. CB-Antennenmast-Erkennung

#### Zusätzlich benötigte Teile

Modelle von **1998 bis 2008** erfordern die Verwendung der Original (OE)-Ladespule.

Modelle **ab 2009** benötigen KEINE Ladespule.

Für den Einbau dieses Satzes muss LOCTITE<sup>®</sup> 262 GEWINDESICHERUNGS- UND DICHTMITTEL separat erworben werden. Loctite ist bei einem Harley-Davidson-Händler erhältlich.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

### EINBAU

1. **Modelle bis 2008:** Die **untere** Feststellschraube des Antennenmasts mit einem 2-mm-Sechskantschlüssel lösen. **ALLE Modelle:** Das Antennenkabel vom Antennensockel abschrauben.
2. **Modelle ab 2014:** Loctite 262 auf beiden Enden des Stehbolzens (2) auftragen. Stehbolzen auf rechte Antennenbefestigung auf dem Tour-Pak montieren.
3. Den **neuen** Antennenmast auf das Gewinde des Antennensockels schrauben.

### IN BETRIEB

**Modelle bis 2008:** Falls eine Beeinträchtigung der CB-Leistung festgestellt wird:

1. Den Tour-Pak öffnen.
2. Die Kartentasche öffnen (falls vorhanden) und die Hutmüttern mit flachen Unterlegscheiben entfernen. Die Kartentasche und geformte Einlage vom Tour-Pak abnehmen.
3. Die Verlegung der Ladespulen-Verkabelung prüfen (siehe Abbildung 2). Wenn die Kabelverlegung von der Abbildung abweicht, kann das CB-Signal beeinträchtigt werden.



Abbildung 2. Kabelverlegung der CB-Ladespule

## ERSATZTEILE

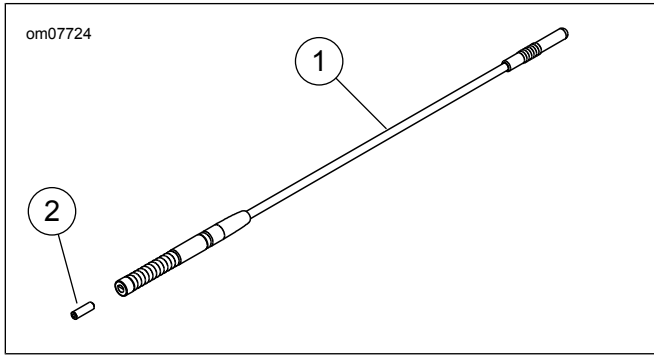


Abbildung 3. Ersatzteile: Kurzer CB-Antennenmast

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Antennenmast, kurz	Nicht einzeln erhältlich
2	Stehbolzen	76000166