



INSTRUCTIES

J00319

2008-08-18



VERVANGENDE WINDSCHERMSETS FLST

ALGEMEEN

Setnummers

57242-05, 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58559-97, 58560-97, 58657-97A en 58658-97A

Modellen

Dit instructieblad geldt voor de volgende vervangende windschermsets FLST:

De sets in Tabel 1 zijn ontworpen voor montage op de als accessoire verkrijgbare windschermsets, onderdeelnummers: 57749-04, 57748-04, 57816-04, 57827-04, 58240-95, 58243-95, 58275-95, 58278-95 en 58628-99.

Tabel 1. Modellen

Sets	Inhoud
57250-06	51 mm (2 in) lager dan het standaard transparante windscherm, internationaal
57754-04	51 mm (2 in) hoger dan het standaard transparante windscherm
57826-04	Standaard hoogte, transparant windscherm met flames
57975-99	Standaard hoogte, getint windscherm
58241-95	Standaard hoogte, transparant windscherm
58277-95	Laag profiel, getint windscherm

De sets in Tabel 2 zijn ontworpen voor montage op de als accessoire verkrijgbare windschermsets, onderdeelnummers: 58533-97A, 58534-97A, 58772-97 en 58783-97.

Tabel 2. Modellen

Sets	Inhoud
57242-05	Standaard hoogte, transparant windscherm met flames
58559-97	Standaard hoogte, transparant windscherm
58560-97	Laag profiel, getint windscherm

De sets in Tabel 3 zijn ontworpen voor montage op de als accessoire verkrijgbare windschermsets, onderdeelnummers: 58649-97A, 58651-97A, 58652-97A en 58653-97A.

Tabel 3. Modellen

Sets	Inhoud
58657-97A	Standaard hoogte, transparant windscherm
58658-97A	Laag profiel, getint windscherm

De sets in Tabel 4 zijn ontworpen voor montage op de standaard (OE) windschermen, onderdeelnummers 57060-00 en 57061-09.

Tabel 4. Modellen

Sets	Inhoud
57634-07	Laag profiel, transparant windscherm
58213-00	Standaard hoogte, transparant windscherm, internationaal
58294-09	Standaard hoogte, transparant windscherm

MEDEDELING

Gebruik geen windschermbuidels bij gevlamde windschermen. Het vlampatroon wordt hierdoor beschadigd. (00393f)

Setinhoud

Zie Afbeelding 1 en de Tabel 5.

INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1. Verwijder standaard windscherm.
2. Verwijder al het bevestigingsmateriaal waarmee de bevestigingssteunen aan het windscherm bevestigd zijn. Voor het verwijderen van de negen bouten is een T-27 TORX® schroevendraaier nodig. Bewaar het bevestigingsmateriaal en de steunen voor de montage van het nieuwe windscherm.
3. Verwijder alle oude tape van de steunen en breng nieuwe tape uit de set aan (1, 2) op de steunen. Lijn de gaten in de tape uit met de gaten in de steunen.

MEDEDELING

Zet de bevestigingsbouten niet vast met een hoger aanhaalmoment dan is voorgeschreven. Anders kan het windscherm beschadigd raken. (00385a)

4. Monteer alle steunen. Haal alle bouten en dopmoeren aan tot 5,4 N·m (48–60 in-lbs).
5. Monteer het windscherm (3) op de motorfiets.

▲ WAARSCHUWING

Indien accessoires niet goed worden gemonteerd of bagage niet goed wordt geplaatst, kan dit de stabiliteit en wegligging van de motorfiets nadelig beïnvloeden, waardoor ernstig of dodelijk letsel kan ontstaan. (00455b)

▲ WAARSCHUWING

Als er onvoldoende speling is tussen vaste en bewegende onderdelen, kunt u de controle over de motorfiets verliezen, met mogelijk ernstig of dodelijk letsel tot gevolg. (00378a)

OPMERKING

Inspecteer het windscherm nadat het is geïnstalleerd. Zorg dat het gemonteerde windscherm een volledige beweging naar links of rechts van de voorvork niet belemmert. Als het windscherm de bewegingsvrijheid beperkt, verstelt u het naar vereist totdat de juiste mate van speling is verkregen. Laat ervaren onderhoudspersoneel van Harley-Davidson eventuele problemen corrigeren voordat u gaat rijden met dit geïnstalleerde accessoire.

OPMERKING

Controleer regelmatig de bevestigingsmaterialen. Rijd nooit met losse steunen. Een losse steun kan de andere steunen en tevens het windscherm extra belasten en kan resulteren in voortijdig falen van onderdelen.

ONDERHOUD EN REINIGING

MEDEDELING

Polycarbonaat windschermen moeten op de juiste wijze worden onderhouden en verzorgd. Indien het polycarbonaat niet goed wordt verzorgd, kan dit beschadigen aan het windscherm/windgeleider tot gevolg hebben. (00483e)

- Gebruik geen benzeen, verfverdunder, benzine of ander type hard reinigingsmiddel op het windscherm. Doet u dit wel dan wordt het oppervlak beschadigd.
- Reinig Lexan® polycarbonaat niet in de hete zon of bij hoge temperaturen.

- Poedervormige, schuur- of alkaline reinigingsmiddelen beschadigen het windscherm.
- Schraap het windscherm nooit schoon met een krabber of andere scherpe voorwerpen omdat hierdoor permanente beschadigen zullen ontstaan.
- De reflectie van zonlicht via de binnenzijde van het windscherm kan er onder bepaalde omstandigheden toe leiden dat de instrumenten van de motorfiets extreem heet worden. Houd hier rekening mee bij het parkeren. Parkeer met de voorzijde van de motorfiets naar de zon, dek de instrumenten af met een ondoorzichtig voorwerp of stel het windscherm zo af dat er geen reflecties optreden.
- Gebruik geen benzeen, verfverdunder, benzine of ander type reinigingsmiddel op de rubberen hulzen. Deze stoffen beschadigen de hulsoppervlakken.

MEDEDELING


Gebruik alleen producten aanbevolen door Harley-Davidson voor Harley-Davidson windschermen. Gebruik geen bijtende chemicaliën of regenafstotende producten, omdat deze schade aan het oppervlak van het windscherm veroorzaken, zoals dof of ondoorzichtig worden. (00231c)

OPMERKING

Om het verwijderen van dode insecten makkelijker te maken, kunt u een schone, natte doek ongeveer 15 minuten over het windscherm leggen, voordat u deze wast.

Harley-Davidson Waterafstotend middel voor het windscherm onderdeelnr. 99841-01 is goedgekeurd voor gebruik op Harley-Davidson Lexan windschermen.

SERVICEONDERDELEN

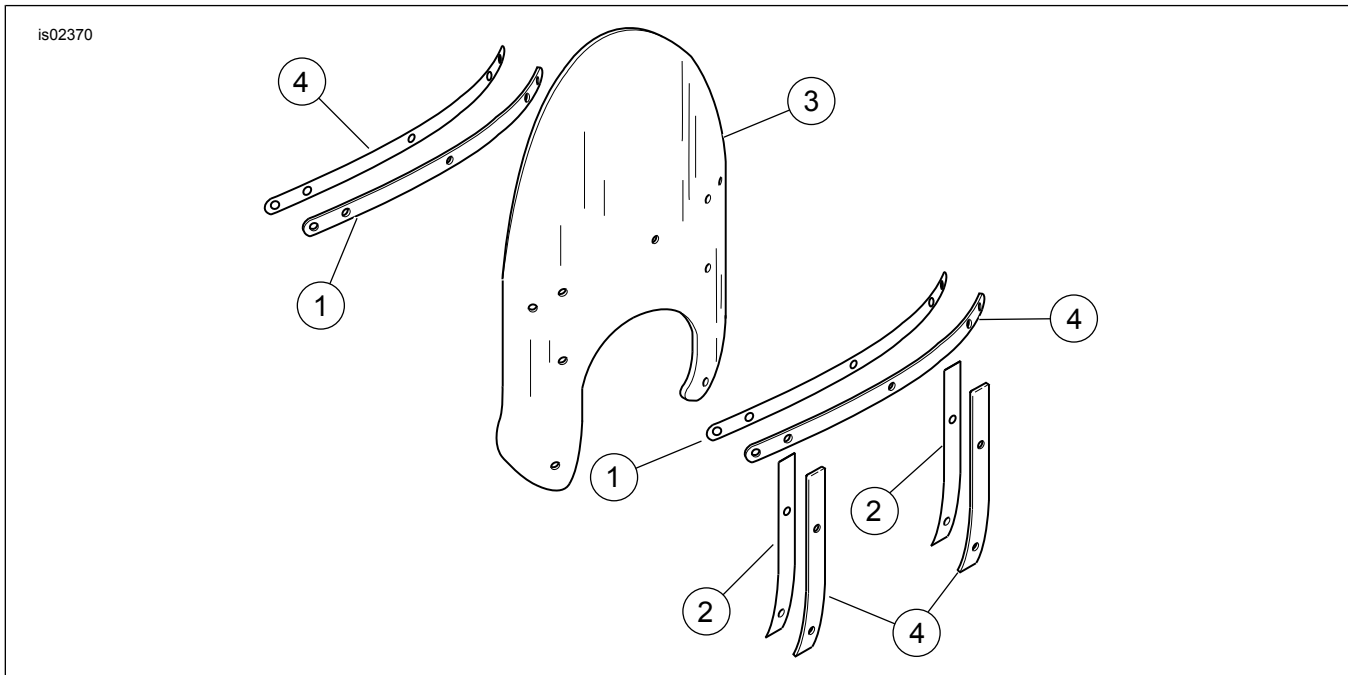

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Windschermsets

Tabel 5. Serviceonderdelen: Vervangende windschermsets FLST

Setnummers 57250-06, 57634-07, 57754-04, 57826-04, 57975-99, 58213-00, 58241-95, 58277-95, 58294-09, 58657-97A en 58658-97A			Setnummers 57242-05, 58559-97 en 58560-97		
Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer	Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Tape met 5 gaten voor horizontale steunen (2)	58416-77A	1	Tape met 5 gaten voor horizontale steunen (2)	58539-97
2	Tape met 2 gaten voor verticale steunen (2)	58417-77	2	Tape met 2 gaten voor verticale steunen (2)	58417-77
3	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar	3	Windscherm	Niet afzonderlijk verkrijgbaar
Standaard (OE) items:			Standaard (OE) items:		
4	Steunen	Alleen verwijzing	4	Steunen	Alleen verwijzing