



INSTRUÇÕES

J03726

2005-03-31



KITS DE ASSENTO FX SOFTAIL®

INFORMAÇÕES GERAIS

Número do kit

51397-06, 51468-06, 51469-06, 51470-06

Modelos

Estes kits são instalados em modelos FX Softail ano 2006 (exceto FXSTD) e modelos FLSTFSE2 ano 2006.

Conteúdo do kit

Veja a Figura 2 e a Tabela 1.

Peças adicionais necessárias

Para os modelos FLSTFSE2 ano 2006 é necessário adquirir em separado o kit de ferragens de tira de apoio peça N.º 51831-06, pedais de passageiro e kit de montagem de pedal de passageiro peça N.º 50210-06.

Para a instalação do kit de assento Badlander peça N.º 51397-06 nos modelos FLSTFSE2 ano 2006 também é necessário adquirir em separado o suporte de assento original peça N.º 51798-00 e o parafuso 3588 (2).

INSTALAÇÃO

Todos os modelos, exceto FLSTFSE2 ano 2006

NOTA

Ao efetuar os procedimentos de instalação a seguir, evite riscar as superfícies pintadas (pára-lama, tanque etc.) com ferramentas ou lingüetas metálicas do assento.

1. Remova o assento existente da motocicleta soltando o assento do suporte traseiro e a lingüeta da frente do assento. O kit 51397-06 utilizará novamente o suporte de assento traseiro original. Remova o suporte e os parafusos do assento existente e instale no novo assento.
2. Veja a Figura 2. Remova e descarte a tira de apoio existente e guarde os elementos de fixação da motocicleta.
3. Veja a Figura 2. Instale a tira de apoio (7) do kit com os elementos de fixação guardados no passo 2. Monte a cinta de amarração de acordo com a Figura 1.

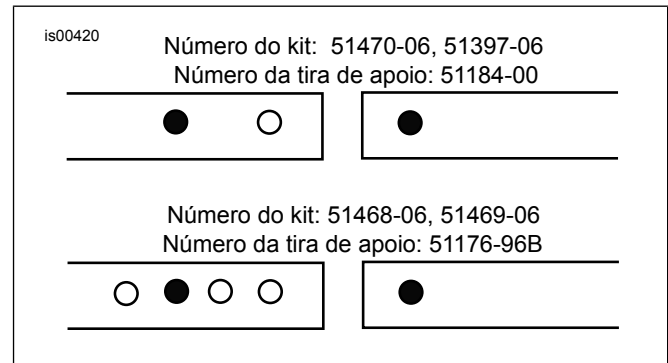


Figura 1. Informações sobre a instalação da tira de apoio

▲ ATENÇÃO

Após instalar o assento, puxe-o para cima para se certificar de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar e causar a perda do controle, o que pode provocar a morte ou lesões corporais graves. (00070b)

4. Veja a Figura 2. Passe a parte de trás do assento pela tira de apoio e enganche a lingüeta da frente do assento (1) no chassi. Prenda o suporte do assento no pára-lama com o parafuso (8).

FLSTFSE2 2006

Ao instalar um assento do tipo 2-up em um veículo equipado com pedais do passageiro, instale o kit de montagem do pedal do passageiro (50210-06) e os pedais do passageiro (adquiridos separadamente).

▲ ATENÇÃO

Não instale estes kits de assento em motocicletas que não sejam equipadas com tiras de apoio e pedais do passageiro apropriados. Se os pedais e a tira de apoio não estiverem instalados, o passageiro poderá cair do motociclo em movimento ou agarrar-se ao condutor, causando perda de controle, o que poderá resultar em morte ou lesões graves. (00410b)

NOTA

Esta folha de instruções faz referência às informações do Manual de serviço. Um Manual de serviço para o seu modelo de motocicleta é necessário para esta instalação, estando disponível em um distribuidor Harley-Davidson.

NOTA

Ao efetuar os procedimentos de instalação a seguir, evite riscar as superfícies pintadas (pára-lama, tanque etc.) com ferramentas ou lingüetas metálicas do assento.



1. Para remover o assento original e a estrutura traseira cromada da motocicleta, consulte o Manual de serviço.
2. Somente o kit 51397-06: Monte o suporte traseiro do assento 51798-00 (2) com os parafusos 3588.
3. Veja a Figura 2. Instale a tira de apoio (7) do kit usando componentes do kit de fixação da tira de apoio. Veja a Figura 1 para localizar o furo da tira de apoio.

⚠ ATENÇÃO

Após instalar o assento, puxe-o para cima para se certificar de que está travado na posição certa. Ao dirigir, um assento solto pode se deslocar e causar a perda do controle, o que pode provocar a morte ou lesões corporais graves. (00070b)

4. Veja a Figura 2. Passe a traseira do assento pela tira de apoio. Enganche a lingüeta da frente do assento (1) no chassi e prenda o suporte do assento no pára-lama com o parafuso (8) ou aperte o parafuso do suporte do assento 51397-06.

PEÇAS DE REPOSIÇÃO

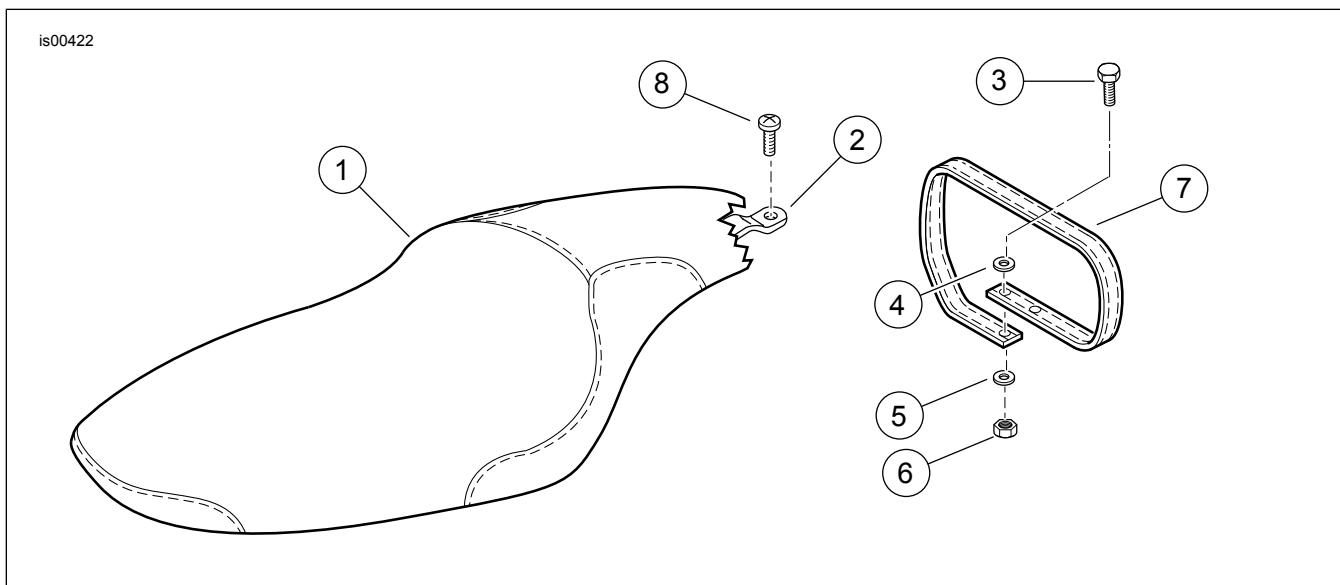


Figura 2. Peças de reposição: assentos da FX Softail

Tabela 1. Tabela de peças de reposição

Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º	Item	Descrição (quantidade)	Peça N.º
1	Assento (assento com estilo genérico mostrado)	Não é vendido separadamente	7	Tira de apoio no kit 51397-06	51184-00
2	Suporte (o kit 51397-06 usa o suporte de assento original 51798-00)	51467-06		Tira de apoio no kit 51468-06	51176-96B
3	Parafuso	3767B		Tira de apoio no kit 51469-06	51176-96B
4	Arruela	6036		Tira de apoio no kit 51470-06	51184-00
5	Arruela de retenção	7489A	8	Parafuso, suporte traseiro do assento	2952A
6	Porca de retenção	7488			