



INSTRUCTIES

J03751

2006-04-05



OLIEKOELERKAPSET, VERCHROOMD

ALGEMEEN

Setnummer

63032-05, 63040-05

Modellen

Setnummer 63032-05 is geschikt voor Touring-modellen motorfietsen vanaf 1999 t/m 2007, uitgerust met een oliekoeler, setnummer 26082-05.

Setnummer 63040-05 is geschikt voor Dyna-modellen motorfietsen vanaf 1999 t/m 2006, uitgerust met een oliekoeler, setnummer 26081-05 of 26110-05.

Vereiste aanvullende onderdelen

OPMERKING

Harley-Davidson High Performance-afdichtmiddel, onderdeelnr. 99650-02, moet afzonderlijk worden aangeschaft om deze verchroomde kapset te installeren.

Setinhoud

Zie Afbeelding 1, Tabel 1 en Afbeelding 2, Tabel 2.


INSTALLEREN

1. Zie Afbeelding 1 of Afbeelding 2 voor uw model motorfiets. Verwijder grondig al het vuil, vet en was van de oliekoeler. De oliekoeler kan met alcohol worden gereinigd. Controleer of de verchroomde kap droog is en geen vuil of olie- of vetvlekken heeft. De verchroomde kap (1) kan met alcohol worden gereinigd.
2. Breng vier verticale plakstroken aan op het binnenoppervlak van de oliekoeler, ongeveer 7,6 mm (3,0 in) lang en 6 mm (0,25 in) dik. Breng twee plakstroken (A) aan op een afstand van 6 mm (0,25 in) van de middelste uitsparing. Breng twee plakstroken aan op de binnenomtrek (B) van de kap.
3. Schuif de kap over de oliekoeler. Verwijder eventuele resten van het afdichtmiddel van de voor- en achterkant van de oliekoeler. Voorkom dat het afdichtmiddel op de vinnen van de oliekoeler terechtkomt. Houd de verchroomde kap één minuut op zijn plaats.

OPMERKING

Start of rijd de motorfiets niet gedurende 24 uur, zodat de lijm goed kan uitharden.


SERVICEONDERDELEN

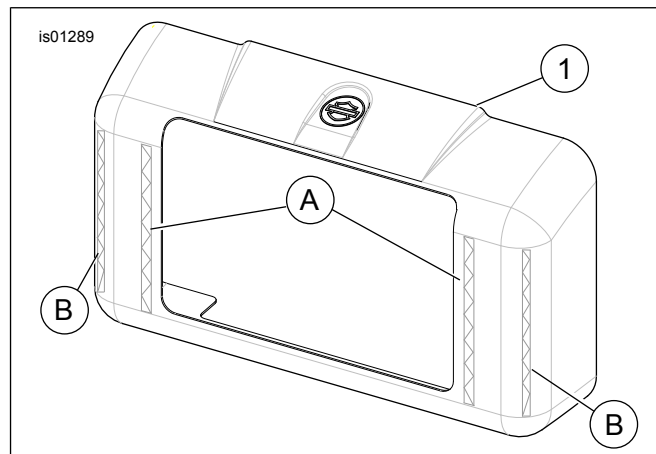

Afbeelding 1. Serviceonderdelen: Verchroomde oliekoelerkap, Touring

Tabel 1. Serviceonderdelen: Verchroomde oliekoelerkapset, Touring

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Oliekoelerkap	Niet verkrijgbaar
2	Embleem	14448-94
Alleen verwijzing:		
A	Plakstrook (2)	
B	Plakstrook (2)	

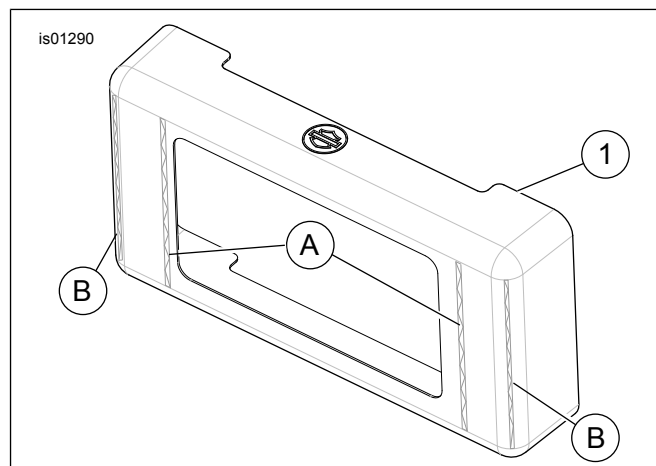

Afbeelding 2. Serviceonderdelen: Dyna-oliekoelerkap, verchroomd

Tabel 2. Serviceonderdelen: Dyna-oliekoelerkapset, verchroomd

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
1	Oliekoelerkap	Niet verkrijgbaar
2	Embleem	14448-94
Alleen verwijzing:		

**Tabel 2. Serviceonderdelen: Dyna-oliekoelerkapset, ver-
chromd**

Item	Beschrijving (aantal)	Onderdeelnummer
A	Plakstrook (2)	
B	Plakstrook (2)	