




SADY KRYTU ROZDĚLOVAČE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾	Čas
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Ochranné brýle		1 hodina

(1) Jsou vyžadovány pouze jednoduché nástroje a techniky

OBSAH SADY

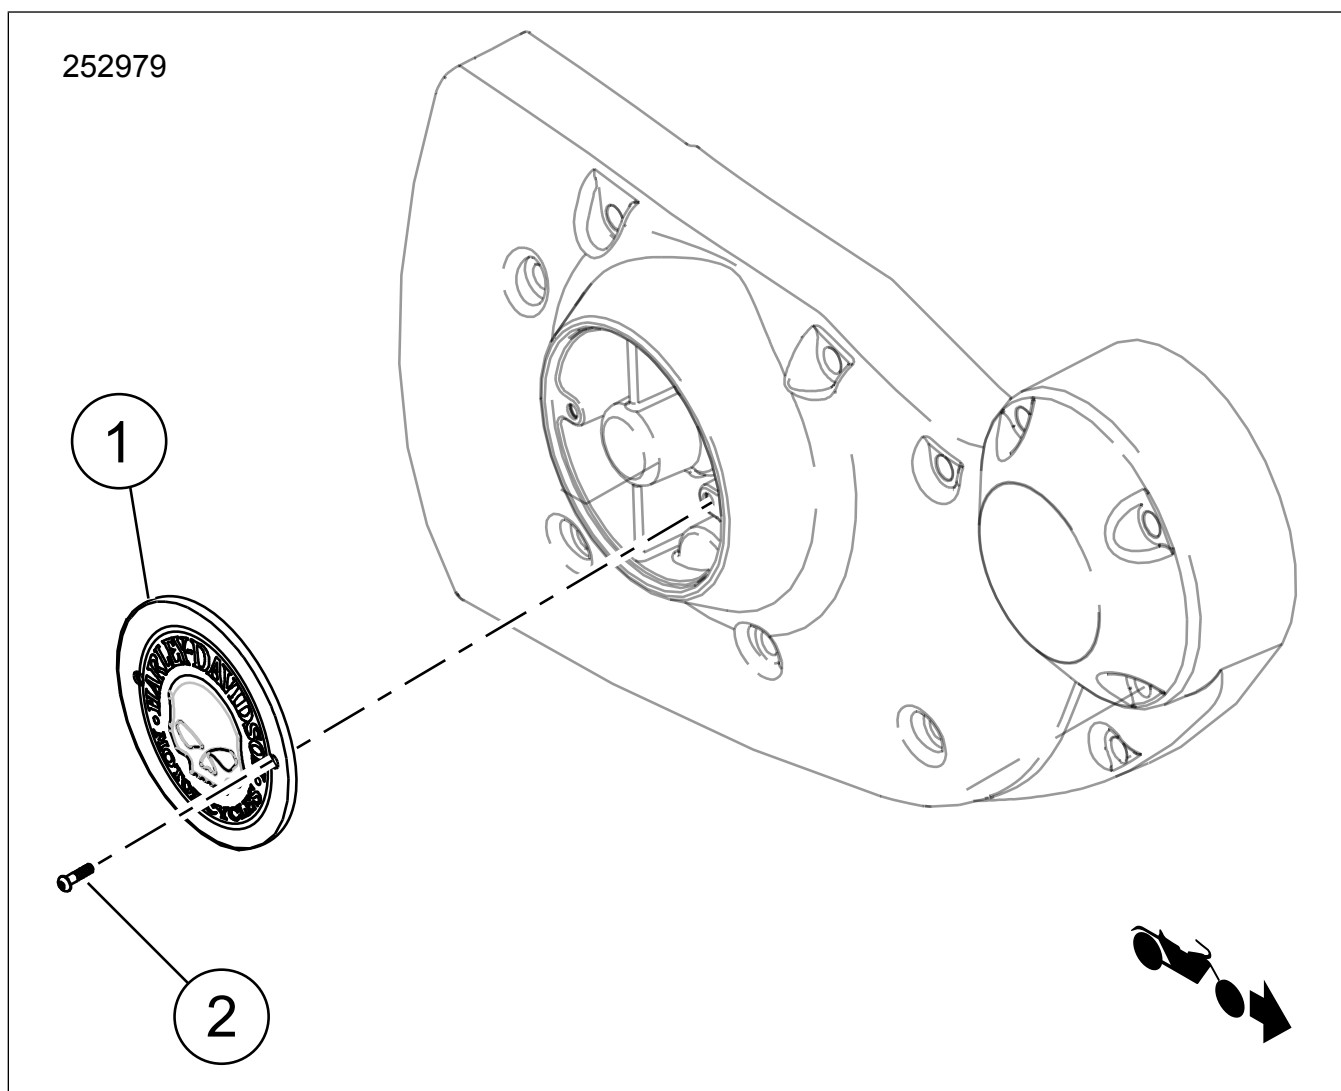

Ilustrace 1. Obsah sady: Součásti krytu rozdělovače



Tabulka 2. Obsah sady: Součásti krytu rozdělovače

☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
☐	1	1	Kryt rozdělovače	Neprodává se samo- statně	
☐	2	2	Šroub, TORX®, chromovaný (sada 25600140)	9462	
☐		2	Šroub, s vnitřním šestihranem, černý oxid (sada 25600059)	10200434	
☐		2	Šroub, TORX®, černý (sada 25600089)	10200614	
☐		2	Šroub se zaoblenou hlavou, černý (sada 25600134)	10200812	

POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.

OBEČNÉ INFORMACE

Modely

Informace o vhodnosti pro jednotlivé modely naleznete v maloobchodním katalogu náhradních dílů a příslušenství nebo v části věnované náhradním dílům a příslušenství na stránce www.harley-davidson.com (pouze v angličtině).

Ujistěte se, že používáte nejaktuálnější verzi listu s pokyny dostupnými na: www.harley-davidson.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

Požadavky na montáž

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, svěřte provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)

DEMONTÁŽ

⚠ VAROVÁNÍ

Nejprve odpojte záporný kabel akumulátoru (-). Pokud byste se kladným (+) kabelem dotkli země při současně připojení záporného (-) kabelu, mohlo by dojít k přeskočení jiskry, jež by mohla způsobit výbuch akumulátoru, což může vést k vážnému poranění nebo smrti. (00049a)

1. Odpojte záporný kabel akumulátoru (-) nebo vyjměte hlavní pojistku. Viz návod k obsluze.
2. Viz ilustrace 1. Demontujte a zahodte originální šrouby (Originální vybavení (OE)) a kryt rozdělovače.

MONTÁŽ

1. Nový kryt rozdělovače (1) umístěte na místo.
2. Upevněte jej pomocí šroubů (2).

3. Připojte záporný (-) kabel baterie nebo nainstalujte hlavní pojistku. Viz návod k obsluze.

ZVLÁŠTNÍ POKYNY K PÉČI

Sada 25600140: Na text „RideFree“ lze pro zvýšenou ochranu proti korozi použít hadříky s Bare Aluminum Wheel Protectant (ochranný přípravek pro hliníkové díly bez povrchové úpravy) (číslo dílu 93600063).

POZNÁMKA

V zájmu ochrany chromovaného povrchu před poškozením nepoužívejte k jeho čištění žádné mycí přípravky, chemická rozpouštědla, leštěnky ani abrazivní čisticí prostředky.

Chcete-li tento typ povrchu udržet v nejlepším stavu, jemně jej setřete hadříkem UTĚRKA Z MIKROVLÁKNA (94663-02) namočeným v čisté vodě nebo jemném čisticím prostředku Harley-Davidson, jako například:

- ČISTICÍ PŘÍPRAVEK SUNWASH® (93600023)
- Odstraňovač hmyzu HARLEY BUG REMOVER (93600122)
- Leštící přípravek GLOSS DETAILER (93600123)

POZNÁMKA

Tyto čisticí prostředky jsou k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

POKYNY PRO PÉČI O MOSAZNÉ SOUČÁSTI A JEJICH ČIŠTĚNÍ

Pokyny k čištění

1. Zkontrolujte, zda je součást suchá a zbavená nečistot a úlomků.
2. Naberte malé množství čisticího prostředku® Chrome Clean & Shine na hadřík z mikrovláken nebo leštící tampon.
3. Lehkým tlakem vydrhněte mosazné součásti hadříkem z mikrovláken. Na těžko přístupná místa nebo drážky použijte leštící tampon.

Dosažení lesklého povrchu

Mosazné součásti přirozeně stárnou a časem tmavnou. Pokud upřednostňujete lesklý mosazný povrch, naberte na hadřík z mikrovláken malé množství leštěnky na kov Harley-Davidson Bare Metal Polish a lehce vydrhněte mosazné součásti až do požadovaného lesku.

Zpomalení procesu přirozeného stárnutí

Chcete-li zpomalit proces stárnutí mosazných dílů, naberte malé množství konzervačního prostředku Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na hadřík z mikrovláken nebo leštící tampon a lehce drhněte součásti, dokud konzervační prostředek nevsákne.

Preventivní opatření

- Použitím jiných než doporučených čisticích, leštících a konzervačních prostředků dojde k odstranění patiny z mosazných součástí.
- Dlouhodobým stykem s některými předměty (rukami, rukavicemi, botami, prachem atd.) a působením počasí také dochází ke změnám povrchu, což není považováno za vadu.
- Dbejte na to, abyste k čištění součástí nepoužívali abrazivní a agresivní chemikálie a abrazivní čisticí hadříky.
- Vyvarujte se použití prostředků na bázi čpavku a bělidel.
- Dlouhodobé působení vody pozmění mosazný povrch. Po styku s vodou součásti otřete.
- Příliš silné drhnutí může zesvětlit povrch součástí.

POZNÁMKA

Tyto čisticí prostředky jsou k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

POKYNY PRO PÉČI O MOSAZNÉ SOUČÁSTI A JEJICH ČIŠTĚNÍ

Pokyny k čištění

1. Zkontrolujte, zda je součást suchá a zbavená nečistot a úlomků.
2. Naberte malé množství čisticího prostředku [®] Chrome Clean & Shine na hadřík z mikrovláken nebo leštící tampon.
3. Lehkým tlakem vydrhněte mosazné součásti hadříkem z mikrovláken. Na těžko přístupná místa nebo drážky použijte leštící tampon.

Dosažení lesklého povrchu

Mosazné součásti přirozeně stárnou a časem tmavnou. Pokud upřednostňujete lesklý mosazný povrch, naberte na hadřík z mikrovláken malé množství leštěnky na kov Harley-Davidson Bare Metal Polish a lehce vydrhněte mosazné součásti až do požadovaného lesku.

Zpomalení procesu přirozeného stárnutí

Chcete-li zpomalit proces stárnutí mosazných dílů, naberte malé množství konzervačního prostředku Harley-Davidson Glaze Poly Sealant na hadřík z mikrovláken nebo leštící tampon a lehce drhněte součásti, dokud konzervační prostředek nevsákne.

Preventivní opatření

- Použitím jiných než doporučených čisticích, leštících a konzervačních prostředků dojde k odstranění patiny z mosazných součástí.
- Dlouhodobým stykem s některými předměty (rukami, rukavicemi, botami, prachem atd.) a působením počasí také dochází ke změnám povrchu, což není považováno za vadu.
- Dbejte na to, abyste k čištění součástí nepoužívali abrazivní a agresivní chemikálie a abrazivní čisticí hadříky.
- Vyvarujte se použití prostředků na bázi čpavku a bělidel.

- Dlouhodobé působení vody pozmění mosazný povrch. Po styku s vodou součásti otřete.
- Příliš silné drhnutí může zesvětlit povrch součástí.