



# ANWEISUNGEN

J03751

2006-04-05



## VERCHROMTER ÖLKÜHLERABDECKUNGSSATZ

### ALLGEMEINES

#### Satz-Nummer

63032-05, 63040-05

#### Modelle

Satz-Nummer 63032-05 ist für Touring-Motorräder von 1999 bis 2006 geeignet, die mit dem Ölkühler Satz-Nummer 26082-05 ausgestattet sind.

Satz-Nummer 63040-05 ist für Dyna-Motorräder von 1999 bis 2006 geeignet, die mit dem Ölkühler Satz-Nummer 26081-05 oder 26110-05 ausgestattet sind.

#### Zusätzlich benötigte Teile

##### HINWEIS

Zum Einbau dieser verchromten Abdeckung muss Harley-Davidson High Performance Sealant (Hochleistungsdichtungsmittel), Teile-Nr. 99650-02, separat gekauft werden.

#### Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1, Tabelle 1 und Abbildung 2, Tabelle 2.

#### EINBAU

1. Siehe Abbildung 1 oder Abbildung 2 für das jeweilige Motorradmodell. Ölkühler gründlich von jeglichem Schmutz, Fett und Wachs reinigen. Zur Reinigung des Ölkühlers kann Alkohol verwendet werden. Sicherstellen, dass die verchromte Abdeckung vollkommen trocken sowie frei von Öl- und Schmiermittelresten ist. Alkohol kann zur Reinigung der verchromten Abdeckung (1) verwendet werden.
2. Klebstoff in vier vertikalen Strängen an der Innenfläche des Ölkühlers anbringen; diese müssen etwa 76 mm (3,0 in) lang und 6 mm (0,25 in) dick sein. Zwei Stränge Klebstoff (A) 6 mm (0,25 in) vom mittleren Ausschnitt entfernt anbringen. Zwei Stränge Klebstoff am Innenradius (B) der Abdeckung anbringen.
3. Die Abdeckung über den Ölkühler schieben. Überschüssiges Dichtungsmittel von der Vorder- und Rückseite des Ölkühlers entfernen. Darauf achten, dass das Dichtungsmittel nicht auf die Rippen des Ölkühlers gelangt. Die verchromte Abdeckung eine Minute lang fest an der Einbaustelle halten.

##### HINWEIS

Das Motorrad 24 Stunden lang nicht anlassen oder fahren, damit der Klebstoff vollständig aushärten kann.

### ERSATZTEILE

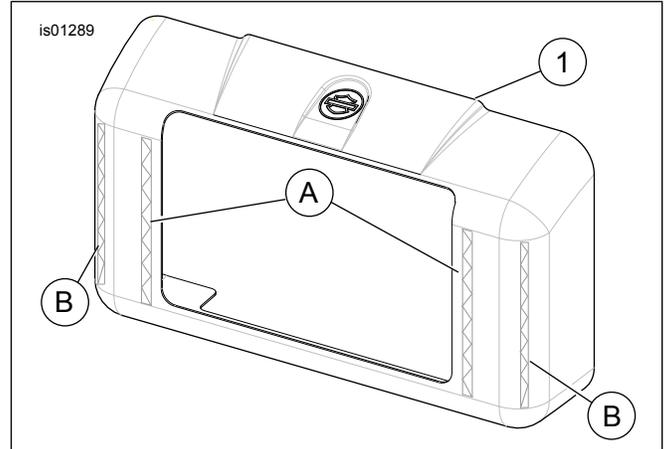


Abbildung 1. Ersatzteile: Verchromte Touring-Ölkühlerabdeckung

Tabelle 1. Ersatzteile: Verchromter Ölkühlerabdeckungssatz, Touring

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Ölkühlerabdeckung	Nicht erhältlich
2	Emblem	14448-94
<b>Nur als Verweis:</b>		
A	Klebestrang (2)	
B	Klebestrang (2)	

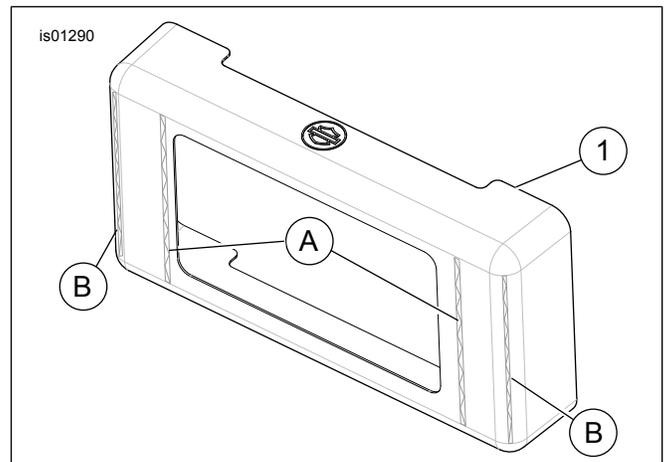


Abbildung 2. Ersatzteile: Verchromte Dyna-Ölkühlerabdeckung

Tabelle 2. Ersatzteile: Verchromter Ölkühlerabdeckungssatz, Dyna

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Ölkühlerabdeckung	Nicht erhältlich
2	Emblem	14448-94
<b>Nur als Verweis:</b>		

**Tabelle 2. Ersatzteile: Verchromter Ölkühlerabdeckungs-  
satz, Dyna**

<b>Teil</b>	<b>Beschreibung (Menge)</b>	<b>Teilenummer</b>
A	Klebestrang (2)	
B	Klebestrang (2)	