



SADY KULATÝCH MLHOVÝCH LED SVĚTEL


OBECNÉ INFORMACE

Tabulka 1. Obecné informace

Sady	Doporučené nástroje	Úroveň dovedností ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (chrom), 68000092, 68000387 (černá)	Ochranné brýle, momentový klíč	

(1) Vyžadováno utažení na hodnotu krouticího momentu nebo další průměrné nástroje a techniky

OBSAH SADY

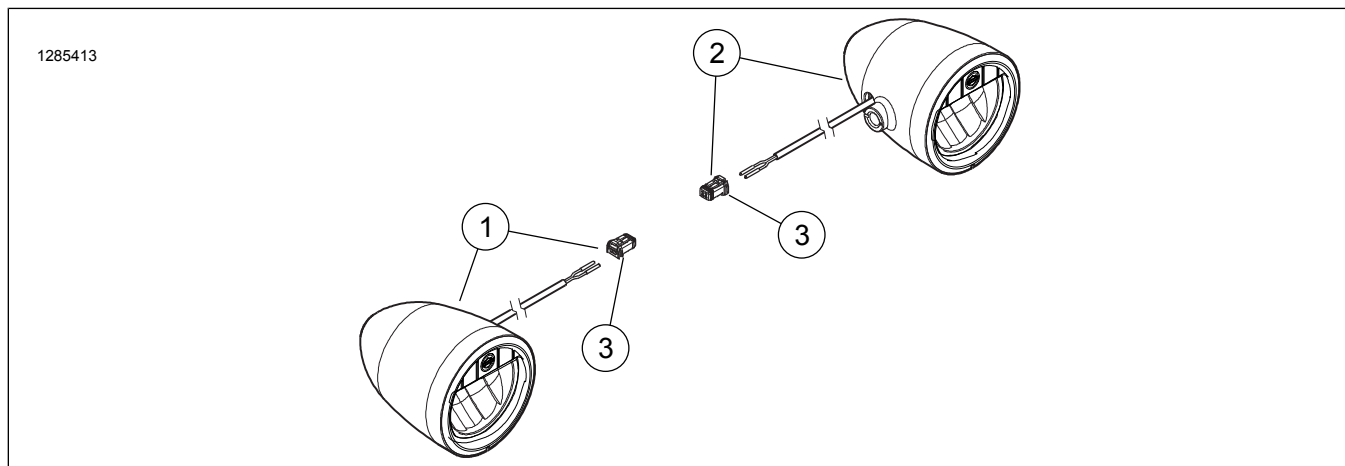

Ilustrace 1. Obsah sady: Sady kulatých mlhových LED světel

Tabulka 2. Obsah sady: Sady kulatých mlhových LED světel

☒	Po- ložka	Množ- ství	Popis	Č. dílu	Poznámky
Pro sady 68000386 (chrom), 68000387 (černá):					
☐	1	1	Mlhové světlo, pravý kabelový vývod, chromované	68000398	
		1	Mlhové světlo, pravý kabelový vývod, černé	68000400	
☐	2	1	Mlhové světlo, levý kabelový vývod, chromované	68000399	
		1	Mlhové světlo, levý kabelový vývod, černé	68000401	
☐	3	2	Kryt zásuvky, obousměrný	72906-11	
Pro sady 68000090 (chrom), 68000092 (černá):					
☐	1	1	Mlhové světlo, pravý kabelový vývod, chromované	68000089	
		1	Mlhové světlo, pravý kabelový vývod, černé	68000091	
☐	2	1	Mlhové světlo, levý kabelový vývod, chromované	68000156	
		1	Mlhové světlo, levý kabelový vývod, černé	68000157	
☐	3	2	Kryt zásuvky, obousměrný	72906-11	

POZNÁMKA

Před montáží a odebráním jednotlivých položek z motocyklu zkontrolujte, že je tato sada kompletní.



OBECNÉ INFORMACE

Modely

Informace o příslušenství pro jednotlivé modely naleznete v Díly a příslušenství (P&A) maloobchodním katalogu nebo v části náhradních dílů a příslušenství www.harley-davidson.com.

Zkontrolujte, že používáte nejaktuálnější verzi návodu k obsluze. Je k dispozici na: h-d.com/isheets

Kontaktujte zákaznické centrum Harley-Davidson na čísle 1-800-258-2464 (pouze USA) nebo 1-414-343-4056.

POZNÁMKA: Při pohledu na reflektory mlhových světel s logem Bar & Shield nahoře můžete světla identifikovat jako „levé“ a „pravé“ podle směru ukončení vodiče s vývodem z krytu světla, pokud jsou světla přimontována na **vnější část** montážního držáku nebo padacího rámu motoru. Společnost Harley-Davidson doporučuje mlhová světla padacího rámu montovat **dovnitř**. Bez ohledu na typ montáže **musí** logo Bar & Shield být v horní části reflektoru. Viz Ilustrace 1.

Tato sada není kompatibilní s měkkými dolními díly kapotáže.

POZNÁMKA

Tato sada nemusí být v souladu s místními předpisy ohledně světel. Zkontrolujte místní zákony.

Požadavky na montáž

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, světe provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00308b)

⚠ VAROVÁNÍ

Na správné montáži této sestavy závisí bezpečnost jezdce a spolujezdce. Použijte odpovídající postupy uvedené v servisní příručce. Pokud daný postup přesahuje vaše schopnosti nebo pro něj nemáte vhodné nářadí, světe provedení montáže prodejci Harley-Davidson. Nesprávná montáž této sestavy může vést k vážnému poranění či smrti. (00333b)

POZNÁMKA

Tento návod odkazuje na informace v servisní příručce. Pro tuto montáž je nutná servisní příručka pro tento modelový rok / model motocyklu, která je k dispozici u:

- Prodejce Harley-Davidson.
- Informační portál služby H-D Service – přístup založený na předplatném pro většinu modelů z roku 2001 a novějších. Další informace naleznete v části Nejčastější dotazy o předplatném.

Pro správnou montáž této sady je nutný samostatný nákup sady držáku mlhových světel LED stylu Bullet a sady kabelového svazku pro mlhová světla.

Po odpojení kabelu akumulátoru sady je vyžadována vodivá vazelína na elektrické kontakty Electrical Contact Lube (č. dílu H-D 99861-02) nebo rovnocenný prostředek.

Tyto položky jsou k dostání u prodejců motocyklů Harley-Davidson.

ELEKTRICKÉ PŘETÍŽENÍ

OZNÁMENÍ

V případě připojení příliš velkého počtu elektrických spotřebičů (příslušenství) může dojít k přetížení systému dobíjení motocyklu. Pokud funguje současně příliš mnoho spotřebičů, které spotřebovávají více proudu, než dokáže dobíjecí systém vytvořit, může takováto spotřeba elektriny vést k vybití akumulátoru a způsobit poškození elektrické soustavy motocyklu. (00211d)

⚠ VAROVÁNÍ

Při instalaci libovolného elektrického příslušenství dbejte na to, abyste nepřekročili přípustné proudové hodnoty pojistky nebo jističe, které chrání příslušný upravovaný obvod. Překročení maximálního proudu může způsobit selhání elektrických zařízení, což může způsobit vážný úraz nebo smrt. (00310a)

Tato sada vyžaduje o **1,4 A** více proudu z elektrické soustavy.

PŘÍPRAVA

⚠ VAROVÁNÍ

Aby nedošlo k nechtěnému nastartování motocyklu, které by mohlo způsobit vážné poranění nebo smrt, vyjměte hlavní pojistku. (00251b)

POZNÁMKA

- **Motocykly z roku 2007 a novější SE sirénou systému zabezpečení:** Když je bezkontaktní elektronický klíč v dosahu, zapněte spínač zapalování. Viz servisní příručka. Po deaktivaci systému spínač zapalování vypne. **OKAMŽITĚ** vyjměte hlavní pojistku.
- **Motocykly z roku 2006 a starší SE sirénou systému zabezpečení:** Sirénu deaktivujte pomocí bezkontaktního elektronického klíče nebo bezpečnostního kódu. Odeberte hlavní pojistku podle servisní příručky.
- **Motocykly BEZ sirény systému zabezpečení:** Demontujte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.
- **Pro motocykly S hlavním jističem:** Odpojte baterii. Viz servisní příručka.

MONTÁŽ

POZNÁMKA

Tato mlhová světla lze namontovat dovnitř nebo na vnější část padacího krytu motoru. Společnost Harley-Davidson doporučuje mlhová světla padacího rámu montovat **dovnitř**. Mlhová světla jsou jiná pro každou stranu. Světla **musí** být namontována s logem Bar & Shield v horní části.

1. Mlhová světla namontujte podle pokynů v sadě pro montáž kulatých mlhových LED světel.
2. Montáž mlhového světla dokončete podle pokynů v sadě kabelového svazku pro mlhová LED světla.

DOKONČENO


POZNÁMKA

Chcete-li předejít poškození zvukového systému, **před** montáží hlavní pojistky nebo připojením záporného kabelu akumulátoru zkontrolujte, zda je spínač zapalování v poloze OFF (vypnuto).

1. **Modely s hlavní pojistkou:** Namontujte hlavní pojistku. Viz servisní příručka.
 2. **Modely s hlavním jističem:** Připojte akumulátor. Viz servisní příručka.
 3. **VŠECHNY Modely:** Namontujte sedlo. Po montáži sedla za něj zatáhněte a zkontrolujte, zda je řádně upevněno. Viz servisní příručka.
- b. Přejděte do Nastavení systému > Nastavení funkcí vozidla.
 - c. Povolte přední mlhová světla.
 - d. Vypněte motocykl a počkejte jednu minutu.
 - e. Uvedte motocykl do režimu zapalování nebo příslušenství.
 - f. Otevřené funkce motocyklu (14) od Modul ovládacích prvků na levé straně řídítek (LHCM).

KONFIGURACE

1. Viz obrázek 2. Modely s Řídicí jednotka informačního a zábavního systému (IFCU):
 - a. Motocykl uvedte do režimu příslušenství.

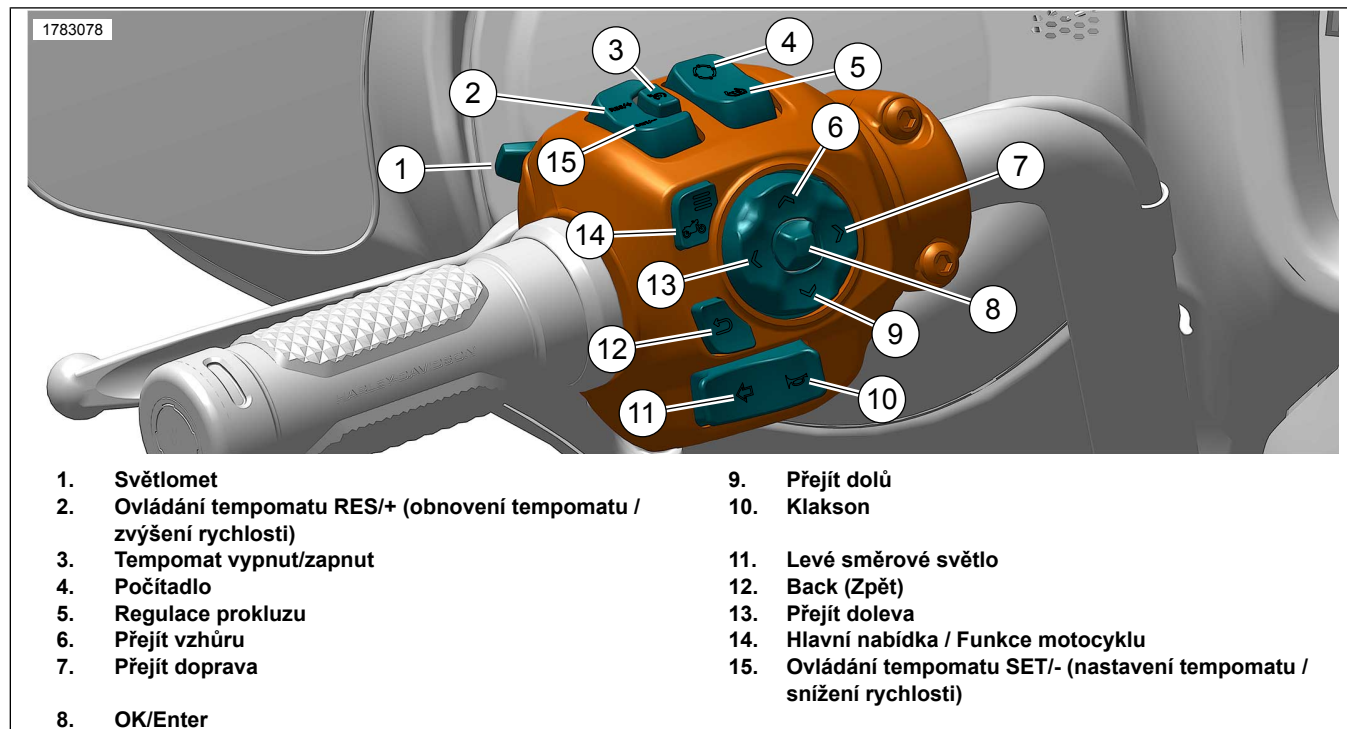

Ilustrace 2. Modul ovládacích prvků na levé straně řídítek