



КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРИШКИ ТАЙМЕРА

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Номер комплекту

32047-99A, 32519-10, 32526-10 32662-99A 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Моделі

Відомості щодо підбору моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

Вміст комплекту

Див. Малюнок 1 і Таблиця 1.

ВСТАНОВЛЕННЯ

1. Див. Рисунок 1. Зніміть і викиньте п'ять гвинтів, що закріплюють оригінальну кришку таймера.
2. Зніміть і викиньте оригінальну кришку таймера.

3. Розмістіть нову кришку таймера (1) в положенні, закріпіть гвинти TORX® (2). Затягніть.

Крутний момент: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) Гвинт з шестипроменевим поглибленням під ключ

ІНСТРУКЦІЇ ТА ВКАЗІВКИ З ДОГЛЯДУ ЗА ЛАТУННИМИ ЧАСТИНАМИ

Інструкції з очищення.

1. Переконайтеся, що частина є сухою та вільною від бруду або сміття.
2. Нанесіть невелику кількість засобу Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на мікрофіброву тканину або дрібну щітку.
3. Легко натискаючи, протріть латунні частини тканиною з мікрофібри. Для важкодоступних місць або канавок використовуйте дрібну щітку.

Отримання яскравого покриття

Латунні частини природно темніють з віком. Якщо ви бажаєте яскраво-латунну обробку, нанесіть трохи засобу Harley-Davidson Bare Metal Polish на тканину з мікрофібри та злегка протріть латунні деталі.


Уповільнення природного процесу старіння

Щоб сповільнити процес старіння деталей з латуні, помістіть невелику кількість Harley-Davidson Glaze Poly Sealant на тканину з мікрофібри або дрібну щітку і легенько натріть деталі, доки поверхня не вбере герметик.

Запобіжні заходи

- Використання nereкомендованих засобів очищення, шліфування й захисних продуктів призведе до видалення застарілого оздоблення з латунної частини.
- Тривалий контакт з певними предметами (руками, рукавичками, щотами, пилом тощо) та природними умовами також спричинятиме зміни для всіх поверхонь та НЕ вважається дефектом.
- Уникайте очищення деталей абразивними та агресивними хімікатами та абразивними шкурками для чищення.
- Уникайте аміачних продуктів та відбілювачів.
- Тривалий вплив води призведе до змін на латунному покритті. Протріть частини після контакту з водою.
- Надлишкове тертя може освітлити вигляд поверхні частини.

ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

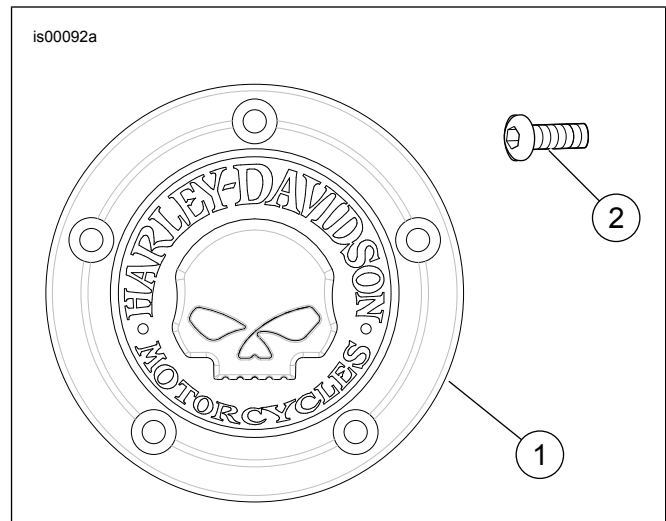

Малюнок 1. Запчастини, що обслуговуються: КОМПЛЕКТ ДЛЯ КРИШКИ ТАЙМЕРА



**Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються: КОМПЛЕКТ
ДЛЯ КРИШКИ ТАЙМЕРА**

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Кришка таймера (показано логотип кришки таймера Skull)	Не продається окремо
2	Гвинти Torx [®] кришки таймера, #8-32 (5) (комплект 25600114)	9462
	Шестигранні чорні гвинти кришки таймера, #8-32 (5) (комплект 25600057)	10200434
	Шестигранні чорні оксидні гвинти кришки таймера Torx [®] , #8-32 (5) (комплект 25600087)	10200614
	Шестигранні чорні гвинти кришки таймера Torx [®] , (5) (комплект 25600108)	10200593
	Шестигранні чорні гвинти кришки таймера Torx [®] , (5) (комплект 25600133)	10200812