



15-09-2020

الإرشادات



J05697

مجموعات واقى المحرك

الجدول 1. محتويات المجموعة قطعة رقم A09-49050

رقم الجزء	الوصف (الكمية)	العنصر
لا تُباع بصورة مفردة	واقى المحرك	1
6116	فلكة، معالجة حرارياً بالحديدوز	2
A2708	برغي ذو رأس سداسي مجوف	3

عام

رقم المجموعة

A09-49184

الموديلات

تلائم هذه المجموعة موديلات Touring لعام 2009 وما بعده.

قطع الغيار الإضافية المطلوبة

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. استخدم إجراءات دليل الصيانة المناسبة. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فنفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00333)

ملاحظة

يشير مستند التعليمات هذا إلى المعلومات الواردة في دليل الصيانة. ستحتاج إلى دليل الصيانة الخاص بموديل الدراجة النارية لتنفيذ عملية التركيب المذكورة ويمكنك الحصول عليه من وكيل Harley-Davidson.

محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 و الجدول 1.


التركيب

وتستخدم هذه المجموعة كبديل مباشر لواقى المحرك الأصلي.

للموديلات من عام 2009 إلى 2013: راجع دليل الخدمة لفك واقى المحرك وتركيبه. ركب البرغي والفلكة العلويين الموجودين في هذه المجموعة بدلاً من البرغي والفلكة الأصليين. أحكم ربط البرغي العلوي في 30-38 (22-28 ft-lbs) N·m.

للموديلات من عام 2014 وما بعده: راجع دليل الخدمة لفك واقى المحرك وتركيبه.

قطع غيار الخدمة

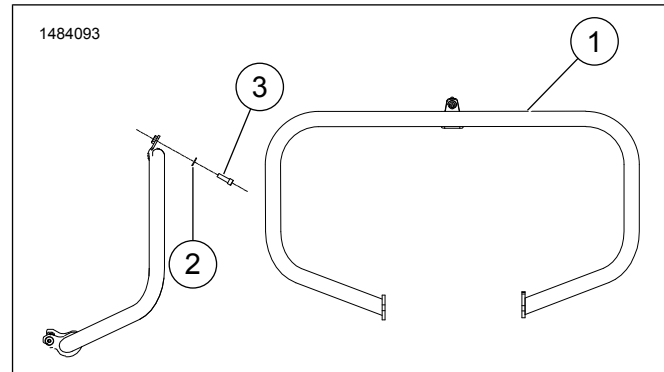

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: طاقم واقى المحرك