



ПАСАЖИРСЬКА СПИНКА ДЛЯ TOUR-PAK

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Артикули комплектів

52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300319, 52300334, 52300335, 52300359, 52300360, 52300567, 52300572, 52300574

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Вимоги щодо інсталяції

Якщо роз'єм додаткового контуру вже використовується, також потрібен джгут проводів адаптера перемикальної схеми (частина № 70264-94 а).

Моделі Touring 2014-2016 pp. : необхідно окремо придбати розширення джгута (частина № 69200722) для розміщення роз'єму додаткового контуру для **Tour-Pak®** з підігрівом **Комплект 52300317**.

Моделі Touring 2017 р. і пізніші: необхідно окремо придбати розширення джгута (частина № 69201599) для розміщення роз'єму додаткового контуру для **Tour-Pak®** з підігрівом **Комплект 52300317**.

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

ПРИМІТКА

Ця інструкція є частиною інформації, вміщеної в посібник з технічного обслуговування. Інструкції з технічного обслуговування для цього року/цієї моделі мотоцикла необхідні для встановлення цього комплекту. Посібники іншими мовами можна отримати в дилера Harley-Davidson.

Вміст комплекту

Див. Малюнок 4, Малюнок 5, Таблиця 1, і Таблиця 2

ЕЛЕКТРИЧНЕ ПЕРЕВАНТАЖЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ

Є можливість перевантажити систему зарядки автомобіля, додавши занадто багато електричних аксесуарів. Якщо всі електричні аксесуари під час роботи споживають енергію в обсязі, який не здатна генерувати система заряджання транспортного засобу, це може призвести до розряджання акумулятора й пошкодження електричної системи транспортного засобу. (00211d)

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Установлюючи будь-які електричні аксесуари, не перевищуйте максимальний номінал за силою струму для запобіжника чи автоматичного вимикача, що забезпечують захист ланцюга, у конструкцію якого вносяться зміни. Перевищення максимального номіналу за силою струму може призвести до несправності електричного обладнання, а відтак до смерті або серйозних травм. (00310a)

Комплект пасажирської спинки Tour-Pak з підігрівом 52300317 вимагає до **3.0 А** більше напруження електромережі.

ПІДГОТОВКА

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Щоб запобігти випадковому запуску транспортного засобу, що може спричинити смерть або серйозні травми, перед продовженням від'їздайте головний запобіжник. (00251b)

ПРИМІТКА

- **Для транспортних засобів, обладнаних сиренами безпеки:** за наявності брелока безпеки увімкніть перемикач запалювання. Після того, як систему вимкнено, вимкніть вимикач запалювання. **НЕГАЙНО** зніміть основний запобіжник згідно з інструкцією з експлуатації.
- **Для транспортних засобів без сирени безпеки:** щоб видалити основний запобіжник, зверніться до посібника користувача.

ВСТАНОВЛЕННЯ СПИНКИ ВОДІЯ

King Tour-Pak


1. Див. Малюнок 1. Вирівняйте три штифта на спинці (1) з просвердленими отворами в кришці Tour-Pak. Закрутіть вручну фланцевими контргайками (2) і плоскими шайбами (3) з комплекту.

2. Відцентруйте та вирівняйте на кришці Tour-Pak для кращого зовнішнього вигляду.

3. Закрутіть контргайки. Затягніть.

Крутний момент: 11,3–14,7 N·m (100–130 in-lbs)

- a. Для комплекту **52300317**: перейти до додаткових кроків для спинки з підігрівом .
- b. Для всіх інших комплектів: виконати **УСІ** встановлення .

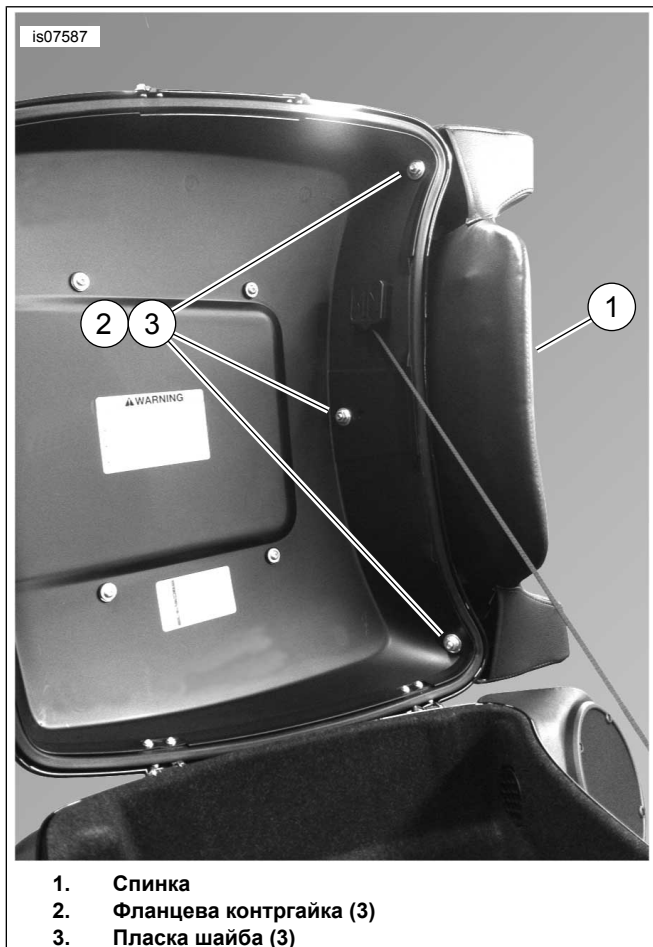

Малюнок 1. Змонтована спинка на кришці King Tour-Pak

Додаткові кроки для спинки з підігрівом.

1. Відкрийте кришку кофра Tour-Pak. Витягніть проводи спинки до повної довжини.

2. Прокладіть проводи спинки:

- a. понад лівим динаміком Tour-Pak, вгору проти передньої стінки Tour-Pak
- b. уздовж внутрішньої сторони динаміка
- c. Під нижньою подушкою кофра Tour-Pak
- d. Уздовж головного джгута проводів, що проходить під кріслом

3. ПРИМІТКА

Джгут рекомендується закріпити за допомогою пластмасового кріплення (частина № 69200342) та хомута (частина № 10006).

Закрийте кришку кофра Tour-Pak Переконайтеся, що закриття кришки не здавлює джгута. Закріпіть як необхідно, щоб переконатися, що контур джгута не контактує з кришкою.

4. Див. Малюнок 2 . Зберіть роз'єм спинки з підігрівом Deutsch. Зверніться до посібника з обслуговування, щоб отримати конкретну інформацію стосовно наступних загальних кроків.

- a. Вставте задню дротову пломбу (3) у корпус 4-позиційної розетки Deutsch (4) з комплекту.
- b. Вставте червоний дротовий вивід і термінал (1) в порожнину 3.
- c. Вставте чорний дротовий вивід і термінал (2) в порожнину 4.
- d. Установіть внутрішню пломбу (5).
- e. Вставте вторинний запобіжний клин (6).
- f. Вставте заглушки ущільнення (7) в порожнини 1 і 2.

5. Отримати джгут-подовжувач:

- a. Для моделей **Touring 2014-2016 pp.** : (частина № 69200722, купується окремо). Підключіть восьмипозиційний роз'єм Molex до роз'єму контуру додаткового пристрою [4A] на електричній панелі під чохлом лівої сторони. Установіть чотириходовий контактний роз'єм Deutsch на місце під кріслом.
- b. Для моделей **Touring 2017 р. і пізніших** : (частина № 69201599, купується окремо). Підключіть трьохпозиційний роз'єм Molex до роз'єму контура додаткового пристрою [325B] на електричній панелі під чохлом правої сторони. Установіть чотириходовий контактний роз'єм Deutsch на місце під кріслом.


6. Установіть контактний роз'єм Deutsch спинки з підігрівом під сидіння і підключіть його до чотириходового гнізда подовжувача джгута проводів. Вставте дроти, щоб захистити їх від пошкодження сидінням. Перейдіть до розділу **ALL Installations** (УСІ встановлення).



Малюнок 2. Вставте термінали у корпус розетки Deutsch

Переривчастий кофр Tour-Pak

1. Див. Малюнок 3 . Вирівняйте три штифта на спинці (1) з просвердленими отворами в кришці Tour-Pak. Затягніть вручну із фланцевими контргайками (2) з комплекту.
2. Відцентруйте та вирівняйте на кришці Tour-Pak для кращого зовнішнього вигляду.
3. Закрутіть контргайки. Затягніть.
Крутний момент: 7,9–9 N·m (70–80 in-lbs)
 - а. Приступіть до УСИХ установок

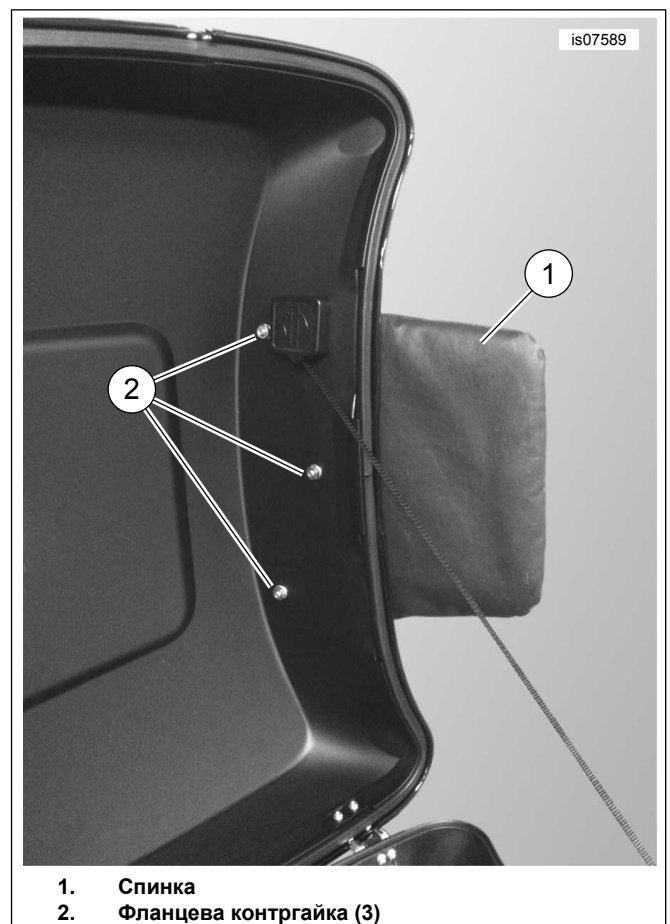

Малюнок 3. Змонтована спинка на кришці King Tour-Pak

УСИ установки

ПРИМІТКА

Переконайтеся, що вимикач запалювання у положенні OFF **перед** установкою основного запобіжника.


1. Щоб видалити основний запобіжник, зверніться до посібника з обслуговування.
2. Закрийте кришку кофра Tour-Pak. Перевірте наявність належного вирівнювання спинки.
3. Для встановлення сидіння перегляньте посібник з обслуговування.

ВИПРОБУВАННЯ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ СПИНКИ З ПІДІГРІВОМ

1. Тумблер на лівій частині панелі спинки контролює налаштування обігріву. Увімкніть запалювання за допомогою перемикача. Перевірте правильність роботи спинки з підігрівом.
 - а. Коли тумблером знаходиться в центральній позиції, підігрів спинки відключено (OFF).
 - б. Натисніть на нижню частину перемикача, щоб включити підігрів ON в режимі LOW - слабкий.

- с. Натисніть на верхню частину перемикача, щоб включити підігрів ON в режимі HIGH - сильний.
 3. Вимкніть запалювання за допомогою перемикача. Спинка не забезпечує підігрів в будь-якій позиції тумблера.
2. Установіть перемикач запалювання в положення АССУ. Тумблер працює так само, як і у позиції ON - увімкнений.


ЗАПЧАСТИНИ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ

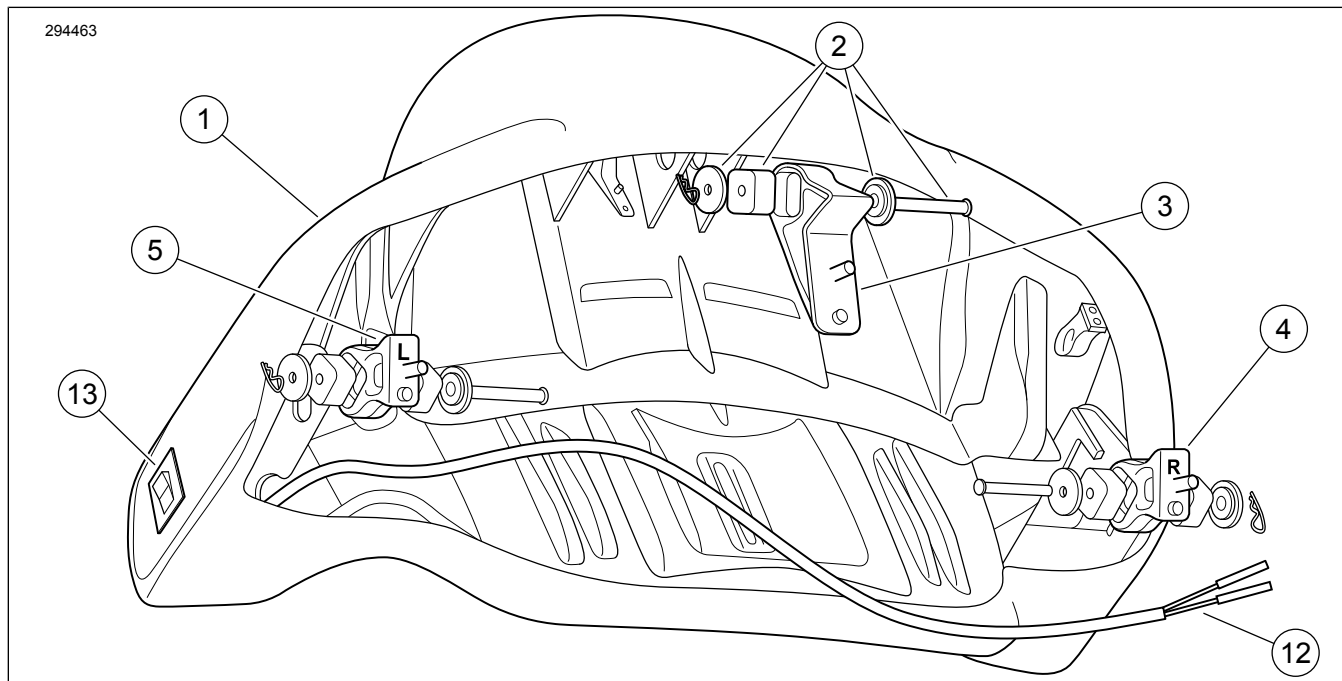

Малюнок 4. Запчастини, що обслуговуються, комплект спинки King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Таблиця 1. Запчастини, що обслуговуються, комплект спинки King Tour-Pak 52300312, 52300314, 52300316, 52300317, 52300334, 52300574

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Збірка спинки, всі комплекти за винятком 52300317 (включає в себе елементи 2-7) Збірка спинки, комплект 52300317 (включає в себе елементи 2-13)	Не продаються окремо Не продаються окремо
2	• Комплект утеплення, спинка (3)	52300127
3	• Опорний кронштейн, центральний	52300121
4	• Опорний кронштейн, правий	52300122
5	• Опорний кронштейн, лівий	52300123
6	• Фланцева гайка, замок, 5/16"-18 (3) (не відображається)	7531
7	• Плaska шайба, 5/16" номінальна (3) (не відображається)	6026
Предмети, що входять лише у комплект 52300317:		
8	• Гніздо корпусу чотирьохпозиційного роз'єму Deutsch, (показано на малюнку 2)	72134-94GY
9	• Вторинний замок Deutsch (показано на малюнку 2)	72154-94
10	• Гніздо терміналу Deutsch (2) (показано на малюнку 2)	72191-94
11	• Ущільнювальна шпилька Deutsch (2) (показано на малюнку 2)	72195-94
12	• Джгут, спинка з підігрівом	Не продаються окремо
13	• Перемикач, спинка з підігрівом	Не продаються окремо

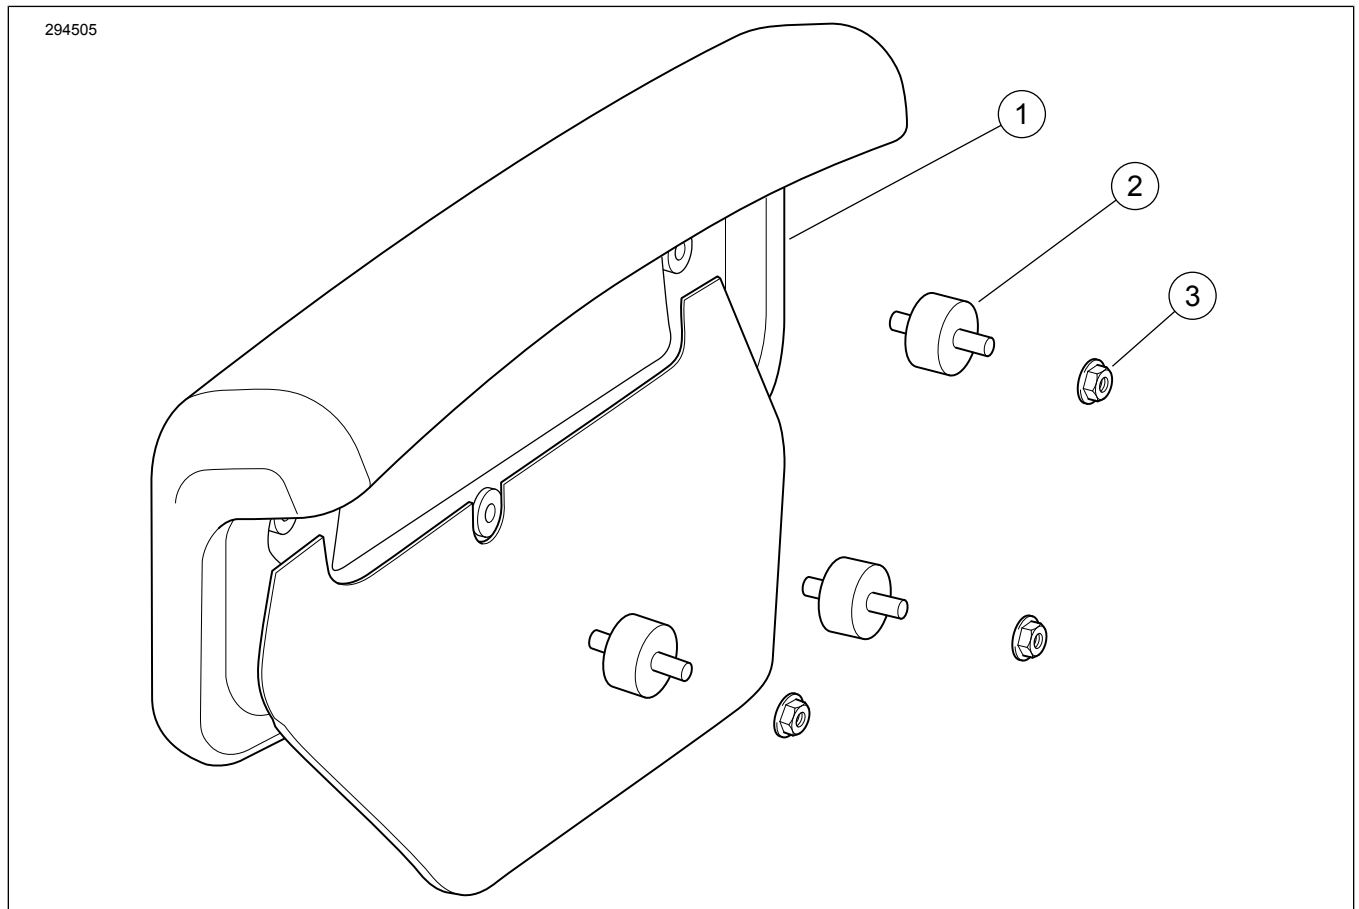

Малюнок 5. Запчастини, що обслуговуються, комплект спинки King Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Таблиця 2. Запчастини, що обслуговуються, комплект спинки King Tour-Pak 52300319, 52300335, 52300567, 52300572

Поз.	Опис (кількість)	АРТИКУЛ
1	Збірка спинки (включає в себе елементи 2-3)	Не продаються окремо
2	• Ізолятор спинки (3)	52300323
3	• Фланцева гайка, замок, 1/4"-20 (3)	7716