




НАБІР ДЛЯ КРИШКИ ТАЙМЕРА

Таблиця 1. Загальна інформація

Комплекти	Пропоновані інструменти	Рівень кваліфікації ⁽¹⁾	Час
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Захисні окуляри		1 година

(1) Необхідні тільки прості інструменти і методи

ВМІСТ КОМПЛЕКТУ

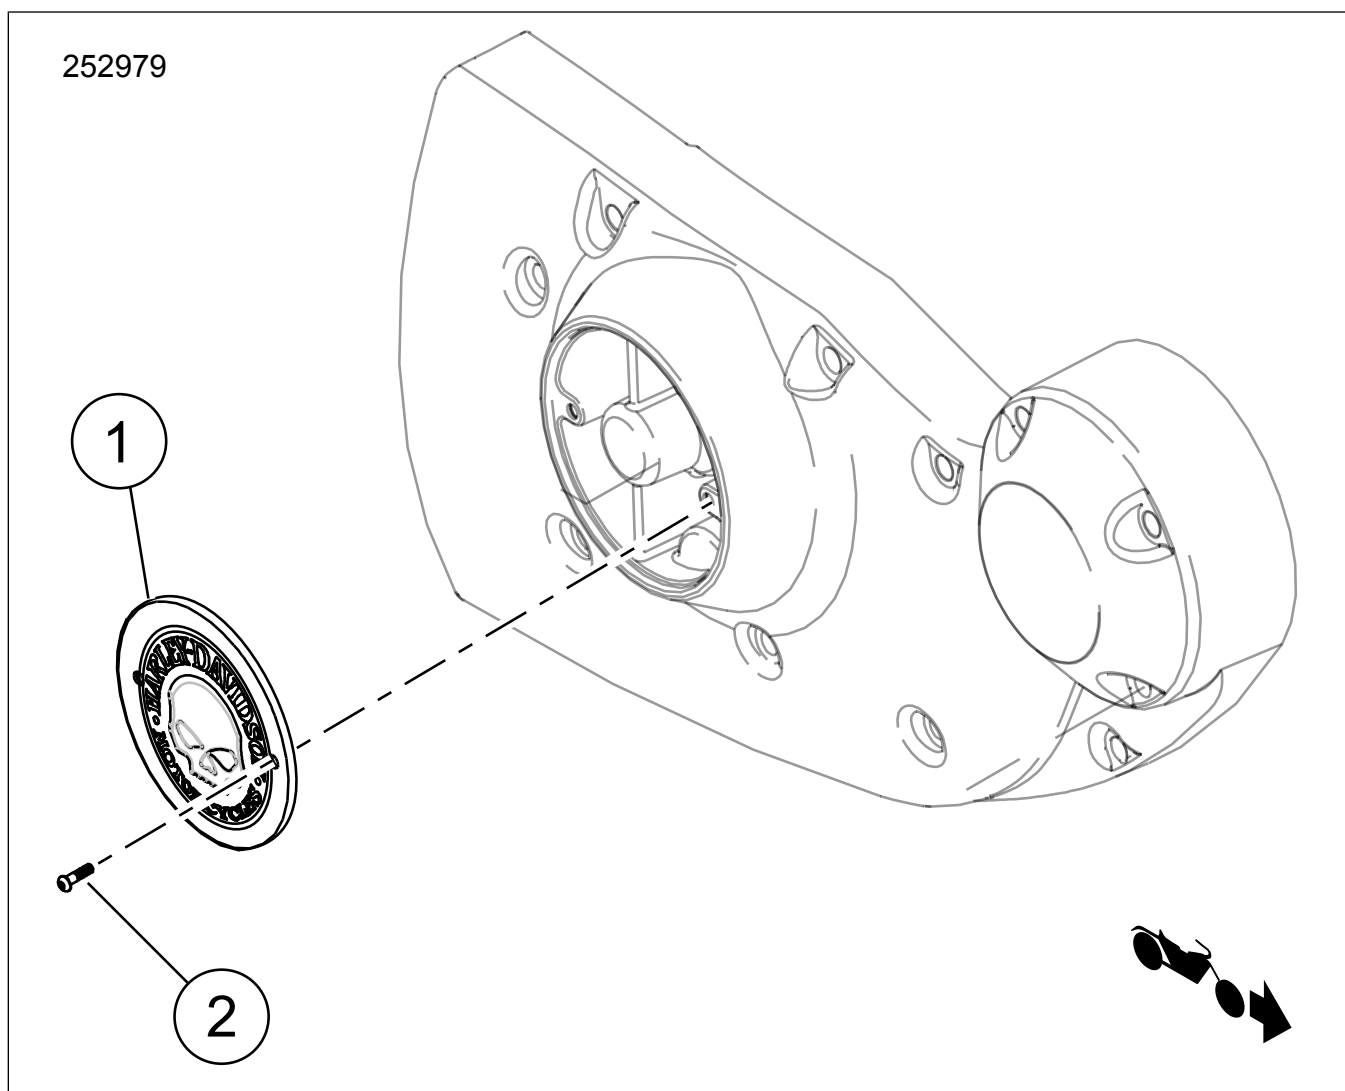

Малюнок 1. Вміст комплекту: Компоненти кришки таймера



Таблиця 2. Вміст комплекту: Компоненти кришки таймера

☒	Поз.	Кількість	Опис	Part No.	Примітки:
☐	1	1	Кришка таймера	Не продаються окремо	
☐	2	2	Гвинт, TORX®, хром (Комплект 25600140)	9462	
☐		2	Гвинт, шестигранний, чорний оксид (комплект 25600059)	10200434	
☐		2	Гвинт, TORX®, чорний (комплект 25600089)	10200614	
☐		2	Гвинт, напівкругла голівка, чорний (комплект 25600134)	10200812	

ПРИМІТКА

Переконайтеся в наявності всього вмісту в комплекті перед встановленням або видаленням елементів з транспортного засобу.

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Моделі

Відомості щодо підбору для моделей див. у роздрібному каталозі запчастин та аксесуарів або розділі "Частини та аксесуари" на веб-сайті www.harley-davidson.com (лише англійською мовою).

Переконайтеся, що ви використовуєте останню версію інструкції, яка доступна на сайті: www.harley-davidson.com/isheets

Зв'яжіться з клієнтською підтримкою Harley-Davidson за номером 1-800-258-2464 (лише США) або 1-414-343-4056.

Вимоги щодо інсталяції

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Правильно встановіть цей комплект, щоб гарантувати безпеку водія та пасажирів. Якщо ви нездатні виконати цю процедуру або у вас немає потрібних інструментів, для встановлення зверніться до дилера Harley-Davidson. Неправильне встановлення цього комплекту може призвести до смерті або серйозних травм. (00308b)

ЗНЯТТЯ

▲ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Від'єднайте спочатку негативний (-) кабель акумулятора. Якщо позитивний (+) кабель увійде в контакт із заземленням за під'єднаного негативного (-) кабелю, можуть з'явитись іскри. Це може призвести до вибуху акумулятора, а відтак до смерті або серйозних травм. (00049a)

- Від'єднайте спочатку негативний (-) кабель акумулятора або видаліть головний запобіжник. Див. посібник власника транспортного засобу.
- Див. Малюнок 1 . Вийміть і викиньте Оригінальне обладнання (ОЕ) гвинти і кришку таймера.

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Розмістіть **нову** кришку таймера (1) у відповідне положення.
- Закріпіть гвинтами (2).
- Підключіть негативний (-) акумулятор або встановіть основний запобіжник. Див. посібник власника транспортного засобу.

ІНСТРУКЦІЇ З ОСОБЛИВОГО ДОГЛЯДУ

Комплект 25600140: Захисний засіб для коліс з алюмінію артикул № 93600063 може бути застосований для додаткового захисту напису "RideFree" від корозії.

ПРИМІТКА

Щоб запобігти пошкодженню хромованої поверхні, не використовуйте будь-які миючі засоби, хімічні розчинники, полірувальні речовини або абразивні засоби для чищення.

Щоб зберегти цю поверхню у найкращому стані, злегка протріть її ТКАНИНА З МІКРОФІБРИ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ Й МИТТЯ (94663-02) з чистою водою або м'яким очищувачем Harley-Davidson, такими як:

- МИЛО ДЛЯ МИТТЯ МОТОЦИКЛА SUNWASH® (93600023)
- ЗАСІБ ДЛЯ ВИДАЛЕННЯ КОМАХ HARLEY (93600122)
- ПОЛІРОЛЬ ДЛЯ ГЛЯНЦЕВИХ ПОВЕРХОНЬ (93600123)

ПРИМІТКА

Очищувачі можна отримати в дилера Harley-Davidson.

ІНСТРУКЦІЇ ТА ВКАЗІВКИ З ДОГЛЯДУ ЗА ЛАТУННИМИ ЧАСТИНАМИ

Інструкції з очищення.

- Переконайтеся, що частина є сухою та вільною від бруду або сміття.
- Нанесіть невелику кількість засобу Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на мікрофіброву тканину або дрібну щітку.
- Легко натискаючи, протріть латунні частини тканиною з мікрофібри. Для важкодоступних місць або канавок використовуйте дрібну щітку.

Отримання яскравого покриття

Латунні частини природно темніють з віком. Якщо ви бажаєте яскраво-латунну обробку, нанесіть трохи засобу Harley-Davidson Bare Metal Polish на тканину з мікрофібри та злегка протріть латунні деталі.

Уповільнення природного процесу старіння

Щоб сповільнити процес старіння деталей з латуні, помістіть невелику кількість Harley-Davidson Glaze Poly Sealant на тканину з мікрофібри або дрібну щітку і легенько натріть деталі, доки поверхня не вбере герметик.

Запобіжні заходи

- Використання nereкомендованих засобів очищення, шліфування й захисних продуктів призведе до видалення застарілого оздоблення з латунної частини.
- Тривалий контакт з певними предметами (руками, рукавичками, чоботами, пилом тощо) та природними умовами також спричинятиме зміни для всіх поверхонь та НЕ вважається дефектом.
- Уникайте очищення деталей абразивними та агресивними хімікатами та абразивними шкурками для чищення.
- Уникайте аміачних продуктів та відбілювачів.
- Тривалий вплив води призведе до змін на латунному покритті. Протріть частини після контакту з водою.
- Надлишкове тертя може освітлити вигляд поверхні частини.

ПРИМІТКА

Очищувачі можна отримати в дилера Harley-Davidson.

ІНСТРУКЦІЇ ТА ВКАЗІВКИ З ДОГЛЯДУ ЗА ЛАТУННИМИ ЧАСТИНАМИ

Інструкції з очищення.

1. Переконайтеся, що частина є сухою та вільною від бруду або сміття.
2. Нанесіть невелику кількість засобу Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на мікрофіброву тканину або дрібну щітку.
3. Легко натискаючи, протріть латунні частини тканиною з мікрофібри. Для важкодоступних місць або канавок використовуйте дрібну щітку.

Отримання яскравого покриття

Латунні частини природно темніють з віком. Якщо ви бажаєте яскраво-латунну обробку, нанесіть трохи засобу Harley-Davidson Bare Metal Polish на тканину з мікрофібри та злегка протріть латунні деталі.

Уповільнення природного процесу старіння

Щоб сповільнити процес старіння деталей з латуні, помістіть невелику кількість Harley-Davidson Glaze Poly Sealant на тканину з мікрофібри або дрібну щітку і легенько натріть деталі, доки поверхня не вбере герметик.

Запобіжні заходи

- Використання nereкомендованих засобів очищення, шліфування й захисних продуктів призведе до видалення застарілого оздоблення з латунної частини.

- Тривалий контакт з певними предметами (руками, рукавичками, чоботами, пилом тощо) та природними умовами також спричинятиме зміни для всіх поверхонь та НЕ вважається дефектом.
- Уникайте очищення деталей абразивними та агресивними хімікатами та абразивними шкурками для чищення.
- Уникайте аміачних продуктів та відбілювачів.
- Тривалий вплив води призведе до змін на латунному покритті. Протріть частини після контакту з водою.
- Надлишкове тертя може освітлити вигляд поверхні частини.