



HƯỚNG DẪN

94100170

2022-02-22



BỘ NẮP BẢNG ĐIỀU KHIỂN


THÔNG TIN CHUNG

Bảng 1. Thông tin chung

Bộ sản phẩm	Dụng cụ khuyến nghị	Trình độ tay nghề ⁽¹⁾
52300409	Kính bảo hộ, bút chì dầu, cồn isopropyl	 Cờ lê 1 Dark

(1) Chỉ cần các dụng cụ và kỹ thuật đơn giản

CÁC CHI TIẾT TRONG BỘ SẢN PHẨM

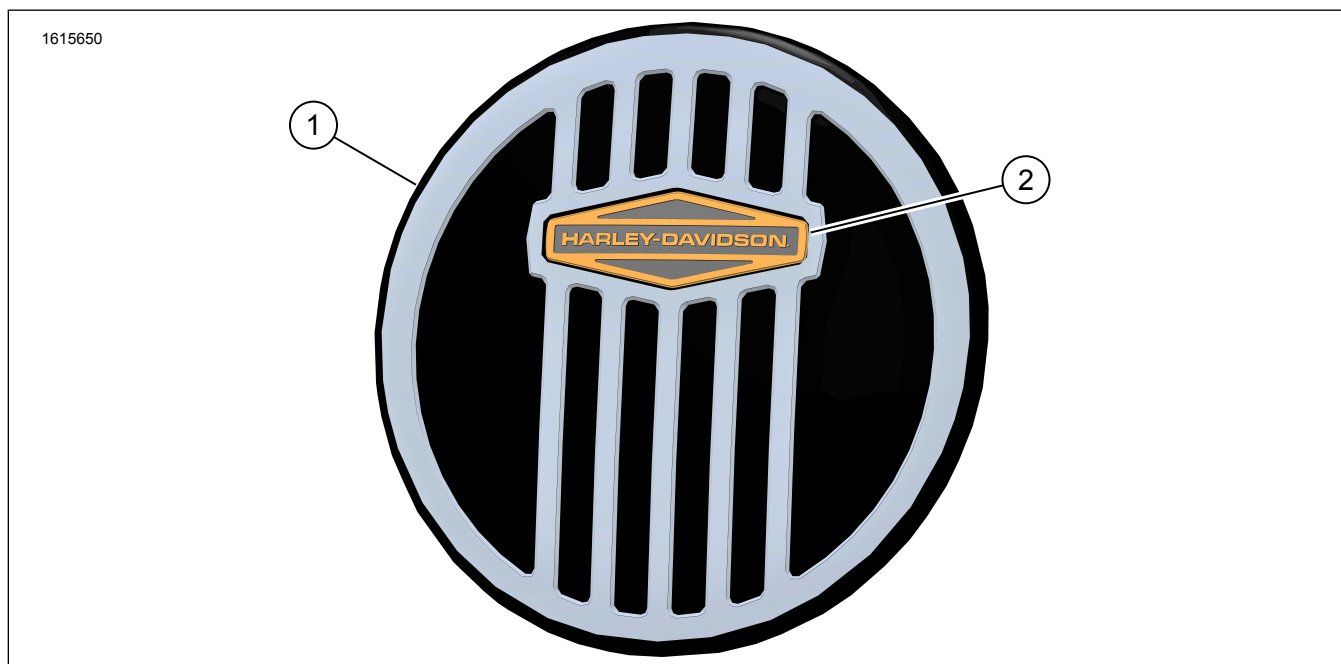

Hình 1. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ nắp bảng điều khiển

Bảng 2. Các chi tiết trong bộ sản phẩm: Bộ nắp bảng điều khiển

Đảm bảo rằng bộ kit có đủ thành phần trước khi tiến hành lắp hoặc tháo linh kiện khỏi xe.					
☒	Mặt hàng	Số lượng	Mô tả	Số bộ phận	Lưu ý
☐	1	1	Nắp bảng điều khiển	Không bán rời	
☐	2	1	Huy hiệu	Không bán rời	

THƯỜNG

Mẫu xe

Để biết phụ tùng phù hợp với mẫu xe nào, vui lòng xem Phụ tùng và phụ kiện (P&A) Catalog Bán lẻ hoặc mục Phụ tùng và Phụ kiện trên www.harley-davidson.com

Kiểm tra xem tờ hướng dẫn có phải là phiên bản mới nhất không. Nó có sẵn tại: h-d.com/isheets

Liên hệ Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng Harley-Davidson theo số điện thoại 1-800-258-2464 (chỉ Hoa Kỳ) hoặc 1-414-343-4056.

Yêu cầu lắp đặt

⚠ CẢNH BÁO


Sự an toàn của người lái và người ngồi sau phụ thuộc vào việc lắp đặt chính xác bộ chi tiết này. Nếu bạn không đủ khả năng làm theo quy trình hoặc không có đúng dụng cụ, hãy nhờ đại lý của Harley-Davidson thực hiện việc lắp đặt. Việc lắp sai bộ chi tiết này có thể dẫn đến thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong. (00308b)

CHUẨN BỊ

1. Xem Hình 1. Gắn huy hiệu (2) vào nắp bảng điều khiển (1).
 - a. Huy hiệu nên được cách đều.
2. Xem Hình 2. Kiểm tra độ vừa của nắp bảng điều khiển (3).
3. Lau sạch khu vực bảng điều khiển (2) bằng cồn isopropyl. Lau khô bằng vải không xơ.
4. Dùng bút chì mờ để đánh dấu vị trí.

LẮP ĐẶT

- Nhiệt độ xung quanh khi lắp đặt phải đạt tối thiểu 68° F (20° C).
 - Lắp đặt miếng đệm khi nhiệt độ xung quanh thấp hơn 68° F (20° C) thì sẽ có khả năng keo mất độ kết dính.
 - Không làm vương bụi hoặc chà bề mặt sẽ lắp đặt miếng đệm.
 - Sau lắp đặt, để nguyên tối thiểu 24 giờ trước khi rửa sạch vùng gắn, phun nước thô hoặc tiếp xúc với thời tiết khắc nghiệt.
1. Xem Hình 2. Gỡ lớp keo kết dính khỏi nắp bảng điều khiển (3).
 2. Lắp nắp bảng điều khiển (3) dựa theo những dấu đã đánh trước đó.
 3. Nhấn mạnh tại chỗ với áp lực ổn định trong một phút.

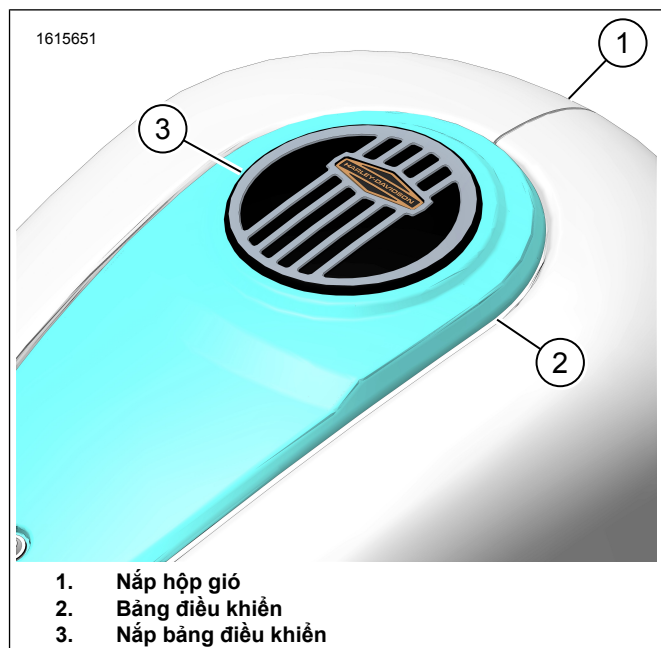

Hình 2. Đã lắp đặt trang trí bảng điều khiển