



TOUR-PAK-KAIUTINVALJAIDEN ASENNUSSARJA (OSANUMERO 76000977)

YLEISTÄ

HUOMAUTUS

Juuri asennettu äänijärjestelmä ja kaiuttimet eivät toista ääntä, ellei sitä ole määritetty Harley-Davidson-audiosovelluksella tai valtuutetun Harley-Davidson-jälleenmyyjän toimesta.

Taulukko 1.

Harley-Davidson Audion tarjoaa Rockford Fosgate®	
Sarja	QR-koodi
76000977	Ei ole

HUOMAUTUS

Harley-Davidson-ajoneuvojen eri sukupolvien kaiuttimia, vahvistimia ja johtoja ei ole suunniteltu tai testattu toimimaan yhdessä. Otathan yhteyttä jälleenmyyjääsi varmistaaksesi optimaalisen toimivuuden ja yhteensopivuuden.

Mallit

Katso mallin asennustiedot P&A-vähittäismyyntiluettelosta tai sivuston [http://www.harley-davidson.com/Parts and Accessories](http://www.harley-davidson.com/Parts_and_Accessories) -osiosta (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusien versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

Lataa Harley-Davidson-audiosovellus.

Käytä tätä sarjaa yhdessä muiden **Harley-Davidson Audio powered by Rockford Fosgate®** -sarjojen kanssa.

Nämä valjaat on tarkoitettu käytettäväksi VAIN 2014 ja uudemmissa Harley-Davidson -äänijärjestelmissä.

Nämä tuotteet ovat saatavilla paikallisella Harley-Davidson-jälleenmyyjälläsi.

- Lämpökutistusetkun erillinen hankinta (osanumero 72411-97).
- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennukseen tarvitaan erikseen myytävä Harley-Davidson -ensisijaisen vahvistimen ja käyttöavainsarja (osanumero 76000997).
- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennus vaatii erikseen myytävän Harley-Davidson -ensisijaisen vahvistimen asennussarjan (osanumero 76000974 tai 76001045).

- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennus saattaa vaatia erikseen myytävän Harley-Davidson -toissijaisen vahvistimen asennussarjan (osanumero 76000975). Tämä riippuu siitä, onko kaiuttimia enemmän kuin kuusi kappaletta ja miten vahvistinkanavat on määritetty.
- **Vuoden 2014 ja uudempi Tri Glide:** Tähän asennukseen tarvitaan Harley-Davidsonin ensisijaisen vahvistimen asennussarjan (osa nro 76000976 tai 76001046) erillinen hankinta.
- **2014 ja uudemmat FLHTKSE-, FLTRUSE- ja Touring-mallit:** asennukseen saatetaan tarvita erikseen myytävä Harley-Davidson Stage 1 & 2 -kaiutinsarja -ilmajäähdytteinen alakate tai Tour-Pak (osanumero 76000984 tai 76000985).

▲ VAROITUS

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Noudata korjaamokäsikirjan menettelyjä. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00333b)

Asennus Harley-Davidson-jälleenmyyjän teknikon toimesta on suositeltavaa.

Sarjan sisältö

Katso kohdat Kuva 3 ja Taulukko 2.

VALMISTELU

▲ VAROITUS

Irrota pääsulake, jotta moottori ei pääsisi käynnistymään vahingossa ja aiheuttamaan mahdollisesti kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen johtavaa onnettomuutta. (00251b)

HUOMAUTUS

Tässä ohjelehdessä viitataan korjaamokäsikirjan tietoihin. Asennuksessa täytyy hyödyntää saman vuoden/mallin moottoripyörän korjaamokäsikirjaa. Saat käsikirjan Harley-Davidson-jälleenmyyjältä.

1. Irrota vasen ja oikea sivulaukku (ei Tri-Glide).
2. Poista vasemman- ja oikeanpuoleinen suojuus.
3. Irrota pääsulake.

HUOMAUTUS

Turvajärjestelmällä varustetut mallit: Poista turvajärjestelmä käytöstä.

4. Irrota satula.


IRROTA

1. Irrota tehdasasenteinen kaiutin.
 - a. Irrota ja hävitä ruuvit.
 - b. Irrota ja hävitä kaiuttimen suojasäleikkö.
 - c. Irrota kaiutin ja irrota liittinten kytkennät.
2. Irrota tehdasasenteinen läpivientti kaiutinkapselista.
3. Irrota tehdasasenteinen kaiuttimen johtosarja kaiutinkapselista.
4. Katkaise tehdasasenteinen kaiuttimen liittimet, kääri paljaat liittimet peittoon ja kiinnitä valjaat.
 - a. Asenna osa lämpökutistusletkusta ja varmista, että liittimet on eristetty.
5. Irrota tehdasasenteiset sulkumutterit kaiutinkapselista ja hävitä ne.
 - a. Irrota mutterit kapselin sisällä olevasta pohjasta.
6. Toista toimenpide toiselle puolelle.


ASENNA

1. Katso Kuva 1. Asenna sulkumutterit (2).
 - a. Asenna mutterit kapselin sisällä olevaan pohjaan.
2. Reititä sarjan valjaiden kaiutinliittimet (3) tehdasasenteisilla kaiutinkapselin johtosarjalla.
 - a. Kiinnitä valjaat yhteen nippusiteellä.
3. Reititä kaiutinten liittimet (3) läpiviennin (1) kautta kaiutinkapseliin.
 - a. Leikkaa läpivientisuojaus ja kääri se valjaiden ympärille.
 - b. Asenna läpiviennillä (1) varustetut valjaat kaiutinkapseliin.
 - c. Jätä valjaisiin riittävästi pituutta kaiuttimien liittinten liittämiseen.
4. Toista toimenpide toiselle puolelle.
5. Reititä jäljelle jäävät valjaat ajoneuvon rungon oikeaa puolta pitkin.

6. Reititä [351B] kohti oikeanpuoleista sivukatetta ja ensisijaisen vahvistimen ulkoisia valjaita.
7. Liitä [351B] ensisijaisen vahvistimen ulkoisten valjaiden liitäntään [351A].
 - a. **Ensisijaisen vahvistimen** [351A] jos vain yksi vahvistin on olemassa.
 - b. joko toissijaisen vahvistimen liitäntään [352A_1] tai [352A_2], jos olemassa on kaksi vahvistinta.
8. Kiinnitä johtojen valjaat tarvittaessa nippusiteillä.
9. Katso Kuva 2. Asenna ja kiristä ruuvit (1).
 - a. Kaiutin ja suojasäleikkö on asennettava sarjaan liittyvästä sarjasta.
10. Toista toimenpide toiselle puolelle.

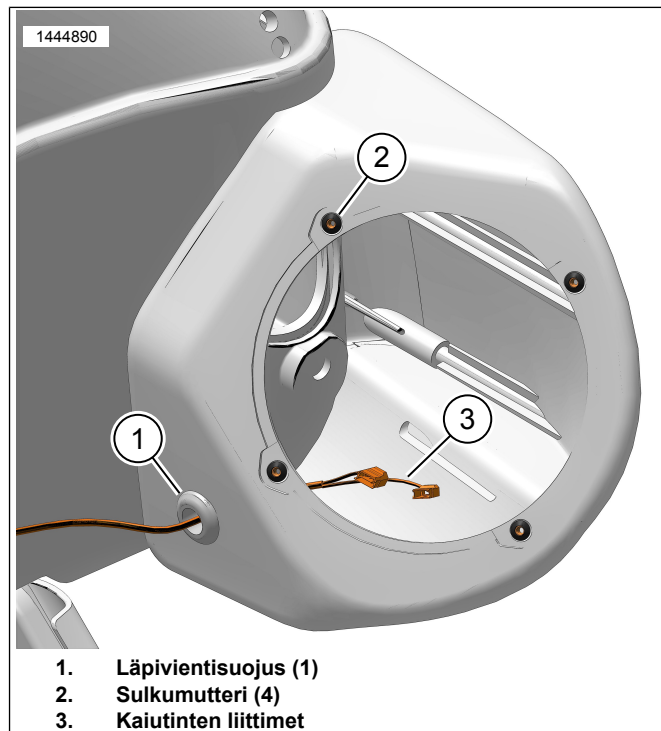

Kuva 1. Kaiutinkotelon johtosarja (vasenpuoli kuvassa)



Kuva 2. Kaiutinkotelon suojaritilä (vasenpuoli kuvassa)

VALMIS

HUOMAUTUS

Varmista, että virtakytkin on OFF-asennossa ennen kuin asennat pääsulaketta, ehkäistäksesi mahdollisesti vaurioittamasta äänijärjestelmää.


1. Asenna pääsulake.
2. Kytke virtakytkin ON-asentoon, mutta älä käynnistä ajoneuvoa.
3. Varmista, että kaikki kaiuttimet toimivat ja että etu-/takavaimennin toimii oikein. Jos näin ei ole, tarkista kaiuttimien johdotus.
4. Asenna satula.
5. Asenna vasen ja oikea sivukate.
6. Asenna vasen ja oikea sivulaukku (ei Tri-Glide).

SOVELLUKSEN ASENNUS

1. [Unresolved graphic link \(id=40117-100120\)](#) Äänijärjestelmäsi käyttäminen.
 - a. Luo pariliitos laitteesi (1) järjestelmän välille.

- b. Käytä sovellusvalikoita (2) suorittaaksesi ajoneuvon äänijärjestelmän määrittäykset.
2. [Unresolved graphic link \(id=40117-100121\)](#) Päävalikon valikkoruutu.
 - a. Päävalikon kuvake (1).
 - b. Nollaa tai muuta henkilökohtaista tunnistenumeroasi (PIN-koodi) (2).
 - c. Muokkaa järjestelmääsi ja nimeä se uudelleen (3).
 - d. Mukauta päävalikko pyöräsi kuvalla (4).
 - e. Bluetooth-yhteyden ilmaisim. Kuvakkeen läpi kulkeva vinoviiva tarkoittaa: Ei yhdistetty (5).
3. [Unresolved graphic link \(id=40117-100122\)](#) Tee päävalikon asetukset.
 - a. Asetusvalikon kuvake (1).
 - b. Käytä skannataksesi QR-koodi (2) iSheet:ssä.
 - c. Stage 1 tai 2 kaiutinten sijaintikohtien ja valkoisen kohinan asetusten tekeminen manuaalisesti. Kaiuttimen sijaintikohtien määrittämiseksi.
4. [Unresolved graphic link \(id=40117-100123\)](#) Taajuuskorjaimen asetusten näyttö.
 - a. Taajuuskorjaimen asetuskuvake (1)
 - b. Viritä 7-taajuuksisen taajuuskorjaimen (2) taajuudet.
 - c. Mukautetut tai esiasetetut taajuuskorjaimen valinnat (3).
5. [Unresolved graphic link \(id=40117-100124\)](#) Vianmäärityksen valikkonäyttö.
 - a. Vianmääritysvalikon kuvake (1) näyttää äänijärjestelmän tilan.
 - b. Avaa kaiutinten testausnäyttö (2).
 - c. Päivittää kaiutinten ja vahvistimen tilan (3) korjauksen jälkeen.
 - d. Valitse kaiutin valkoisen kohinan (4) testausta ja toiminnallisuutta varten.
 - e. Palaa vianmäärityksen valikkonäyttöön (5).

HUOLTO-OSAT



Kuva 3. Varaosat, tuulisuojan alakatteen kaiuttimet

Taulukko 2. Huolto-osat

Kohde	Kuvaus (määrä)	Osanumero	Sarjan numero
1	Kiinnike	12100118	76000977
2	Ruuvi (8)	10200294	76000977
3	Sulkumutteri (8)	10100064	76000977
4	Nippuside (10)	10006	76000977
5	Kaiutinten johtosarja	Ei myytävänä erikseen	76000977