



ΚΙΤ ΠΕΙΡΟΥ ΛΕΒΙΕ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Αριθμός κιτ

33946-05, 33600008, 33600075, 33600154, 33600256, 33600257, 33600295, 33600303, 33600357

Μοντέλα

Για πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του μοντέλου, δείτε τον Κατάλογο Λιανικής Πώλησης Εξαρτημάτων και Αξεσουάρ ή την ενότητα Εξαρτήματα και Αξεσουάρ στη διεύθυνση www.harley-davidson.com (αγγλικά μόνο).

▲ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η ασφάλεια του αναβάτη και του συνεπιβάτη εξαρτάται από τη σωστή τοποθέτηση αυτού του κιτ. Εάν δεν είστε σε θέση να εκτελέσετε τη διαδικασία ή εάν δεν διαθέτετε τα σωστά εργαλεία, ζητήστε από έναν εμπορικό αντιπρόσωπο Harley-Davidson να διεξάγει την τοποθέτηση. Η ακατάλληλη τοποθέτηση αυτού του κιτ θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. (00308b)

Περιεχόμενα του Κιτ

Δείτε Εικόνα 1 και Πίνακα 1.


ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

- Αφαιρέστε τον υπάρχοντα πείρο λεβιέ ταχυτήτων.
- Ανατρέξτε στην ενότητα Εικόνα 1 . Για τα κιτ **33946-05** και **33600008**: Συναρμολογήστε τον πείρο λεβιέ ταχυτήτων, αν είναι απαραίτητο:
 - Τοποθετήστε τον σωλήνα διαχωρισμού (1) στο σπείρωμα (3).
 - Τοποθετήστε το σπείρωμα με τον ένθετο σωλήνα διαχωρισμού μέσα στο κάλυμμα χρωμίου (2). Βεβαιωθείτε ότι το σπείρωμα έχει τον σωστό προσανατολισμό.
- Για τα κιτ **33946-05** και **33600008**: Εγκαταστήστε τον μηχανισμό του πείρου λεβιέ ταχυτήτων και τη βίδα (4) στον μοχλό αλλαγής ταχυτήτων. Μην σφίξετε. Για τα κιτ **33600075**, **33600154**, **33600256**, **33600257**, **33600295**, **33600303** και **33600357**: Εγκαταστήστε τον μηχανισμό του πείρου λεβιέ ταχυτήτων, χρησιμοποιώντας τη βίδα (4) και τη ροδέλα (5). Τοποθετήστε τη ροδέλα ανάμεσα στον πείρο λεβιέ ταχυτήτων και τον μοχλό αλλαγής ταχυτήτων. Μην σφίξετε. Για τα κιτ **33600295** και **33600303**: Τοποθετήστε τη ροδέλα κάτω από την περόνη.
- Περιστρέψτε τον πείρο λεβιέ ταχυτήτων προς τον επιθυμητό προσανατολισμό.

- Ασφαλίστε τη βίδα. Σφίξτε.

Ροπή: 16,3–18,9 N·m (144–168 in-lbs) Βίδα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

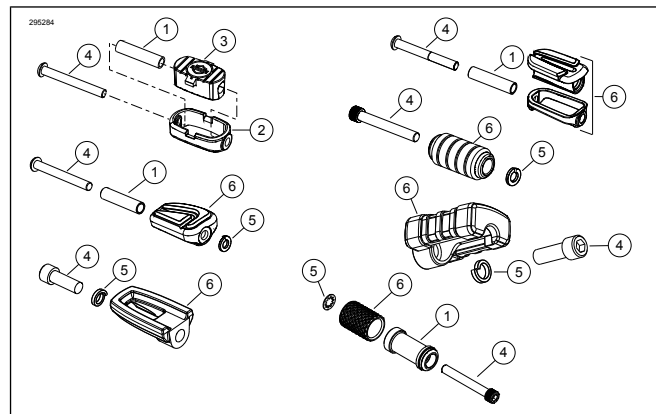

Εικόνα 1. Κιτ πείρου λεβιέ ταχυτήτων

Πίνακας 1. Ανταλλακτικά

Σχέδιο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
1	Διαχωριστικό (Bar & Shield)	50784-97
	Διαχωριστικό (Slipstream)	12400026
	Διαχωριστικό (Airflow)	12400026
2	Κάλυμμα (Bar & Shield)	33947-05
	Κάλυμμα (Slipstream)	Δεν πωλείται χωριστά
	Κάλυμμα (Airflow)	Δεν πωλείται χωριστά
3	Σπείρωμα (όλα τα κιτ)	Δεν πωλείται χωριστά
4	Βίδα (Bar & Shield, Slipstream)	94545-03
	Βίδα (Slipstream)	94545-03
	Βίδα (Airflow)	4196
	Βίδα (Χρώμιο)	10500108
	Βίδα (Μαύρη)	10500107
	Βίδα (Endgame)	10201005
	Βίδα (Συλλογή '66)	10201005
5	Ροδέλα ασφάλισης (μόνο Airflow)	7041
	Ροδέλα ασφάλισης (Χρώμιο)	7041
	Ροδέλα ασφάλισης (Μαύρη)	7085
	Ροδέλα ασφάλισης (Endgame)	7042
	Ροδέλα ασφάλισης (Συλλογή '66)	10300230



Πίνακας 1. Ανταλλακτικά

Σχέδιο	Περιγραφή (ποσότητα)	Αριθμός εξαρτήματος
6	Μηχανισμός πείρου λεβιέ ταχυτήτων (Bar & Shield, Slipstream)	Δεν πωλείται χωριστά
	Μηχανισμός πείρου λεβιέ ταχυτήτων (Slipstream)	33600007
	Μηχανισμός πείρου λεβιέ ταχυτήτων (Airflow)	33600056
	Μηχανισμός πείρου λεβιέ ταχυτήτων (Μαύρο Airflow)	33600098
	Μηχανισμός πείρου λεβιέ ταχυτήτων (Χρώμιο, Kahuna)	33600251
	Μηχανισμός πείρου λεβιέ ταχυτήτων (Μαύρο, Kahuna)	33600244
	Μηχανισμός πείρου λεβιέ ταχυτήτων (Endgame)	Δεν πωλείται χωριστά
	Μηχανισμός πείρου λεβιέ ταχυτήτων (Συλλογή '66)	33600369