



21-08-2019

الإرشادات

J03656




مجموعات غطاء المؤقت

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة ⁽¹⁾	الوقت
A، 32668-98A، 32581-90TB، 04-32972 32675-04A، 32584-88TA، 32520-10، 32541-10، 25600003، 25600009، 25600025، 25600027، 25600047، 25600060، 25600059، 25600089، 25600134، 25600140	نظارات واقية		1 ساعة

(1) لا يلزم استخدام سوى أدوات وتقنيات بسيطة

محتويات مجموعة الأدوات

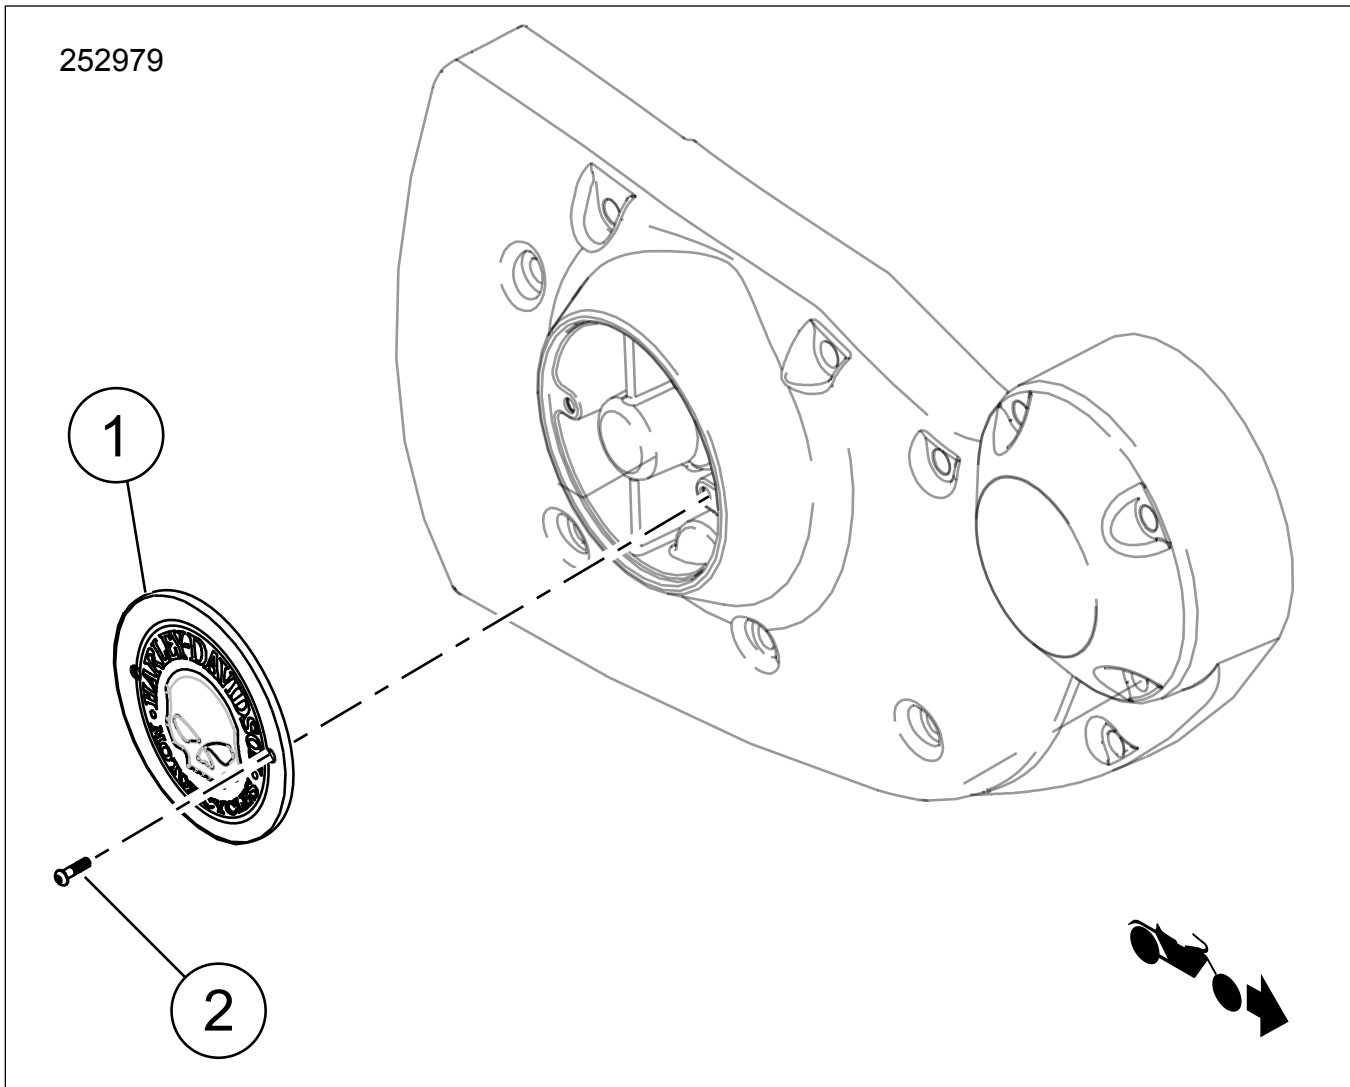

الشكل 1. محتويات المجموعة: مكونات غطاء المؤقت

الجدول 2. محتويات المجموعة: مكونات غطاء المؤقت

✓	العنصر	الكمية	الوصف	قطعة رقم	ملاحظات
☐	1	1	غطاء المؤقت	لا يُباع بشكل منفصل	
☐	2	2	برغي، TORX®، مطلي بالكروم (مجموعة الأدوات 25600140)	9462	
☐		2	برغي، سداسي، أكسيد أسود، (مجموعة الأدوات 25600059)	10200434	
☐		2	برغي، TORX®، أسود (مجموعة الأدوات 25600089)	10200614	
☐		2	برغي، برأس على شكل زر، أسود (مجموعة الأدوات 25600134)	10200812	

تعليمات العناية الخاصة

مجموعة الأدوات 25600140: يمكن استخدام مسحات واقي العجلة الألومنيوم العارية رقم القطعة 93600063 على نص "RideFree" لضمان حماية إضافية من التآكل.

ملاحظة

لتجنب إتلاف السطح المطلي بالكروم، لا تستخدم أي منظفات، أو مذيبيات كيميائية، أو محاليل للتلميع أو عوامل تنظيف كاشطة.

للحفاظ على هذا السطح بأفضل حال، قم بمسحه برفق بواسطة MICROFIBER (02-94663) DETAILING CLOTH (قطعة قماش للتلميع من الألياف الدقيقة) باستخدام الماء النظيف أو منظف Harley-Davidson معتدل مثل:

- SUNWASH® BIKE SOAP (صابون الدراجات SUNWASH®) ((93600023
- مزيل الجراثيم من HARLEY (93600122)
- GLOSS DETAILER (الملمع) (93600123)

ملاحظة

تتوفر هذه المنظفات لدى وكيل Harley-Davidson.

إرشادات العناية والتنظيف للأجزاء النحاسية

تعليمات التنظيف

1. تحقق من أن الأجزاء جافة وخالية من الأوساخ والشوائب.
2. ضع كمية صغيرة من سائل التنظيف والتلميع Chrome® Harley-Davidson Clean & Shine على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة.
3. قم بمسح الأجزاء النحاسية بقطعة القماش المصنوع من الألياف الدقيقة مع الضغط برفق. بالنسبة للأماكن أو التجاويف التي يصعب الوصول إليها، استخدم الممسحة المخصصة.

الحصول على مظهر براق

سيؤثر مظهر الأجزاء النحاسية بمرور الوقت كما سيصبح لونها داكنًا بصورة طبيعية. إذا كنت تفضل المظهر البراق للنحاس، ضع القليل من سائل التلميع Harley-Davidson Bare Metal Polish على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة وامسح الأجزاء النحاسية برفق حتى تصل إلى درجة البريق المطلوبة.

إبطاء عملية تأثر المظهر نتيجة للزمن

لإبطاء عملية تأثر مظهر الأجزاء النحاسية نتيجة للزمن، ضع القليل من سائل التلميع ومنع التسرب Harley-Davidson Glaze Poly Sealant على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة، وامسح الأجزاء برفق حتى يتم امتصاص مانع التسرب.

الاحتياطات

- سيؤدي استخدام منتجات التنظيف، والتلميع والوقاية غير الموصى بها إلى إزالة الطلاء القديم من الأجزاء النحاسية.

ملاحظة

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في هذه العلبة قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.

عام

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، يرجى مراجعة كتالوج بيع الأجزاء والملحقات بالتجزئة أو قسم الأجزاء والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تأكد من أنك تستخدم أحدث إصدار من ورقة التعليمات المتاحة على: www.harley-davidson.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتنفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

الإزالة

⚠ تحذير

افصل كبل البطارية السالب (-) أولاً. إذا لامس الكبل الموجب (+) الأرض والكبل السالب (-) متصل، فقد يؤدي الشرر الناتج إلى انفجار البطارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث الوفاة أو التعرض لإصابات خطيرة. (a00049)

1. افصل كابل البطارية السالب (-)، أو أزل المنصهر الرئيسي. راجع دليل المالك.
2. راجع الشكل 1. أزل البراغي المعدات الأصلية (OE) وغطاء المؤقت وتخلص منها.

تركيب

1. ضع غطاء المؤقت الجديد (1) في موضعه.
2. أحكم الربط باستخدام البراغي (2).
3. صل الطرف السالب (-) للبطارية أو ركب المنصهر الرئيسي. راجع دليل المالك.

- كما ستؤدي ملامسة بعض العناصر لفترة طويلة (الأيدي، والقفازات، والأحذية، والغيار، وما إلى ذلك) والتعرض للمكونات إلى التأثير سلبيًا على طلاء الأسطح ولا يعد هذا الأمر عيبًا.
- تجنب تنظيف الأجزاء بالمواد الكيميائية الكاشطة والأكالة ووسادات التنظيف الكاشطة.
- تجنب استخدام المنتجات ومواد التبييض التي تحتوي على الأمونيا.
- التعرض لفترة طويلة للمياه سيؤثر سلبيًا على الطلاء النحاسي. امسح الأجزاء بعد ملامستها للمياه.
- ربما يؤدي المسح بقوة مفرطة إلى تفتيح لون السطح.

ملاحظة

تتوفر هذه المنظفات لدى وكيل Harley-Davidson.

إرشادات العناية والتنظيف للأجزاء النحاسية

تعليمات التنظيف

1. تحقق من أن الأجزاء جافة وخالية من الأوساخ والشوائب.
2. ضع كمية صغيرة من سائل التنظيف والتلميع Chrome® Harley-Davidson Clean & Shine على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة.
3. قم بمسح الأجزاء النحاسية بقطعة القماش المصنوع من الألياف الدقيقة مع الضغط برفق. بالنسبة للأماكن أو التجاويف التي يصعب الوصول إليها، استخدم الممسحة المخصصة.

الحصول على مظهر براق

سيؤثر مظهر الأجزاء النحاسية بمرور الوقت كما سيصبح لونها داكنًا بصورة طبيعية. إذا كنت تفضل المظهر البراق للنحاس، ضع القليل من سائل التلميع Harley-Davidson Bare Metal Polish على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة وامسح الأجزاء النحاسية برفق حتى تصل إلى درجة البريق المطلوبة.

إبطاء عملية تأثر المظهر نتيجة للزمن

لإبطاء عملية تأثر مظهر الأجزاء النحاسية نتيجة للزمن، ضع القليل من سائل التلميع ومنع التسرب Harley-Davidson Glaze Poly Sealant على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة، وامسح الأجزاء برفق حتى يتم امتصاص مانع التسرب.

الاحتياطات

- سيؤدي استخدام منتجات التنظيف، والتلميع والوقاية غير الموصى بها إلى إزالة الطلاء القديم من الأجزاء النحاسية.
- كما ستؤدي ملامسة بعض العناصر لفترة طويلة (الأيدي، والقفازات، والأحذية، والغيار، وما إلى ذلك) والتعرض للمكونات إلى التأثير سلبيًا على طلاء الأسطح ولا يعد هذا الأمر عيبًا.
- تجنب تنظيف الأجزاء بالمواد الكيميائية الكاشطة والأكالة ووسادات التنظيف الكاشطة.
- تجنب استخدام المنتجات ومواد التبييض التي تحتوي على الأمونيا.
- التعرض لفترة طويلة للمياه سيؤثر سلبيًا على الطلاء النحاسي. امسح الأجزاء بعد ملامستها للمياه.
- ربما يؤدي المسح بقوة مفرطة إلى تفتيح لون السطح.