



ANWEISUNGEN

94100363

2024-12-13



LAUTSPRECHERSATZ STAGE I UND II – GABELMONTIERTE VERKLEIDUNG (TEILE-NR. 76001295 UND 76001296)

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
76001295, 76001296	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel	
<i>(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich</i>		

INHALT DES SATZES




Abbildung 1. Inhalt des Satzes: LAUTSPRECHERSATZ STAGE I UND II – GABELMONTIERTE VERKLEIDUNG

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: LAUTSPRECHERSATZ STAGE I UND II – GABELMONTIERTE VERKLEIDUNG

Vor dem Installieren oder Entfernen von Fahrzeugteilen überprüfen, ob alle Komponenten im Bausatz vorhanden sind.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
<input type="checkbox"/>	1	1	Gitterbaugruppe, links, Stage I Lautsprecher	76001142	
<input type="checkbox"/>			Gitterbaugruppe, links, Stage II Lautsprecher	76001140	
<input type="checkbox"/>	2	1	Stage I Lautsprecher, links, 16,5 cm (6,5 Zoll)	76000998	
<input type="checkbox"/>			Stage II Lautsprecher, links, 16,5 cm (6,5 Zoll)	76000999	
<input type="checkbox"/>	3	1	Stage I Lautsprecher, rechts, 16,5 cm (6,5 Zoll)	76001010	
<input type="checkbox"/>			Stage II Lautsprecher, rechts, 16,5 cm (6,5 Zoll)	76001011	
<input type="checkbox"/>	4	1	Gitterbaugruppe, rechts, Stage I Lautsprecher	76001143	
<input type="checkbox"/>			Gitterbaugruppe, rechts, Stage II Lautsprecher	76001141	

ALLGEMEINES

Modelle

Informationen zur Modellausstattung finden Sie im Teile und Zubehör (P&A) Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von www.harley-davidson.com.

Für: CVO Street Glide (FLHXSE) und Road Glide (FLTRXSE) 2023 sowie Street Glide (FLHX), Road Glide (FLTRX) 2024.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Modelljahr und Motorradmodell erforderlich und ist erhältlich bei:

- Einem Harley-Davidson-Händler.
- H-D Service-Informationsportal, ein abonnementbasierter Zugang, der für die meisten Modelle ab 2001 verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter *Häufig gestellte Fragen zu Abonnements*.

Dieses Teil ist bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

- **FLHX ab 2024:** Für den Einbau ist ein separat erhältlicher Verstärkersatz (Teile-Nr. 76001294) erforderlich.

Wir empfehlen den Einbau durch einen Techniker bei einem Harley-Davidson-Händler.

Um eine einwandfreie Audioperformance zu gewährleisten, ist eine Einrichtung der Lautsprecher in Infotainment-Steuerinheit (IFCU) **ODER** Digital Technician II (DT II) für die Audiokonfiguration und die Aktualisierung der Verstärker-Firmware erforderlich.

HINWEIS

Bei der Einrichtung des Lautsprechers darauf achten, die richtige Stage auszuwählen, um eine einwandfreie Audiofunktion und Lautsprecherleistung zu gewährleisten. Wenn die falsche Stage ausgewählt wird, kann dies zu schlechter Lautsprecherleistung und Schäden führen.

VORBEREITUNG

HINWEIS

Modelle mit Sicherheitssystem: Sicherheitssystem deaktivieren.

1. Die linke Satteltasche ausbauen. Siehe Werkstatthandbuch.
2. Die linke Seitenabdeckung abnehmen. Siehe Werkstatthandbuch.
3. Die Hauptsicherung ausbauen. Siehe Werkstatthandbuch.

HINWEIS

Bei FLHX/SE 2023 und 2024 muss der Lenker abgesenkt werden, damit die Gitter und Lautsprecher entfernt werden können.

4. Abbildung 2 **FLHX/SE ab 2023:** Den Lenker absenken.
 - a. Eine Linie vom Lenker (1) auf die Schelle ziehen, um die Position des Lenkers zu markieren.
 - b. Die Schrauben (2) lösen.
 - c. Unterer Lenker.




Abbildung 2. Lenkerschraube

AUSBAU

HINWEIS

In der Abbildung sind die neuen Lautsprecherkomponenten dargestellt, Originalausstattung (OEM) ist ähnlich.

1. Abbildung 3 Das Originalausstattung (Original) -Lautsprechergitter entfernen.
 - a. Die Schraube (5) und das Gitter (4) entfernen.
 - b. Die Clips (3) mit einem keine Schäden verursachenden Werkzeug aus den Clip-Öffnungen (2) heraushebeln.
2. Die Lautsprecherschrauben (6) entfernen.
3. Abbildung 4 Den Original -Lautsprecher entfernen.
 - a. Den Lautsprecher (1) weit genug von der Verkleidung entfernen, um Zugang zu den Steckverbindern (4) zu erhalten.
 - b. Die Steckverbinder (4) von den Lautsprecherkontakten (3) trennen.

4. Das Verfahren auf der anderen Seite wiederholen.

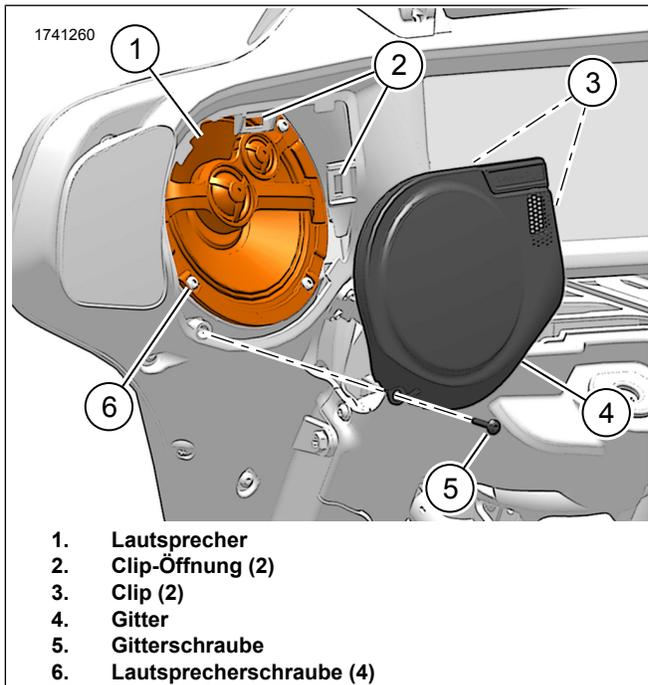


Abbildung 3. Lautsprecher und Gitter (Stage II abgebildet, Originalausstattung ähnlich)

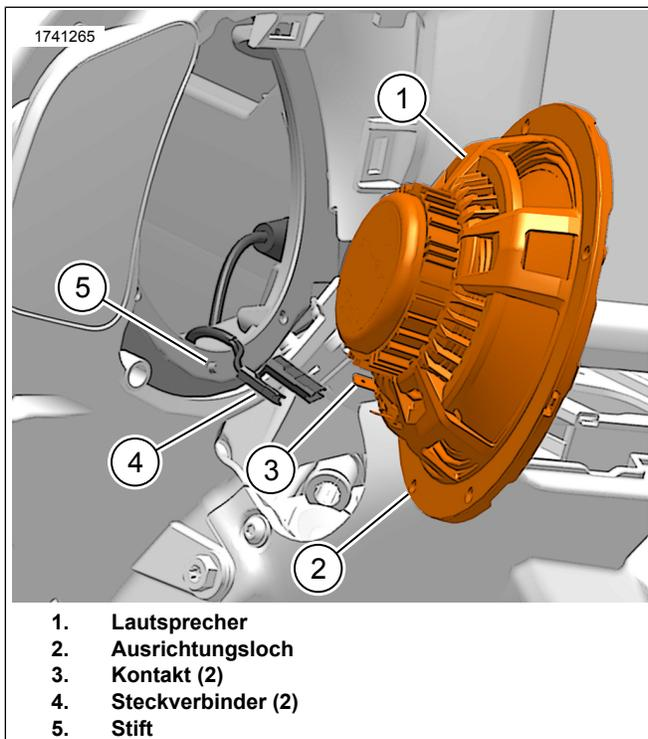


Abbildung 4. Anschluss Verkleidungslautsprecher

EINBAU

1. Abbildung 5 Den Stage I (2, 5) oder II (3, 4) Lautsprecher wie abgebildet ausrichten.

2. Abbildung 4 Den Stage I oder II Lautsprecher einbauen.

a. Die Steckverbinder (4) an den Lautsprecherkontakten (3) anschließen.

b. Den Lautsprecher (1) in das Gehäuse einbauen.

3. Abbildung 3 Die Lautspecherschrauben einbauen.

a. Die Schrauben (6) abwechselnd befestigen.

b. Festziehen.

Drehmoment: 1–1,5 N·m (9–13 in-lbs)

4. Gitter installieren.

a. Abbildung 6 Sicherstellen, dass die Clips (1) und die Dichtung (2) am Gitter angebracht sind.

b. Abbildung 3 Das Gitter anbringen und dabei die Gitterclips (3) in den Clipöffnungen (2) ausrichten.

c. Die Schraube (5) anbringen. Festziehen.

Drehmoment: 1,3–1,6 N·m (12–14 in-lbs)

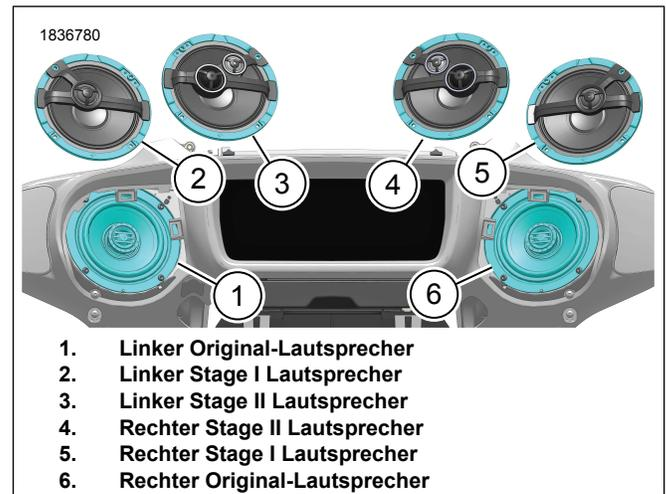


Abbildung 5. Lautspecherausrichtung (typisch)

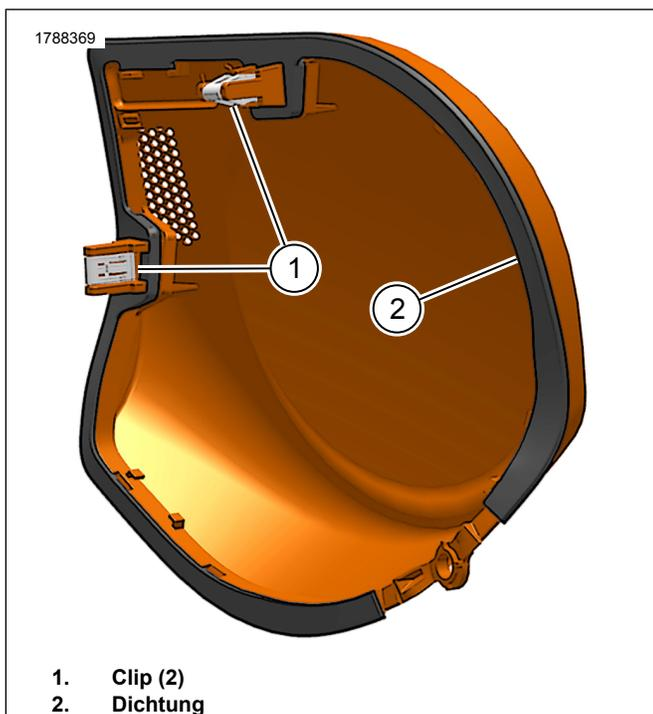


Abbildung 6. Gitterdichtung

FERTIGSTELLEN

1. Abbildung 2 **FLHX/SE ab 2023**: Den Lenker befestigen.
 - a. Den Lenker (1) in die markierte Position heben.
 - b. Die Schrauben (2) anziehen.

2. **HINWEIS**

Um eine Beschädigung des Soundsystems zu vermeiden, vor dem Einsetzen der Hauptsicherung vergewissern, dass die Zündung AUSGESCHALTET ist.

Die Hauptsicherung einbauen. Siehe Werkstatthandbuch.

3. Die linke Seitenabdeckung anbringen. Siehe Werkstatthandbuch.
4. Die linke Satteltasche einbauen. Siehe Werkstatthandbuch.
5. Die Zündung EINSCHALTEN, das Fahrzeug jedoch nicht starten.
6. Sicherstellen, dass alle Lautsprecher korrekt funktionieren. Sicherstellen, dass der Fader für nach vorne und nach hinten korrekt funktioniert. Andernfalls die Lautsprecherverkabelung prüfen.

ERGÄNZENDES VIDEO ZUR VORGEHENSWEISE

⚠ WARNUNG

Schauen Sie sich zunächst die passenden Wartungsverfahren an, bevor Sie Hand anlegen. Dieses Video ist als Ergänzung und nicht als Ersatz für dokumentierte Wartungsverfahren gedacht. Jeder Versuch, Wartungsverfahren ohne fachliche Schulung und ohne geeignete Ausrüstung, entsprechende Werkzeuge und Handbücher durchzuführen, kann zum Tod oder zu Verletzungen für Sie und andere führen. Zudem können dadurch Schäden am Motorrad entstehen oder eine inkorrekte Funktionsweise die Folge sein. (10406a)

Dieses Video ist eine Ergänzung zu dem im Dokument behandelten Verfahren. Dieses Video kann nur über Service-Informationsportal (SIP) angesehen werden.



Video 1.