



15-01-2019

الإرشادات

J03657



مجموعة غطاء المؤقت

عام


رقم المجموعة

إبطاء عملية تأثر مظهر الأجزاء النحاسية نتيجة للزمن، وضع القليل من سائل التلميع ومنع التسرب Harley-Davidson Glaze Poly Sealant على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة، وامسح الأجزاء برفق حتى يتم امتصاص مانع التسرب.

الاحتياطات

- سيؤدي استخدام منتجات التنظيف، والتلميع والوقاية غير الموصى بها إلى إزالة الطلاء القديم من الأجزاء النحاسية.
- كما ستؤدي ملامسة بعض العناصر لفترة طويلة (الأيدي، والقفازات، والأحذية، والغبار، وما إلى ذلك) والتعرض للمكونات إلى التأثير سلبًا على طلاء الأسطح ولا يعد هذا الأمر عيبًا.
- تجنب تنظيف الأجزاء بالمواد الكيميائية الكاشطة والأكالة ووسادات التنظيف الكاشطة.
- تجنب استخدام المنتجات ومواد التبييض التي تحتوي على الأمونيا.
- التعرض لفترة طويلة للمياه سيؤثر سلبًا على الطلاء النحاسي. امسح الأجزاء بعد ملامستها للمياه.
- ربما يؤدي المسح بقوة مفرطة إلى تفتيح لون السطح.

قطع غيار الخدمة

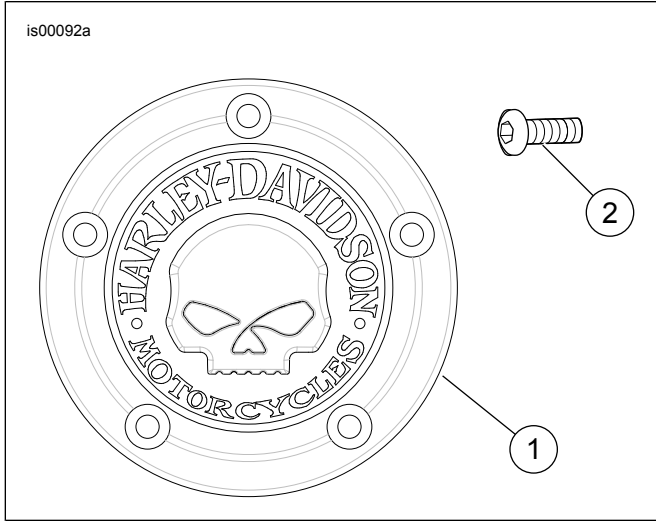

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء المؤقت

الموديلات

للاطلاع على معلومات تركيب الموديل، راجع الأجزاء والملحقات في كتالوج البيع بالتجزئة أو قسم الأجزاء والملحقات على الموقع www.harley-davidson.com (باللغة الإنجليزية فقط).

تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 و الجدول 1.

التركيب

1. انظر الشكل أزل البراغي الخمسة التي تثبت غطاء المؤقت الأصلي وتخلص منها.
 2. أزل غطاء المؤقت الأصلي وتخلص منه.
 3. ضع غطاء المؤقت الجديد (1) في موضعه وأحكم تثبيته بواسطة براغي TORX® (2). اربط.
- عزم الدوران: 1,7-2,3 (15-20 in-lbs N·m) برغي نجمي الرأس

إرشادات العناية والتنظيف للأجزاء النحاسية

تعليمات التنظيف

1. تحقق من أن الأجزاء جافة وخالية من الأوساخ والشوائب.
2. ضع كمية صغيرة من سائل التنظيف والتلميع Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة أو ممسحة مخصصة.
3. قم بمسح الأجزاء النحاسية بقطعة القماش المصنوع من الألياف الدقيقة مع الضغط برفق. بالنسبة للأماكن أو التجاويف التي يصعب الوصول إليها، استخدم الممسحة المخصصة.

الحصول على مظهر براق

سيؤثر مظهر الأجزاء النحاسية بمرور الوقت كما سيصبح لونها داكنًا بصورة طبيعية. إذا كنت تفضل المظهر البراق للنحاس، ضع القليل من سائل التلميع Harley-Davidson Bare Metal Polish على قطعة من القماش المصنوع من الألياف الدقيقة وامسح الأجزاء النحاسية برفق حتى تصل إلى درجة الريق المطلوبة.

الجدول 1. قطع غيار الخدمة: مجموعة غطاء المؤقت

العنصر	الوصف (الكمية)	رقم الجزء
1	غطاء المؤقت (تبيين الصورة غطاء المؤقت بشعار (Skull)	لا تُباع بصورة مفردة
2	براغي Torx® لغطاء المؤقت، رقم 32-8 (5) (المجموعة 25600114)	9462
	براغي غطاء المؤقت السداسية بلون الأكسيد الأسود، رقم 32-8 (5) (المجموعة 25600057)	10200434
	براغي Torx® لغطاء المؤقت بلون الأكسيد الأسود، رقم 32-8 (5) (المجموعة 25600087)	10200614
	براغي Torx® السوداء لغطاء المؤقت، (5) (المجموعة 25600108)	10200593
	براغي Torx® السوداء لغطاء المؤقت (5) (المجموعة 25600133)	10200812