



17-10-2022

الإرشادات

J00718



مجموعات أدوات حاجب الريح FLHR


معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة ⁽¹⁾
A، 57995-96، 94-57994، 94-57994، 97-57981، 57995-96A، 57767-00، 58163-02، 58731-02، 58796-02، 57807-04، 57668-10، 57400380، 57400381، 57400383	نظارات واقية، مفتاح الدوران	

(1) إحكام الشد إلى قيمة عزم الدوران أو غيرها من الأدوات المتوسطة والتقنيات اللازمة


محتويات مجموعة الأدوات

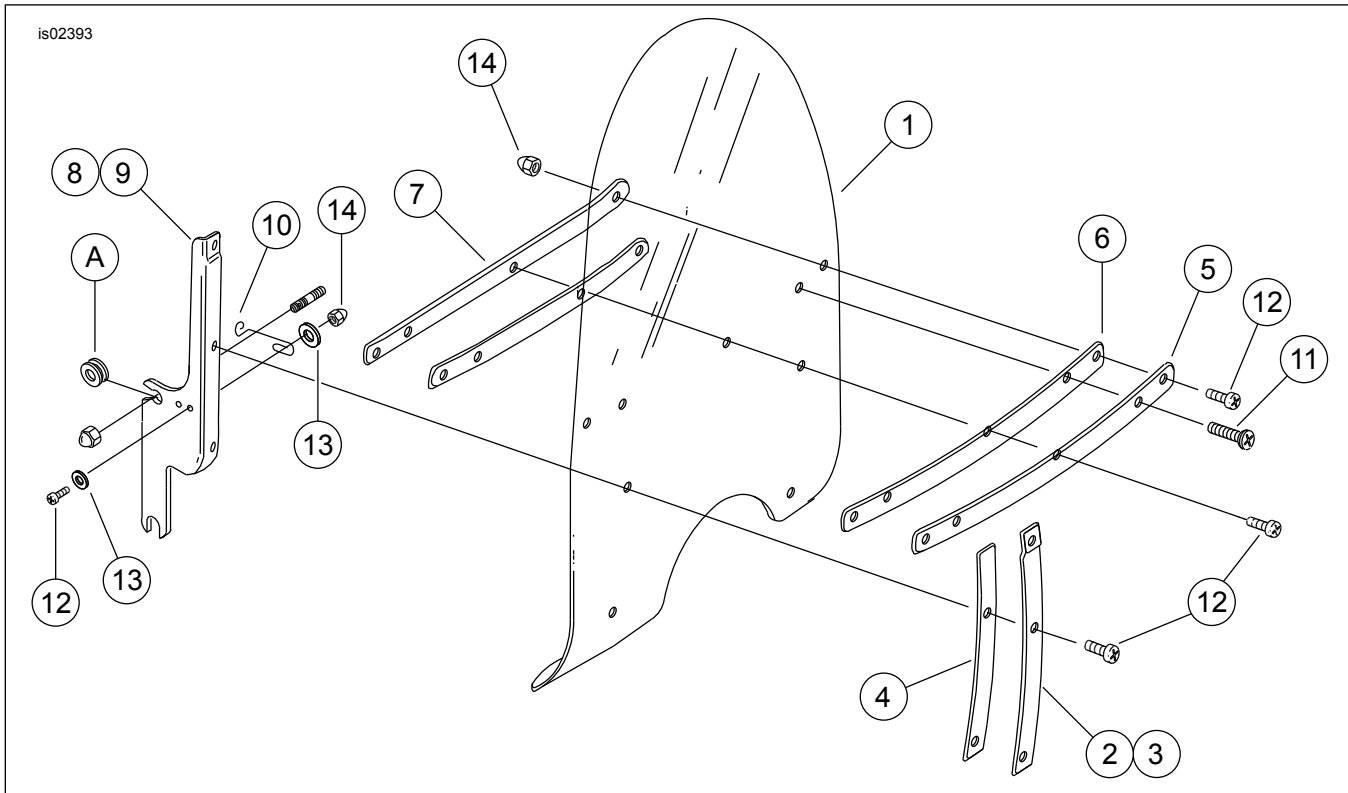

الشكل 1. محتويات المجموعة: حاجب الريح (نموذجي)

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعات أدوات حاجب الريح 97-57981، و 94-57994، وA94-57994، و96-57995، وA96-57995، و00-57767، و04-57807، و10-57668

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.					☒
ملاحظات	رقم قطعة	الوصف	الكمية	العنصر	
	96-58433	حاجب ريح، شفاف، حجم كبير 2 بوصة	1	1	☐
	04-58193	حاجب ريح، شفاف، قياسي			☐
	00-57768	حاجب ريح، شفاف، حجم صغير 4 بوصات			☐
	04-57809	حاجب ريح، شفاف مع السنة لهب			☐
	94-58195	حاجب ريح، مدخن، حجم صغير 4 بوصات			☐
	57400005	حاجب ريح، الصين			☐
	A75-58406	دعامة رأسية، خارجية، الجانب الأيمن	1	2	☐
	A75-58408	دعامة رأسية، خارجية، الجانب الأيسر	1	3	☐
	77-58417	شريط، دعامة رأسية خارجية	2	4	☐
	94-58428	دعامة، أفقية خارجية	1	5	☐
	A77-58416	شريط، دعامة أفقية	2	6	☐
	94-58431	دعامة، أفقية داخلية	1	7	☐
	94-58084	كتيفة، الجانب الأيمن	1	8	☐
	94-58088	كتيفة، الجانب الأيسر	1	9	☐
	94-38722	مزلاج زنبركي	2	10	☐
	2452	برغي، رأس نجمي TORX	2	11	☐
	A2921	برغي، رأس نجمي TORX	11	12	☐
	6119	فلكة، عادية	8	13	☐
	7651	صامولة، مخروطية	13	14	☐
العناصر الواردة في النص، وليست مشمولة في المجموعة.					
المعدات الأصلية (OE) حلقة مطاطية				A	☒

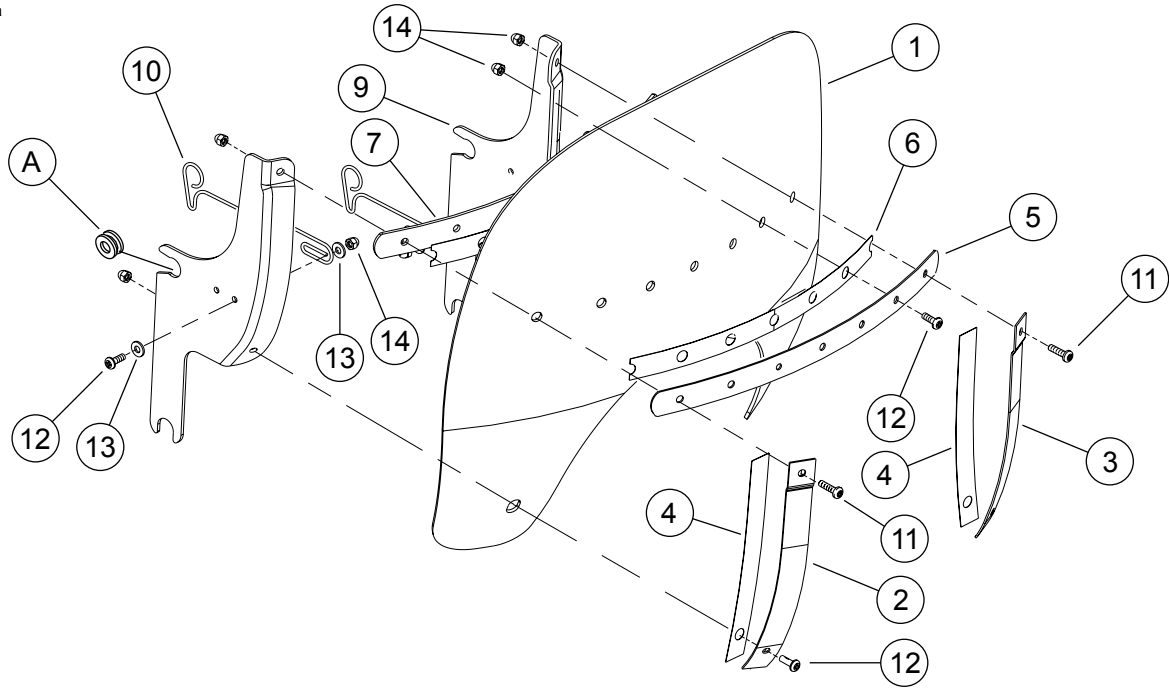

الشكل 2. محتويات المجموعة: حارف ريح (نموذجي)

الجدول 3. محتويات المجموعة: مجموعات حارف الريح 02-58163، و02-58731، و02-58796

تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.	العنصر	الكمية	الوصف	قطعة رقم	ملاحظات
☒					
			حارف ريح، مدخن	02-58906	
	1	1	حارف ريح، شفاف، دولي	02-58908	
			حارف ريح، مدخن، حجم كبير 3 بوصات	02-58799	
	2	1	دعامة رأسية، خارجية، الجانب الأيمن	02-58674	
	3	1	دعامة رأسية، خارجية، الجانب الأيسر	02-58677	
	4	2	شريط، دعامة رأسية خارجية	02-58664	
	5	1	دعامة، أفقية خارجية	02-58476	
	6	2	شريط، دعامة أفقية	02-58573	
	7	1	دعامة، أفقية داخلية	02-58462	
	8	1	كتيفة، الجانب الأيمن	02-58542	
	9	1	كتيفة، الجانب الأيسر	02-58543	
	10	2	مزلاج زنبركي	94-38722	
	11	2	برغي، رأس نجمي TORX	2452	
	12	11	برغي، رأس نجمي TORX	A2921	
	13	8	فلكة، عادية	6119	
	14	13	صامولة، مخروطية	7651	
العناصر الواردة في النص، وليست مشمولة في المجموعة.					
☒	A	2	OE حلقة مطاطية		

عام

ملاحظة

لا تستخدم حقائب حاجب الريح المزودة بحاجبات ريح ذات لهاب. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الرسومات. (f00393)

ملاحظة

قد تحتوي ورقة التعليمات هذه على مقطع فيديو تكميلي لمساعدة عامل التثبيت على توضيح جزء معين من المجموعة. سيوجد مقطع فيديو مرتبط في نهاية ورقة التعليمات هذه.

الجدول 4. الموديلات

المحتويات	المجموعات
حاجب ريح مدخن ذو مقطع صغير	97-57981
حاجب ريح شفاف ذو مقطع منخفض	00-57767
حاجب ريح شفاف ذو ارتفاع قياسي	94-57994
حاجب ريح شفاف ذو ارتفاع قياسي	A94-57994
حاجب ريح شفاف طويل	96-57995
حاجب ريح شفاف طويل	A96-57995
حارف ريح دراجة Road King، داكن، مدخن	02-58163
حارف ريح دراجة Road King، شفاف، دولي	02-58731
حارف ريح دراجة Road King، داكن مدخن، حجم كبير 3 بوصات	02-58796
حاجب ريح شفاف بارتفاع قياسي مع السنة لهاب	04-57807
حاجب ريح، الصين	10-57668
حاجب ريح شفاف مقاس 20 بوصة مع حمالات سوداء	57400380
حاجب ريح شفاف مقاس 18 بوصة مع حمالات سوداء	57400381
حاجب ريح بلون أسود فاتح مقاس 16 بوصة مع حمالات سوداء	57400383

الموديلات

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com.

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets

اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

متطلبات التركيب

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فنفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

تؤدي تغطية حاجب الريح بقطعة قماش نظيفة ومبللة لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل الغسيل إزالة الحشرات الملصقة بسهولة.

المنتج Windshield Water Repellent Treatment من Harley-Davidson (رقم القطعة 01-09841) معتمد للاستخدام مع حاجب ريح Harley-Davidson المصنوع من البولي كربونات.

1. اخفض حاجب الريح في موضعه من خلال إدخال الكتيفات الجانبية بعناية بين مبيت المصباح الأمامي والدعامات الجانبية لمصباح المرور حتى تستقر النتوءات السفلية على العُرى السفلية.
 - a. تأكد من أن النتوءات على كل كتيفة مستقرة بإحكام على عُرة مطاطية.
2. أثناء الوقوف أمام المركبة، ادفع الجزء العلوي من حاجب الريح برفق نحو الخلف حتى تتشابك النتوءات العلوية بالكامل مع عُرى التثبيت العلوية.
3. اضغط للأسفل على زنبركات المزلاج السلبي بحيث تتدلى فوق العُرى المطاطية.
 - a. إذا لزم بعض التعديل، فأرخ مسامير الاحتجاز وقم بتدوير زنبركات المزلاج إلى الموضع المناسب.

⚠ تحذير

قد يؤثر تحميل الحمولة/تركيب الملحقات بشكل غير سليم على اتزان الدراجة النارية وتوجيهها، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00455)

⚠ تحذير

قد يؤدي عدم توفير مساحة خلوص كافية بين الأجزاء الثابتة والمتحركة إلى فقدان السيطرة على الدراجة النارية، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (a00378)

ملاحظة

افحص حاجب الريح بمجرد اكتمال عملية التركيب. تأكد من أن حركة حمالة حاجب الريح غير مقيدة تمامًا بالجانب الأيسر أو الأيمن من مجموعة الشوكات الأمامية. وإذا كانت مقيدة، فاضبط حاجب الريح حسبما يلزم حتى يتم الحصول على الخلوص المناسب. قم بإسناد أي مشكلات إلى مسؤولي خدمة Harley-Davidson المؤهلين قبل القيادة في ظل تركيب هذه الملحقات.

ملاحظة

تحقق بشكل دوري من معدات التركيب. لا تتركب الدراجة نهائيًا مع وجود أجزاء غير محكمة الربط. يؤدي عدم إحكام الربط إلى الضغط الإضافي على الحملات الأخرى، فضلًا عن حاجب الريح نفسه، وقد يتسبب ذلك في التلف المبكر للمكونات.

الصيانة

العناية والتنظيف

ملاحظة

قد تتسبب انعكاسات أشعة الشمس، في بعض أوقات النهار، على التجويف الداخلي لحاجب ريح إلى تراكم حرارة زائدة على أجهزة القياس بالدراجة النارية. ولذلك، ينبغي توخي الحذر الشديد عند الركن. عند الركن في مواجهة أشعة الشمس، ضع جسمًا غير منفذ للأشعة على أجهزة القياس، أو اضبط حاجب الريح على وضع يجنبه انعكاسات أشعة الشمس.

ملاحظة

تتطلب حاجبات الريح/حارفات الريح المصنوعة من البولي كربونات الاهتمام والرعاية المناسبين بصيانتها. وقد يؤدي عدم العناية بالبولي كربونات إلى تلف حاجب الريح/حارف الريح. (e00483)

ملاحظة

استخدم منتجات Harley-Davidson الموصى بها فقط مع حاجبات الريح من Harley-Davidson. لا تستخدم المواد الكيماوية القاسية أو منتجات التغطية من الأمطار، التي قد تتسبب تلفًا في سطح حاجب الريح، مثل الاغبرار أو العتمة. (c00231)

لا تنظف حاجب الريح المصنوع من البولي كربونات في حرارة الشمس الساخنة أو في درجة حرارة مرتفعة. تؤدي مساحيق التنظيف أو المنظفات القلوية أو الكاشطة إلى تلف حاجب الريح. لا تحك حاجب الريح بشفرة حلاقة أو غيرها من الأدوات الحادة، لأن ذلك يتسبب في حدوث تلف دائم به.