



22-09-2020



J01854

## طقم حاجب الريح FLSTC

المقيدة على المناولة، مما يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لإصابة خطيرة. وإذا كانت مقيدة، فاضبط حاجب الريح حسبما يلزم حتى يتم الحصول على الخلوص المناسب.

قم بإسناد أي مشكلات إلى مسؤولي خدمة Harley-Davidson المؤهلين قبل القيادة في ظل تركيب هذه الملحقات.

### ملاحظة

تحقق بشكل دوري من معدات التركيب. لا تركب الدراجة نهائيًا مع وجود أجزاء غير محكمة الربط. يؤدي عدم إحكام الربط إلى الضغط الإضافي على الحوامل الأخرى، فضلًا عن حاجب الريح نفسه، وقد يتسبب ذلك في التلف المبكر لأحدهما أو كليهما.

### العناية والتنظيف

#### ملاحظة

قد تتسبب انعكاسات أشعة الشمس، في بعض أوقات النهار، على التجويف الداخلي لحاجب الريح إلى تراكم حرارة زائدة على أجهزة القياس بالدراجة النارية. ولذلك، ينبغي توخي الحذر الشديد عند الركن. عند الركن في مواجهة أشعة الشمس، ضع جسمًا غير منفذ للأشعة على أجهزة القياس، أو اضبط حاجب الريح على وضع يجنبه انعكاسات أشعة الشمس.

#### ملاحظة

تتطلب حاجبات الريح/حارفات الريح المصنوعة من البولي كربونات الاهتمام والرعاية المناسبين بصيانتها. وقد يؤدي عدم العناية بالبولي كربونات إلى تلف حاجب الريح/حارفات الريح. (e00483)

#### ملاحظة

حاجب الريح المقدم من Harley-Davidson مصنوع من مادة Lexan. وهي مادة أكثر تحملًا ومقاومة للتشوه عن الأنواع الأخرى من مواد حاجب الريح بالدراجة النارية، ومع ذلك، يتطلب الحفاظ عليها العناية والاهتمام بها. وقد يؤدي عدم الحفاظ على مادة Lexan إلى تلف حاجب الريح. (b00230)

#### ملاحظة

استخدم منتجات Harley-Davidson الموصى بها فقط مع حاجبات الريح من Harley-Davidson. لا تستخدم المواد الكيماوية القاسية أو منتجات التغطية من الأمطار، التي قد تتسبب تلفًا في سطح حاجب الريح، مثل الاغبرار أو العتمة. (c00231)

#### ملاحظة

لا تستخدم البنزين أو التتر أو البنزين أو أي أنواع أخرى من المنظفات القوية على حاجب الريح. فقد يؤدي ذلك إلى تلف سطح حاجب الريح. (c00232)

#### ملاحظة

تؤدي تغطية حاجب الريح بقطعة قماش نظيفة ومبللة لمدة 15 دقيقة تقريبًا قبل الغسيل إزالة الحشرات الملتصقة بسهولة.

### عام

#### أرقام مجموعة الأدوات

- يحتوي الطقم 00-57733 على مجموعة حاجب الريح دخاني قياسي الارتفاع.
- يحتوي الطقم 00-57734 على مجموعة حاجب الريح دخاني بقطاع جانبي منخفض.
- يحتوي الطقم 04-57748 على حاجب الريح شفاف أطول بوصتين من مجموعة حاجب الريح الشفاف المختزلة.

#### الموديلات

صُممت هذه المجموعة للتثبيت على الدراجات النارية طراز FLSTC لعام 2000 وما بعده والمجهزة بحاجب الريح قابل للفصل.

#### محتويات المجموعة

راجع الشكل 1 و الجدول 1.

#### التركيب:

#### ⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، فتفضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)


#### ملاحظة

- ضع خرق الورشة على المصباح الأمامي وأمام خزانات الوقود لمنع الخدوش.
- أبق العجلة الأمامية في وضع مستقيم حتى لا تتسبب الكتائف في خدش خزانات الوقود.
- تأكد من عدم ملامسة مجموعة حاجب الريح للأجزاء المصنوعة من الكروم أو الأجزاء المطلية. نظرًا لأن ذلك سيؤدي إلى حدوث خدوش.

- أزل حاجب الريح المختزن. لإزالة حاجب الريح، اجذب حوافه بالتوازي مع الدعامة المركزية واسحبه بقوة من تجايف الجلبة.
- لتثبيت حاجب الريح جديد، ركب بعناية "فكوك" مجموعة حاجب الريح السفلي في تجايف الجلبات المطاطية على كنفية المصباح الموضعي السفلي.
- ركب "فكي" مجموعة حاجب الريح العلوي في تجايف الجلبات المطاطية العلوية.
- ادفع مجموعة حاجب الريح على الجلبة حتى تستقر بشكل صحيح في مكانها.

#### ملاحظة

افحص حاجب الريح بمجرد اكتمال عملية التركيب. تأكد من أن حركة حمالة حاجب الريح غير مقيدة تمامًا بالجانب الأيسر أو الأيمن من مجموعة الشوكات الأمامية. قد تؤثر الحركة

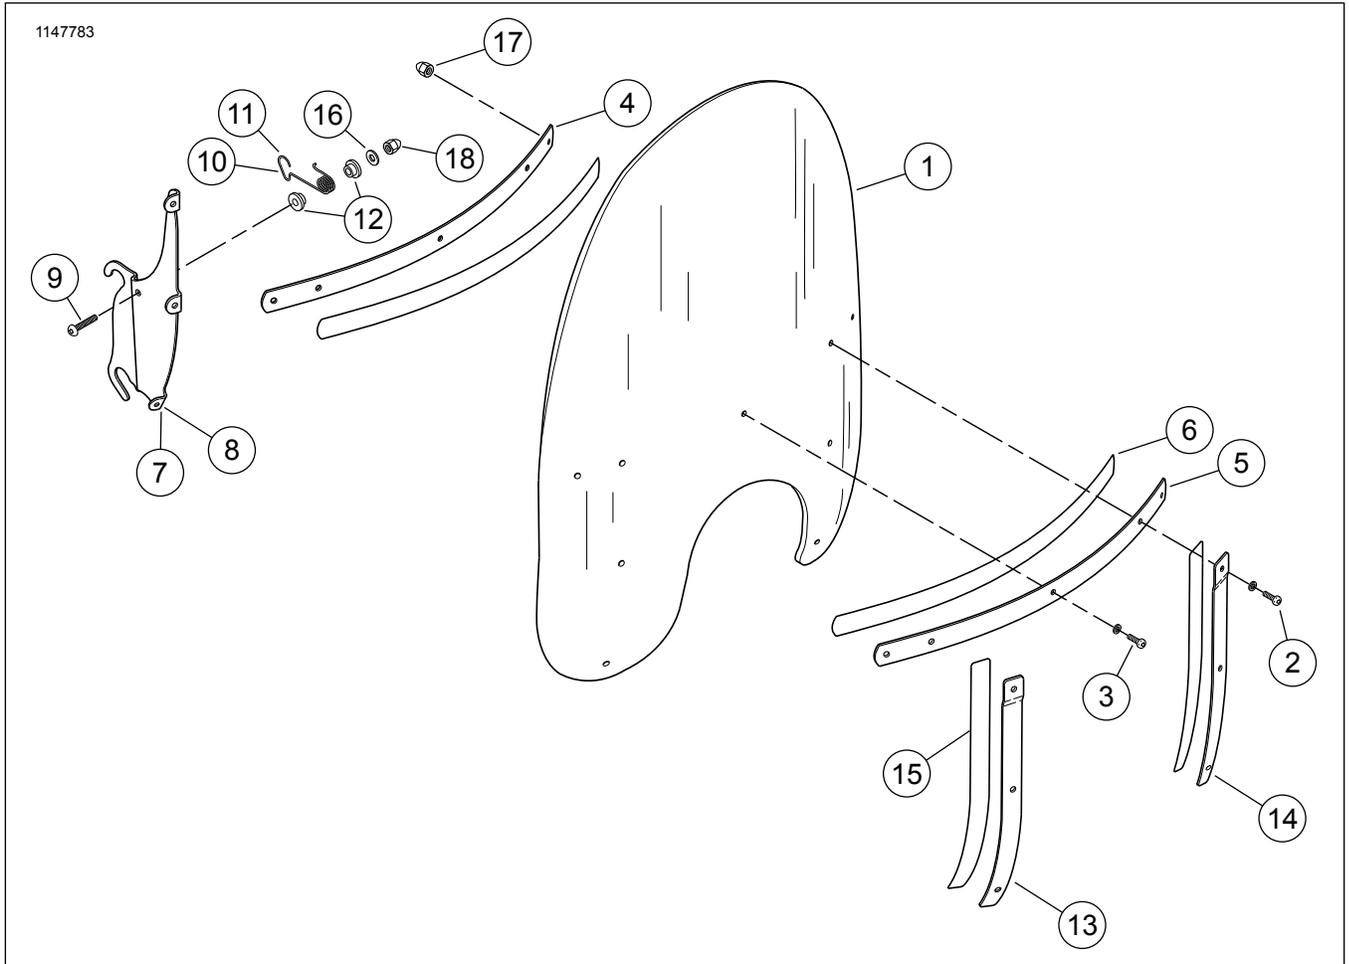

الشكل 1. قطع غيار الخدمة: مجموعة حاجب الريح

الجدول 1. قطع غيار الخدمة

رقم القطعة	الكمية	الوصف	العنصر
95-58277 99-57975 04-57754	1	استبدال حاجب الريح: منخفض دخاني قياسي، دخاني 2+ بوصة، شفاف	1
2452	2	براغي مقببة الرأس، Torx	2
2921	7	براغي مقببة الرأس، Torx	3
94-58431	1	دعامة حاجب الريح الداخلية	4
94-58428	1	دعامة حاجب الريح الخارجية	5
A77-58416	2	شريط دعامة حاجب الريح	6
95-58291	1	كثيفة حاجب الريح اليسرى	7
95-58292	1	كثيفة حاجب الريح اليمنى	8
95-94426	2	براغي كروية الرأس	9
95-58252	1	أداة تثبيت حاجب الريح اليسرى	10
95-58253	1	أداة تثبيت حاجب الريح اليمنى	11
95-58272	4	جلبات نايلون	12
A75-58406	1	الدعامة اليمنى	13
A75-58408	1	الدعامة اليسرى	14
77-58417	2	شريط دعامة حاجب الريح	15
6703	2	قلكات مسطحة، 1/4 بوصة	16
7651	9	صواميل مخروطية	17
T90-94004	2	صواميل مخروطية، 20-1/4	18

\* قد يختلف مظهر حاجب الريح في الرسم التوضيحي عن حاجب الريح الفعلي حسب رقم الطقم.