



22-02-2022

الإرشادات



94100170


مجموعة غطاء وحدة التحكم

معلومات عامة

الجدول 1. معلومات عامة

المجموعات	الأدوات المقترحة	مستوى المهارة ⁽¹⁾
52300409	نظارات واقية، قلم شحم، كحول الأيزوبروبيل	1 مفتاح ربط داكن
(1) لا يلزم استخدام سوى أدوات وتقنيات بسيطة		

محتويات مجموعة الأدوات

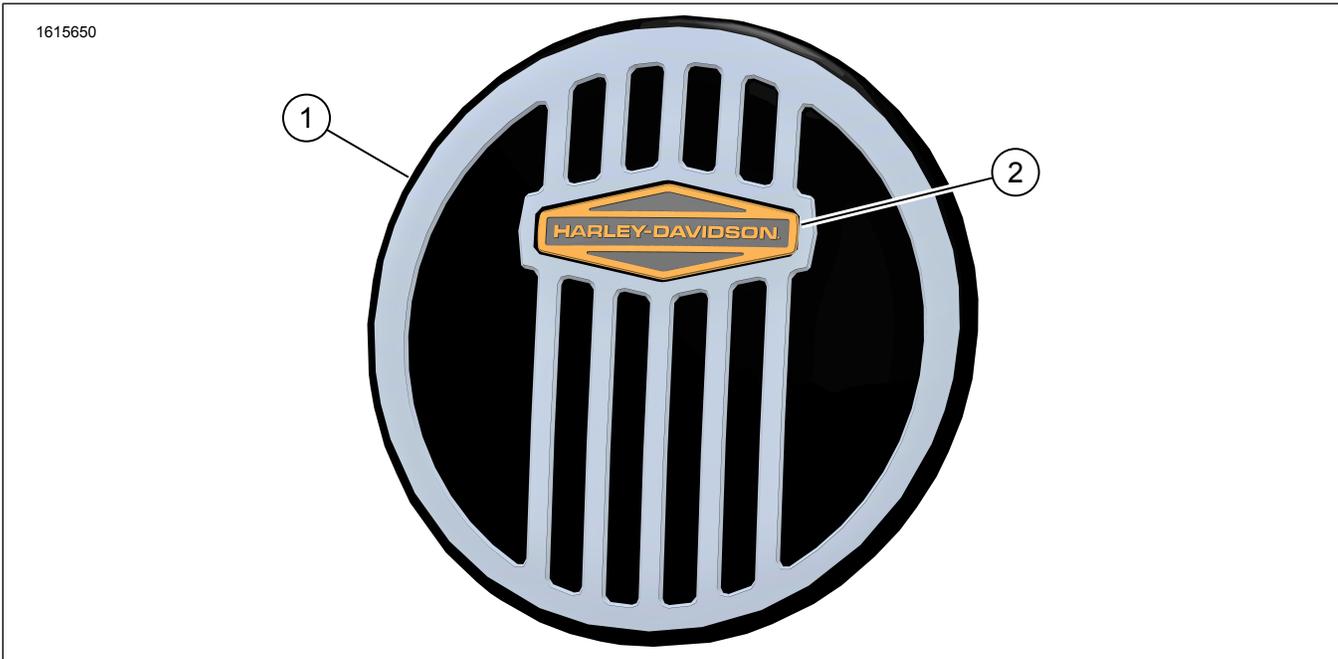

الشكل 1. محتويات المجموعة: مجموعة غطاء وحدة التحكم

الجدول 2. محتويات المجموعة: مجموعة غطاء وحدة التحكم

ملاحظات	قطعة رقم	الوصف	الكمية	العنصر	تحقق من أن كافة المحتويات موجودة في مجموعة الأدوات هذه قبل تثبيت عناصر من المركبة أو فكها.
	لا تُباع بشكل منفصل	غطاء وحدة التحكم	1	1	<input type="checkbox"/>
	لا تُباع بشكل منفصل	الميدالية	1	2	<input type="checkbox"/>

متطلبات التركيب

عام

⚠ تحذير

تعتمد سلامة قائد الدراجة والراكب على تركيب هذا الطقم بشكل سليم. إذا لم تستطع القيام بهذا الإجراء، أو لم تكن لديك الأدوات المناسبة، ففضل بزيارة وكيل Harley-Davidson لإجراء عملية التركيب. قد يؤدي تركيب هذا الطقم بشكل غير سليم إلى حدوث وفاة أو إصابة خطيرة. (b00308)

الموديلات

للحصول على معلومات ملاءمة الموديل، راجع قطع الغيار والملحقات (P&A) كتالوج البيع بالتجزئة لقطع الغيار والملحقات أو قسم قطع الغيار والملحقات في www.harley-davidson.com.

تأكد من استخدامك للإصدار الأحدث من كشف التعليمات. ويتوافر في: h-d.com/isheets


اتصل بمركز دعم العملاء لشركة Harley-Davidson على الرقم 1-800-258-2464 (من الولايات المتحدة فقط) أو على رقم 1-414-343-4056.

الإعداد

1. 1. انظر الشكل ألصق الميدالية (2) بغطاء وحدة التحكم (1).
- a. يجب أن تكون مسافة مباعدة الميدالية متساوية.
2. 2. انظر الشكل اختبر تثبيت غطاء وحدة التحكم (3).
3. 3. نظف منطقة وحدة التحكم (2) بكحول الأيزوبروبيل. جفف المنطقة بقطعة قماش خالية من الوبر.
4. 4. استخدم قلم شحم لتمييز الموقع.

تركيب

- يجب أن تكون درجة الحرارة المحيطة أثناء عملية التثبيت 68 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية) على الأقل.
 - سيؤدي التثبيت في درجات حرارة أقل من 68 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية) في فشل التصاق المادة اللاصقة.
 - تجنب صنفرة السطح الذي ستركب عليه الحشيات أو كشطه.
 - انتظر 24 ساعة على الأقل بعد التثبيت قبل تعريض هذه المنطقة لعملية غسل قوية أو رشاش مياه قوي أو ظروف جوية قاسية.
1. 2. انظر الشكل أزل بطانة الشريط اللاصق من غطاء وحدة التحكم (3).
 2. 2. تثبت غطاء وحدة التحكم (3) باستخدام العلامات التي وضعتها مسبقًا بمثابة دليل.
 3. 3. اضغط ضغطًا ثابتًا وبقرة على الموضع لمدة دقيقة.

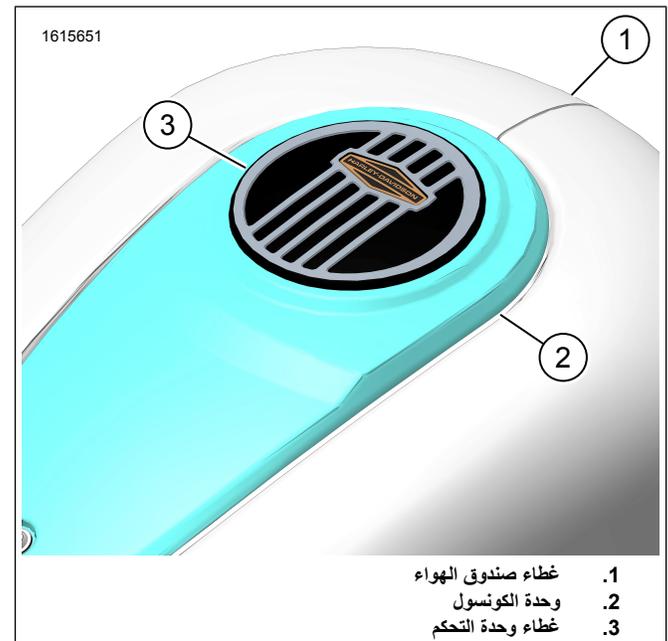

الشكل 2. تم تثبيت حلبة وحدة التحكم