



ИНСТРУКЦИИ

J03657

2019-01-15



КОМПЛЕКТ КАПАК НА АНГРЕНАЖНИЯ РЕМЪК

ОБЩИ

Номер на комплект

32047-99A 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Модели

За информация за съвместимост с модели вижте каталога за части и аксесоари или раздела Части и аксесоари на www.harley-davidson.com (само на английски).

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00308b)

Съдържание на комплекта

Вижте Figure 1 и Table 1.

МОНТАЖ

1. Вижте фигура 1. Свалете и изхвърлете петте винта, закрепващи оригиналния капак на ангренажния ремък.
2. Свалете и изхвърлете оригиналния капак на ангренажния ремък.
3. Поставете новия капак на ангренажния ремък (1) в позиция и го закрепете с TORX® винтове (2). Затегнете.
Въртящ момент: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) Винт с глава TORX

НАСОКИ ЗА ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСИНГОВИТЕ ЧАСТИ

Инструкции за почистване

1. Уверете се, че частта е суха и без замърсяване или останки.
2. Поставете малко количество от Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на микрофибърна кърпа или памучен тампон.
3. Използвайте лек натиск, разтривайки месинговите части с микрофибърната кърпа. За труднодостъпните места или вдлъбнатините, използвайте памучния тампон.

Получаване на бляскаво покритие

Месинговите части ще застаряват и потъмняват с времето. Ако предпочитате бляскаво покритие, поставете малко Harley-Davidson Bare Metal Polish на микрофибърната кърпа и леко разтрийте месинговите части, докато те достигнат желания блясък.


Забавяне на естествения процес на стареене

За да забавите процеса на стареене на месинговите части, поставете малко количество от Harley-Davidson Glaze Poly Sealant на микрофибърната кърпа или памучния тампон и леко разтрийте частите, докато уплътнителят попие.

Предпазни мерки

- Използването на почистващи, полиращи и защитни продукти, които не са препоръчани, ще доведе до отстраняването на състареното покритие от месинговите части.
- Продължителният контакт с определени елементи (ръце, ръкавици, ботуши, прах и т.н.) и излагането на природните стихии ще промени всички повърхностни покрития и HE CE счита за дефект.
- Избягвайте да почиствате части с абразивни и агресивни химикали и абразивни почистващи тампони.
- Избягвайте продуктите с амониак и белина.
- Продължителното излагане на вода ще промени месинговото покритие. Избършете частите след контакт с вода.
- Прекомерното триене може да изсветли външния вид на повърхността на частта.

ЧАСТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

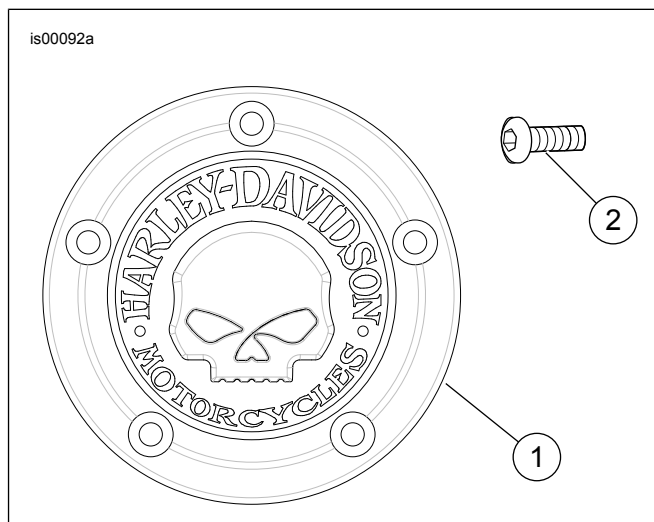

Фигура 1. Части за обслужване: Комплект капак на ангренажния ремък



Таблица 1. Части за обслужване: Комплект капак на ангренажния ремък

Билет	Описание (Количество)	Номер на част
1	Капак на ангренажния ремък (показан е капак на ангренажния ремък с лого на череп)	Не се продава отделно
2	Винтове за капак на ангренажния ремък Torx [®] , #8-32 (5) (Комплект 25600114)	9462
	Шестостенни винтове от черен оксид за капака на ангренажния ремък, #8-32 (5) (Комплект 25600057)	10200434
	Torx [®] винтове от черен оксид за капака на ангренажния ремък, #8-32 (5) (Комплект 25600087)	10200614
	Torx [®] черни винтове за капака на ангренажния ремък, (5) (Комплект 25600108)	10200593
	Torx [®] черни винтове за капака на ангренажния ремък (5) (Комплект 25600133)	10200812