



ИНСТРУКЦИИ

J03656

2019-08-21




КОМПЛЕКТИ КАПАК ЗА АНГРЕНАЖНИЯ РЕМЪК

Таблица 1. Обща информация

Комплекти	Предложени инструменти	Ниво на умения ⁽¹⁾	Час
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Защитни очила		1 час

(1) Необходими са само обикновени инструменти и техники

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

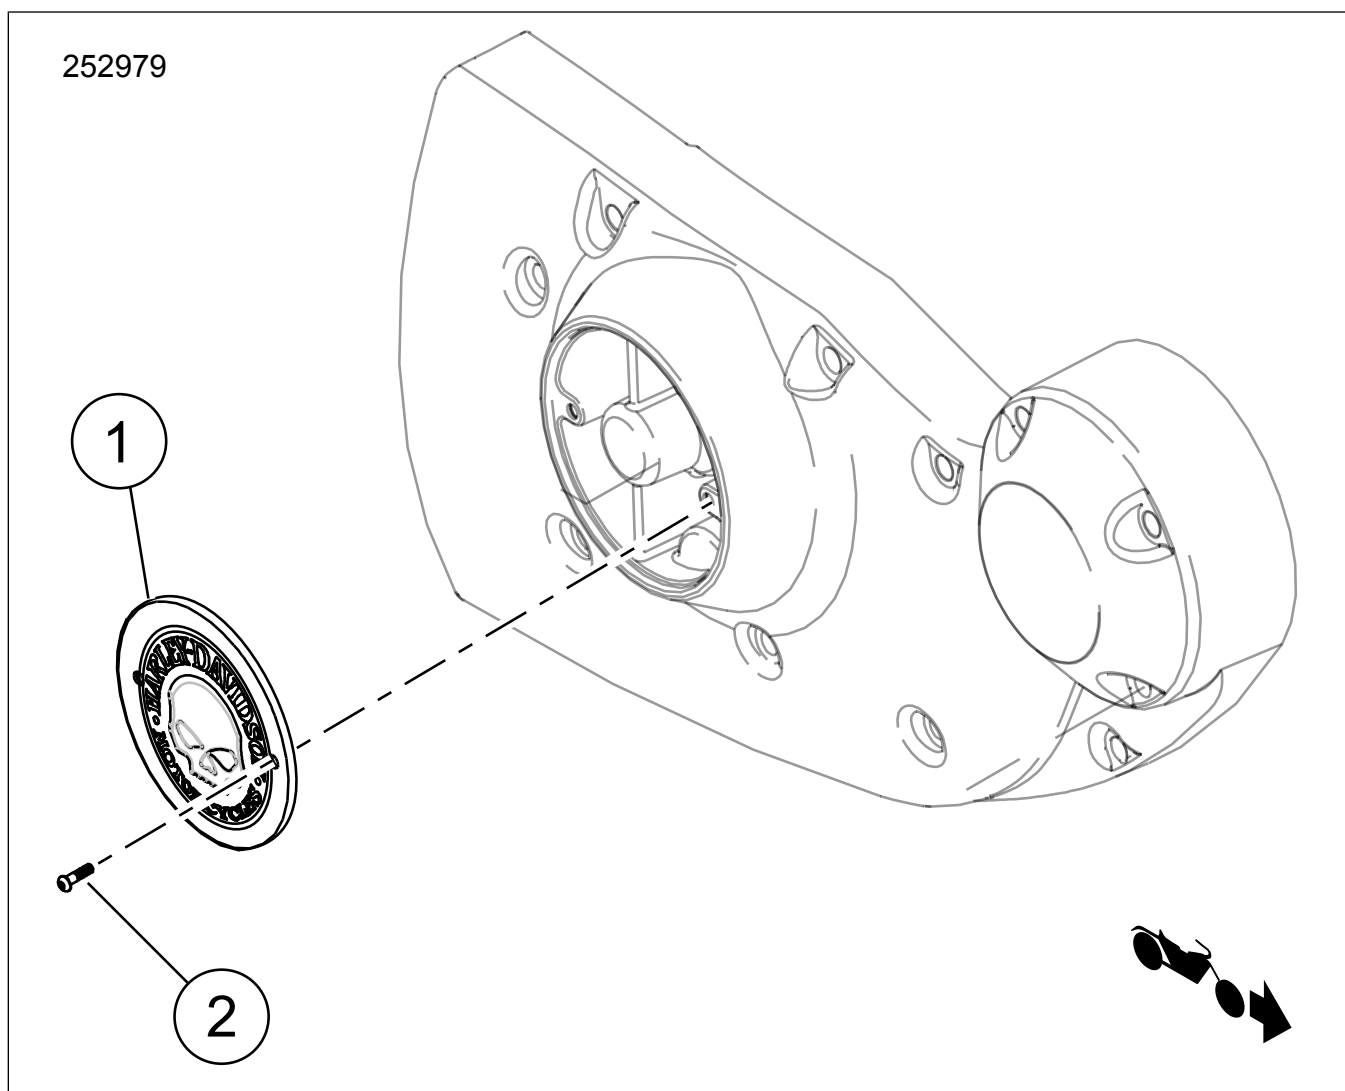

Фигура 1. Съдържание на комплекта: Компоненти на капака на ангренажния ремък

Таблица 2. Съдържание на комплекта: Компоненти на капака на ангренажния ремък

☒	Број	Колор	Описание	Част №	Бележки
☐	1	1	Капак на ангренажния ремък	Не се продава отделно	
☐	2	2	Винт, TORX® хромиран (комплект 25600140)	9462	
☐		2	Винт, шестостенен, черен оксид (комплект 25600059)	10200434	
☐		2	Винт, TORX®, черен, (комплект 25600089)	10200614	
☐		2	Винт, полукръгла глава, черен (комплект 25600134)	10200812	

NOTE

Уверете се, че всички части са налични в комплекта, преди да монтирате или отстранявате елементи от превозното средство.

ОБЩИ

Модели

За информация за съвместимост на моделите, моля вижте каталога за части и аксесоари или раздела „Части и аксесоари“ на www.harley-davidson.com (само на английски).

Уверете се, че използвате най-новата версия на инструкциите, достъпна на: www.harley-davidson.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00308b)

СВАЛЯНЕ

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Първо разкачете отрицателния кабел (-) на акумулатора. Ако кабелът за положителния полюс (+) се допре до маса при свързан кабел за отрицателния полюс (-), възникналите искри могат да причинят експлодиране на акумулатора, което от своя страна би могло да доведе до смърт или сериозно нараняване. (00049a)

1. Разкачете отрицателния кабел (-) на акумулатора или свалете главния предпазител. Вижте ръководството на собственика.
2. Вижте Figure 1 . Свалете и изхвърлете винтовете Оригинално оборудване (OE) и капака на ангренажния ремък.

МОНТИРАНЕ

1. Поставете **новия** капак на ангренажния ремък (1) на място.
2. Закрепете с винтове (2).
3. Свържете отрицателния кабел на акумулатора (-) или поставете главния предпазител. Вижте ръководството на собственика.

ИНСТРУКЦИИ ЗА СПЕЦИАЛНА ПОДДРЪЖКА

Комплект 25600140: Предпазни кърпички за алуминиеви джанти, част № 93600063, могат да се използват за текста RideFree за допълнителна защита срещу корозия.

NOTE

За да предотвратите повреда на хромираната повърхност, не използвайте никакви препарати, химически разтворители, полири или абразивни почистващи агенти.

За да запазите тази повърхност в най-добро състояние, леко избършете с MICROFIBER DETAILING CLOTH (94663-02) , използвайки чиста вода или мек Harley-Davidson препарат, като:

- SUNWASH® BIKE SOAP (93600023)
- HARLEY BUG REMOVER (93600122)
- GLOSS DETAILER (93600123)

NOTE

Тези почистващи препарати са налични от дилър на Harley-Davidson.

НАСОКИ ЗА ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСИНГОВИТЕ ЧАСТИ

Инструкции за почистване

1. Уверете се, че частта е суха и без замърсяване или останки.
2. Поставете малко количество от Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine на микрофибърна кърпа или памучен тампон.
3. Използвайте лек натиск, разтривайки месинговите части с микрофибърната кърпа. За труднодостъпните места или вдлъбнатините, използвайте памучния тампон.

Получаване на бляскаво покритие

Месинговите части ще застаряват и потъмняват с времето. Ако предпочитате бляскаво покритие, поставете малко Harley-Davidson Bare Metal Polish на микрофибърната кърпа и леко разтрийте месинговите части, докато те достигнат желанния блясък.

Забавяне на естествения процес на стареене

За да забавите процеса на стареене на месинговите части, поставете малко количество от Harley-Davidson Glaze Poly Sealant на микрофибърната кърпа или памучния тампон и леко разтрийте частите, докато уплътнителят попие.

Предпазни мерки

- Използването на почистващи, полиращи и защитни продукти, които не са препоръчани, ще доведе до отстраняването на състареното покритие от месинговите части.
- Продължителният контакт с определени елементи (ръце, ръкавици, ботуши, прах и т.н.) и излагането на природните стихии ще промени всички повърхностни покрития и HE CE счита за дефект.
- Избягвайте да почиствате части с абразивни и агресивни химикали и абразивни почистващи тампони.
- Избягвайте продуктите с амониак и белина.
- Продължителното излагане на вода ще промени месинговото покритие. Избършете частите след контакт с вода.
- Прекомерното триене може да изсветли външния вид на повърхността на частта.

NOTE

Тези почистващи препарати са налични от дилър на Harley-Davidson.

НАСОКИ ЗА ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСИНГОВИТЕ ЧАСТИ

Инструкции за почистване

1. Уверете се, че частта е суха и без замърсяване или останки.
2. Поставете малко количество от Harley-Davidson[®] Chrome Clean & Shine на микрофибърна кърпа или памучен тампон.
3. Използвайте лек натиск, разтривайки месинговите части с микрофибърната кърпа. За труднодостъпните места или вдлъбнатините, използвайте памучния тампон.

Получаване на бляскаво покритие

Месинговите части ще застаряват и потъмняват с времето. Ако предпочитате бляскаво покритие, поставете малко Harley-Davidson Bare Metal Polish на микрофибърната кърпа и леко разтрийте месинговите части, докато те достигнат желанния блясък.

Забавяне на естествения процес на стареене

За да забавите процеса на стареене на месинговите части, поставете малко количество от Harley-Davidson Glaze Poly Sealant на микрофибърната кърпа или памучния тампон и леко разтрийте частите, докато уплътнителят попие.

Предпазни мерки

- Използването на почистващи, полиращи и защитни продукти, които не са препоръчани, ще доведе до отстраняването на състареното покритие от месинговите части.
- Продължителният контакт с определени елементи (ръце, ръкавици, ботуши, прах и т.н.) и излагането на природните стихии ще промени всички повърхностни покрития и HE CE счита за дефект.
- Избягвайте да почиствате части с абразивни и агресивни химикали и абразивни почистващи тампони.
- Избягвайте продуктите с амониак и белина.
- Продължителното излагане на вода ще промени месинговото покритие. Избършете частите след контакт с вода.
- Прекомерното триене може да изсветли външния вид на повърхността на частта.