



ИНСТРУКЦИИ

94100170

2022-02-22



КОМПЛЕКТ КАПАК НА КОНЗОЛАТА


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Таблица 1. Обща информация

Комплекти	Предложени инструменти	Ниво на умения ⁽¹⁾
52300409	Защитни очила, восъчен молив, изопропилов спирт	 гаечен ключ 1 Dark

(1) Необходими са само обикновени инструменти и техники

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

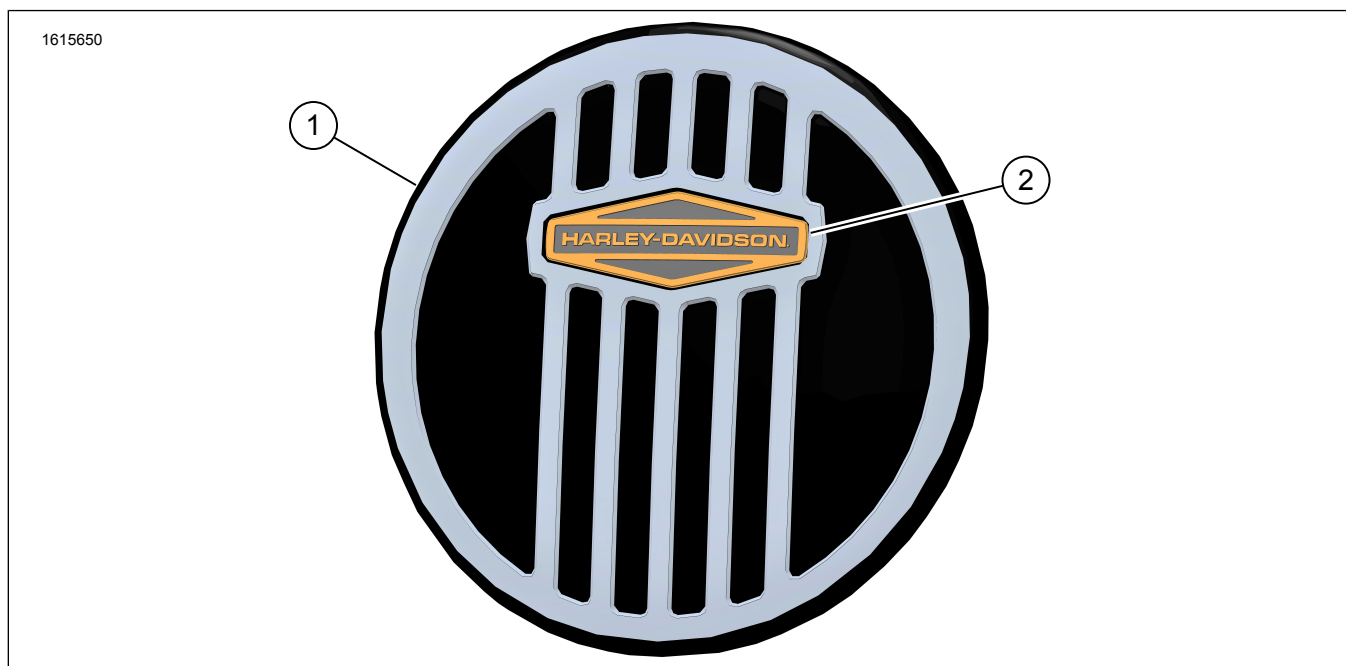

Фигура 1. Съдържание на комплекта: Комплект капак на конзолата

Таблица 2. Съдържание на комплекта: Комплект капак на конзолата

☒	Уверете се, че всички части са налични в комплекта, преди да монтирате или отстранявате елементи от превозното средство.				
	Број	Кол-во	Описание	Част №	Бележки
☐	1	1	Капак на конзолата	Не се продава отделно	
☐	2	1	Medallion	Не се продава отделно	

ОБЩИ

Модели

За информация за съответствие с модела, моля, вижте Части и аксесоари (P&A) каталога за части и аксесоари, раздел www.harley-davidson.com.

Уверете се, че се използва най-новата версия на инструкциите. Тя е достъпна на: h-d.com/isheets

Свържете се с центъра за поддръжка на клиенти на Harley-Davidson на 1-800-258-2464 (само за САЩ) или на 1-414-343-4056.

Изисквания за монтаж

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Безопасността на водача и пътника зависи от правилното поставяне на този комплект. Ако сметнете, че не можете да извършите процедурата или не разполагате с правилните инструменти, свържете се с дилър на Harley-Davidson да извърши инсталирането. Неправилното поставяне на този комплект би могло да предизвика смърт или сериозно нараняване. (00308b)

ПРИГОТВЕТЕ СЕ

1. Вижте фигура 1. Закрепете медальона (2) към капака на конзолата (1).
 - а. Медальона трябва да е равномерно разположен.
2. Вижте фигура 2. Тествайте дали капака на конзолата пасва (3).
3. Почистете зоната на конзолата (2) с изопропилов спирт. Подсушете с кърпа без власинки.
4. Маркирайте местоположението с восъчен молив.

МОНТИРАНЕ

- Околната температура по време на монтажа трябва да бъде поне 68°F (20°C).
 - Монтажът при температури под 68°F (20°C) ще предизвика повреда на лепеното съединение.
 - Не пясъкоструйте или драскайте повърхността, където ще бъдат монтирани вложките.
 - След монтажа оставете да минат поне 24 часа преди да изложите зоната на по-силно миене, силна водна струя или екстремни метеорологични условия.
1. Вижте фигура 2. Отстранете залепващата основа от капака на конзолата (3).
 2. Монтирайте капака на конзолата (3) с помощта на маркировки, направени по-рано за улеснение.
 3. Натискайте здраво на място с постоянно налягане в продължение на една минута.



Фигура 2. Декорацията на конзолата е монтирана