



SÆT MED TIMERDÆKSEL

GENERELT

Sætnummer

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detaillkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reserve dele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

Sættets indhold

Se Figur 1 og Tabel 1.

MONTERING

1. Se Figur 1. Fjern og kasser fem skruer, der fastholder det oprindelige timerdæksel.
2. Fjern og kasser det oprindelige timerdæksel.
3. Sæt det nye timerdæksel (1) på plads, og fastgør det med TORX®-skruerne (2). Spænd til.

Tilspændingsmoment: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs)
TORX-rundhovedskrue

RETNINGSLINJER FOR VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MESSINGDELE

Rengøringsinstruktioner

1. Kontroller, at delen er tør og fri for snavs eller debris.
2. Kom en lille smule Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine på en mikrofiberklud eller vatpind.
3. Brug et let tryk, og gnid på messingdelene med mikrofiberkluden. Brug vatpinden til svært tilgængelige steder eller riller.

Sådan opnås en lys finish

Messingdele ældes naturligt og bliver mørkere med tiden. Hvis en lys messingfinish foretrækkes, kommes noget

Harley-Davidson Bare Metal Polish på en mikrofiberklud, og der gnides let på messingdelene, indtil de når den ønskede lyshed.


Langsommere naturlig aldringsproces

For at gøre messingdelenes aldringsproces langsommere kommes lidt Harley-Davidson Glaze Poly Sealant på en mikrofiberklud eller vatpind, og der gnides let på delene, indtil forsegleren er trængt ind.

Forholdsregler

- Brug af rengørings-, polerings- og beskyttelsesprodukter, der ikke anbefales, vil medføre, at den opnåede finish fjernes fra messingdelene.
- Længere tids kontakt med visse elementer (hænder, handsker, støvler, støv osv.) og eksponering for vejret vil også ændre alle typer overfladefinish og anses IKKE som en defekt.
- Undgå rengøring af dele med slibende og aggressive kemikalier og skuresvampe.
- Undgå ammonierede produkter og blegemiddel.
- Længere tids eksponering for vand vil ændre messingfinishen. Aftør dele efter kontakt med vand.
- Hvis der gnides for kraftigt, kan det gøre overfladeudseendet lysere.

RESERVEDELE

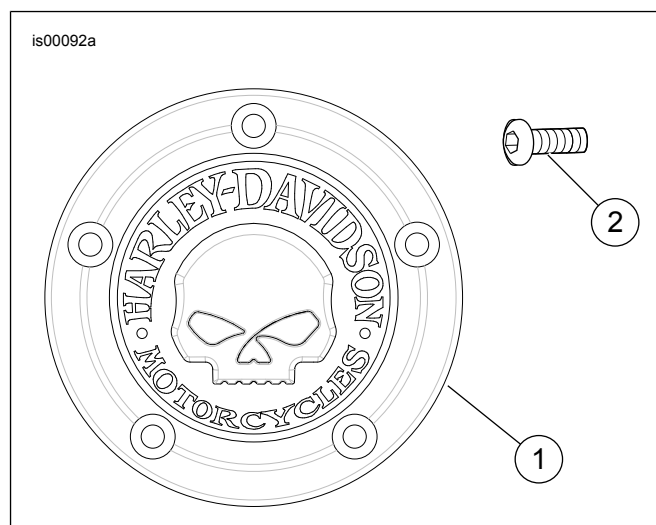

Figur 1. Reserve dele: Sæt med timerdæksel

Tabel 1. Reservedele: Sæt med timerdæksel

Punkt	Beskrivelse (antal)	Delnummer
1	Timerdæksel (timerdæksel med Skull- logo vist)	Sælges ikke se- parat
2	Timerdæksel, Torx [®] -skruer, #8-32 (5) (sæt 25600114)	9462
	Timerdæksel, sekskantede, sorte oxidskruer, #8-32 (5) (sæt 25600057)	10200434
	Timerdæksel, Torx [®] sorte oxidskruer, #8-32 (5) (sæt 25600087)	10200614
	Timerdæksel, Torx [®] sorte skruer, (5) (sæt 25600108)	10200593
	Timerdæksel, Torx [®] sorte skruer, (5) (sæt 25600133)	10200812