



INSTRUKTIONER

J06802

2021-01-04



KULFIBER-DÆKSEL TIL BAGENDE, AMP


GENEREL INFORMATION

Tabel 1. Generelle oplysninger

Sæt	Foreslåede værktøjer	Færdighedsniveau ⁽¹⁾	Tid
61301070	Beskyttelsesbriller		

(1) Kræver kun enkle værktøjer og teknikker

SÆTTETS INDHOLD

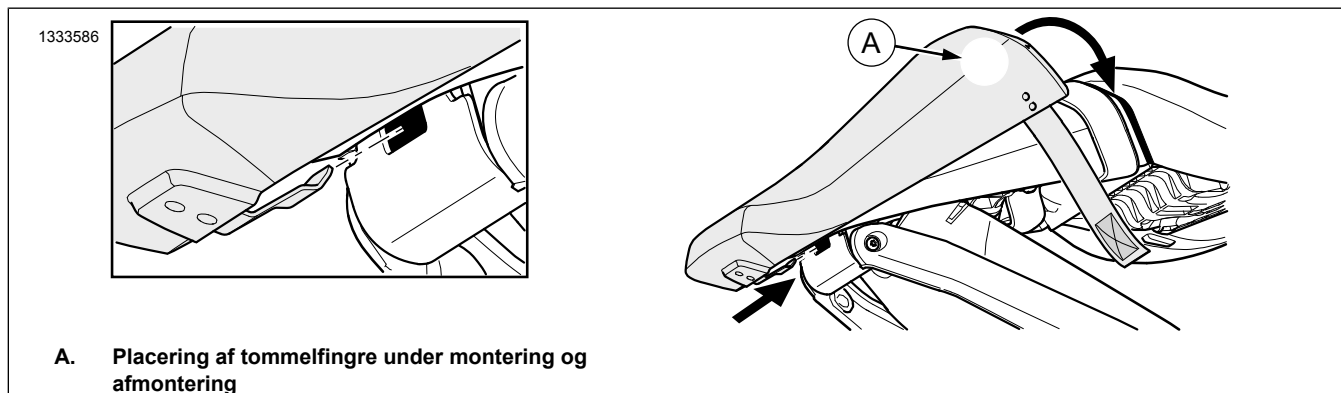

Figur 1. Sættets indhold: Kulfiber-dæksel til bagende

Dette sæt indeholder en kulfiber-dæksel til passagersædet. Der er ingen tilgængelige reservedele til dette sæt.

GENERELT

Modeller

Find oplysninger om, hvilke modeller delen passer til, i P&A-detailkataloget eller afsnittet "Parts and Accessories" (Reservedele og tilbehør) på www.harley-davidson.com (kun på engelsk).

Kontroller, at du bruger den nyeste version af instruktionsarket. Den er tilgængelig på: www.Harley-Davidson.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun USA) eller 1-414-343-4056.

Installationskrav

⚠ ADVARSEL

Førerens og passagerens sikkerhed afhænger af, at dette sæt monteres korrekt. Hvis du ikke magter proceduren eller ikke har de korrekte værktøjer, skal du få en Harley-Davidson forhandler til at udføre monteringen. Forkert montering af sættet kan resultere i dødsfald eller alvorlig personskade. (00308b)

MONTERING

1. Løft sadlen. Se instruktionsbogen.

2. Se Figur 1. Monter kåben.

- a. Flugt bagtappen med åbningen bag på sædet.
- b. Med tommelfingrene placeret tæt på position A skal du trække stropperne udad. Træk kun lige nok til, at gøre det muligt at forenden på dækslet kan komme hen over sadlen.
- c. Skub dækslet på plads langs med sadlen, så det tager fat i tapperne bagpå.
- d. Forbind stropperne under sadlens base med velcrobåndet.

3. Sænk sadlen. Når sadlen er monteret, skal du trække op i den for at kontrollere, at den sidder korrekt. Se instruktionsbogen.