



INSTRUCCIONES

J06802

2021-01-04



CAPOTA DE LA SECCIÓN TRASERA DE FIBRA DE CARBONO, AMPLIFICADOR

INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 1. Información general

Kits	Herramientas sugeridas	Nivel de habilidad ⁽¹⁾	Hora
61301070	Gafas de seguridad		

(1) Solo se requieren herramientas y técnicas simples

CONTENIDOS DEL KIT

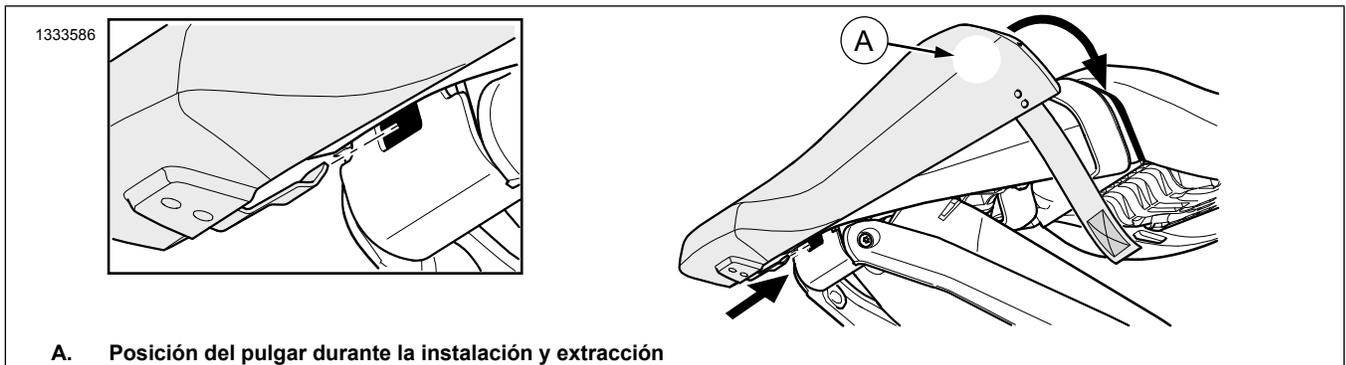


Figura 1. Contenido del kit: Capota de la sección trasera de fibra de carbono

Este kit contiene una cubierta del asiento del pasajero de fibra de carbono. No hay piezas de recambio disponibles para este kit.

GENERALIDADES

Modelos

Para más información sobre el acoplamiento de los modelos, consulte el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente) .

Compruebe que se esté usando la versión más actual de la hoja de instrucciones. Está disponible en: www.harley-davidson.com/isheets

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

Requisitos de instalación

⚠ ¡ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

INSTALACIÓN

- Levante el asiento. Vea el Manual del propietario.
- Vea la Figura 1. Instale la capota.
 - Alinee la lengüeta trasera con la ranura en la parte trasera del asiento.
 - Con los pulgares colocados cerca de la posición A, tire de las correas hacia afuera lo suficiente para permitir que la parte delantera de la capota pase sobre el asiento.
 - Deslice la capota a lo largo del asiento a su posición a la vez que vincula la lengüeta a la parte posterior.
 - Una las correas debajo de la base del asiento y pegue el gancho y la tela del lazo.
- Baje el asiento. Tire del asiento hacia arriba para comprobar que esté asegurado. Vea el Manual del propietario.

