



# INSTRUCCIONES

J01854

2020-09-22



## KIT DE PARABRISAS FLSTC

### GENERALIDADES

#### Número de kit

- El kit 57733-00 contiene un conjunto de parabrisas ahumado y con una altura estándar.
- El kit 57734-00 contiene un conjunto de parabrisas ahumado y de bajo perfil.
- El kit 57748-04 contiene un parabrisas transparente dos pulgadas más grande que un conjunto de parabrisas transparente de inventario.

#### Modelos

Este kit está diseñado para su instalación en motocicletas del modelo FLSTC de 2000 y posteriores que estén equipadas con un parabrisas desmontable.

#### Contenido del kit

Vea la Figura 1 y la Tabla 1.

### INSTALACIÓN

#### ⚠ ¡ADVERTENCIA

**La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)**

#### NOTA

- Coloque los trapos de tienda en el faro delantero y en la parte delantera de los tanques de combustible para evitar arañazos.
  - Mantenga recta la rueda delantera para evitar que las piezas de soporte arañen los depósitos de combustible.
  - Asegúrese de que el conjunto del parabrisas no tenga contacto con las piezas cromadas o pintadas. El contacto puede provocar arañazos.
1. Extraiga el parabrisas de inventario. Para extraer el parabrisas, agarre los bordes del parabrisas en paralelo con la abrazadera central y suelte con firmeza el parabrisas de los bujes de acoplamiento.
  2. Para instalar el nuevo parabrisas, enganche con cuidado las mordazas inferiores del conjunto del parabrisas en de las ranuras de los bujes de caucho en la pieza de soporte del faro inferior.
  3. Enganche las mordazas superiores del conjunto del parabrisas en las ranuras de los bujes de caucho superiores.

4. Empuje el conjunto del parabrisas sobre los bujes hasta que estén encajados correctamente.

#### NOTA

*Inspeccione el parabrisas al terminar la instalación. Asegúrese de que el montaje del parabrisas no restringe el movimiento completo del conjunto de la horquilla delantera a la izquierda y a la derecha. El movimiento restringido podría afectar a la maniobrabilidad, lo cual podría provocar la muerte o lesiones graves. Si hay restricción, ajuste el parabrisas cuanto sea necesario hasta lograr la holgura apropiada.*

*Pida que personal experimentado de servicio de Harley-Davidson corrija cualquier problema antes conducir con este accesorio instalado.*

#### NOTA

*Inspeccione periódicamente los elementos de sujeción de montaje. Nunca conduzca con soportes flojos. Un soporte flojo provoca tensión adicional sobre todos los demás soportes, así como sobre el parabrisas, y podría causar el fallo prematuro de alguno de ellos o de ambos.*

### Cuidado y limpieza

#### NOTA

*El reflejo de la luz solar sobre la superficie interior curva del parabrisas puede causar, a ciertas horas del día, la acumulación excesiva de calor en los instrumentos de la motocicleta. Tenga cuidado al aparcarla. Aparque frente al sol, coloque un objeto opaco sobre los instrumentos o ajuste el parabrisas para evitar reflejos.*

#### AVISO

**El mantenimiento de los parabrisas/deflectores de aire de policarbonato requiere atención y cuidados correctos. El mantenimiento incorrecto del policarbonato puede causar daño al parabrisas/deflector de aire. (00483e)**

#### AVISO

**Los parabrisas Harley-Davidson están hechos de Lexan. Lexan es un material más duradero y resistente a la distorsión que otros tipos de material de parabrisas de motocicleta, pero que requiere atención y cuidado para mantenerlo. El mantenimiento incorrecto del Lexan puede causar daño al parabrisas. (00230b)**

#### AVISO

**En los parabrisas Harley-Davidson debe utilizar solamente productos recomendados Harley-Davidson. No utilice sustancias químicas fuertes ni productos protectores contra la lluvia, que pueden causar daños, tales como opacidad o empañamiento, a la superficie del parabrisas. (00231c)**

**AVISO**

No use bencina, diluyente de pintura, gasolina ni ningún otro tipo de limpiador abrasivo en el parabrisas. Hacerlo dañará las superficie del parabrisas. (00232c)

**NOTA**

Cubra el parabrisas con un trapo limpio y mojado durante unos 15 minutos antes de lavarlo, para quitar los insectos secos con mayor facilidad.

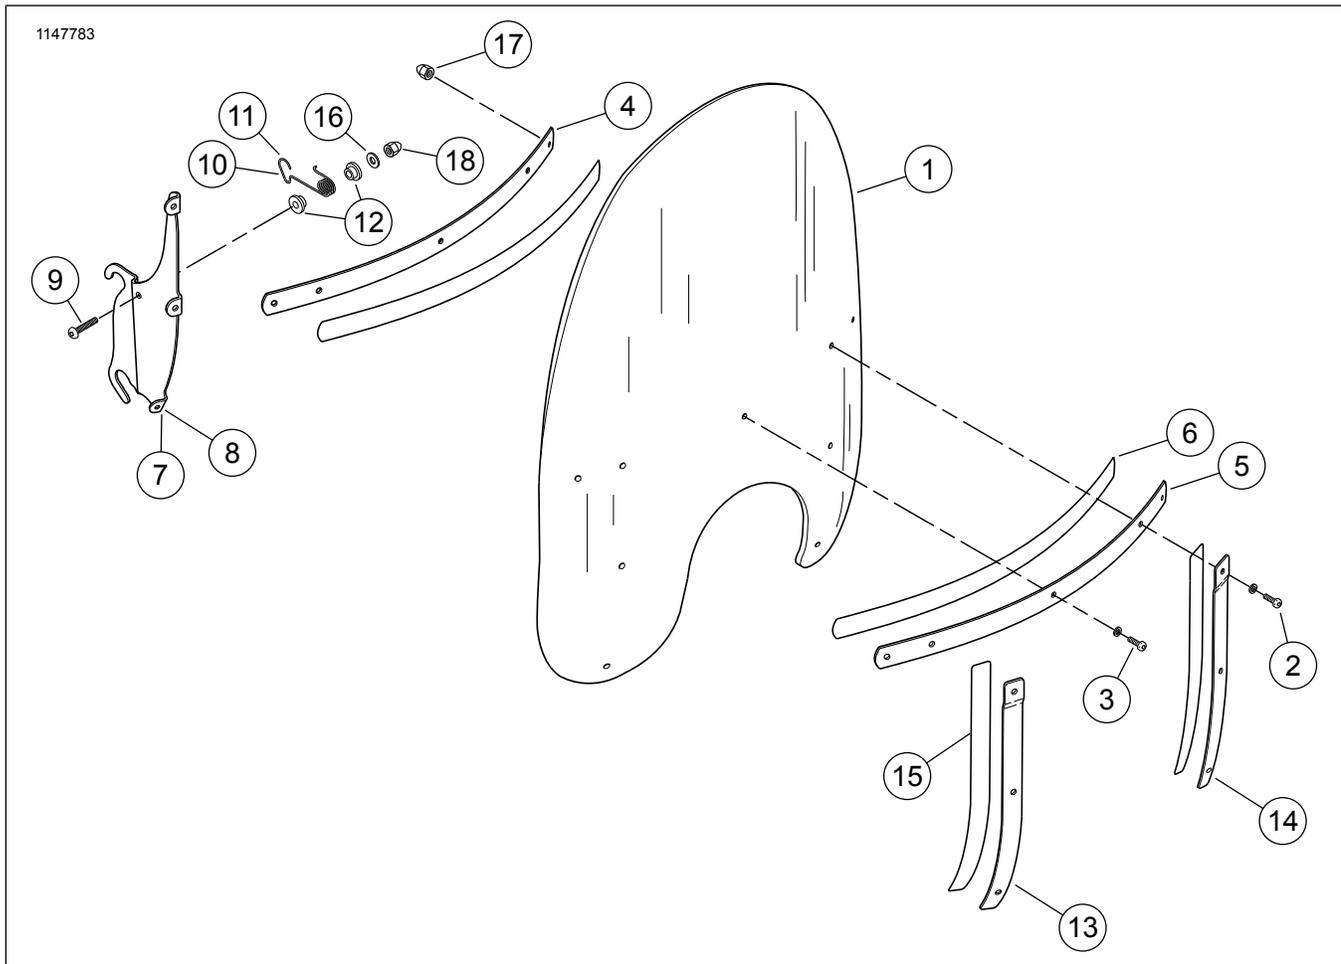
**Piezas de servicio**

Figura 1. Piezas de servicio: Conjunto del parabrisas

Tabla 1. Piezas de servicio

Artículo	Descripción	Cantidad	N.º de pieza
1	Parabrisas de reemplazo: ahumado bajo estándar, ahumado Más de 2 pulgadas, transparente	1	58277-95 57975-99 57754-04
2	Tornillos cabeza plana, Torx	2	2452
3	Tornillos cabeza plana, Torx	7	2921
4	Abrazadera interior del parabrisas	1	58431-94
5	Abrazadera exterior del parabrisas	1	58428-94
6	Cinta de la abrazadera del parabrisas	2	58416-77A
7	Pieza de soporte del parabrisas del lado izquierdo	1	58291-95
8	Pieza de soporte del parabrisas del lado derecho	1	58292-95
9	Tornillos de cabeza de botón	2	94426-95
10	Retén del parabrisas del lado izquierdo	1	58252-95
11	Retén del parabrisas del lado derecho	1	58253-95
12	Bujes de nailon	4	58272-95
13	Abrazadera del lado derecho	1	58406-75A
14	Abrazadera del lado izquierdo	1	58408-75A
15	Cinta de la abrazadera del parabrisas	2	58417-77
16	Arandelas planas 1/4 pulg.	2	6703
17	Tuercas ciegas	9	7651

**Tabla 1. Piezas de servicio**

<b>Artículo</b>	<b>Descripción</b>	<b>Cantidad</b>	<b>N.º de pieza</b>
18	Tuercas ciegas 1/4-20	2	94004-90T
*La apariencia del parabrisas en la ilustración podría variar del parabrisas real en función del número del kit.			