



# INSTRUCCIONES

J03315

2019-08-21



## CUBIERTA DEL DEPURADOR DE AIRE

Tabla 1. Información general

| Kits                                                                                                                                                                                                             | Herramientas sugeridas                  | Nivel de habilidad* | Hora   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|--------|
| 27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61300058, 61301027, 61400007, 61400009, 61400019, 61400021, 61400049, 61400050, 61400052, 61400163, 61400164, 61400166, 61400167, 61400168, 61400170, 61400323 | Gafas de seguridad, llave dinamométrica |                     | 1 hora |

(1) \*Es necesario ajustar según el valor del par de apriete o usar otras herramientas o técnicas moderadas

### CONTENIDOS DEL KIT

1282342

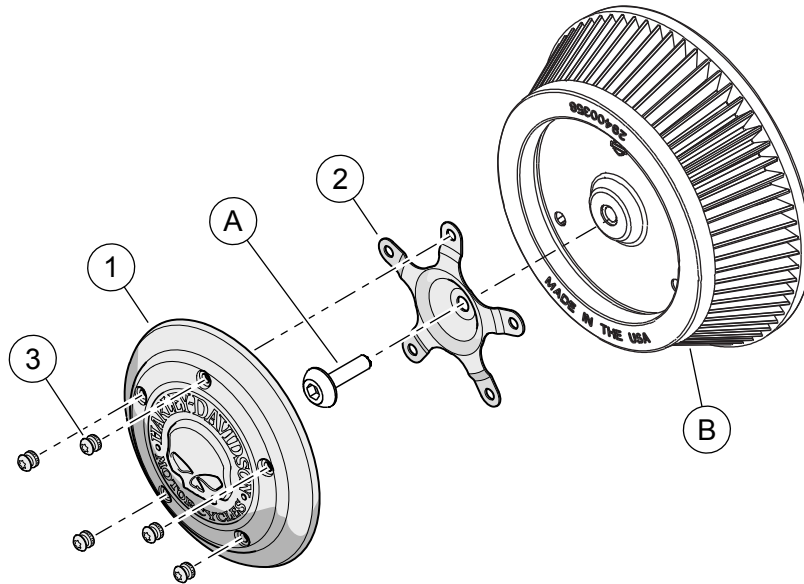


Figura 1. Contenido del kit: Tapa del filtro de aire



**Tabla 2. Lista del contenido del kit: Tapa del filtro de aire**

| <input checked="" type="checkbox"/>                                                   | Artículo | Cantidad | Descripción                                        | N.º de pieza             | Notas                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>                                                              | 1        | 1        | Cubierta del depurador de aire                     | No se vende por separado |                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/>                                                              | 2        | 1        | Pieza de soporte, montaje (5 orificios)            | 29077-03                 | Kits 27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61301027, 61400049, 61400163, 61400167, 61400323 |
|                                                                                       |          | 1        | Pieza de soporte, montaje (5 orificios)            | 61400011                 | Kits 61300058, 61400007, 61400009, 61400021, 61400052, 61400166, 61400170                               |
|                                                                                       |          | 1        | Pieza de soporte, montaje (5 orificios)            | 12700026                 | Kits 61400019, 61400050, 61400164, 61400168                                                             |
| <input type="checkbox"/>                                                              | 3        | 5        | Tornillo, Torx™, cabeza de botón, chrome           | 94590-98                 | Todos los kits, excepto 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)                                             |
|                                                                                       |          | 5        | Tornillo, Torx™, cabeza de botón, óxido negro      | 10200435                 | Kit 29400366 solamente 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)                                                       |
|                                                                                       |          | 5        | Tornillo, Torx™, cabeza de botón, chrome           | 10200894                 | Kit 61301027 solamente 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)                                                       |
| Los elementos siguientes no están incluidos en el kit, pero se mencionan en el texto: |          |          |                                                    |                          |                                                                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                   | A        |          | Tornillo de cabeza de botón del equipo original    |                          | 3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/>                                                   | B        |          | Cubierta del depurador de aire del equipo original |                          |                                                                                                         |

**NOTA**

Verifique que todos los contenidos estén presentes en el equipo antes de instalar o quitar elementos del vehículo.

## GENERALIDADES

### Modelos

Consulte el Catálogo de venta al detalle de P&A o la sección Piezas y accesorios en [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (inglés solamente) para más información sobre el acoplamiento de los modelos.

Compruebe el uso de la versión más actual de la hoja de instrucciones en: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Contacte con el Centro de soporte para clientes de Harley-Davidson al 1-800-258-2464 (solamente EE. UU.) o al 1-414-343-4056.

### Requisitos de instalación

**⚠ ¡ADVERTENCIA**

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o si no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría resultar en lesiones graves o la muerte. (00308b)

## INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1 . Quite y guarde el tornillo Equipo original (OE) de la cubierta del depurador de aire (A).

2. Instale la pieza de soporte de montaje (2) con tornillo (A).
  - a. Posicione un brazo de soporte en la posición de las 12:00.
  - b. Apriete el tornillo (A).  
Par: 3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
3. Instale la cubierta del filtro de aire (1) en el soporte (2).
  - a. Alinee los orificios en la cubierta con los orificios del soporte.
  - b. Instale y apriete parcialmente cada tornillo (3).
  - c. Apriete los tornillos (3) en un patrón de estrella.  
Par: 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
4. Si OE se retira la admisión, coloque la etiqueta de advertencia (si está incluida) en una zona visible. Harley-Davidson sugiere colocar la etiqueta a lo siguiente:
  - a. **Softail:** Guardabarros inferior del lado derecho.
  - b. **Dyna:** Brazo oscilante del lado derecho.
  - c. **Touring/Trike:** Parte superior del primario interior o cubierta lateral.