




JAKOHIHNNAN SUOJUSSARJAT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾	Aika
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Suojalasit		1 tunti

(1) Tarvitaan vain yksinkertaisia työkaluja ja menetelmiä

SARJAN SISÄLTÖ

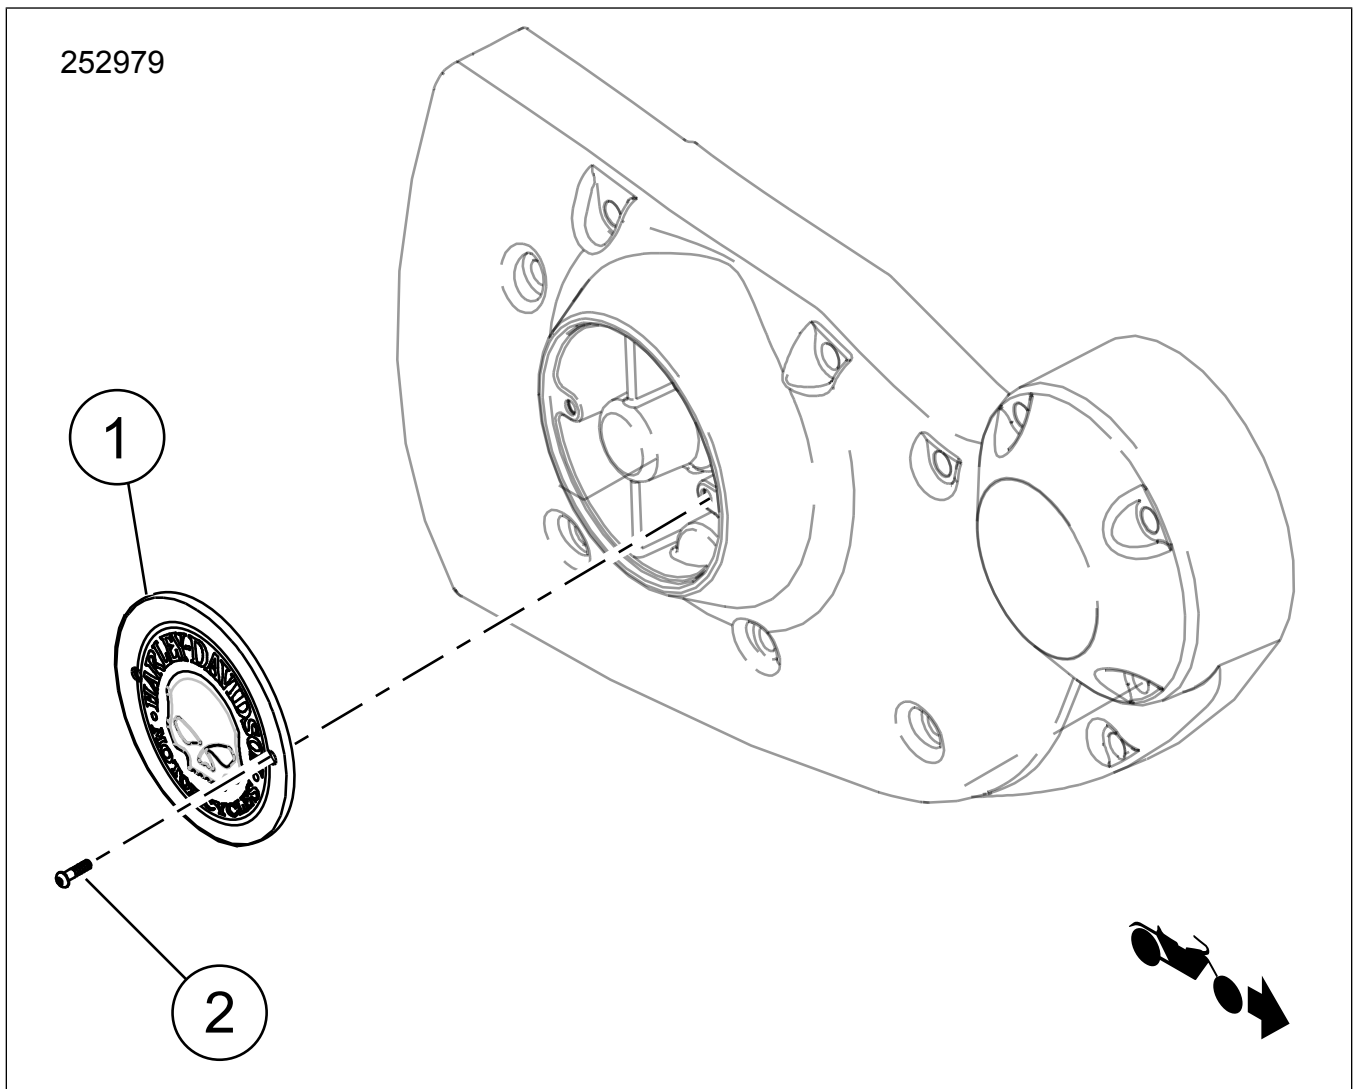

Kuva 1. Sarjan sisältö: Jakohihnan suojuksen osat

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Jakohihnan suojuksen osat

☒	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
☐	1	1	Jakohihnan suojus	Ei myytävänä erikseen	
☐	2	2	Ruuvi, TORX®, kromi, (sarja 25600140)	9462	
☐		2	Kuusiokoloruuvi, musta oksidi, (sarja 25600059)	10200434	
☐		2	Ruuvi, TORX®, musta, (sarja 25600089)	10200614	
☐		2	Ruuvi, kupukanta, musta (sarja 25600134)	10200812	

HUOMAUTUS

Tarkista, että kaikki sisältö on pakissa ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin poistat osia ajoneuvosta.

YLEISTÄ**Mallit**

Mallien sovitustiedot löytyvät P&A-myyntiluettelosta ja sivun www.harley-davidson.com Parts and Accessories (Osat ja lisävarusteet) -osioista (vain englanniksi).

Varmista, että käytössäsi on uusien versio käyttöohjeisiin, joka löytyy osoitteesta: www.harley-davidson.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset**▲ VAROITUS**

Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

IRROTA**▲ VAROITUS**

Irrota miinuskaapeli (-) ensin. Jos positiivinen (+) kaapeli osuu pyörän runkoon, kun negatiivinen (-) kaapeli on liitetty, syntyy kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa akun räjähtämisen, mikä voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. (00049a)

1. Irrota akun negatiivinen (-) kaapeli tai pääsulake. Lisätietoja on käyttöohjekirjassa.
2. Katso Kuva 1. Irrota ja hävitä Alkuperäinen varustelu (OE) -ruuvit ja jakohihnan suojus.

ASENNA

1. Aseta uusi jakohihnan suojus (1) paikalleen.
2. Kiinnitä ruuveilla (2).

3. Yhdistä akun negatiivinen napa (-) tai asenna pääsulake. Lisätietoja on käyttöohjekirjassa.

ERITYISHOITO-OHJEET

Sarja 25600140: Paljaan alumiinivanteen suojauspyyhkeitä osanumero 93600063, voidaan käyttää "RideFree" tekstille lisäämään korroosiosuojausta.

HUOMAUTUS

Suojele kromipintaa vaurioilta: älä käytä pesuaineita, kemiallisia liuottimia, kiillotusaineita tai hankaavia puhdistusaineita.

Pidä suoja parhaassa mahdollisessa kunnossa pyyhkimällä sitä kevyesti MICROFIBER DETAILING CLOTH (mikrokuituviimeistelyliina) (94663-02) -liinalla. Käytä pyyhkimiseen puhdasta vettä tai mietoa Harley-Davidson-puhdistusainetta, kuten:

- SUNWASH® BIKE SOAP (Sunwash®-moottoripyöräsaippua) (93600023)
- HARLEY HYÖNTEISSUIHKUTE (93600122)
- GLOSS DETAILER (gloss-viimeistelyaine) (93600123)

HUOMAUTUS

Voit ostaa puhdistusaineita Harley-Davidson-jälleenmyyjiltä.

MESSINKIOSIEN HOITO- JA PUHDISTUSOHJEET**Puhdistusohjeet**

1. Varmista, että osa on kuiva ja puhdas liasta.
2. Levitä mikrokuituliinalle tai viimeistelypuikolle pieni määrä Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine -ainetta (kromipintojen puhdistus- ja kiillotusaine).
3. Paina mikrokuituliinaa kevyesti ja pyyhi messinkiosat aineella. Puhdista ahtaat kolot ja urat viimeistelypuikolla.

Tummuneen pinnan kirkastaminen

Messinkiosat tummuvat ajan kanssa. Jos pidät enemmän kirkkaasta pinnasta, käytä Harley-Davidsonin Bare Metal Polish -kiillotusainetta. Levitä ainetta mikrokuituliinalle ja pyyhi messinkiosia kevyesti, kunnes ne ovat riittävän kirkkaita.

Luonnollisen kulumisen hidastaminen

Voit hidastaa messinkiosien luonnollista kulumista käyttämällä Harley-Davidsonin Glaze Poly Sealant -ainetta. Levitä ainetta mikrokuituliinalle tai viimeistelypuikolle ja pyyhi osia kevyesti, kunnes aine on imeytynyt.

Varotoimenpiteet

- Ei-suositeltujen puhdistus-, kiillotus- ja suoja-aineiden käyttö hävittää messinkiosien luonnollisen ikääntymisen jäljet.
- Jatkuva kosketus eri kohteiden kanssa (kädet, hansikkaat, saappaat, pöly jne.) sekä altistuminen luonnonvoimille muokkaavat kaikkia eri pintoja. Tätä EI katsota tuotteen viaksi tai puutteeksi.
- Vältä osien puhdistamista hankaavilla tai vahvoilla kemikaaleilla tai hankaavilla puhdistusliinoilla.
- Vältä ammoniakkipitoisia tuotteita ja valkaisuaineita.
- Jatkuva altistuminen vedelle muuttaa messinkipintaa. Pyyhi osat kastumisen jälkeen.
- Liiallinen hierominen voi vaalentaa osan pintaa.

HUOMAUTUS

Voit ostaa puhdistusaineita Harley-Davidson-jälleenmyyjiltä.

MESSINKIOSIEN HOITO- JA PUHDISTUSOHJEET

Puhdistusohjeet

1. Varmista, että osa on kuiva ja puhdas liasta.
2. Levitä mikrokuituliinalle tai viimeistelypuikolle pieni määrä Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine -ainetta (kromipintojen puhdistus- ja kiillotusaine).
3. Paina mikrokuituliinaa kevyesti ja pyyhi messinkiosat aineella. Puhdista ahtaat kolot ja urat viimeistelypuikolla.

Tummuneen pinnan kirkastaminen

Messinkiosat tummuvat ajan kanssa. Jos pidät enemmän kirkkaasta pinnasta, käytä Harley-Davidsonin Bare Metal Polish -kiillotusainetta. Levitä ainetta mikrokuituliinalle ja pyyhi messinkiosia kevyesti, kunnes ne ovat riittävän kirkkaita.

Luonnollisen kulumisen hidastaminen

Voit hidastaa messinkiosien luonnollista kulumista käyttämällä Harley-Davidsonin Glaze Poly Sealant -ainetta. Levitä ainetta mikrokuituliinalle tai viimeistelypuikolle ja pyyhi osia kevyesti, kunnes aine on imeytynyt.

Varotoimenpiteet

- Ei-suositeltujen puhdistus-, kiillotus- ja suoja-aineiden käyttö hävittää messinkiosien luonnollisen ikääntymisen jäljet.
- Jatkuva kosketus eri kohteiden kanssa (kädet, hansikkaat, saappaat, pöly jne.) sekä altistuminen luonnonvoimille muokkaavat kaikkia eri pintoja. Tätä EI katsota tuotteen viaksi tai puutteeksi.
- Vältä osien puhdistamista hankaavilla tai vahvoilla kemikaaleilla tai hankaavilla puhdistusliinoilla.
- Vältä ammoniakkipitoisia tuotteita ja valkaisuaineita.
- Jatkuva altistuminen vedelle muuttaa messinkipintaa. Pyyhi osat kastumisen jälkeen.
- Liiallinen hierominen voi vaalentaa osan pintaa.