



KONSOLIN KANSISARJA


YLEISET TIEDOT

Taulukko 1. Yleistä

Sarjat	Ehdotetut työkalut	Osaamistaso ⁽¹⁾
52300409	Suojalasit, rasvakynä, isopropyylialkoholia	 1 Dark -jakoavain

(1) Tarvitaan vain yksinkertaisia työkaluja ja menetelmiä

SARJAN SISÄLTÖ

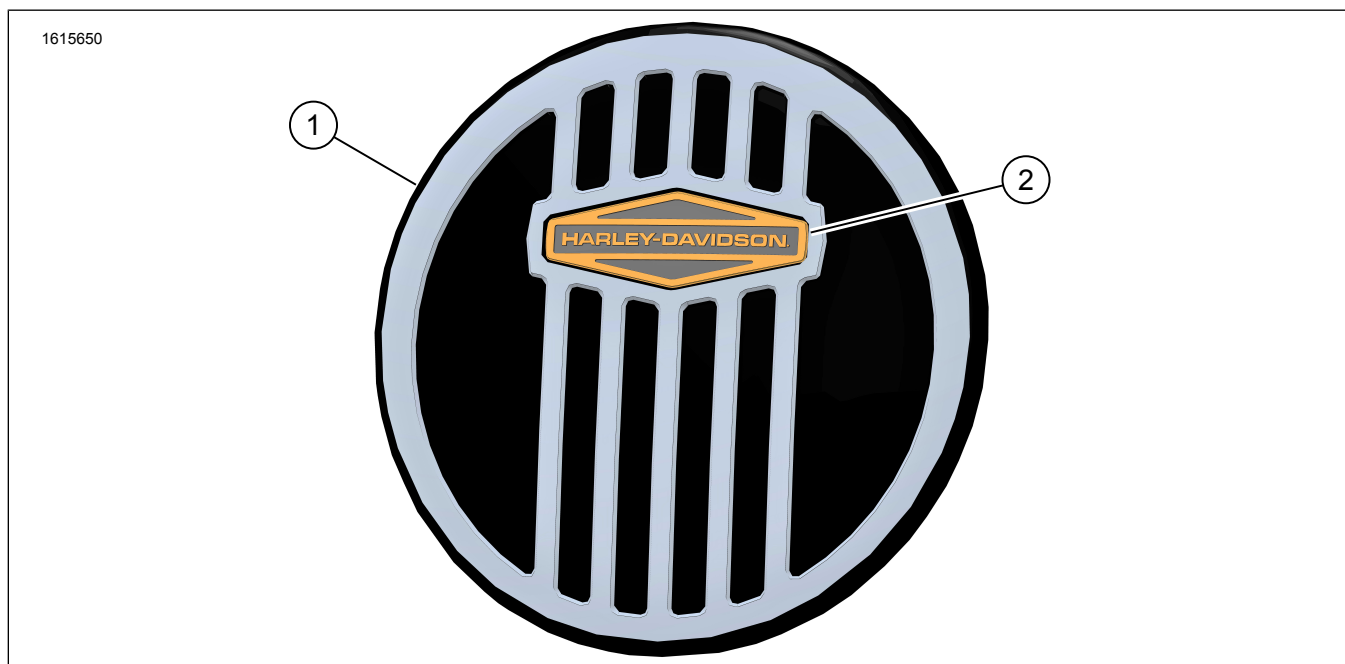

Kuva 1. Sarjan sisältö: Konsolin kansisarja

Taulukko 2. Sarjan sisältö: Konsolin kansisarja

☒	Tarkista, että kaikki sisältö löytyy sarjasta ennen asentamisen aloittamista ja ennen kuin irrotat osia ajoneuvosta.				
	Kohde	Määrä	Kuvaus	Osanro	Muistiinpanoja
☐	1	1	Konsolin kansi	Ei myytävänä erikseen	
☐	2	1	Koristemerkki	Ei myytävänä erikseen	

YLEISTÄ

Mallit

Mallien sovitetiedot löytyvät Varaosat ja lisävarusteet (P&A) -vähittäismyyntiluettelosta tai www.harley-davidson.com :n "Parts and Accessories" (osat ja lisävarusteet) -osiosta.

Tarkista, että käytät käyttöohjeiden uusinta versiota. Se löytyy osoitteesta: h-d.com/isheets

Ota yhteyttä Harley-Davidson asiakastukikeskukseen numerossa 1-800-258-2464 (vain Yhdysvallat) tai 1-414-343-4056.

Asennusvaatimukset

⚠ VAROITUS


Kuljettajan ja matkustajan turvallisuus riippuu tämän sarjan oikeasta asennuksesta. Jos toimenpide on mielestäsi liian vaikea tai sinulla ei ole sen tekemiseen tarvittavia työkaluja, pyydä Harley-Davidson-jälleenmyyjää tekemään asennus. Tämän sarjan virheellinen asennus voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan loukkaantumisen. (00308b)

VALMISTELU

1. Katso Kuva 1. Kiinnitä koristemerkki (2) konsolin kanteen (1).
 - a. Koristemerkin tulisi olla sijoitettu tasamittaisilla väleillä.
2. Katso Kuva 2. Koeasenna konsolin kansi (3).
3. Puhdista konsolin (2) alue isopropyylialkoholilla. Kuivaa nukkaamattomalla rätillä.
4. Käytä rasvakynää merkitäksesi sen paikan.

ASENNA

- Ympäristön lämpötilan asennuksen aikana on oltava vähintään 20°C (68°F).
 - Asennus alle 20°C:n (68°F) lämpötilassa aiheuttaa liimasidoksen epäonnistumisen.
 - Älä hio tai karhenna pintaa, johon lisäkkeet asennetaan.
 - Asennuksen jälkeen odota vähintään 24 tuntia ennen kuin altistat aluetta voimakkaalle pesulle, voimakkaalle vesisuihkulle tai äärimmäisille sääolosuhteille.
1. Katso Kuva 2. Irrota liimatausta konsolin kannesta (3).
 2. Asenna konsolin kansi (3) käyttäen apuna aiemmin tehtyjä merkkejä.
 3. Paina tukevasti paikalleen tasaisella paineella minuutin ajan.

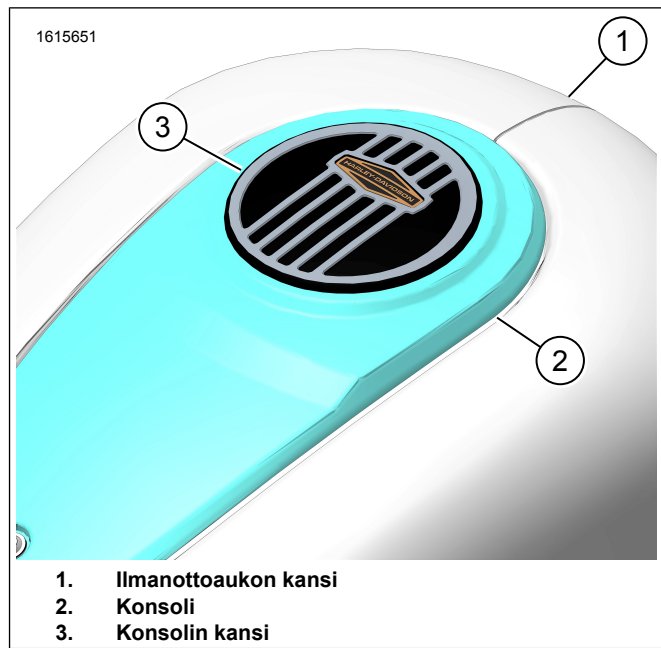

Kuva 2. Konsolin reunus asennettu