



ÕHUPUHAСТИ KATE


Tabel 1. Üldine teave

Komplektid	Soovitatud tööriistad	Oskustase*	Aeg
27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61300058, 61301027, 61400007, 61400009, 61400019, 61400021, 61400049, 61400050, 61400052, 61400163, 61400164, 61400166, 61400167, 61400168, 61400170, 61400323	Kaitseprillid, momentvõti	   	1 tund

(1) Tuleb pingutada ette nähtud pingutusmomendiga või kasutada muid mõõduka momendiga tööriistu või töövõtteid

KOMPLEKTI SISU

1282342

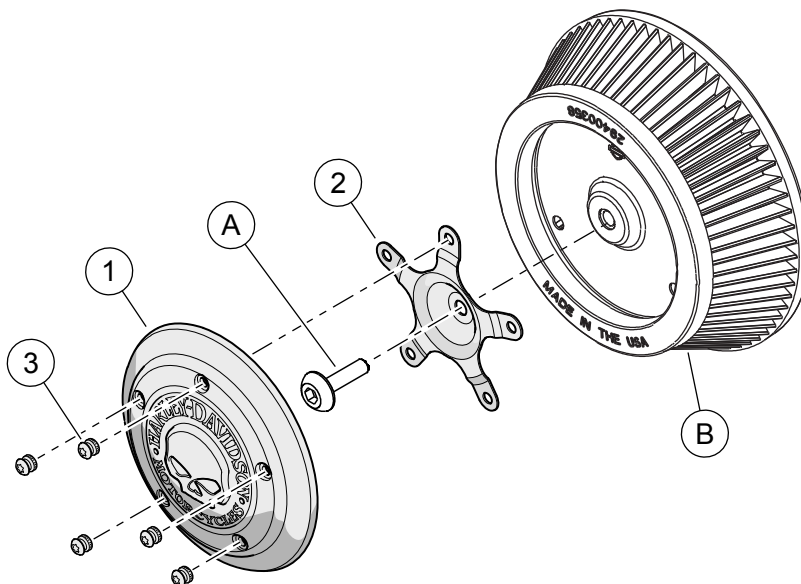

Joonis 1. Komplekti sisu. Õhupuhasti kate

Tabel 2. Komplekti sisu: Õhupuhasti kate

☒	Üksus	Kogus	Kirjeldus	Toote nr	Märkused
☐	1	1	Õhupuhasti kate	Ei müüda eraldi	
☐	2	1	Paigalduskronstein (5 auguga)	29077-03	Komplektid 27956-10, 29417-04, 29820-11, 29400366, 61300057, 61301027, 61400049, 61400163, 61400167, 61400323
		1	Paigalduskronstein (5 auguga)	61400011	Komplektid 61300058, 61400007, 61400009, 61400021, 61400052, 61400166, 61400170
		1	Paigalduskronstein (5 auguga)	12700026	Komplektid 61400019, 61400050, 61400164, 61400168
☐	3	5	Kruvi, Torx™, nõõppea, kroom	94590-98	Kõik komplektid peale 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Kruvi, Torx™, nõõppea, must oksiid	10200435	Ainult komplekt 29400366 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
		5	Kruvi, Torx™, nõõppea, kroom	10200894	Ainult komplekt 61301027 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
Järgmised üksused ei kuulu komplekti, kuid neile viidatakse tekstis:					
☒	A		Originaalvarustuse ümarpeakruvi		3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)
☒	B		Originaalvarustuse õhupuhasti kate		

MÄRKUS.

Veenduge enne paigaldamist või sõidukilt osade eemaldamist, et komplekt on terviklik ja kõik osad on olemas.

ÜLDOSA**Mudelid**

Mudeli sobivuse teavet vaadake varuosade ja lisatarvikute jaemüügikataloogist või osade ja tarvikute jaotisest veebilehel www.harley-davidson.com (ainult inglise keeles).

Veenduge, et kasutate juhendi uusimat versiooni aadressil: www.harley-davidson.com/lshets

Võtke ühendust Harley-Davidsoni klienditeeninduskeskusega +1-800-258-2464 (ainult USA) või +1-414-343-4056.

Paigaldusnõuded**▲ HOIATUS!**

Juhi ja kaassõitja turvalisus oleneb sellest, kas komplekt on õigesti paigaldatud. Kui protseduur pole teile jõukohane või teil puuduvad õiged tööriistad, laske paigaldada Harley-Davidson®-i edasimüüjal. Selle komplekti vale paigaldamine võib põhjustada surma või raskeid vigastusi. (00308b)

PAIGALDAMINE

- Vt Joonis 1 . Eemaldage Originaalvarustus (OE) õhupuhasti katte kruvi (A) ja hoidke see alles.
- Paigaldage kinnituskronstein (2) koos kruviga (A).
 - Paigutage kronsteini haru kella 12 asendisse.
 - Pingutage kruvi (A).
Moment: 3,4–6,8 N·m (30–60 in-lbs)

- Paigaldage õhupuhasti kate (1) kronsteinile (2).
 - Joondage katte ja kronsteini augud.
 - Paigaldage ja keerake kinni kruvid (3).
 - Pingutage kruvid (3) ristamisi.
Moment: 3,4–4,2 N·m (30–37 in-lbs)
- Kui OE sisselase eemaldatakse, kinnitage nähtavasse kohta hoiatussilt (kui on komplektis). Harley-Davidson soovib kinnitada kleebise järgmisesse kohta:
 - Softail:** poritiiva alumise osa parem külg
 - Dyna:** pöördõla parem külg.
 - Touring/Trike:** peamine ketikoja kate või küljekarp.