



INSTRUCCIONES

J05104

2013-07-29



PIEZAS VERTICALES DE LA BARRA SISSY DESMONTABLE DEL PASAJERO DE UNA PIEZA

GENERALIDADES

Kit número

52760-11, 52828-11

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios en www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Requisitos de instalación

Puede ser necesaria la compra por separado y la instalación de piezas o accesorios adicionales para la instalación correcta de este kit en su modelo de motocicleta. Vea un listado de las piezas y accesorios necesarios para su modelo en el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o en la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Los modelos equipados con placa de matrícula para montaje central y reflectores para montaje en el guardabarros requieren la instalación de un kit de reflector rojo (Pieza № 67900223) o ámbar (Pieza № 67900224). Seleccione el kit apropiado basándose en el reflector de color que se instaló previamente en el guardabarros.

▲ ADVERTENCIA

La Norma federal de seguridad del Departamento de transporte (FMVSS) 108 requiere que las motocicletas estén equipadas con reflectores traseros y laterales. Asegúrese de que los reflectores traseros y laterales estén montados correctamente. La visibilidad limitada de otros conductores por parte del motociclista puede ser la causa de muerte o lesiones graves. (00336b)

▲ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

Contenido del kit

Vea Figura 3 y Tabla 1.

INSTALACIÓN

Instalación del kit de puntos de acoplamiento y del kit de reubicación de las señales de giro

Instale el kit del punto de acoplamiento y los kits de reubicación de las señales de giro. Siga las instrucciones del kit.

Instalación de la pieza vertical del pasajero

1. Vea Figura 1. Estando de pie detrás de la motocicleta coloque (1) las muescas delanteras de la pieza vertical (2) dentro de los puntos delanteros de acoplamiento (3).

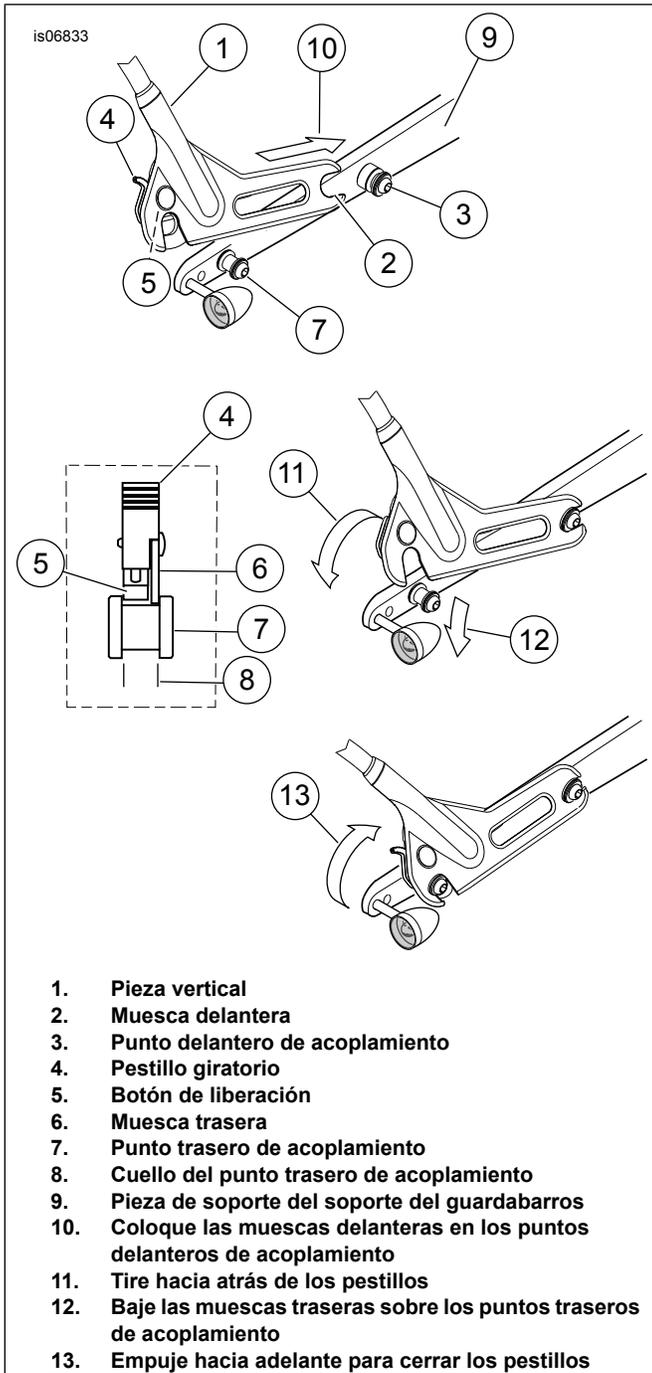


Figura 1. Pieza vertical desmontable

2. Vea Figura 2. Compruebe que las muescas enganchen correctamente.

NOTA

Asegúrese de que las muescas de la placa lateral se enganchen adecuadamente en los puntos de acoplamiento, para evitar dañar los puntos traseros de acoplamiento.

3. Vea Figura 1. Tire de (11) los pestillos giratorios (4) en su posición completamente hacia atrás. Alinee los pestillos sobre los puntos traseros de acoplamiento (7), asegurándose de que los pestillos y las muescas traseras (6) acoplen en el cuello (8) de los puntos traseros de acoplamiento.

NOTA

Si es necesario, apriete o separe la pieza vertical para que encaje en los puntos de acoplamiento.

4. Empuje hacia abajo (12) sobre las placas laterales y cierre los pestillos giratorios, empujando (13) las palancas de los pestillos hacia adelante. El pestillo hace un clic cuando encaja en su lugar. **Si el pestillo no cierra, no lo fuerce.**

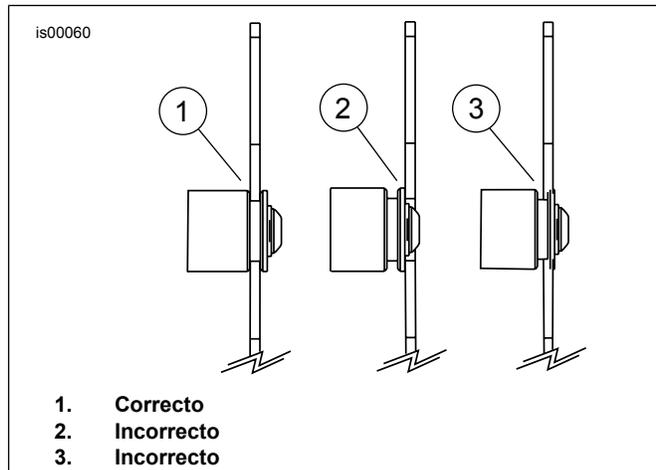


Figura 2. Enganche de la muesca de la pieza vertical en el punto de acoplamiento

⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el conjunto de la barra sissy/placa lateral, tire del asiento hacia arriba para asegurarse de que esté bloqueado en su posición. Al conducir la motocicleta, un conjunto de la barra sissy/placa lateral flojo puede moverse y ocasionar pérdida del control, lo que puede causar lesiones graves o la muerte. (00388a)

5. Vea Figura 2. Confirme que las muescas estén acopladas.

EXTRACCIÓN

Para extraer la pieza vertical, presione y suelte los botones de liberación y tire hacia atrás de los pestillos giratorios. Cuidadosamente levante la parte trasera de las placas laterales y saque la pieza vertical de los puntos delanteros de acoplamiento.

