



INSTRUCCIONES

J00558

2008-11-19



ASIENTOS TOURING

GENERALIDADES

Kit número

51157-04, 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 52976-05, 52609-05, 51630-06, 51726-05, 52398-07

Modelos

Para obtener información de la adaptación a los diferentes modelos, vea el catálogo de venta al detalle de P&A (piezas y accesorios) o la sección Piezas y accesorios de www.harley-davidson.com (inglés solamente).

Contenido del kit

Tabla 1. Piezas de servicio: Asientos Touring

DESCRIPCIÓN	NÚMERO DE PIEZA
Correa de sujeción para los kits 51615-99C, 51617-99C, 51093-04A, 51630-06, 51726-05	51192-94
Correa de sujeción para los kits 51157-04, 52609-05	51104-01
Correa de sujeción para el kit 52976-05	52977-05
Correa de sujeción para el kit 52398-07	51880-07
Asiento	No se vende por separado
Kit para cuidado de cuero (incluido con el kit 52398-07 solamente)	No se vende por separado

⚠ ADVERTENCIA

La seguridad del motociclista y del pasajero dependen de la instalación correcta de este kit. Si el procedimiento no está dentro de sus capacidades o no tiene las herramientas correctas, pida a un concesionario Harley-Davidson que realice la instalación. La instalación incorrecta de este kit podría causar la muerte o lesiones graves. (00308b)

⚠ ADVERTENCIA

No instale estos kits de asiento en motocicletas que no estén equipadas con una correa de sujeción y tacos apoyapiés para pasajero apropiados. Si los tacos apoyapiés y la correa de sujeción no están instalados, el pasajero podría caerse de la motocicleta en movimiento o agarrarse del operador, causando la pérdida del control y la muerte o lesiones graves. (00410b)

EXTRACCIÓN

NOTA

Cubra las superficies pintadas con material protector para evitar rayaduras u otros daños.

1. Extraiga la alforja izquierda de la motocicleta. Guarde todos los elementos de sujeción para la instalación.
2. Quite la correa de sujeción existente del lado izquierdo del vehículo extrayendo el perno y la pieza de soporte de montaje delantera de la alforja. Observe la orientación de montaje de la correa de sujeción, la pieza de soporte de montaje de la alforja y los elementos de sujeción para la instalación de la correa de sujeción nueva.
3. Extraiga el asiento de fábrica de la motocicleta. **Para los modelos FLHR/I:** Extraiga el tornillo (con la arandela de seguridad) y la arandela plana de nylon de la parte trasera del asiento trasero del pasajero. Empuje hacia atrás el asiento trasero para extraerlo de la motocicleta. Conserve el tornillo (con la arandela de seguridad) y la arandela de nylon. Extraiga los espárragos de montaje del asiento que aseguran el asiento del motociclista al guardabarros. Extraiga el asiento de la motocicleta. **Para los modelos FLHRC/I, FLHX y FLHRS/I:** Extraiga el tornillo (con la arandela de seguridad) y la arandela plana de nylon de la parte trasera del asiento. Empuje hacia atrás el asiento para extraerlo de la motocicleta. Conserve el tornillo (con la arandela de seguridad) y la arandela de nylon.
4. Extraiga la pieza de soporte trasera del asiento, del asiento de fábrica, si el asiento accesorio no tiene una pieza de soporte trasera del asiento.

INSTALACIÓN

1. Vea Figura 1. Asegure la correa de sujeción nueva al lado izquierdo del vehículo armando la pieza de soporte de montaje delantera de la alforja y sujétela con el perno al vehículo orientada en la misma forma que fue desmontada. Apriete el perno lo suficiente como para sostener el conjunto en su lugar.
2. Instale la pieza de soporte trasera del asiento de fábrica en el asiento nuevo.
3. Instale el asiento nuevo asegurándose de que la pieza de soporte en la parte delantera del asiento enganche completamente en la lengüeta de montaje del asiento en la estructura.
4. Asegure el asiento en el guardabarros trasero usando la arandela de nylon y el tornillo (con la arandela de seguridad) que se quitaron anteriormente.

⚠ ADVERTENCIA

Después de instalar el asiento, tire de este hacia arriba para comprobar que esté asegurado en su lugar. Al conducir la motocicleta, un asiento flojo podría moverse, ocasionar la pérdida del control y causar la muerte o lesiones graves. (00070b)



5. Repita los pasos 1 y 2 en Extracción y repita el paso 1 en Instalación en el lado derecho de la motocicleta.
6. Instale las alforjas y asegúrelas usando los espárragos con cabeza de gancho originales.
7. Apriete los pernos de montaje delanteros de la alforja a 13,5 N·m (120 **in-lbs**).

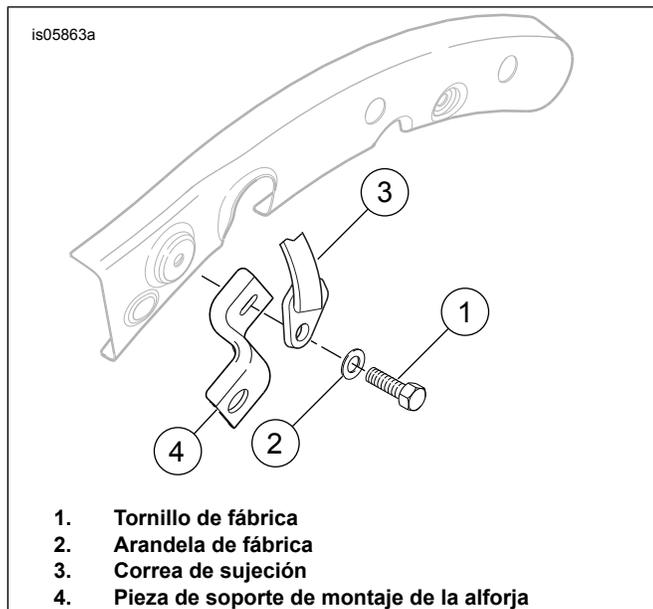


Figura 1. Extracción e instalación de la correa de sujeción