



LUFTFILTER-MEDAILLON

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

61300762, 61300928, 61300929, 61300991, 61301022

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Einbauanforderungen

Für diesen Satz muss LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97) separat erworben werden.

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1.

AUSBAU

1. Siehe Abbildung 1 und Tabelle 1. Die Luftfilterabdeckung (A) entfernen.

EINBAU

Die Luftfilterabdeckung und Einsatz einbauen.

HINWEIS

Wenn die Luftfilterabdeckung eingebaut wird, muss LOCTITE 243 MEDIUM STRENGTH THREADLOCKER AND SEALANT (BLAU) (99642-97) auf die Luftfilterabdeckungsschraube (2) aufgetragen werden.

1. Den Original-Luftfilterabdeckungseinsatz (1) behutsam aus dem Luftfilter ausbauen und entsorgen. Klebstoffreste mit Spiritus o. ä. von der Abdeckung entfernen.
2. Zur Gewährleistung der Oberflächenreinheit die Fläche mit einer Mischung aus 50/50 bis 70/30 Isopropylalkohol und destilliertem Wasser reinigen. Vollständig trocknen lassen.

HINWEIS

Der Luftfilterabdeckungseinsatz in diesem Satz verwendet 3M™ Dual Lock™ wiederverschließbares Band. Dieses Band kann getrennt und wieder zusammengedrückt werden, um den Wartungszugang zur Luftfilterabdeckungsschraube zu ermöglichen.

3. Die Schutzfolie vom Einsatz der Luftfilterabdeckung (1) abziehen. Ohne den Klebstoff auf der Abdeckungsoberfläche zu berühren den Einsatz auf die Luftfilterabdeckung (A) setzen. Den Einsatz an der Aussparung in der Luftfilterabdeckung ausrichten.
4. Den Luftfilterabdeckungseinsatz entlang des gesamten Umfangs fest an der Abdeckung andrücken und den Druck 30 Sekunden lang aufrechterhalten. Nach dem Loslassen den Einsatz ungefähr 20 Minuten lang nicht berühren.

HINWEIS

Nach Anbringen des Einsatzes mindestens 24 Stunden lang warten, bevor dieser intensivem Waschen, starkem Spritzwasser oder extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt wird. Der Klebstoff ist bei normaler Raumtemperatur nach etwa 72 Stunden auf maximale Festigkeit ausgehärtet.

5. Den Luftfiltereinsatz (1) vorsichtig von der Luftfilterabdeckung abziehen, um auf das Loch der Befestigungsschraube an der Luftfilterabdeckung zuzugreifen.
6. Die Luftfilterabdeckungsschraube (2) sicher anbringen. Festziehen.
Drehmoment: 4,1–8 N·m (36–71 in-lbs)
Abdeckungsschraube

Ersatzteile

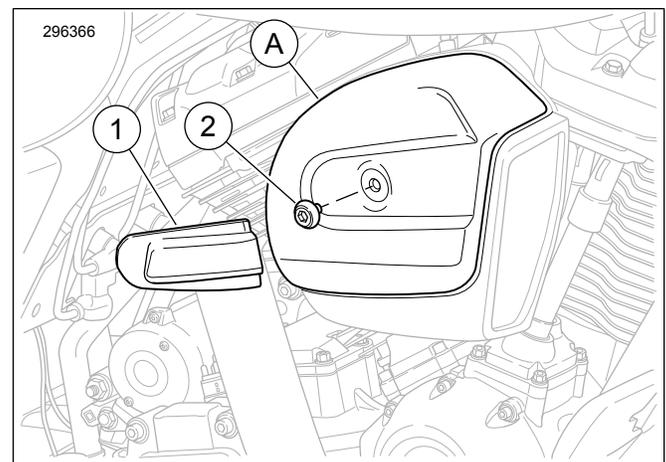


Abbildung 1. Screamin' Eagle Luftfilter-Medaillon

Tabelle 1. Ersatzteiltabelle

Teil	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Luftfilter-Abdeckungsein- satz	Nicht einzeln erhältlich
2	Luftfilterabdeckungs- schraube (nur Satz 61300762)	3655A
Im Text erwähnte, jedoch nicht im Satz enthaltene Teile:		
A	Luftfilterabdeckung	