



EINTEILIGER, ABNEHMBARER SOZIUSBÜGEL

ALLGEMEINES

Satz-Nummer

52760-11, 52828-11

Modelle

Modell-Passungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von www.harley-davidson.com (nur Englisch) zu finden.

Einbauanforderungen

Zusätzliche Teile oder Zubehörteile müssen eventuell je nach Motorradmodell separat hinzugekauft und eingebaut werden, damit dieser Satz korrekt montiert werden kann. Im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) der Website www.harley-davidson.com (nur Englisch) ist eine Liste der erforderlichen Teile oder Zubehörteile für das jeweilige Modell zu finden.

Auf Modellen, die mit einem mittengefestigten Kennzeichen und auf dem Schutzblech montierten Reflektoren ausgestattet sind, muss ein roter (Teile-Nr. 67900223) oder gelber (Teile-Nr. 67900224) Reflektorsatz eingebaut werden. Den entsprechenden Satz je nach Farbe des zuvor auf dem Schutzblech eingebauten Reflektors auswählen.

⚠ WARNUNG

Laut Federal Motor Vehicle Safety Standard (FMVSS) 108 müssen Motorräder mit Rück- und Seitenreflektoren ausgestattet sein. Sicherstellen, dass die Rück- und Seitenreflektoren richtig angebracht wurden. Für andere Verkehrsteilnehmer schlecht sichtbare Fahrzeuge können zu Unfällen mit schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00336b)

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

Inhalt des Satzes

Siehe Abbildung 3 und Tabelle 1.

EINBAU

Den Befestigungsstellensatz und Blinkerumbausatz einbauen

Den Befestigungsstellensatz und die Blinkerumbausätze einbauen. Hierbei die Anweisungen des Satzes befolgen.

Einbau des Soziusbügels

1. Siehe Abbildung 1. Hinter dem Motorrad stehend, die vorderen Aussparungen (2) des Soziusbügels in die vorderen Befestigungsstellen (3) einsetzen (10).

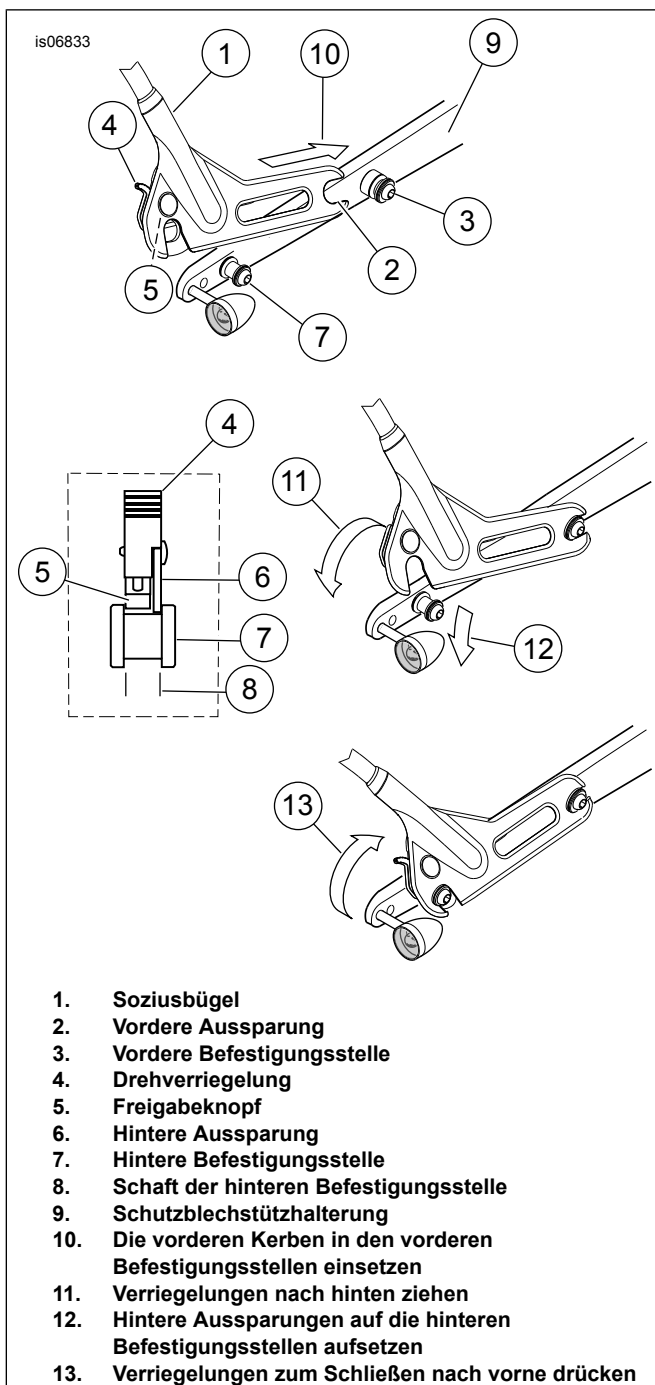


Abbildung 1. Abnehmbarer Soziusbügel

2. Siehe Abbildung 2. Prüfen, ob die Aussparungen richtig eingerastet sind.

HINWEIS

Sicherstellen, dass die Seitenplattenaussparungen einwandfrei in die Befestigungsstellen eingreifen, um eine Beschädigung der hinteren Befestigungsstellen zu vermeiden.

3. Siehe Abbildung 1. Die Drehklinken (4) bis zum Anschlag nach hinten ziehen (11). Die Verriegelungen auf die hinteren Befestigungsstellen (7) ausrichten. Sicherstellen, dass die Verriegelungen und die hinteren Aussparungen (6) in den Schaft (8) der hinteren Befestigungsstellen passen.

HINWEIS

Bei Bedarf das Stehprofil zusammendrücken oder spreizen, damit es auf die Befestigungsstellen passt.

4. Die Seitenplatten nach unten drücken (12) und die Drehklinken schließen, indem die Verriegelungshebel nach vorne gedrückt werden (13). Die Verriegelung rastet mit einem Klickgeräusch ein. **Wenn sich die Verriegelung nicht schließen lässt, keine Gewalt anwenden.**

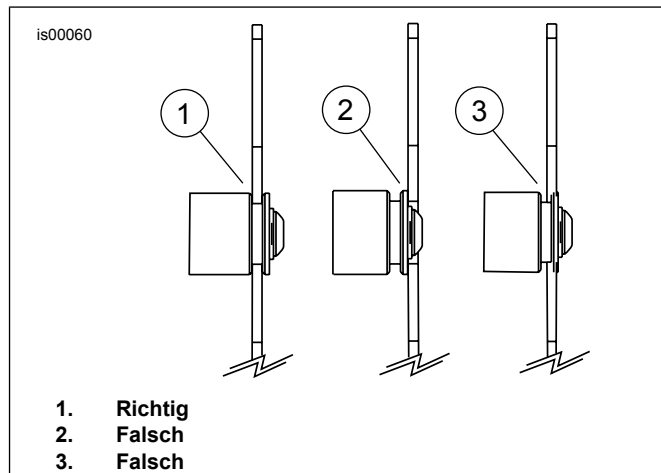


Abbildung 2. Eingriff der Bügelaussparung in die Befestigungsstelle

⚠ WARNUNG

Nach Einbau der Baugruppe Bügel/Seitenplatte diese nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass sie in der Einbaustellung verriegelt ist. Eine nicht arretierte Baugruppe Bügel/Seitenplatte kann sich während der Fahrt verschieben, was zum Kontrollverlust über das Fahrzeug und dadurch zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00388a)

5. Siehe Abbildung 2. Sicherstellen, dass die Einsparungen eingreifen.

AUSBAU

Zum Abnehmen des Soziusbügel die Freigabeknöpfe betätigen und die Drehverriegelungen nach hinten ziehen. Den hinteren Teil der Seitenplatten vorsichtig nach oben ziehen und den Soziusbügel aus den vorderen Befestigungsstellen herausnehmen.

ERSATZTEILE

is06832a

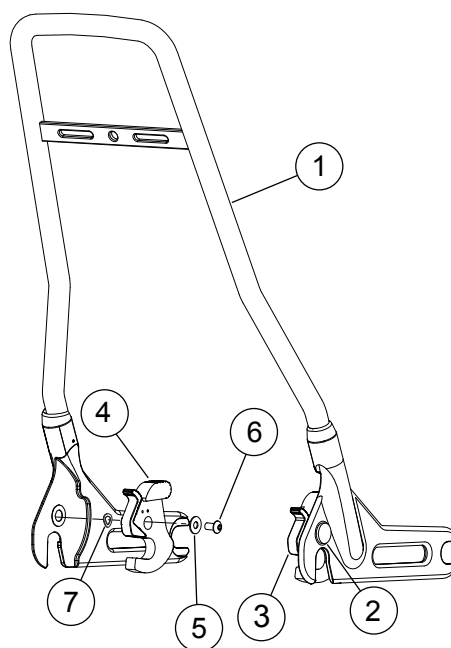


Abbildung 3. Ersatzteile: Abnehmbarer Soziusbügel und hintere Halterung der Kennzeichen-Baugruppe

Tabelle 1. Ersatzteile

Angabe	Beschreibung (Menge)	Teilenummer
1	Abnehmbarer Soziusbügel	Nicht einzeln erhältlich
2	Gelenkbolzen (2)	Nicht einzeln erhältlich
3	Verriegelungs-Baugruppe, (einschließlich Teile 5 bis 7)	12600021
4	Verriegelungs-Baugruppe, (einschließlich Teile 5 bis 7)	12600022
5	Flache Unterlegscheibe	Nicht einzeln erhältlich
6	Halbrundkopfschraube	Nicht einzeln erhältlich
7	Wellenfederscheibe	Nicht einzeln erhältlich