



## SITZHAUBE AUS KOHLEFASER AM HECKABSCHNITT, AMP

### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau <sup>(1)</sup>	Zeit
61301070	Schutzbrille		

(1) Nur einfache Werkzeuge und Techniken erforderlich

### INHALT DES SATZES

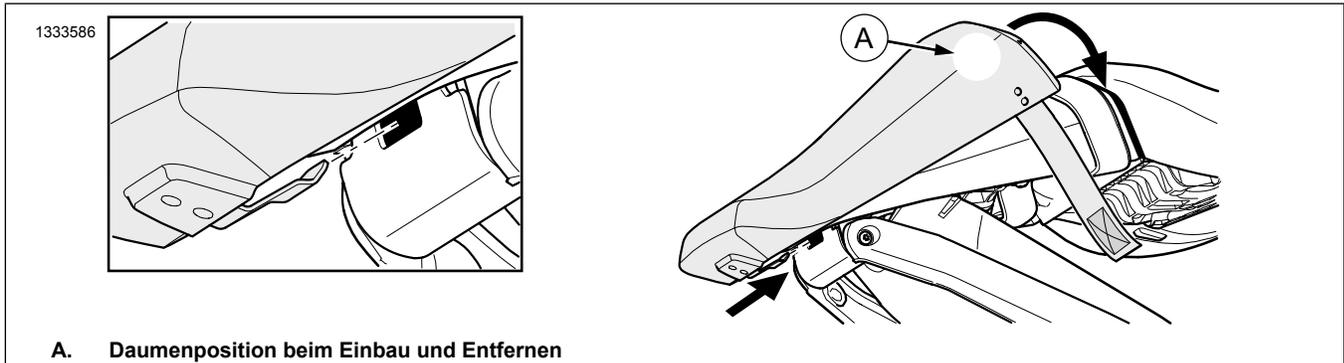


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Sitzhaube aus Kohlefaser am Heckabschnitt

Dieser Bausatz enthält eine Sitzabdeckung für den Beifahrersitz aus Kohlefaser. Für diesen Satz sind keine Ersatzteile erhältlich.

### EINBAU

### ALLGEMEINES

#### Modelle

Modell-Einstellungsinformationen sind im P&A-Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt „Parts and Accessories“ (Teile und Zubehör) von [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com) (nur Englisch) zu finden.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: [www.harley-davidson.com/isheets](http://www.harley-davidson.com/isheets)

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

### Einbauanforderungen

#### ⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

- Den Sitz erhöhen. Siehe Bedienungsanleitung.
- Siehe Abbildung 1. Die Sitzhaube einbauen.
  - Die hintere Lasche auf den Schlitz an der Sitzrückseite ausrichten.
  - Daumen in der Nähe von Position A platzieren, Zuggurte gerade genug nach außen ziehen, dass die Vorderseite der Sitzhaube über den Sitz streift.
  - Die Sitzhaube über den Sitz in die richtige Position ziehen und dabei die Lasche hinten festhalten.
  - Die Gurte unter dem Sitz zusammenbringen und mit dem Klettverschluss befestigen.
- Den Sitz absenken. Den Sitz nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er richtig gesichert ist. Siehe Bedienungsanleitung.