



ANWEISUNGEN

J05933

2024-02-13



BULLET LED-NEBELSCHEINWERFERSÄTZE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Tabelle 1. Allgemeine Informationen

Sätze	Empfohlene Werkzeuge	Fähigkeitsniveau ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (verchromt), 68000092, 68000387 (schwarz)	Schutzbrille, Drehmomentschlüssel	   
<i>(1) Festziehen auf den Drehmomentwert oder andere Werkzeuge und Techniken mittlerer Schwierigkeit erforderlich</i>		

INHALT DES SATZES

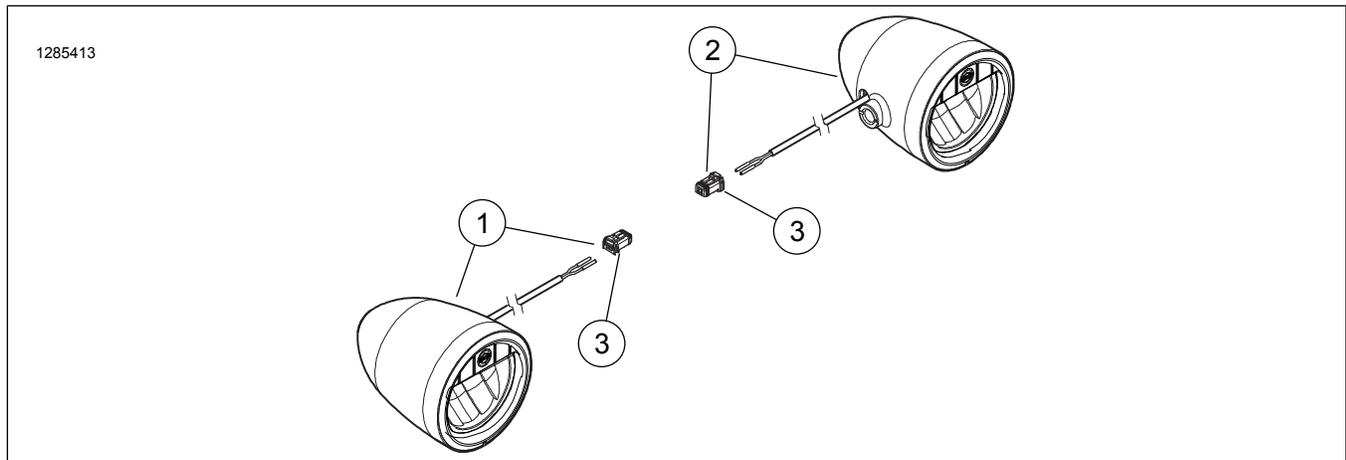


Abbildung 1. Inhalt des Satzes: Bullet LED-Nebelscheinwerfersätze

Tabelle 2. Inhalt des Satzes: Bullet LED-Nebelscheinwerfersätze

<input checked="" type="checkbox"/>	Teil	Menge	Beschreibung	Teile-Nr.	Anmerkungen
Für Sätze 68000386 (verchromt), 68000387 (schwarz):					
<input type="checkbox"/>	1	1	Nebelscheinwerfer, Kabelausgang rechts, verchromt	68000398	
<input type="checkbox"/>	1	1	Nebelscheinwerfer, Kabelausgang rechts, schwarz	68000400	
<input type="checkbox"/>	2	1	Nebelscheinwerfer, Kabelausgang links, verchromt	68000399	
<input type="checkbox"/>	2	1	Nebelscheinwerfer, Kabelausgang links, schwarz	68000401	
<input type="checkbox"/>	3	2	Buchsengehäuse, zweipolig	72906-11	
Für Sätze 68000090 (verchromt), 68000092 (schwarz):					
<input type="checkbox"/>	1	1	Nebelscheinwerfer, Kabelausgang rechts, verchromt	68000089	
<input type="checkbox"/>	1	1	Nebelscheinwerfer, Kabelausgang rechts, schwarz	68000091	
<input type="checkbox"/>	2	1	Nebelscheinwerfer, Kabelausgang links, verchromt	68000156	
<input type="checkbox"/>	2	1	Nebelscheinwerfer, Kabelausgang links, schwarz	68000157	
<input type="checkbox"/>	3	2	Buchsengehäuse, zweipolig	72906-11	

HINWEIS

Vergewissern Sie sich vor dem Installieren oder Entfernen von Teilen aus dem Fahrzeug, dass der Satz vollständig ist.

ALLGEMEINES

Modelle

Informationen zur Modellausstattung finden Sie im Teile und Zubehör (P&A) Einzelhandelskatalog oder im Abschnitt Teile und Zubehör von www.harley-davidson.com.

Achten Sie darauf, immer die neueste Version der Einbauanleitung zu verwenden. Diese finden Sie unter: h-d.com/isheets

Wenden Sie sich an das Harley-Davidson Customer Support Center unter 1-800-258-2464 (nur USA) oder 1-414-343-4056.

HINWEIS: Bei Betrachtung der Nebelscheinwerferscheibe von vorn, mit dem Bar & Shield Logo oben, sind die Leuchten als „links“ oder „rechts“ gekennzeichnet, basierend auf der Richtung des Kabelausgangs aus dem Leuchtgehäuse, als ob die Lampen **außerhalb** der Befestigungshalterung oder des Motorschutzbügels montiert wären. Harley-Davidson empfiehlt eine **nach innen gerichtete** Montage der Nebelscheinwerfer am Motorschutzbügel. Egal wie sie montiert wurden, das Bar & Shield-Logo **muss** oben auf der Scheibe sein. Siehe Abbildung 1.

Dieser Teilesatz ist mit stoßabsorbierenden (weichen) unteren Verkleidungen nicht kompatibel.

HINWEIS

Dieser Satz entspricht unter Umständen nicht den vor Ort geltenden Beleuchtungsvorschriften. Die vor Ort geltende Vorschriftenlage ist zu prüfen.

Einbauanforderungen

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00308b)

⚠ WARNUNG

Die Sicherheit von Fahrer und Sozius hängt vom korrekten Einbau dieses Satzes ab. Die entsprechenden Verfahren im Werkstatthandbuch befolgen. Falls es nicht möglich ist, dieses Verfahren selbst durchzuführen, bzw. nicht die richtigen Werkzeuge vorhanden sind, muss der Einbau von einem Harley-Davidson Händler durchgeführt werden. Unsachgemäßer Einbau dieses Satzes kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen. (00333b)

HINWEIS

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf Informationen aus dem Werkstatthandbuch. Für diesen Einbau ist ein Werkstatthandbuch für das jeweilige Modelljahr und Motorradmodell erforderlich und ist erhältlich bei:

- Einem Harley-Davidson-Händler.

- *H-D Service-Informationsportal, ein abonnementbasierter Zugang, der für die meisten Modelle ab 2001 verfügbar ist. Weitere Informationen finden Sie unter Häufig gestellte Fragen zu Abonnements.*

Für die ordnungsgemäße Montage dieses Teilesatzes sind der separate Kauf eines Teilesatzes für Befestigungshalterung für LED-Nebelscheinwerfer sowie eines Teilesatzes Kabelbaum Nebelscheinwerfer erforderlich.

Elektrokontakt-Schmiermittel (H-D Teile-Nr. 99861-02) oder gleichwertig ist nach dem Abklemmen des Batteriekabels erforderlich.

Diese Teile sind bei einem Harley-Davidson Händler erhältlich.

ELEKTRISCHE ÜBERLASTUNG

HINWEIS

Zu viele elektrische Nebenverbraucher können das Ladesystem des Fahrzeugs überlasten. Wenn alle elektrischen Nebenverbraucher zusammen mehr Strom verbrauchen, als das Ladesystem des Fahrzeugs erzeugen kann, kann der Stromverbrauch zum Entladen der Batterie und zur Beschädigung des elektrischen Systems des Fahrzeugs führen. (00211d)

⚠ WARNUNG

Beim Einbau elektrischer Zubehörartikel ist darauf zu achten, dass die maximale Nennstromstärke der Sicherung für den jeweiligen Stromkreis nicht überschritten wird. Eine Überschreitung der maximalen Nennstromstärke kann elektrische Störungen hervorrufen, was zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann. (00310a)

Dieser Satz belastet die elektrische Anlage mit einer zusätzlichen Stromaufnahme von bis zu **1,4 A**.

VORBEREITUNG

⚠ WARNUNG

Um ein versehentliches Anlassen des Fahrzeugs zu vermeiden, vor Durchführung der Arbeiten zuerst die Hauptsicherung ausbauen, da es sonst zu schweren oder tödlichen Verletzungen kommen kann. (00251b)

HINWEIS

- **Für Fahrzeuge ab Modelljahr 2007 MIT Sicherheitssirene:** Bei vorhandenem Schlüsselanhänger den Zündschalter **EINSCHALTEN**. Siehe Werkstatthandbuch. Nachdem die Anlage entschärft ist, Zündung **AUSSCHALTEN**. **SOFORT** die Hauptsicherung ausbauen.
- **Für Fahrzeuge bis 2006 MIT Sicherheitssirene:** Die Sirene mit dem Schlüsselanhänger oder Sicherheitscode entschärfen. Die Hauptsicherung gemäß den Anweisungen im Werkstatthandbuch ausbauen.
- **Für Fahrzeuge OHNE Sicherheitssirene:** Hauptsicherung ausbauen. Siehe Werkstatthandbuch.
- **Für Fahrzeuge MIT Hauptüberlastschalter:** Batterie abklemmen. Siehe Werkstatthandbuch.

EINBAU

HINWEIS

Diese Nebelscheinwerfer können entweder innen oder außen vom Motorschutzbügel angebaut werden. Harley-Davidson

empfiehlt eine **nach innen gerichtete** Montage der Nebelscheinwerfer am Motorschutzbügel. Nebelscheinwerfer sind seitenspezifisch. Die Scheinwerfer **müssen** mit dem Bar & Shield Logo nach oben eingebaut werden.

1. Die Nebelscheinwerfer gemäß den Anweisungen im s p e z i f i s c h e n LED-Nebelscheinwerfer-Befestigungshalterungssatz am Fahrzeug montieren.
2. Die Nebelscheinwerfer-Einbau gemäß den Anweisungen im LED-Nebelscheinwerfer-Kabelbaumsatz abschließen.

FERTIGSTELLEN

HINWEIS

Um eine Beschädigung des Soundsystems zu vermeiden, **vor** dem Einsetzen der Hauptsicherung oder dem Anklemmen des Batterieminuskabels sicherstellen, dass die Zündung auf OFF (Aus) geschaltet ist.

1. **Modelle mit Hauptsicherung:** Die Hauptsicherung einbauen. Siehe Werkstatthandbuch.
2. **Modelle mit Hauptüberlastschalter:** Die Batterie anschließen. Siehe Werkstatthandbuch.

3. **ALLE Modelle:** Den Sitz einbauen. Nach dem Einbau den Sitz nach oben ziehen, um sicherzustellen, dass er fest sitzt. Siehe Werkstatthandbuch.

KONFIGURIEREN

1. Siehe Abbildung 2. Modelle mit Infotainment-Steuereinheit (IFCU):
 - a. Stellen Sie das Fahrzeug in Nebenverbrauchermodus.
 - b. Zu Systemeinstellungen > Fahrzeugfunktionseinrichtung navigieren.
 - c. Die Nebelscheinwerfer aktivieren.
 - d. Das Fahrzeug ausschalten und eine Minute lang warten.
 - e. Das Fahrzeug in den Zündungs- oder Nebenverbrauchermodus schalten.
 - f. Die Fahrzeugfunktionen (14) über das Linkes Handbedienmodul (LHCM) öffnen.
 - g. Die Nebelscheinwerfer ein-/ausschalten, die Leuchten sollten der Fahrzeugfunktionsanzeige entsprechen.

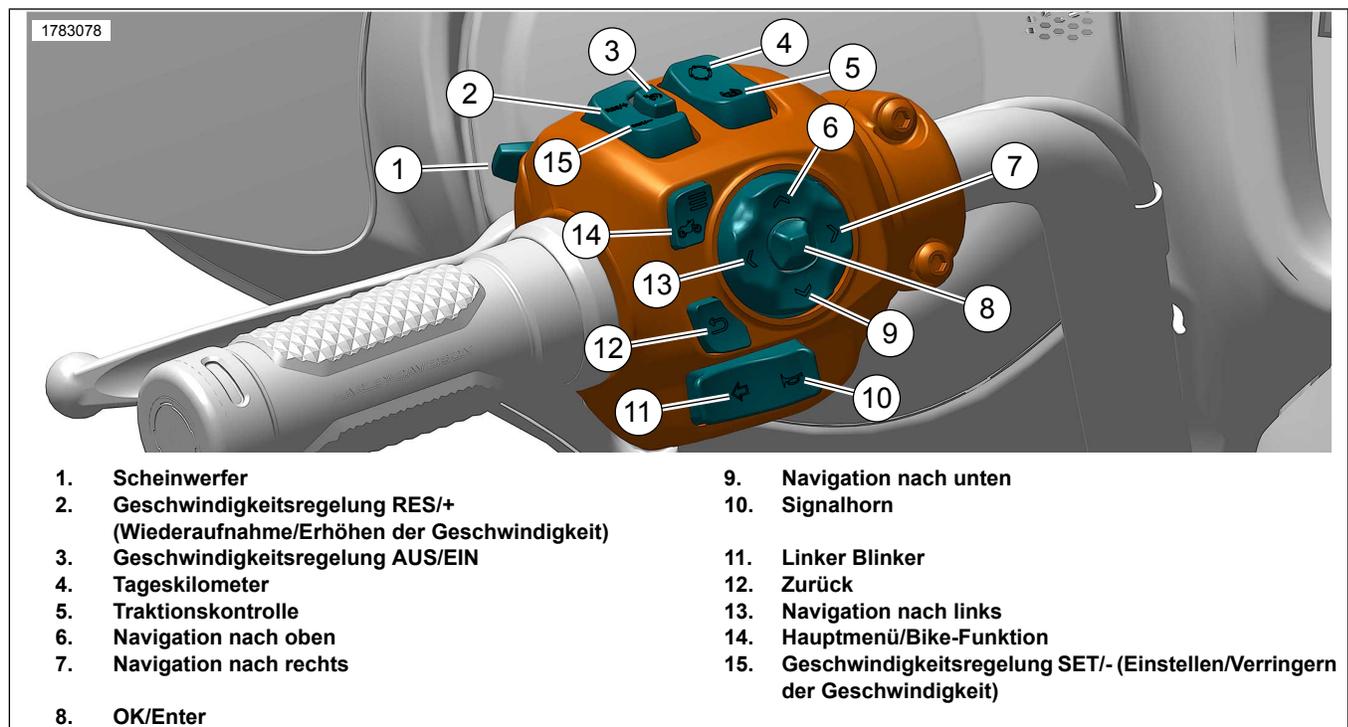


Abbildung 2. Linkes Handbedienmodul (LHCM)