



INSTRUKSI

J03657

2019-01-15



KIT PELINDUNG TIMER

UMUM

Nomor Kit

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

Model

Untuk informasi kesesuaian model, lihat Katalog Ritel P&A atau bagian Komponen dan Aksesori di www.harley-davidson.com (hanya tersedia dalam Bahasa Inggris).

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

Isi Kit

Lihat Gambar 1 dan Tabel 1.

PEMASANGAN

1. Lihat Gambar 1. Lepas dan buang lima sekrup penahan pelindung timer orisinal.
2. Lepas dan buang pelindung timer orisinal.
3. Letakkan pelindung timer yang baru (1) pada posisi dan tahan posisinya dengan sekrup TORX® (2). Kencangkan.
Torque: 1,7–2,3 N·m (15–20 in-lbs) Sekrup kepala TORX

PANDUAN PERAWATAN DAN PEMBERSIHAN KOMPONEN KUNINGAN

Instruksi Pembersihan

1. Pastikan komponen kering dan bebas dari debu atau kotoran.
2. Tuang sedikit Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine ke kain mikrofiber atau detailing swab.
3. Gosok komponen kuningan menggunakan kain mikrofiber dengan memberi sedikit tekanan. Untuk bagian atau alur yang sulit dijangkau, gunakan detailing swab.

Mendapatkan Sentuhan Akhir yang Berkilau

Komponen kuningan akan termakan usia dan bertambah gelap secara alamiah. Jika menginginkan sentuhan akhir yang

berkilau pada kuningan, tuang sedikit Harley-Davidson Bare Metal Polish pada kain mikrofiber dan gosok perlahan komponen kuningan hingga berkilau seperti yang Anda inginkan.


Menghambat Proses Penuaan Alamiah

Untuk menghambat proses penuaan komponen kuningan, berikan sedikit Harley-Davidson Glaze Poly Sealant pada kain mikrofiber atau detailing swab, dan gosokkan perlahan pada komponen hingga sealant meresap.

Tindakan Pencegahan

- Penggunaan produk pembersih, poles, dan pelindung yang tidak direkomendasikan akan menghilangkan sentuhan akhir natural dari komponen kuningan.
- Kontak jangka panjang dengan item-item tertentu (tangan, sarung tangan, sepatu bot, debu, dll.) dan paparan terhadap unsur-unsur tersebut juga akan mengubah sentuhan akhir seluruh permukaan serta TIDAK dianggap sebagai cacat.
- Hindari membersihkan komponen dengan bahan kimia yang abrasif dan agresif serta spons pembersih yang abrasif.
- Hindari produk yang mengandung amonia dan pemutih.
- Paparan jangka panjang terhadap air akan mengubah sentuhan akhir kuningan. Seka komponen setelah terkena air.
- Menggosok secara berlebihan akan mengikis tampilan permukaan komponen.

KOMPONEN SERVIS

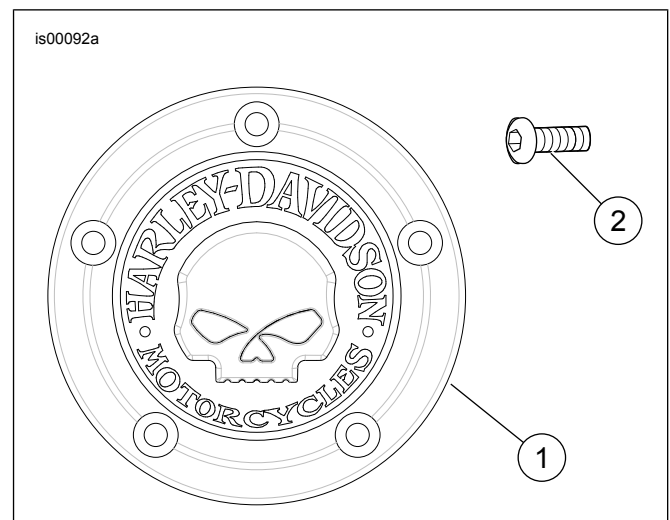

Gambar 1. Komponen Servis: Kit Pelindung Timer

Tabel 1. Komponen Servis: Kit Pelindung Timer

Item	Deskripsi (Jumlah)	Nomor Komponen
1	Pelindung timer (Pelindung timer logo tengkorak ditunjukkan)	Tidak Dijual Terpisah
2	Sekrup Torx [®] pelindung timer, #8-32 (5) (Kit 25600114)	9462
	Sekrup segienam hitam oksida pelindung timer, #8-32 (5) (Kit 25600057)	10200434
	Sekrup Torx [®] hitam oksida pelindung timer, #8-32 (5) (Kit 25600087)	10200614
	Sekrup Torx [®] hitam pelindung timer, (5) (Kit 25600108)	10200593
	Sekrup Torx [®] hitam pelindung timer, (5) (Kit 25600133)	10200812