



INSTRUKSI

J05933

2024-02-13




KIT LAMPU KABUT LED GAYA PELURU

INFORMASI UMUM

Tabel 1. Informasi Umum

Kit	Alat-alat yang Disarankan	Level Keahlian ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (Krom), 68000092, 68000387 (Hitam)	Kaca Mata Pelindung, Kunci Torsi	   
(1) Perlu mengencangkan hingga nilai torsi atau peralatan dan teknik lain yang memadai		

ISI KIT

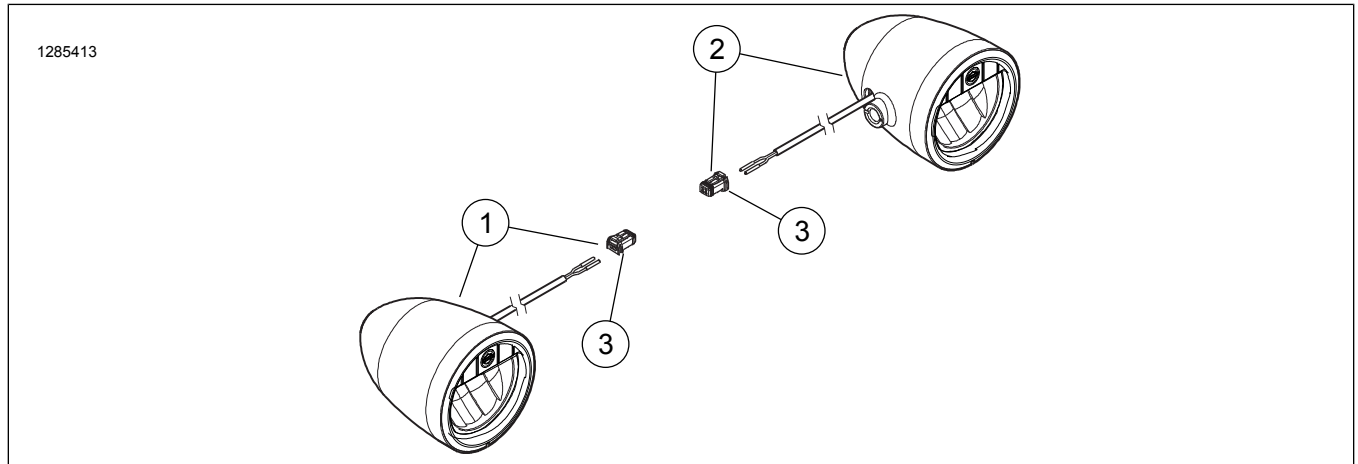

Gambar 1. Isi Kit: Kit Lampu Kabut LED Gaya Peluru

Tabel 2. Isi Kit: Kit Lampu Kabut LED Gaya Peluru

☒	Item	Jumlah	Deskripsi	No. Komponen	Catatan
Untuk Kit 68000386 (Krom), 68000387 (Hitam):					
☐	1	1	Lampu kabut, outlet kabel kanan, krom	68000398	
		1	Lampu kabut, outlet kabel kanan, hitam	68000400	
☐	2	1	Lampu kabut, outlet kabel kiri, krom	68000399	
		1	Lampu kabut, outlet kabel kiri, hitam	68000401	
☐	3	2	Rumahan soket, 2 jalur	72906-11	
Untuk Kit 68000090 (Krom), 68000092 (Hitam):					
☐	1	1	Lampu kabut, outlet kabel kanan, krom	68000089	
		1	Lampu kabut, outlet kabel kanan, hitam	68000091	
☐	2	1	Lampu kabut, outlet kabel kiri, krom	68000156	
		1	Lampu kabut, outlet kabel kiri, hitam	68000157	
☐	3	2	Rumahan soket, 2 jalur	72906-11	

CATATAN

Pastikan semua isi kit lengkap sebelum memasang atau melepaskan item dari kendaraan.

UMUM

Model

Untuk informasi kesesuaian model, baca Katalog Retail Komponen dan Aksesori (P&A) atau bagian Komponen dan Aksesori dari www.harley-davidson.com.

Pastikan Anda menggunakan lembar instruksi versi terkini.
Tersedia di: h-d.com/isheets

Hubungi Pusat Dukungan Pelanggan Harley-Davidson di
1-800-258-2464 (khusus AS) atau 1-414-343-4056.

CATATAN: Menghadap lensa lampu kabut dengan logo Bar & Shield di bagian atas, lampu diberi tanda "kiri" atau "kanan", dari arah kabel keluar dari rumah lampu, seolah-olah lampu dipasang di bagian luar braket pemasangan atau pelindung mesin. Harley-Davidson merekomendasikan lampu kabut dipasang di sisi dalam pelindung mesin. Bagaimanapun pemasangannya, logo Bar & Shield **harus** muncul di bagian atas lensa. Lihat Gambar 1.

Kit ini tidak kompatibel dengan bagian bawah fairing lunak.

CATATAN

Kit ini mungkin tidak sesuai dengan peraturan pencahayaan lokal. Pelajari peraturan setempat.

Persyaratan Pemasangan

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00308b)

⚠ PERINGATAN

Keselamatan pengendara dan penumpang bergantung pada pemasangan kit yang benar. Gunakan prosedur manual servis yang benar. Jika Anda tidak mampu menjalankan prosedur ini atau tidak memiliki alat yang tepat, mintalah dealer Harley-Davidson untuk melakukan pemasangan. Pemasangan yang salah terkait perangkat ini dapat menyebabkan kematian atau cedera parah. (00333b)

CATATAN

Lembar instruksi ini merujuk pada informasi manual servis. Manual servis tahun sepeda motor dan model sepeda motor dibutuhkan untuk pemasangan ini dan tersedia dari:

- Dealer Harley-Davidson.
- Portal Informasi Layanan H-D, akses berbasis langganan untuk sebagian besar model mulai tahun 2001 dan yang lebih baru. Lihat Pertanyaan Umum tentang Berlangganan untuk informasi lebih lanjut.

Pembelian terpisah dari Kit Braket Pemasangan Lampu Kabut LED Gaya Peluru dan Kit Harnes Kabel Lampu Kabut diperlukan untuk pemasangan kit ini dengan tepat.

Electrical Contact Lube (Pelumas Kontak Elektrik) (Nomor Komponen H-D 99861-02) atau yang sejenis diperlukan setelah melepas kabel baterai.

Item-item tersebut tersedia di dealer Harley-Davidson.

KELEBIHAN MUATAN KELISTRIKAN

PEMBERITAHUAN

Menambahkan terlalu banyak aksesori listrik dapat membebani sistem pengisian daya kendaraan Anda. Jika gabungan aksesori elektrik yang beroperasi bersamaan menggunakan arus listrik yang lebih besar daripada yang dapat dihasilkan oleh sistem pengisian daya kendaraan, konsumsi listrik tersebut dapat menghabiskan daya baterai dan menyebabkan kerusakan pada sistem kelistrikan kendaraan. (00211d)

⚠ PERINGATAN

Saat memasang setiap aksesori kelistrikan, pastikan tidak melebihi nilai ampere maksimum pada sekering agar dapat melindungi sirkuit yang sedang diperbaiki. Jika menggunakan ampere maksimum di luar batas yang ditetapkan, kegagalan kelistrikan akan terjadi, yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera parah. (00310a)

Kit ini membutuhkan arus tambahan hingga **14 mA** dari sistem kelistrikan.

PERSIAPAN

⚠ PERINGATAN

Untuk mencegah starter kendaraan tiba-tiba, yang dapat menyebabkan kematian atau cedera parah, lepas sekering utama sebelum melakukan pemasangan lampu depan. (00251b)

CATATAN

- Untuk kendaraan tahun 2007 - setelahnya yang **DILENGKAPI sirene keamanan**: Dengan menggunakan fob keamanan, putar kunci kontak ke posisi ON. Lihat manual servis. Setelah sistem dinonaktifkan, atur sakelar ignisi ke posisi OFF. **SEGERA** lepas sekering utama.
- Untuk kendaraan tahun 2006 - sebelumnya yang **DILENGKAPI sirene keamanan**: Matikan sirene dengan fob kunci atau kode keamanan. Baca manual servis dan lepaskan sekering utama.
- Untuk kendaraan **TANPA sirene keamanan**: Lepaskan sekering utama. Lihat manual servis.
- Untuk kendaraan **DENGAN pemutus sirkuit utama**: Lepaskan baterai. Lihat manual servis.

PASANG

CATATAN

Lampu kabut ini dapat dipasang di sisi dalam atau sisi luar pelindung mesin. Harley-Davidson merekomendasikan lampu kabut dipasang **di sisi dalam** pelindung mesin. Lampu kabut berbeda untuk setiap sisi. Lampu **harus** dipasang dengan logo Bar & Shield di bagian atas.

1. Pasang lampu kabut ke kendaraan sesuai instruksi dalam Kit Pemasangan Lampu Kabut LED yang spesifik.
2. Selesaikan pemasangan lampu kabut sesuai instruksi dalam Kit Harnes Kabel Lampu Kabut LED.

SELESAI


CATATAN

Untuk mencegah kerusakan pada sound system, pastikan kunci kontak dalam posisi OFF **sebelum** memasang sekring utama atau memasang kabel baterai negatif.

1. **Model dengan sekring utama:** Pasang sekring utama. Lihat Buka Manual.
2. **Model dengan pemutus arus utama:** Hubungkan baterai. Lihat manual servis.
3. **SEMUA model:** Pasang sadel. Setelah memasang jok, pastikan jok terpasang kencang dengan menariknya ke atas. Lihat Buka Manual.

KONFIGURASI

1. Lihat Gambar 2. Model dengan Unit Kontrol Infotainment (IFCU):
 - a. Atur kendaraan ke mode aksesori.
 - b. Arahkan ke Pengaturan Sistem > Pengaturan Fungsi kendaraan.
 - c. Aktifkan lampu kabut depan.
 - d. Matikan kendaraan dan tunggu satu menit.
 - e. Ubah kendaraan ke mode kunci kontak atau aksesori.
 - f. Buka fungsi kendaraan (14) dari Modul Kontrol Tangan Kiri (LHCM).
 - g. Nyalakan/matikan lampu kabut, lampu harus sesuai dengan indikasi fungsi kendaraan.

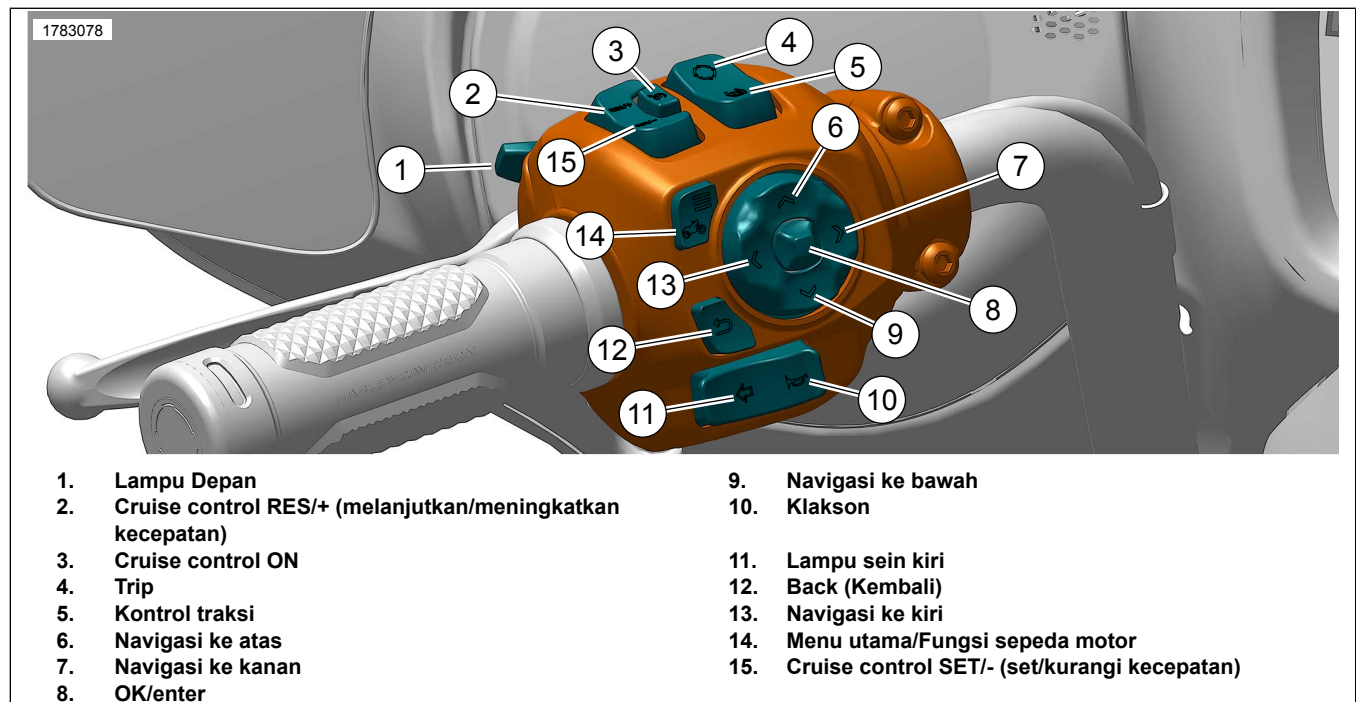

Gambar 2. Modul Kontrol Tangan Kiri (LHCM)