



# INSTRUCTIONS

94100170

2022-02-22



## KIT DE COUVERCLE DE LA CONSOLE

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
52300409	Lunettes de sécurité, crayon gras, alcool isopropylique	 1 clé forcée

(1) Des outils et techniques simples suffisent

### CONTENU DU KIT

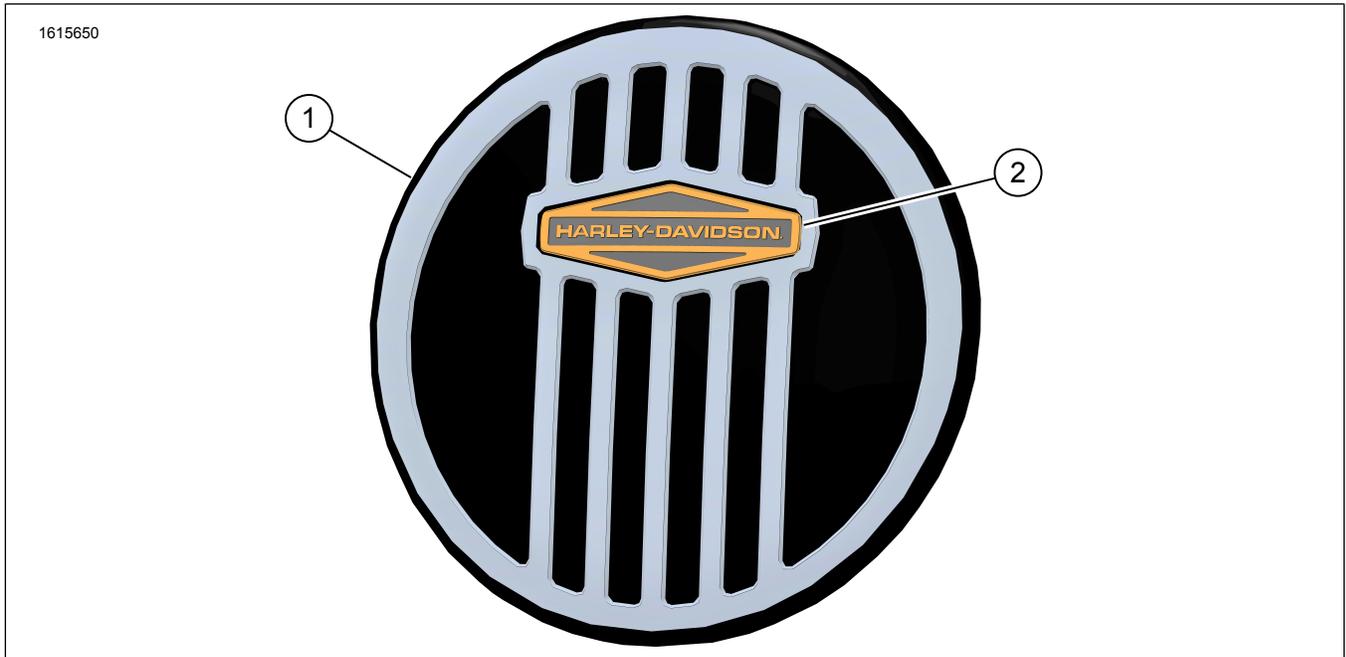


Figure 1. Contenu du kit : Kit de couvercle de la console

Tableau 2. Contenu du kit : Kit de couvercle de la console

Vérifier que tout le contenu est présent dans le kit avant d'installer ou de supprimer des éléments du véhicule.					
<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce/No de référence	Remarques
<input type="checkbox"/>	1	1	Couvercle de la console	Non vendu séparément	
<input type="checkbox"/>	2	1	Médaille	Non vendu séparément	

### GÉNÉRALITÉS

#### Modèles

Pour des renseignements concernant la configuration des modèles, consultez le Pièces et accessoires (P&A) catalogue de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com).

Assurez-vous que vous utilisez la plus récente version de la fiche d'instructions. Elle est disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Communiquer avec le Centre de soutien aux clients Harley-Davidson au 1-800-258-2464 (États-Unis seulement) ou au 1-414-343-4056.

## Exigences d'installation

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et de ses passagers dépend de l'installation correcte de ce kit. Si vous n'avez pas les compétences nécessaires pour respecter ces procédures ou si vous n'avez pas les bons outils, demandez à un concessionnaire Harley-Davidson d'effectuer l'installation. Une mauvaise installation de ce kit peut entraîner la mort ou des blessures graves. (00308b)

## PRÉPARATION

1. Voir la Figure 1. Coller le médaillon (2) sur le couvercle de la console (1).
  - a. Le médaillon doit être uniformément espacé.
2. Voir la Figure 2. Testez le couvercle de la console (3).
3. Nettoyez la zone de la console (2) avec de l'alcool isopropylique. Séchez avec un chiffon sans peluche.
4. Marquez l'emplacement avec un crayon gras.

## INSTALLATION

- La température ambiante pendant l'installation doit être d'au moins 68° F (20° C).
  - L'installation à des températures inférieures à 20°C (68°F) entraînera une défaillance du lien adhésif.
  - Ne pas poncer ou érafler la surface où les inserts doivent être installés.
  - Après l'installation, attendez au moins 24 heures avant d'exposer la zone à un lavage vigoureux, à un fort jet d'eau ou à des conditions météorologiques extrêmes.
1. Voir la Figure 2. Retirez le support adhésif du couvercle de la console (3).
  2. Installer le couvercle de la console (3) en utilisant les marques faites précédemment comme guide.
  3. Appuyez fermement au même endroit avec une pression constante pendant une minute.

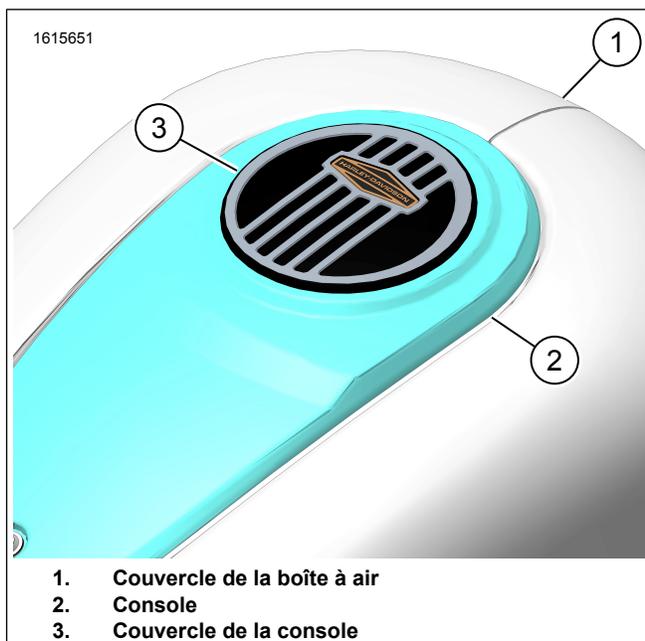


Figure 2. Garniture de console installée