



13-02-2024

הוראות

J05933




ערכות מנורות ערפל LED

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

ערכות	כלים מוצעים	רמת המיומנות ⁽¹⁾
Chrome), 68000092, 68000386, 68000090 (שחור) 68000387	משקפי בטיחות, מפתח מומנט	   
(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים		

תכולת הערכה

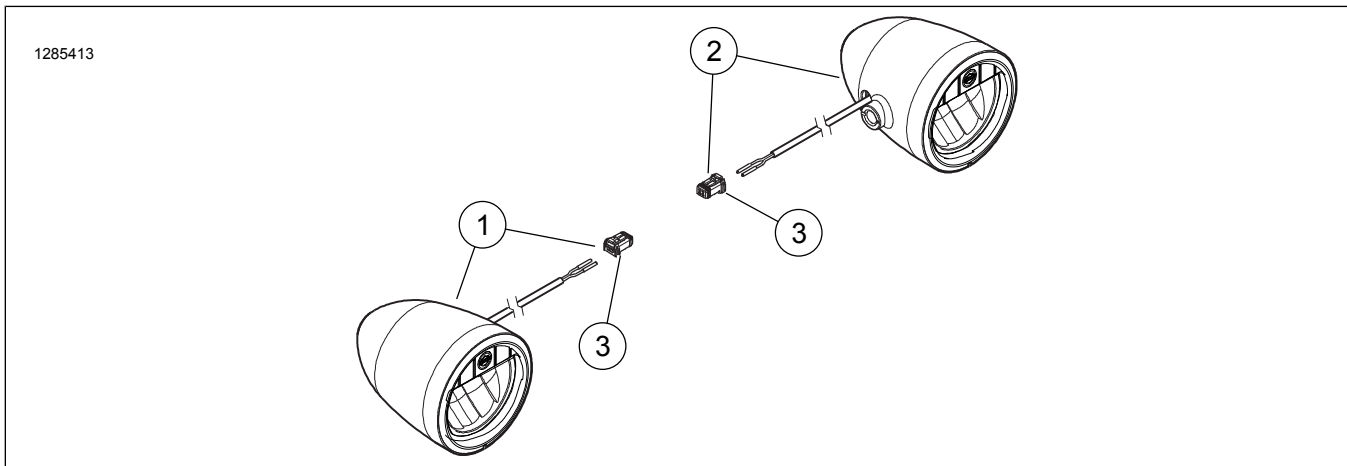

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכות מנורת ערפל LED

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכות מנורת LED

✓	פריט	כמות	תיאור	מספר חלק	הערות
עבור ערכות 68000386 (כרום), 68000387 (שחור):					
	1	1	פנס ערפל, יציאת חוט חשמל בצד ימין, כרום	68000398	
		1	פנס ערפל, יציאה חוט חשמל בצד ימין, שחור	68000400	
	2	1	פנס ערפל, יציאת חוט חשמל בצד שמאל, כרום	68000399	
		1	פנס ערפל, יציאת חוט חשמל בצד שמאל, שחור	68000401	
	3	2	בית שקע, לשני פינים	11-72906	
עבור ערכות 68000090 (כרום), 68000092 (שחור):					
	1	1	פנס ערפל, יציאת חוט חשמל בצד ימין, כרום	68000089	
		1	פנס ערפל, יציאה חוט חשמל בצד ימין, שחור	68000091	
	2	1	פנס ערפל, יציאת חוט חשמל בצד שמאל, כרום	68000156	
		1	פנס ערפל, יציאת חוט חשמל בצד שמאל, שחור	68000157	
	3	2	בית שקע, לשני פינים	11-72906	

כללי

הערה
יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.

דגמים

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (Parts and Accessories) (P&A) או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

הערה: כאשר עומדים עם הפנים בכיוון עדשות פנס הערפל, כאשר סמל הפס והמגן בצד העליון, זיהוי "צד שמאל" או "צד ימין" של הפנסים מתבסס על כיוון היציאה של החוט המוליך מבית הנורה, במצב שבו הפנסים מותקנים כביכול בצד החיצוני של מגן המנוע. Harley-Davidson ממליצה להתקין את פנסי הערפל בצד הפנימי של מגן המנוע. בכל אחד מסוגי ההתקנה, סמל הפס והמגן חייב להימצא בצד העליון של העדשה. ראה איור 1.

ערכה זו אינה מתאימה ליחידות מעטפת תחתונה רכות.

הערה

ייתכן שערכה זו אינה עומדת בתקנות מקומיות המתייחסות לתאורה. יש לבדוק את החוקים המקומיים.

דרישות התקנה

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

▲ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. השתמש בהליכי הטיפול המתאימים שבמדריך. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00333)

הערה

גיליון הנחיות זה מתייחס למידע במדריך השירות. יש צורך במדריך הטיפולים לאופנועים מהשנה ומהדגם המסוימים לצורך ההתקנה הזו. ניתן לקבל אותו דרך:

- סוכנות של Harley-Davidson.
- פורטל המידע על תיקונים של Harley-Davidson (H-D Service Information Portal): הגישה היא למנויים; מכיל מידע עבור רוב דגמי שנת 2001 והדגמים החדשים יותר. למידע נוסף ראה את השאלות הנפוצות על מנויים.

נדרשת רכישה בנפרד של ערכת תושבת התקנה לפנס ערפל LED חרוטי ושל ערכת רתמת חיווט לפנס ערפל לצורך התקנה נאותה של הערכה הזאת.

Electrical Contact Lube (חומר סיכה למגעים חשמליים, חלק H-D מס. 02-99861) או שווה ערך נדרש לאחר ניתוק כבלי המצבר.

ניתן למצוא את פריטים אלה אצל סוכן Harley-Davidson.

עומס יתר חשמלי

התראה

ניתן להעמיס יתר על המידה את מערכת הטעינה של הרכב על ידי הוספת יותר מדי אביזרי חשמל. אם כלל הצידוד החשמלי הפועל בעת ובעונה אחת צורך יותר חשמל מכפי שהמערכת יכולה להפיק, צריכת החשמל עלולה לגרום להתרוקנות המצבר ולגרום נזק למערכת החשמל של הרכב. (d00211)

▲ אזהרה

בעת התקנת אביזר חשמלי כלשהו, הקפד שלא לחרוג מעבר לדירוג המרבי של עוצמת הזרם המרבית של הנתין או מפסק המעגל המגן על המעגל שבו מבוצע השינוי. חריגה מעבר לעוצמת הזרם המרבית עלולה לגרום לתקלות חשמליות, וכתוצאה מכך לגרום למוות או פגיעה חמורה. (a00310)

ערכה זו דורשת עד 14 מילי-אמפר יותר זרם מהמערכת החשמלית.

הכנה

▲ אזהרה

כדי למנוע התנעה בשוגג של הרכב העלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה, הסר את הנתין הראשי לפני שתמשיך. (b00251)

הערה

- **כלי רכב משנת 2007 ואילך שמצוידים במערכת אבטחה עם אזעקה:** כשמחזיק המפתחות של מערכת האבטחה נמצא, העבר את מערכת ההצתה למצב ON (הפעלה). עיין במדריך הטיפולים. לאחר נטרול המערכת, כבה מתג הצתה. הסר מיד את הנתין הראשי.
- **כלי רכב משנת 2006 ומטה שמצוידים במערכת אבטחה עם אזעקה:** שחרר את דריכת הסירנה בעזרת מחזיק המפתחות או קוד האבטחה. עיין במדריך הטיפולים למידע על אופן ההסרה של הנתין הראשי.
- **לרכבים ללא סירנת אבטחה:** הסר את הנתין הראשי. עיין במדריך הטיפולים.
- **לרכבים בעלי מפסק ראשי:** נתק את המצבר. עיין במדריך הטיפולים.

התקנה

הערה

ניתן להתקין את פנסי הערפל האלו בצד הפנימי או החיצוני של מגן המנוע. Harley-Davidson ממליצה להתקין את פנסי הערפל בצד הפנימי של מגן המנוע. כל אחד מפנסי הערפל מתאים לצד מסוים. **חובה** להתקין את הפנסים כשסמל הפס והמגן נמצא בצד העליון.

1. יש להתקין את פנסי הערפל ברכב לפי ההוראות המצורפות לערכת ההתקנה לפנס ערפל LED חרוטי.
2. יש להשלים את התקנת פנס הערפל לפי ההוראות בערכת רתמת החיווט לפנס ערפל.

סיום

הערה


כדי למנוע נזק אפשרי למערכת הקול, ודא שההצתה במצב OFF (מנותק) לפני התקנת הנתין הראשי או חיבור הכבל לקוטב השלילי של המצבר.

1. **דגמים המצוידים בנתין ראשי:** התקן את הנתין הראשי. עיין במדריך הטיפולים.
2. **דגמים בעלי מפסק ראשי:** חבר את המצבר. עיין במדריך הטיפולים.
3. **כל הדגמים:** התקן את המושב. לאחר התקנת המושב, משוך אותו כלפי מעלה כדי לוודא שהוא מאובטח. עיין במדריך הטיפולים.

הגדרה

1. ראה איור 2. דגמים עם יחידת בקרה של מערכת המידע והבידור (IFCU):
- a. העבר את האופנוע למצב אביזרים.

- b. נווט אל Systems Settings (הגדרות המערכת) < vehicle Function Setup (הגדרת תפקודי הרכב).
- c. הפעל את פנסי הערפל הקדמיים.
- d. דומם את הרכב והמתן דקה אחת.
- e. העבר את הרכב למצב הצתה או אביזרים.
- f. פתיחת פונקציות הרכב (14) מתוך מודול בקרה ליד שמאל (LHCM).
- g. הפעל/כבה את פנסי ערפל, מצב הפנסים צריך להתאים לחיווי התפקוד ברכב.

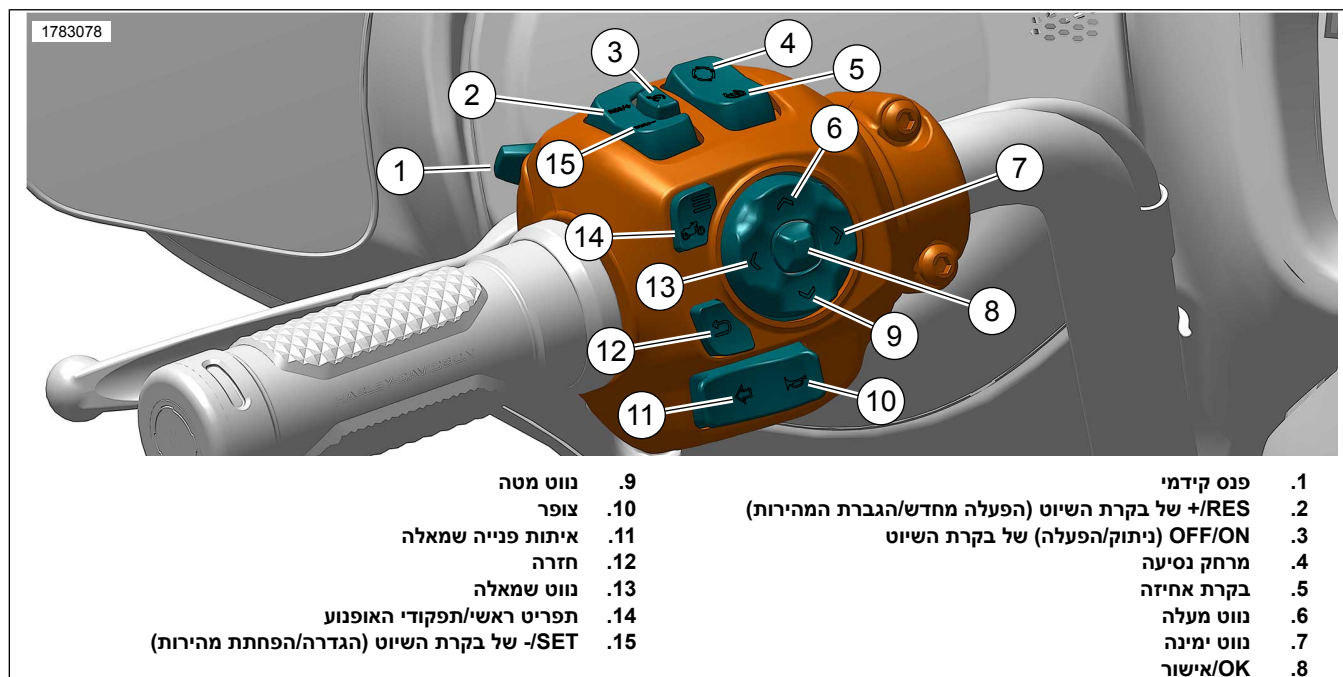

תרשים 2. מודול בקרה לצד שמאל (LHCM)