



24-01-2024

הוראות

J05414




ערכות מראה

מידע כללי

טבלה 1. מידע כללי

רמת המיומנות ⁽¹⁾	כלים מוצעים	ערכות
	משקפי בטיחות, מפתח מומנט	A, 91697-06A, 05-91696, 02-91657, 04-91315, 91965-98, 92096-05, 92190-06, 92398-09, 92410-09, 92416-08, 92423-08, 92441-10, 56000006, 56000090, 56000135, 56000136, 56000137, 56000171, 56000262, 56000294, 56000301, 56000305, 56000343, 56000344
(1) נדרש הידוק עד לערך המומנט או כלים וטכניקות מתונים אחרים		

תכולת הערכה

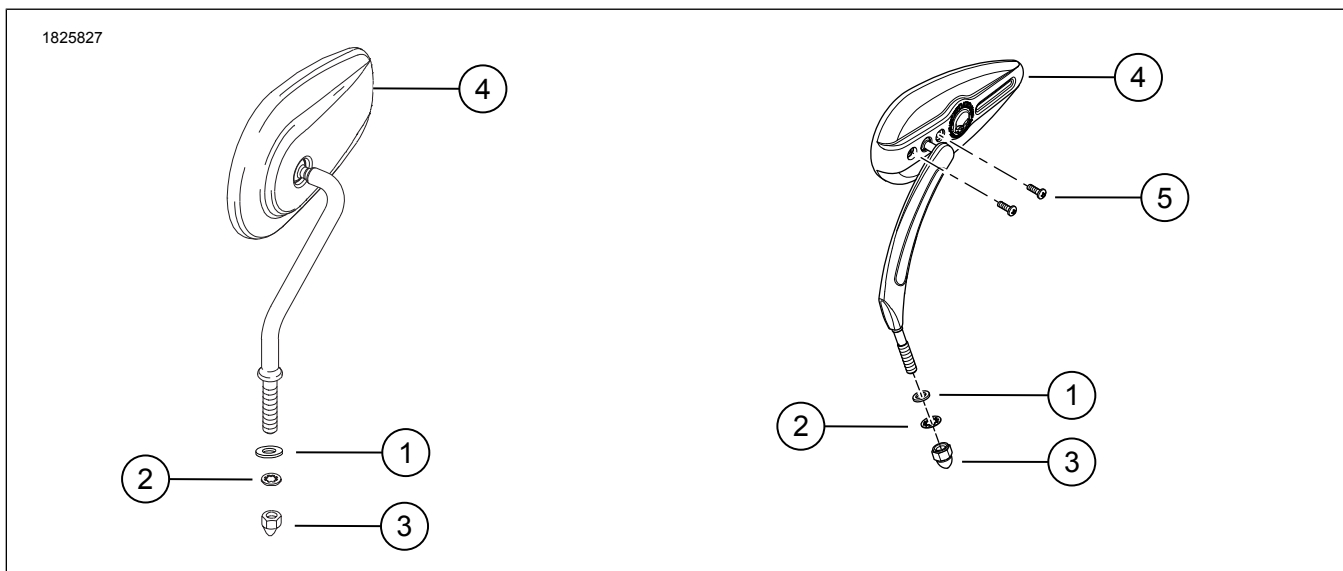

תרשים 1. תכולת הערכה: ערכות מראה

טבלה 2. תכולת הערכה: ערכות מראה

יש לוודא שכל התכולה נמצאת בערכה לפני שמתקינים אותה או שמסירים פריטים מכלי הרכב.					☒
הערות	מספר חלק	תיאור	כמות	פריט	
לכל הערכות האחרות	A6771 (כסף) 6926 (שחור)	דסקית שטוחה	4	1	☐
ערכות 56000135, 56000171, 56000294, 5600305	12404 (שחור)	דסקית שטוחה, שחור	2		☐
	7127 (כסף) 7155 (שחור)	דסקית נעילה	2	2	☐
ערכה 56000301	7155				☐
	7736 (כסף) 8196 (שחור)	אום כיפה משושה	2	3	☐
ערכה 56000301	7331 (כסף)				☐
ערכות 56000135, 56000294, 56000305	7352 (שחור)				☐
ערכות 56000343, 56000344	10400082 (שחור)				☐
ערכות 04-91315 (עיסור גולגולת Willie G Skull, כרום), 98-91965 (92190-06 Aluminator), 92398-09 (Tribal Split Vision), 10-92441 (Tribal Edge), 09-92410 (Tribal, כרום), 56000006 (Slipstream Cut Stem), 56000090 (Edge Cut Dome), 56000171 (עיסור גולגולת Willie G Skull, שחור)	לא נמכר בנפרד	מראה, שמאל / ימין	1	4	☐
ערכה 02-91657 (Bullet)	03-91928 03-91927	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 05-91696 (A Tailfin)	A05-92176 A05-92175	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 06-91697 (A Profile)	A06-92063 A06-92062	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 05-92096 (Buckshot כרום)	05-91949 05-91987	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 08-92416 (Buckshot שחור)	08-92417 08-92419	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 08-92423 (Dome Billet)	08-92424 08-92426	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000135 (Airflow, שחור)	56000125 56000126	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000136 (Dominion, שחור)	56000138 56000139	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000137 (Dominion, ברונזה)	56000146 56000147	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000262 (Collection 66, שחור)	56000274 56000275	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000294 (Empire, שחור)	56000300 56000295	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000301 (Empire, כרום)	56000302 56000306	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000305 (Empire, שחור Edge Cut)	56000303 56000299	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000343 (Switchback, שחור)	56000372 56000370	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
ערכה 56000344 (Switchback, כסף)	56000373 56000371	מראה, שמאל מראה, ימין			☐
	לא נמכר בנפרד	בורג כוונון	2	5	☐

דגמים

למידע על ההתאמה לדגמים ניתן לעיין בקטלוג הקמעונאי של חלקים ואביזרים (P&A) (Parts and Accessories) או בדף "Parts and Accessories" (חלקים ואביזרים) באתר www.harley-davidson.com.

ודא שאתה משתמש בגרסה העדכנית ביותר של דף ההוראות. היא זמינה ב: h-d.com/isheets

יש ליצור קשר עם מרכז התמיכה ללקוחות של Harley-Davidson בטלפון 1-800-258-2464 (ארה"ב בלבד) או 1-414-343-4056.

דרישות התקנה

⚠ אזהרה

הבטיחות של הרוכב והנוסע תלויה בהתקנה נכונה של הערכה הזאת. אם אינך מסוגל לבצע את הנוהל או אם אין לך הכלים הנכונים, בצע את ההתקנה בסוכנות Harley-Davidson. התקנה לא נאותה של הערכה הזאת עלולה לגרום למוות או פגיעה חמורה. (b00308)

דגמי XG

הסר

1. ראה איור 2. הסר את המראה.

a. הסר מראה (1)

b. הסר את אום הצינור (3).

c. הסר את כן המראה (4)

התקנה

1. ראה איור 2. התקן את המראה.

a. התקן את כן המראה (4) הדק.

מומנט: 11.7–14.3 (104–127 in-lbs N·m)


b. התקן את אום הצינור (3) על מוט המראה (2). הדק בכוח היד.

c. התקן את המראה ואום הצינור לכן המראה. הדק בכוח היד.

d. כוונן את המראה.

e. הדק את אום הצינור.

מומנט: 11.7–14.3 (104–127 in-lbs N·m)

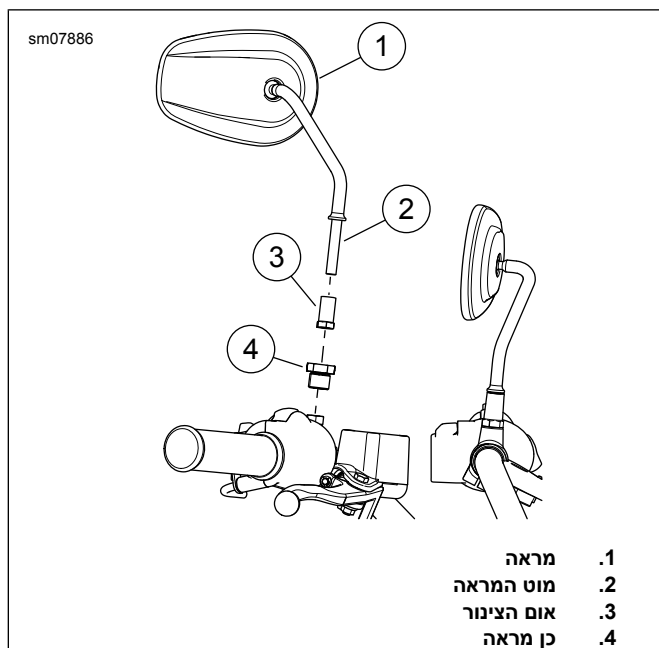

תרשים 2. מראה

כל הדגמים האחרים

הסר

1. הסר והשלך את המראה הקיימת.

a. השלך את כל דסקיות הנעילה ואומי הכיפה ששימשו להתקנת המראה ציוד מקורי (OE).

התקנה

1. ראה איור 1. התקן דסקית שטוחה (1) על מוט המראה (המיקום העליון) עבור כל המראות חוץ ממס' חלק A05-91696; 09-92398 ו-09-92410.

2. עבור דגמים המצוידים במאותי פנייה המותקנים בצד התחתון של בתי ידיית הבקרה (למעט דגמי XL משנת 2004 ואילך): קבע את המראה בצד שמאל בעזרת דסקית הנעילה (2) ואום הכיפה (3) מהערכה.

3. קבע את המראה הימנית רק בעזרת דסקית הנעילה (2) ואום הכיפה (3) מהערכה וסוגר מאות הפנייה.

4. דגמים המצוידים במאותי פנייה שאינם מותקנים בבתי ידיית הבקרה: הכנס את בורגי החץ של המראה לקדחים בבית ידיית הבקרה.

a. קבע את המראות בעזרת הדסקיות השטוחות (1) במיקומים העליון והתחתון, דסקיות הנעילה (2) ואומי הכיפה (3) מהערכה.

5. כוון את מראות שדה הראייה נאות והדק. בדוק כיוונים ושנה מחדש במידת הצורך.

הערה

Harley-Davidson Motor Company אינה יכולה לבדוק ולהמליץ במפורש על ההתאמה ביחס לכל שילוב אפשרי של מראה וכידון. לכן, לאחר התקנה של מראות או כידון חדשים, ולפני הפעלת הרכב, בדוק כי המראות מספקות למפעיל שדה ראייה ברור של השטח מאחוריו.

a. הדק את אום הכיפה (3).
מומנט: 14–16 ft-lbs (10–12 N·m)

כוונון ציר המראה

1. ערכות 56000136, 56000137, 56000171: כוון את מתח הציר.

a. ראה איור 1. הדק את בורגי הכוון (5) בהדרגה למומנט המבוקש כנדרש. הדק.

מומנט: 1.1–4.1 (in-lbs N·m)

b. בדוק את ההתנגדות של ציר המראה והמשך להדק למומנט המבוקש כנדרש. אל תחרוג מעל לערך של 35 פאונד-אינץ'.