



INSTRUKSJONER

J05933

2024-02-13



SETT MED LED BULLET-TÅKELYS


GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
68000090, 68000386 (krom), 68000092, 68000387 (svart)	Vernebriller, momentnøkkel	   

(1) Du må ha og kunne bruke en momentnøkkel eller annet egnet verktøy

SETTETS INNHOLD

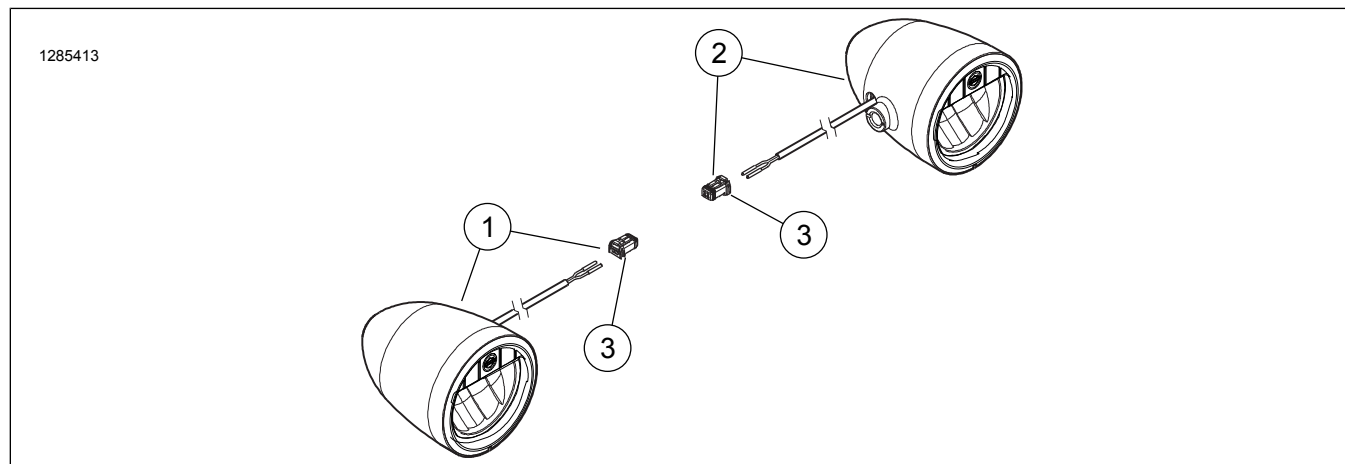

Figur 1. Settets innhold: Sett med LED bullet-tåkelys

Tabell 2. Settets innhold: Sett med LED bullet-tåkelys

☒	Ele-ment	Meng-de	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
For sett 68000386 (krom), 68000387 (svart):					
☐	1	1	Tåkelys, høyre ledningsutgang, krom	68000398	
		1	Tåkelys, høyre ledningsutgang, svart	68000400	
☐	2	1	Tåkelys, venstre ledningsutgang, krom	68000399	
		1	Tåkelys, venstre ledningsutgang, svart	68000401	
☐	3	2	Kontakthus, 2-veis	72906-11	
For sett 68000090 (krom), 68000092 (svart):					
☐	1	1	Tåkelys, høyre ledningsutgang, krom	68000089	
		1	Tåkelys, høyre ledningsutgang, svart	68000091	
☐	2	1	Tåkelys, venstre ledningsutgang, krom	68000156	
		1	Tåkelys, venstre ledningsutgang, svart	68000157	
☐	3	2	Kontakthus, 2-veis	72906-11	

MERK

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra sykkelen.

GENERELT

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høyttalersystem) -detaljhandelskatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

MERK: Vendt mot tåkelyslinsene, med Bar & Shield-logoen øverst, identifiseres lysene som «venstre» eller «høyre» basert på retningen av ledningsutgangen fra lampehuset, som om lysene var montert på utsiden av monteringsbraketten eller motorvernet. Harley-Davidson anbefaler montering av tåkelysene på innsiden av motorvernet. Når lysene er montert, skal imidlertid Bar & Shield-logoen vises øverst på linsen. Se Figur 1.

Dette settet er ikke kompatibelt med myke kåpesenkere.

MERK

Det kan hende at dette settet ikke er i samsvar med lokale lysforskrifter. Sjekk lokale lover.

Installasjonskrav

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

⚠ ADVARSEL

Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Bruk de passende prosedyrene i servicehåndboken. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00333b)

MERK

Dette instruksjonsbladet viser til informasjon i servicehåndboken. En servicehåndbok for denne motorsykkelmodellen/årsmodellen kreves for denne monteringen. Du kan skaffe en på følgende steder:

- En Harley-Davidson-forhandler.
- H-D Service-informasjonsportalen, en abonnementsbasert tjeneste tilgjengelig for de fleste modeller fra 2001 og senere. Hvis du vil vite mer, kan du lese listen med vanlige spørsmål og svar om abonnementer.

Separat kjøp av et monteringsbrakettsett til LED Bullet-tåkelys og tilhørende ledningsnett kreves for å montere dette settet på riktig måte.

Elektrisk kontaktsmøring (H-D delenr. 99861-02), eller tilsvarende, er nødvendig etter at batterikabelen er blitt frakoblet.

Disse elementene er tilgjengelige fra en Harley-Davidson-forhandler.

ELEKTRISK OVERBELASTNING

MERK

Det er mulig å overbelaste motorsykkelens ladesystem ved å legge til for mye elektrisk tilbehør. Hvis det elektriske tilbehøret på noe tidspunkt til sammen bruker mer elektrisk strøm enn kjøretøyets ladesystem kan produsere, kan det elektriske forbruket lade ut batteriet og skade det elektriske systemet. (00211d)

⚠ ADVARSEL

Ved montering av elektrisk ekstrautstyr må det påses at maks. strømstyrke for sikringen eller kretsbyteren som beskytter den kretsen som blir modifisert, ikke overskrides. Overskridelse av maksimal strømstyrke kan føre til elektriske feil, noe som kan utgjøre en fare for liv og helse. (00310a)

Dette settet krever opptil 1,4 A mer strøm fra det elektriske systemet.

KLARGJØRE

⚠ ADVARSEL

For å unngå at motorsykkelen starter utilsiktet, noe som kan sette liv og helse på spill, må du fjerne hovedsikringen før du fortsetter. (00251b)

MERK

- **For motorsykler fra 2007 eller senere MED alarmsirene:** Med fjernkontrollen til stede vrir du tenningsbryteren til ON. Se servicehåndboken. Når systemet er deaktivert, vrir du tenningsbryteren AV. Fjern **UMIDDELBART** hovedsikringen.
- **For motorsykler fra 2006 eller før MED alarmsirene:** Deaktiver sirenen med fjernkontrollen eller sikkerhetskoden. Se i servicehåndboken og fjern hovedsikringen.
- **For sykler UTEN sikkerhetssirene:** Fjern hovedsikringen. Se servicehåndboken.
- **For kjøretøy MED hovedstrømbryter:** Koble fra batteriet. Se servicehåndboken.

MONTER

MERK

Disse tåkelysene kan monteres på innsiden eller utsiden av motorvernet. Harley-Davidson anbefaler montering av tåkelysene på innsiden av motorvernet. Tåkelysene er sidespesifikke. Lysene må monteres med Bar & Shield-logoen øverst.

1. Monter tåkelysene på motorsykkelen i henhold til instruksjonene i det spesifikke monteringssettet for LED-tåkelysene.
2. Fullfør monteringen av tåkelysene i henhold til instruksjonene i settet med ledningsnett til LED-tåkelysene.

FERDIG

MERK

For å forhindre eventuell skade på lydsystemet må du sjekke at tenningen er OFF (av) før du setter inn hovedsikringen eller fester den negative batterikabelen.


1. **Modeller med hovedsikring:** Sett inn hovedsikringen. Se i servicehåndboken.
2. **Modeller med hovedstrømbryter:** Koble til batteriet. Se servicehåndboken.
3. **ALLE modeller:** Monter setet. Når du har montert setet, drar du det oppover for å kontrollere at det er festet. Se i servicehåndboken.

KONFIGURERE

1. Se figur 2. Modeller med en Infotainment-kontrollenhet (IFCU):

- a. Sett motorsykkelen i tilbehørmodus.

- b. Naviger til Systeminnstillinger > Funksjonsoppsett.
- c. Aktiver tåkelys foran.
- d. Slå av motorsykkelen og vent ett minutt.
- e. Sett motorsykkelen til IGN- eller ACC-modus.
- f. Åpne motorsykkelfunksjonene (14) fra Kontrollmodul på venstre side (LHCM).
- g. Slå tåkelys på/av, lampene skal tilsvare motorsykkelens funksjonsangivelse.

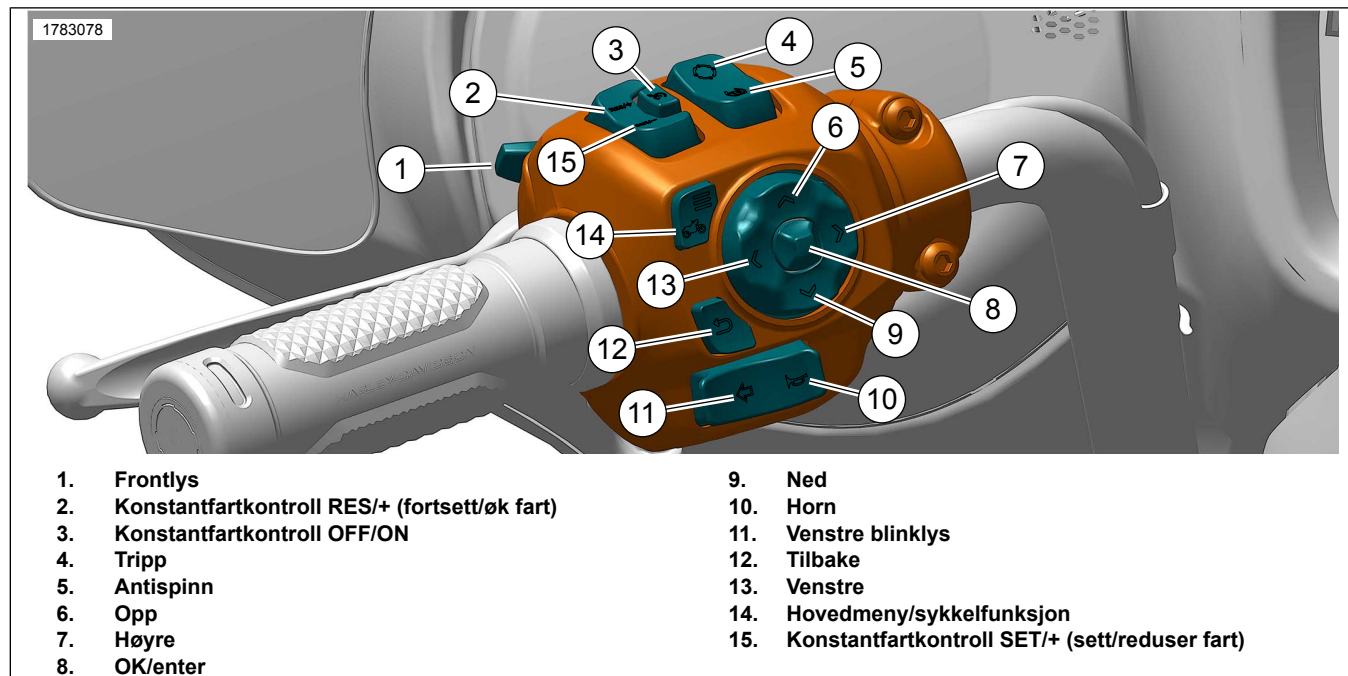

Figur 2. Kontrollmodul på venstre side (LHCM)