



INSTRUKSJONER

94100170

2022-02-22




KONSOLLDEKSELSETT

GENERELL INFORMASJON

Tabell 1. Generell informasjon

Sett	Anbefalte verktøy	Ferdighetsnivå ⁽¹⁾
52300409	Vernebriller, fettblyant, isopropylalkohol	 1 mørk skiftenøkkel
(1) Du trenger bare enkle verktøy og teknikker		

SETTETS INNHOLD

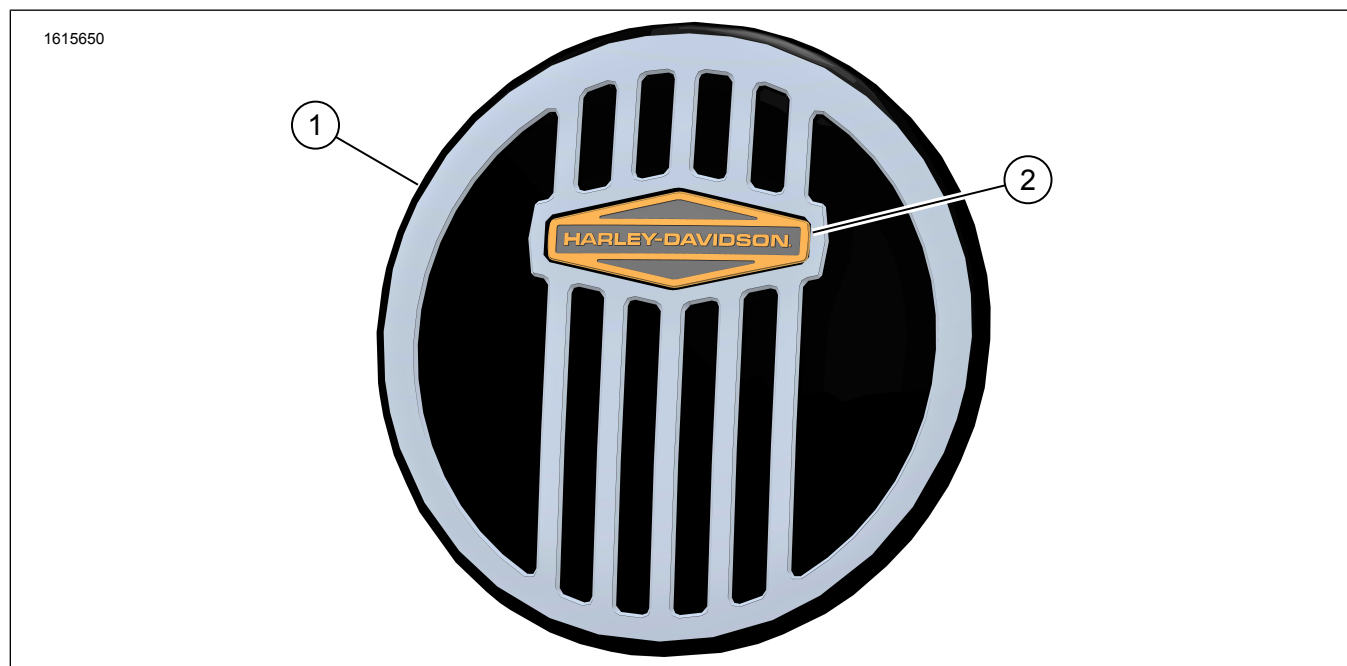

Figur 1. Settets innhold: Konsolldekselsett

Tabell 2. Settets innhold: Konsolldekselsett

Kontroller at alt innholdet er med i settet før du begynner å montere eller fjerne deler fra kjøretøyet.					
☒	Element	Mengde	Beskrivelse	Delenr.	Merknader
☐	1	1	Konsolldeksel	Selges ikke separat	
☐	2	1	Emblem	Selges ikke separat	

GENERELT

Kontakt Harley-Davidson Customer Support Center på 1-800-258-2464 (kun i USA) eller 1-414-343-4056.

Modeller

Hvis du trenger informasjon om montering for forskjellige modeller, kan du lese Deler og tilbehør (Høyttalersystem) -detaljhandelkatalogen eller Parts and Accessories-delen (Deler og tilbehør) på www.harley-davidson.com.

Kontroller at du bruker nyeste versjon av instruksjonsarket. Du finner dette her: h-d.com/isheets

Installasjonskrav

⚠ ADVARSEL


Føreren og passasjerens sikkerhet avhenger av korrekt montering av dette settet. Hvis du ikke er i stand til å utføre prosedyren eller ikke har de nødvendige verktøyene, bør du få en Harley-Davidson-forhandler til å utføre monteringen. Feilaktig montering av dette settet kan utgjøre en fare for liv og helse. (00308b)

KLARGJØRE

1. Se figur 1. Fest medaljongen (2) til konsolldekselet (1).
 - a. Medaljongen skal ha jevn avstand.
2. Se figur 2. Prøvetilpass konsolldekselet (3).
3. Rengjør konsollområdet (2) med isopropylalkohol. Tørk med en løfriklut.
4. Marker plasseringen med en fettblyant.

MONTER

- Omgivelsestemperaturen under montering bør være minst 20 °C.
 - Montering ved temperaturer under 20 °C vil føre til at limbindingen svikter.
 - Ikke slip eller skad overflaten der innsatsene skal monteres.
 - Etter montering bør du la det gå minst et døgn før du vasker området, spylar det med vann eller utsetter det for vær og vind.
1. Se figur 2. Fjern beskyttelsesarket for klebemiddelet fra konsolldekselet (3).
 2. Monter konsolldekselet (3) ved hjelp av merkene du laget tidligere.
 3. Press på plass med jevnt trykk i et minutt.

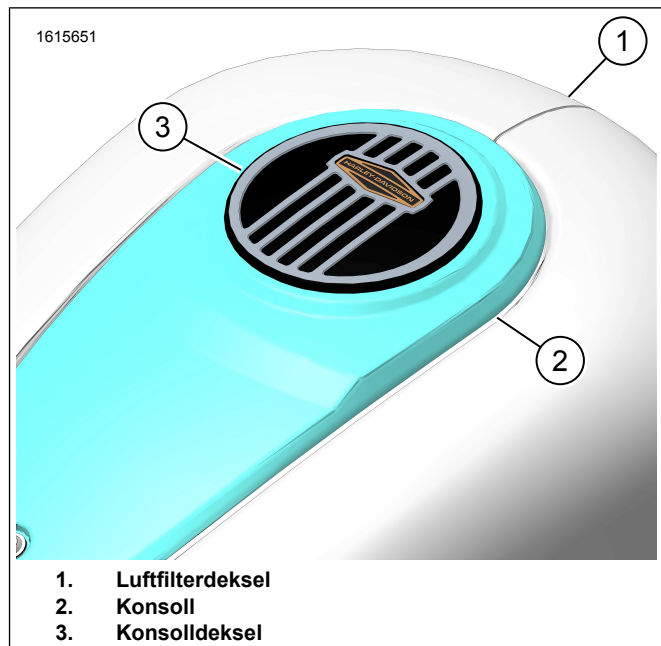

Figur 2. Konsoltpynt montert