



INSTRUCTIONS

J04663

2008-05-28



KIT DE MONTANT DE SIÈGE DE PASSAGER

GÉNÉRALITÉS

Numéro de kit

52726-09

Modèles

Pour des informations sur la configuration des modèles, voir le catalogue P&A de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de www.harley-davidson.com (en anglais seulement).

Contenu du kit

Voir Figure 2 et Tableau 1.

Pièces requises

L'achat séparé d'un porte-bagage (52796-09) et du siège du passager amovible (52689-09) est requis. Le coussin de siège du passager amovible (51782-07 ou 52783-07) est optionnel.

L'achat séparé de produit frein filet et produit d'étanchéité LOCTITE® 243 – bleu est aussi requis. Le Loctite est vendu par les concessionnaires Harley-Davidson.

⚠ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

INSTALLATION

1. Voir Figure 1. Installer le porte-bagage selon les instructions du kit.
2. Insérer les extrémités du montant (2) dans le siège du passager (3) (acheté séparément) et aligner les orifices du montant avec ceux du siège du passager.
3. Voir Figure 2. Enduire les vis de LOCTITE 243 (2) et installer les rondelles. Serrer les vis à un couple de 9,5–12,2 N·m (84–108 in-lbs).
4. Installer l'ensemble siège du passager et montant sur le porte-bagage en suivant les instructions accompagnant le kit de siège du passager amovible.

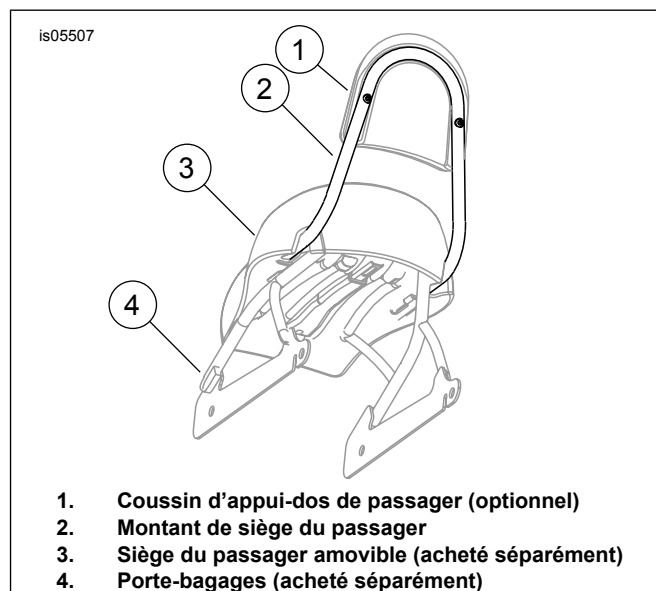


Figure 1. Montant

Pièces de rechange

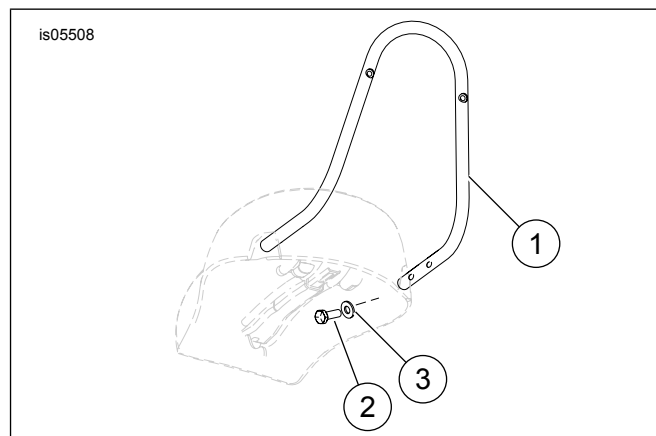


Figure 2. Pièces de rechange : Montant de siège du passager

Tableau 1. Pièces de rechange : Kit de montant de siège du passager

Article	Description (quantité)	Numéro de pièce
1	Montant de siège du passager	Non vendu séparément
2	Vis, 1/4-20 x 0,75 pouce (4)	3787
3	Rondelle, 1/4 pouce (4)	6703