



# INSTRUCTIONS

J05933

2024-02-13



## KITS FEUX ANTIBROUILLARD À LED EN FORME DE BALLE (BULLET)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Tableau 1. Informations générales

Kits	Outils suggérés	Niveau de compétence <sup>(1)</sup>
68000090, 68000386 (chrome), 68000092, 68000387 (noir)	Lunettes de protection, clé dynamométrique	
<i>(1) Le serrage au couple de serrage ou l'utilisation d'autres outils et techniques modérés est nécessaire</i>		

### CONTENU DU KIT

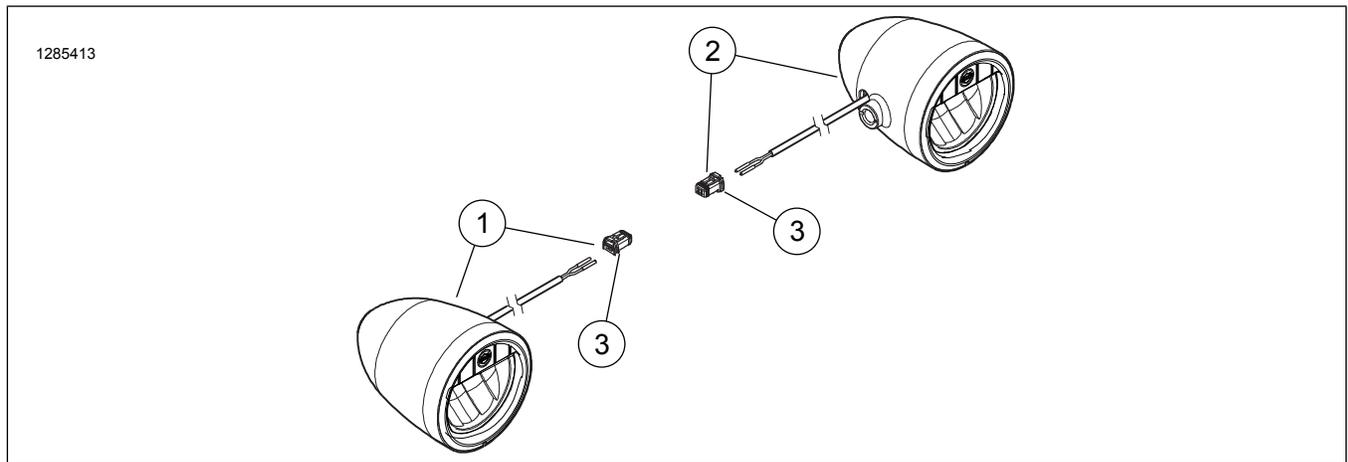


Figure 1. Contenu du kit : Kits de feux antibrouillard à LED en forme de balle (bullet)

Tableau 2. Contenu du kit : Kits de feux antibrouillard à LED en forme de balle (bullet)

<input checked="" type="checkbox"/>	Ar-ticle	Qté	Description	No de pièce	Notes
<b>Pour les kits 68000386 (chrome), 68000387 (noir) :</b>					
<input type="checkbox"/>	1	1	Feu antibrouillard, sortie des fils à droite, chrome	68000398	
<input type="checkbox"/>		1	Feu antibrouillard, sortie des fils à droite, noir	68000400	
<input type="checkbox"/>	2	1	Feu antibrouillard, sortie des fils à gauche, chrome	68000399	
<input type="checkbox"/>		1	Feu antibrouillard, sortie des fils à gauche, noir	68000401	
<input type="checkbox"/>	3	2	Prise femelle à deux fiches	72906-11	
<b>Pour les kits 68000090 (chrome), 68000092 (noir) :</b>					
<input type="checkbox"/>	1	1	Feu antibrouillard, sortie des fils à droite, chrome	68000089	
<input type="checkbox"/>		1	Feu antibrouillard, sortie des fils à droite, noir	68000091	
<input type="checkbox"/>	2	1	Feu antibrouillard, sortie des fils à gauche, chrome	68000156	
<input type="checkbox"/>		1	Feu antibrouillard, sortie des fils à gauche, noir	68000157	
<input type="checkbox"/>	3	2	Prise femelle à deux fiches	72906-11	

## REMARQUE

Vérifier que tous les contenus sont présents dans le kit avant de poser ou de déposer des articles du véhicule.

# GÉNÉRALITÉS

## Modèles

Pour en savoir plus sur la compatibilité du modèle, voir le catalogue Pièces et accessoires (P&A) de vente au détail ou la section Pièces et accessoires de [www.harley-davidson.com](http://www.harley-davidson.com)

Assurez-vous que la version la plus récente de la feuille d'instructions est utilisée. Version disponible à : [h-d.com/isheets](http://h-d.com/isheets)

Contactez le Harley-Davidson Customer Support Center au 1-800-258-2464 (États-Unis uniquement) ou 1-414-343-4056.

**REMARQUE :** En étant face au diffuseur du feu antibrouillard, avec le logo Bar & Shield en haut, les feux sont identifiés comme étant le feu « gauche » ou le feu « droit » en fonction de la direction de la sortie des fils du boîtier du feu, comme si les feux étaient montés à l'extérieur du support de montage ou de la protection du moteur. Harley-Davidson recommande le montage intérieur des feux antibrouillard sur la protection de moteur. Quel que soit le montage, le logo Bar & Shield **doit** apparaître en haut du diffuseur. Voir Figure 1 .

Ce kit n'est pas compatible avec les carénages inférieurs souples.

## REMARQUE

Ce kit peut ne pas être conforme à la réglementation locale concernant les feux. Consulter les lois locales.

## Exigences relatives à la pose

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00308b)

### ▲ AVERTISSEMENT

La sécurité du conducteur et du passager dépend de la pose correcte de ce kit. Suivre les procédures du manuel d'entretien approprié. Si l'opérateur ne possède pas les compétences requises ou les outils appropriés pour effectuer la procédure, la pose doit être confiée à un concessionnaire Harley-Davidson. Une pose incorrecte de ce kit risque de causer la mort ou des blessures graves. (00333b)

## REMARQUE

Cette fiche d'instructions renvoie aux informations du manuel d'entretien. Un manuel d'entretien correspondant à l'année modèle de la moto est nécessaire pour ce montage. Il est disponible auprès des sources suivantes :

- Contacter un concessionnaire Harley-Davidson.

- Portail d'informations techniques H-D (SIP), accès par abonnement disponible pour la plupart des modèles 2001 et plus récents. Pour plus d'informations voir les Questions fréquemment posées (FAQ) sur les abonnements .

L'achat séparé d'un kit de support de montage de feu antibrouillard ogive à DÉL et d'un kit de faisceau de fils de feu antibrouillard est requis pour installer correctement ce kit.

Le produit Electrical Contact Lube (lubrifiant de contacts électriques) (no de pièce 99861-02) ou équivalent est nécessaire après la déconnexion du câble de batterie.

Ces éléments sont disponibles auprès des concessionnaires Harley-Davidson.

## SURCHARGE ÉLECTRIQUE

### AVIS

Il est possible de surcharger le système de charge du véhicule en ajoutant trop d'accessoires électriques. Si l'ensemble des accessoires électriques en marche à un moment quelconque consomme plus de courant électrique que celui produit par le circuit de charge de la moto, cette consommation électrique peut entraîner la décharge de la batterie et la détérioration du circuit électrique du véhicule. (00211d)

### ▲ AVERTISSEMENT

Pour installer tout accessoire électrique, s'assurer de ne pas dépasser l'intensité maximale du fusible ou du disjoncteur qui protège le circuit modifié. Si l'intensité maximum est dépassée, cela peut conduire à des défaillances électriques qui pourraient causer la mort ou des blessures graves. (00310a)

Ce kit nécessite jusqu'à 14 mA de courant supplémentaire tiré du système électrique.

## PRÉPARATION

### ▲ AVERTISSEMENT

Pour éviter tout démarrage accidentel de la moto, risquant d'entraîner la mort ou des blessures graves, déposer le fusible principal avant de poursuivre. (00251b)

## REMARQUE

- **Pour les véhicules de 2007 et plus récents AVEC sirène de sécurité :** en présence du porte-clés de sécurité, mettre l'interrupteur d'allumage en position MARCHE (ON). Consulter le manuel d'entretien. Après la désactivation du système, mettre l'interrupteur d'allumage en position ARRÊT. Déposer **IMMÉDIATEMENT** le fusible principal.
- **Pour 2006 - véhicules antérieurs AVEC sirène de sécurité :** désactiver la sirène avec le porte-clés à télécommandes ou le code de sécurité. Consulter le manuel d'entretien pour retirer le fusible principal.
- **Pour les véhicules SANS sirène de sécurité :** retirer le fusible principal. Consulter le manuel d'entretien.
- **Pour les véhicules AVEC un disjoncteur principal :** Déconnecter la batterie. Consulter le manuel d'entretien.

## POSE

### REMARQUE

Ces feux antibrouillard peuvent être montés du côté intérieur ou extérieur de la protection de moteur. Harley-Davidson recommande le montage **intérieur** des feux antibrouillard sur la protection de moteur. Les feux antibrouillard sont spécifiques aux côtés du véhicule. Les feux **doivent** être installés avec le logo Bar & Shield en haut.

1. Installer des feux antibrouillard sur le véhicule conformément aux instructions du kit de montage spécifique de feux antibrouillard à LED en forme de balle (Bullet).
2. Procéder à l'installation des feux antibrouillard conformément aux instructions du kit faisceau de fils de feux antibrouillard.

## TERMINER

### REMARQUE

Pour éviter tout dommage au système audio, vérifier que le contact est en position arrêté (OFF) **avant** de poser le fusible principal ou d'attacher le câble négatif de la batterie.

1. **Modèles avec fusible principal** : installer le fusible principal. Se référer au manuel d'entretien.

2. **Modèles avec disjoncteur principal** : Connecter la batterie. Consulter le manuel d'entretien.

3. **TOUS les modèles** : installer la selle. Après avoir posé la selle, tirer la selle vers le haut pour vérifier qu'elle est bien fixée. Se référer au manuel d'entretien.

## CONFIGURER

1. Modèles Voir la figure 2. avec un Unité de contrôle de l'infodivertissement (IFCU) :
  - a. Placer le véhicule en mode accessoire.
  - b. Accéder à Systems Settings > vehicle Function Setup (Paramètres système > Configuration des fonctions du véhicule).
  - c. Activer les phares antibrouillard avant.
  - d. Éteindre le véhicule et attendre une minute.
  - e. Mettre le véhicule en mode IGN ou accessoire.
  - f. Fonctions d'ouverture du véhicule (14) à partir de Module de commande gauche du guidon (LHCM).
  - g. Allumer/éteindre les feux antibrouillards. Les feux doivent correspondre à l'indication de fonction du véhicule.

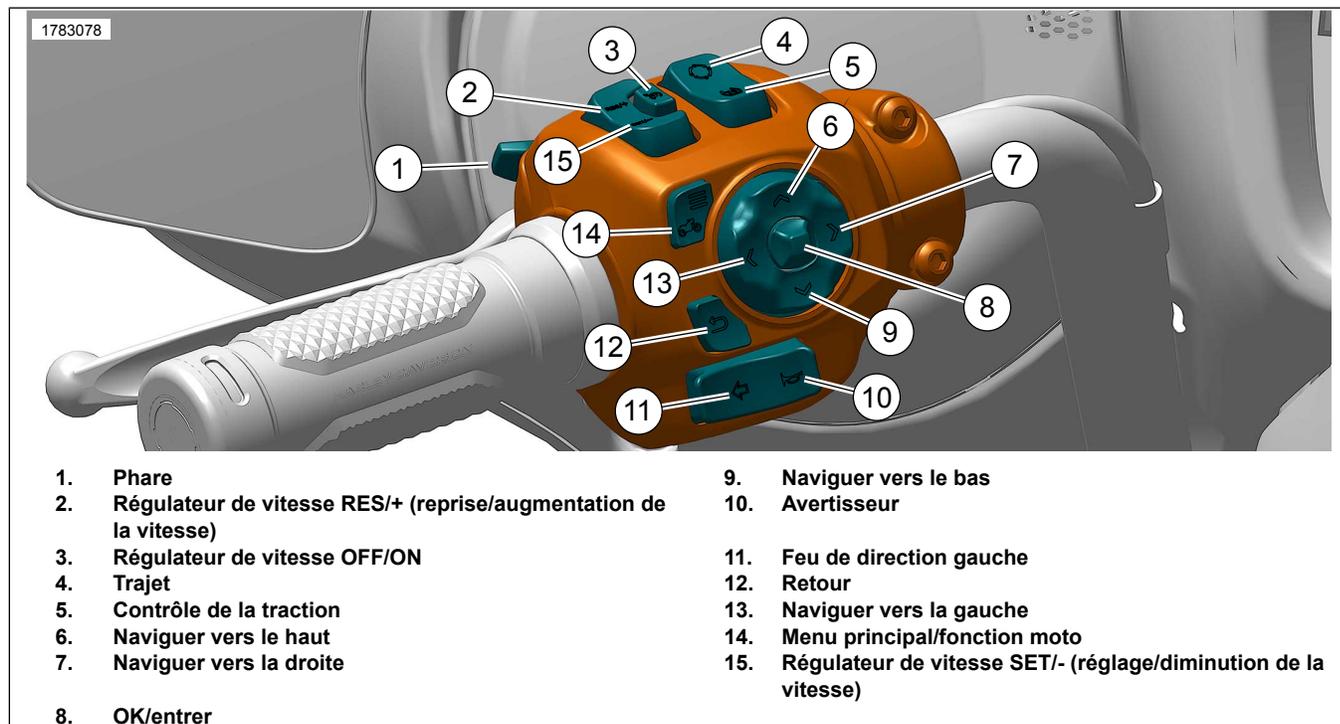


Figure 2. Module de commande gauche du guidon (LHCM)