



타이머 덮개 키트

일반

키트 번호

32047-99A, 32519-10, 32526-10, 32662-99A, 32665-99A, 32671-02A, 32679-99A, 32685-99A, 32689-99A, 32698-02A, 32964-06, 32975-04A, 25600002, 25600008, 25600026, 25600028, 25600046, 25600057, 25600087, 25600108, 25600114, 25600133

모델

모델 호환 정보에 대해서는 P&A 소매 카탈로그 또는 www.harley-davidson.com (영어로만 제공)의 부품 및 액세서리 섹션을 참조하십시오.

▲ 주의사항

운전자와 동승자의 안전은 본 키트의 올바른 장착에 달려 있습니다. 정비 절차가 본인의 능력 밖이거나 필요한 공구가 없을 때는 **Harley-Davidson** 공식 딜러에 장착 수행을 맡기십시오. 본 키트를 잘못 장착하면 사망이나 심각한 부상으로 이어질 수 있습니다. (00308b)

키트 내용물

그림 1 및 표 1을(를) 참조하십시오.

장착

1. 그림 1 참조. 원래 타이머 덮개를 고정하는 5개의 나사를 분리하고 폐기하십시오.
2. 원래 타이머 덮개를 분리하고 폐기하십시오.
3. 새 타이머 덮개(1)를 제자리에 놓고 TORX® 나사(2)로 고정하십시오. 조이십시오.

Torque: 1,7-2,3N·m (15-20in-lbs) TORX 헤드 나사

활동 부품의 관리 및 청소 지침(CARE AND CLEANING GUIDELINES FOR BRASS PARTS)

청소 지침

1. 부품이 건조하고 먼지 또는 부스러기가 없는지 확인하십시오.
2. Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine을 초극세사 타월 또는 디테일링 면봉에 소량 묻히십시오.
3. 초극세사 타월로 활동 부품을 가볍게 누르면서 문질러 주십시오. 손이 닿기 어려운 위치 또는 흙은 디테일링 면봉을 사용하십시오.

밝게 마무리하기

활동 부품은 시간이 지남에 따라 자연스럽게 노후되고 어두워집니다. 밝은 활동 마감을 선호한다면 Harley-Davidson Bare Metal Polish를 초극세사 타월에 약간 묻히고 원하는 밝기가 될 때까지 가볍게 문지르십시오.

자연 노후 과정 늦추기

활동 부품의 노후 과정을 늦추려면 초극세사 타월 또는 디테일링 면봉에 Harley-Davidson Glaze Poly 보호막제를 약간 묻혀서 보호막제가 충분히 스며들 때까지 부품을 가볍게 문지르십시오.

예방조치

- ☐ 권장하지 않는 세척, 광택 및 보호 제품을 사용하면 활동 부품에서 노후된 마감이 분리됩니다.
- ☐ 특정 항목(손, 장갑, 부츠, 먼지 등)에 장기간 접촉하고 요소에 노출되어도 모든 표면 마감이 변경되는데 이는 결함으로 간주되지 않습니다.
- ☐ 연마제와 강한 화학물질 및 마모성 청소 패드로 부품을 청소하지 마십시오.
- ☐ 암모니아성 제품과 표백제는 사용하지 마십시오.
- ☐ 물에 장기간 노출되면 활동 마감이 변경됩니다. 물에 닿은 부품은 물기를 말끔히 닦으십시오.
- ☐ 지나치게 문지르면 부품의 표면 외관이 밝아질 수 있습니다.

정비 부품

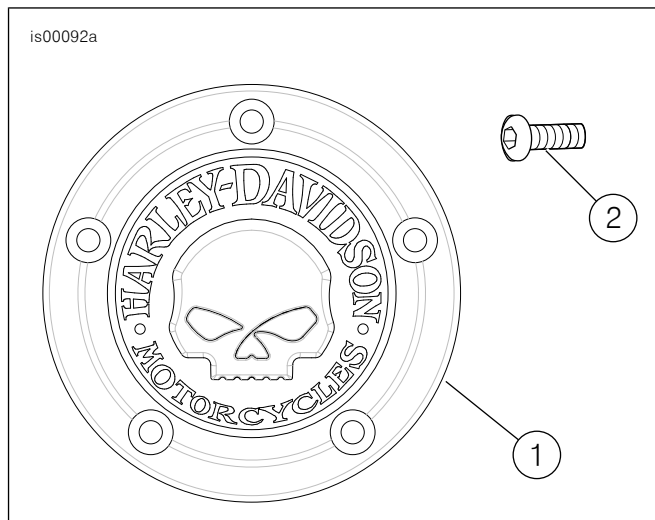


그림 1. 정비 부품: 타이머 덮개 키트

표 1. 정비 부품: 타이머 덮개 키트

항목	설명(수량)	Part No.
1	타이머 덮개(스کیل 로고 타이머 덮개 표시됨)	별도 구매 불가능
2	#8-32 타이머 덮개 Torx® 나사(5)(키트 25600114)	9462
	#8-32 타이머 덮개 검은색 옥사이드 육각 나사(5)(키트 25600057)	10200434
	#8-32 타이머 덮개 Torx® 검은색 옥사이드 나사(5)(키트 25600087)	10200614
	타이머 덮개 Torx® 검은색 나사(5)(키트 25600108)	10200593
	타이머 덮개 Torx® 검은색 나사(5)(키트 25600133)	10200812