




ชุดที่ครอบตัวจับเวลา

ตาราง 1 ข้อมูลทั่วไป

ชุด	เครื่องมือที่แนะนำ	ระดับทักษะ ⁽¹⁾	เวลา
32972-04A, 32668-98A, 32581-90TB, 32675-04A, 32584-88TA, 32520-10, 32541-10, 25600003, 25600009, 25600025, 25600027, 25600047, 25600060, 25600059, 25600089, 25600134, 25600140	Safety Glasses (แว่นตานิรภัย)		1 ชั่วโมง

(1) ใช้เพียงเครื่องมือและเทคนิคง่าย ๆ เท่านั้น

เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์

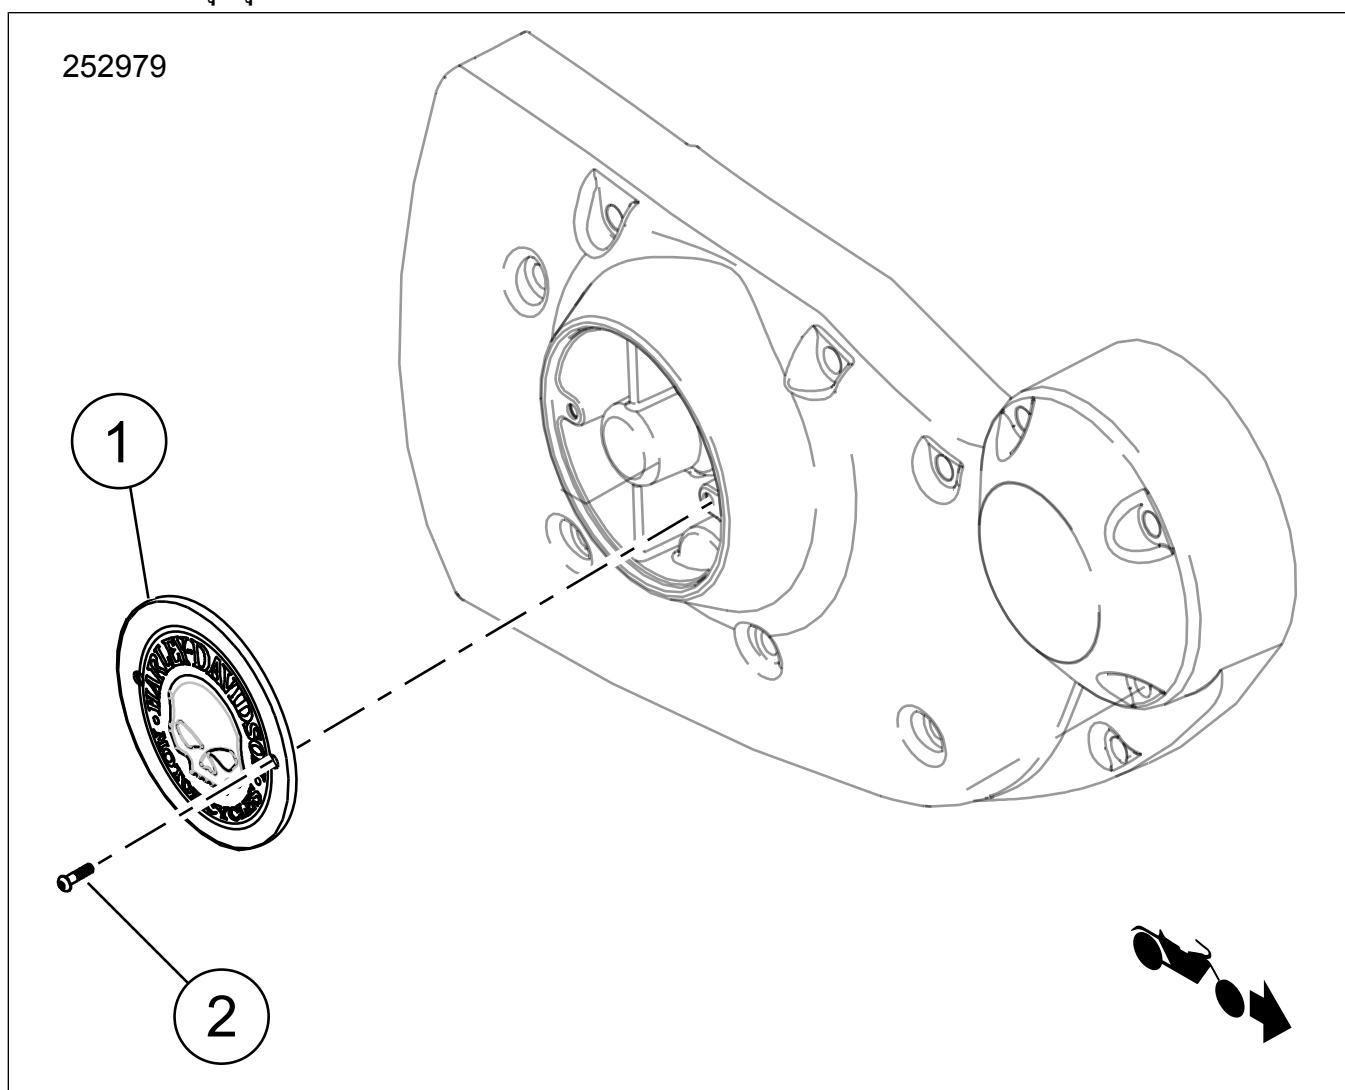

รูปภาพ 1 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบฝาครอบไทมเมอร์

ตาราง 2 เนื้อหาเกี่ยวกับชุดอุปกรณ์: ส่วนประกอบฝาครอบไทเมอร์

☒	รายการ	จำนวน	คำอธิบาย	หมายเลขชิ้นส่วน	ข้อความ
☐	1	1	ที่ครอบตัวจับเวลา	ไม่มีจำหน่ายแยก	
☐	2	2	สกรู, TORX®, สีโครเมียม, (ชุด 25600140)	9462	
☐		2	สกรู, หกเหลี่ยม, สี Black Oxide, (ชุด 25600059)	10200434	
☐		2	สกรู, TORX®, สีดำ, (ชุด 25600089)	10200614	
☐		2	สกรู, หัวกระดุม, สีดำ (ชุด 25600134)	10200812	

หมายเหตุ

ตรวจสอบชิ้นส่วนทั้งหมดว่ามีอยู่ครบในชุดอุปกรณ์ ก่อนการติดตั้ง หรือ ก่อนถอดชิ้นส่วนออกจากยานพาหนะ

ทั่วไป

รุ่น

สำหรับข้อมูลของตัวอย่างอุปกรณ์ โปรดดูที่แคตตาล็อกขายปลีกของ P & A หรือส่วนชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมของ www.harley-davidson.com (ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอกสารแนะนำที่ใช้เป็นฉบับล่าสุดโดยดูได้จาก: www.harley-davidson.com/isheets

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า Harley-Davidson ที่ 1-800-258-2464 (สหรัฐอเมริกา) หรือ 1-414-343-4056

ข้อกำหนดในการติดตั้ง

▲ คำเตือน

ความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้โดยสารขึ้นอยู่กับวิธีการติดตั้งชุดอุปกรณ์อย่างถูกต้อง หากไม่สามารถดำเนินการหรือไม่มีเครื่องมือที่ถูกต้อง โปรดให้ตัวแทน Harley-Davidson ทำการติดตั้ง การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00308b)

ถอด

▲ คำเตือน

ตัดการเชื่อมต่อสายแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) ก่อน หากสายขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) อยู่ใกล้กัน จะทำให้เกิดประกายไฟและแบตเตอรี่จะระเบิด ซึ่งอาจส่งผลต่อการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บที่รุนแรง (00049a)

- ถอดสายแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) หรือถอดฟิวส์หลักออก ดูคู่มือสำหรับเจ้าของ
- ดูรูปภาพ 1 ถอดและทิ้งสกรู อุปกรณ์ดั้งเดิม (OE) และที่ครอบตัวจับเวลา

ติดตั้ง

- ใส่ฝาครอบไทเมอร์ ใหม่ (1) ให้เข้าที่
- ยึดด้วยสกรู (2)
- เชื่อมต่อแบตเตอรี่ขั้วลบ (-) หรือติดตั้งฟิวส์หลัก ดูคู่มือสำหรับเจ้าของ

คำแนะนำการดูแลรักษา

ชุด 25600140: ผ้าเช็ดล้ออะลูมิเนียมเปลี่ยน หมายเลขชิ้นส่วน 93600063 สามารถใช้ได้กับข้อความ "RideFree" สำหรับเพิ่มการป้องกันการสึกกร่อน

หมายเหตุ

หากต้องการป้องกันความเสียหายกับพื้นผิวโครเมียม ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาด ตัวทำลายสารเคมี น้ำยาขัดเงา หรือสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

หากต้องการรักษาพื้นผิวให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ ให้ใช้ MICROFIBER DETAILING CLOTH (94663-02) เช็ดเบาๆ ด้วยน้ำเปล่าหรือน้ำยาทำความสะอาดของ Harley-Davidson แบบอ่อนโยน เช่น

- SUNWASH® BIKE SOAP (93600023)
- ตัวนำบักกอกของ HARLEY (93600122)
- น้ำยาเคลือบเงา (93600123)

หมายเหตุ

ขอรับน้ำยาทำความสะอาดเหล่านี้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

คู่มือการดูแลและทำความสะอาดสำหรับชิ้นส่วนทองเหลือง

คำแนะนำในการทำทำความสะอาด

- ยืนยันว่าชิ้นส่วนแห้งดีแล้ว และไม่มีฝุ่นผงหรือเศษ
- ใส่ Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine ปริมาณเล็กน้อย ลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม้ทำความสะอาด
- ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดชิ้นส่วนทองเหลืองเบาๆ ใช้ไม้ทำความสะอาดกับจุดหรือช่องที่เข้าถึงได้ยาก

การทำพื้นผิวให้แวววาว

ชิ้นส่วนทองเหลืองจะเก่าและหมองลงตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป หากต้องการดูแลพื้นผิวทองเหลืองให้แวววาว ให้ใส่ Harley-Davidson Bare Metal Polish ลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์และค่อยๆ เช็ดที่ชิ้นส่วนทองเหลืองจนกว่าจะได้รับความเงาที่ต้องการ

การชะลอการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ

หากต้องการชะลอการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนทองเหลือง ให้ใส่ Harley-Davidson Glaze Poly Sealant เล็กน้อยลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม้ทำความสะอาด แล้วค่อยๆ เช็ดที่ชิ้นส่วนต่างๆ จนกว่าจะชุ่มไปด้วยน้ำยากันรั่ว

ข้อควรระวัง

- การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ขัดเงา และป้องกันรอยขีดข่วนที่ไม่ได้แนะนำไว้ อาจส่งผลให้พื้นผิวที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกจากชิ้นส่วนทองเหลืองได้

- หน้าสัมผัสที่ยึดอายุการใช้งานมาแล้ว แต่ปัจจุบันบางอย่าง (มือ ถูง มือ รองเท้า ฝุ่น และอื่นๆ) และความเสี่ยงกับชิ้นส่วนประกอบต่างๆ จะส่งผลให้พื้นผิวทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไป และ “ไม่” ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง
- หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายและมีฤทธิ์กัดกร่อน และแผ่นทำความสะอาดแบบขัดถู
- หลีกเลี่ยงสารฟอกขาวและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
- การสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานานจะทำให้พื้นผิวทองเหลืองเปลี่ยนแปลงไป เช็ดชิ้นส่วนให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับน้ำ
- แต่หากเช็ดมากเกินไปจะทำให้ความสวยงามของพื้นผิวของชิ้นส่วนลดลง

หมายเหตุ

ขอรับคำแนะนำทำความสะอาดเหล่านี้ได้จากตัวแทนจำหน่าย Harley-Davidson

คู่มือการดูแลและทำความสะอาดสำหรับชิ้นส่วนทองเหลือง

คำแนะนำในการทำความสะอาด

1. ยืนยันว่าชิ้นส่วนแห้งดีแล้ว และไม่มีฝุ่นผงหรือเศษ
2. ใช้ Harley-Davidson® Chrome Clean & Shine ปริมาณเล็กน้อย ลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม้ทำความสะอาด
3. ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดชิ้นส่วนทองเหลืองเบาๆ ใช้ไม้ทำความสะอาดกับจุดหรือช่องที่เข้าถึงได้ยาก

การทำพื้นผิวให้แวววาว

ชิ้นส่วนทองเหลืองจะเก่าและหมองลงตามธรรมชาติเมื่อเวลาผ่านไป หากต้องการดูแลพื้นผิวทองเหลืองให้แวววาว ให้ใช้ Harley-Davidson Bare Metal Polish ลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์และค่อยๆ เช็ดที่ชิ้นส่วนทองเหลืองจนกว่าจะถึงความเงาที่ต้องการ

การชะลอการเสื่อมสภาพตามธรรมชาติ

หากต้องการชะลอการเสื่อมสภาพของชิ้นส่วนทองเหลือง ให้ใช้ Harley-Davidson Glaze Poly Sealant เล็กน้อยลงบนผ้าไมโครไฟเบอร์หรือไม้ทำความสะอาด แล้วค่อยๆ เช็ดที่ชิ้นส่วนต่างๆ จนกว่าจะชุ่มไปด้วยน้ำยาทันที

ข้อควรระวัง

- การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ขัดเงา และป้องกันรอยขีดข่วนที่ไม่ได้นำนํ้า อาจส่งผลให้พื้นผิวที่เสื่อมสภาพหลุดลอกออกจากชิ้นส่วนทองเหลืองได้
- หน้าสัมผัสที่ยึดอายุการใช้งานมาแล้ว แต่ปัจจุบันบางอย่าง (มือ ถูง มือ รองเท้า ฝุ่น และอื่นๆ) และความเสี่ยงกับชิ้นส่วนประกอบต่างๆ จะส่งผลให้พื้นผิวทั้งหมดเปลี่ยนแปลงไป และ “ไม่” ถือว่าเป็นข้อบกพร่อง
- หลีกเลี่ยงการทำความสะอาดชิ้นส่วนด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายและมีฤทธิ์กัดกร่อน และแผ่นทำความสะอาดแบบขัดถู
- หลีกเลี่ยงสารฟอกขาวและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
- การสัมผัสกับน้ำเป็นเวลานานจะทำให้พื้นผิวทองเหลืองเปลี่ยนแปลงไป เช็ดชิ้นส่วนให้สะอาดหลังจากสัมผัสกับน้ำ
- แต่หากเช็ดมากเกินไปจะทำให้ความสวยงามของพื้นผิวของชิ้นส่วนลดลง